



BOSCH

Catálogo 2024

FERRAMENTAS ELÉTRICAS



SAIBA MAIS





BOSCH

UMA BATERIA. MUITAS MARCAS. MUITAS POSSIBILIDADES.



Powered by



As marcas estão disponíveis de acordo com cada país.

SAIBA MAIS



AMPShare é o sistema de baterias compartilhado da Bosch que permite usar muitas ferramentas de várias marcas com apenas uma bateria 18V.

As baterias e carregadores **Bosch 18V System** oferecem mais eficiência, flexibilidade e uma gama de aplicações, simplificando o trabalho diário do profissional.

AMPShare

Uma aliança multimarca Bosch.

Benefícios



TECNOLOGIA LÍDER EM BATERIAS

As baterias AMPShare oferecem alta potência e excelente durabilidade, complementadas pela tecnologia de carga mais rápida do mundo.*



EXPERTISE PROFISSIONAL

Todos os parceiros AMPShare são marcas líderes especializadas em suas áreas, atendendo às mais exigentes demandas dos profissionais.



FLEXIBILIDADE TOTAL

Você tem liberdade total para usar a mesma bateria em diferentes ferramentas, de diferentes marcas, graças a um sistema que está sendo expandido, continuamente, todo o tempo.



POUPE ESPAÇO E ESFORÇO

Reduza a complexidade. Com apenas um sistema, você nunca mais vai precisar levar diferentes baterias e carregadores para o trabalho.



POUPE TEMPO E DINHEIRO

Não é preciso comprar uma bateria diferente para cada ferramenta. Até mesmo suas baterias existentes podem ser usadas para novas ferramentas e adições ao seu sistema.



COMPATIBILIDADE TOTAL

Todas as nossas baterias são compatíveis com as ferramentas Bosch Profissional de 18 V desde 2008 e, agora, até mesmo com ferramentas de outras marcas.

* São necessários 9 minutos para carregar a bateria ProCORE 18V de 4,0 Ah a 50% da carga total usando o carregador GAL 18V-160 C (no modo Power Boost).

ÍNDICE

FERRAMENTAS A BATERIA 18V**Parafusadeiras/Furadeiras a Bateria 18V**

Parafusadeira/Furadeira 1/2" GSR 185-LI	20
Parafusadeira/Furadeira GSR18v-90 fc	21
Parafusadeira para Drywall GTB 185-LI	21
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 183-LI.....	22

Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 18V

Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 185-LI.....	23
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-50.....	23
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-90 C	24
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-150 C	24
Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDX 180-LI	25

Chaves de Impacto a Bateria 18V

Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDX 18V-200	26
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	26
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-1000	27
Chave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H.....	27
COMBO GSB 185-LI + GWS 180-LI.....	28
Combo Extremo GSB 185-LI + GDR 18V-200.....	28
Combo Brushless GSB 18V-50 + GDX 18V-200.....	28

Combo de Ferramentas a Bateria 18V

Martelete Perfurador SDS-plus GBH 180-LI	29
Martelo Perfurador Rompedor GBH 185-LI	29

Marteletes Perfuradores a Bateria 18V

Martelete Perfurador Rompedor GBH 187-LI.....	30
Martelete Perfurador Demolidor SDS-plus GBH 18V-26 D	30
Martelo Perfurador GBH 18V-28 DC	30
Martelo Perfurador Rompedor SDS-max GBH 18V-36 C.....	31
Martelo Perfurador Rompedor GBH 18V-45 C	31
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 180-LI	32

Esmerilhadeiras a Bateria 18V

Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10	33
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 P	34
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 PSC.....	34
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWX 18V-10 P	34
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWX 18V-10 PC	35
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-15 C	36
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-15 P	37
Esmerilhadeira GWS 18V-180 PC	37
Serra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo.....	40

Ferramentas a Bateria para Aplicações Diversas 18V

Serra Circular de Imersão GKT 18V-52 GC	41
Serra de Esquadria GCM 18V-254 D.....	41
Serra de Meia-Esquadria GCM 18V-305 GDC Biturbo.....	42
Serra de Mesa GTS 18V-216 Biturbo	42
Retífica GGS 18V-23 PLC.....	43
Tesoura Faca GSC 18V-16.....	43
Serra de Fita GCB 18V-63	44
Serra Circular GKS 18V-57	44
Serra Circular GKS 185-LI	46
Serra Circular de Metal GKM 18V-50.....	46
Serra Tico-Tico GST 185-LI.....	48
Serra Tico-Tico GST 185-LI B.....	48
Serra Sabre GSA 18V-32.....	49
Serra Sabre GSA 185-LI.....	49
Lixadeira GSS 18V-10.....	50
Lixadeira GEX 185-LI.....	50
Plaina GHO 185-li.....	51
Rebitador GRG 18V-16 C.....	51
Multicortadora GOP 185-LI	52
Refletor GLI 18V-300.....	53
Refletor LED GLI 18V-1900.....	53
Refletor GLI 18V-2200 C.....	54
Soprador GBL 18V-120.....	54
Soprador de Ar Térmico GHG 18V-50	55

Aspirador GAS 18V-1	55
Aspirador GAS 18V-10 L P.....	56
Sistema de Aspiração de Pó GDE 68	56
Sistema de Aspiração de Pó GDE 18V-16	57
Sistema de Aspiração de Pó GDE 115/125 FC-T.....	57
Sistema de Aspiração de Pó GDE 230 FC-S.....	57
Módulo Bluetooth para Conectividade GCY 42.....	57

Baterias de Íons de Lítio 18V

Bateria 18V GBA 18V 2,0 Ah	58
Bateria 18V GBA 18V 4,0 Ah	58
Bateria 18V ProCORE 18V 4,0 Ah	59
Bateria 18V ProCORE 18V 8,0 Ah	59
Bateria 18V ProCORE 18V 12,0 Ah	59

Carregadores 18V

Carregador Super-Rápido GAL 18V-160 C	62
Carregador Rápido GAL 1880 CV	62
Carregador Bivolt GAL 18V-20	62
Carregador Bivolt GAL 18V-40.....	63
Starter Kit 18V Carregador bivolt + 2 BATERIAS 2,0 AH.....	64
Starter Kit 18V Carregador Bivolt + 2 baterias 4,0 ah	64
Starter Kit 18V Carregador Rápido	65
Starter Kit 18V com Carregador Rápido e Baterias ProCORE	65

FERRAMENTAS A BATERIA 12V

Parafusadeiras/Furadeiras a Bateria 12V

Parafusadeira Bosch GO	72
Parafusadeira/Furadeira GSR 1000 SMART	73
Parafusadeira/Furadeira 3/8" GSR 120-LI	73
Parafusadeira/Furadeira 1/4" e 3/8" GSR 12V-15 FC	74
Parafusadeira/Furadeira GWB 12V-10	75
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" GSB 120-LI	76

Parafusadeira/Furadeiras de Impacto a Bateria 12V

Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" GSB 12V-30	77
--	----

Chaves de Impacto a Bateria 12V

Parafusadeira de Impacto 1/4" GDR 120-LI	78
--	----

Combos de Ferramentas a Bateria 12V

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maleta de Alumínio.....	79
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI	79
Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI	79

Ferramentas a Bateria para Aplicações Diversas 12V

Esmerilhadeira 3" GWS 12V-76	80
Lixadeira Compacta GEX 12V-125	81
Serra Circular GKS 12V-26	82
Serra Tico-Tico GST 12V-70	82
Serra Sabre GSA 12V-LI.....	83
Tesoura Universal GUS 12V-300	83
Tesoura de Poda Pro Pruner.....	84
Plaina GHO 12V-20.....	84
Minitupia GKF 12V-8.....	85
Aspirador GAS 12V-LI.....	85
Refletor GLI 12V-300.....	86
Refletor GLI 12V-330.....	86

Baterias de Íons de Lítio 12V

Bateria 12V GBA 12V 2,0 Ah	88
Bateria 12V GBA 12V 4,0 Ah	88
Kit com 2 Baterias e 1 Carregador Starter Kit 12V.....	88

Carregadores Rápidos 12V

Carregador BIVOLT GAL 12V-40	90
Carregador BIVOLT GAL 12V-20	90

ÍNDICE**LIMPEZA E JARDINAGEM**

Aparador de Grama GRT 18V-33.....	98
Roçadeira GFR 18V-23.....	98
Aparador de Cerca Viva GHE 18V-60	99
Soprador de Ar GBL 18V-750	99
Lavadora de Alta Pressão GHP 180	100
Lavadora de Alta Pressão GHP 220	100
Lavadora de Alta Pressão GHP 4-50	101

FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Furadeira de Impacto 3/8" GSB 450 RE	104
Furadeira de Impacto 1/2" GSB 550 RE	104
Furadeira de Impacto 1/2" GSB 13 RE	104
Furadeira de Impacto 1/2" GSB 16 RE	104
Furadeira de Impacto 1/2" GSB 20-2 RE	105
Furadeira de Impacto GSB 24-2	105
Furadeira Reversível GBM 16-2 RE	105
Furadeira GBM 1600 RE	106
Furadeira de Base Magnética GBM 50-2.....	106
Parafusadeira/Furadeira GSR 7-14 E	106
Parafusadeira para Drywall GTB 650	106
Alimentador Automático GMA 55.....	107

FERRAMENTAS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

Martelete Perfurador GBH 220	123
Martelete Perfurador GBH 2-24	123
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-24 D	123
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-26 DRE.....	123
Martelo Perfurador Rompedor GBH 2-28 D.....	124
Martelo Perfurador Rompedor GBH 3-28 DRE.....	124
Martelo Perfurador Rompedor GBH 4-32 DFR.....	124
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 D	124
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 DCE	125
Martelo Perfurador Rompedor GBH 8-45 D	125
Martelo Perfurador Rompedor GBH 12-52 D	125
Martelo Demolidor GSH 500	126
Martelo Demolidor GSH 5	126
Martelo Demolidor GSH 5 CE	126
Martelo Demolidor GSH 11 E	126
Martelo Demolidor GSH 11 VC.....	127
Martelo Demolidor GSH 14 C	127
Martelo Demolidor GSH 16-28	127
Martelo Demolidor GSH 27 VC	128
Cortadora de Concreto Celular gac 250	128
Cortadora de Parede GNF 35 CA.....	129
Vibrador de Concreto GVC 22 EX	129
Lixadeira Angular para Concreto GBR 15 CA.....	129
Lixadeira de Parede GTR 550	129
Serra Mármore a Seco GDC 150	131
Serra Mármore a Úmido GDC 151	131

FERRAMENTAS PARA METAL**Esmerilhadeiras Pequenas**

Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 700	144
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 850	144
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125	144
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 S	145
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 P	145
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 12-125 S	145
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 17-125 S	146
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 17-125 PS	146
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 18-125 PL	146
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 18-125 L	146

Esmerilhadeiras Grandes

Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 2200.....	150
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 25.....	150

Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 28.....	150
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 25 LVI.....	151
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 25 LVI D.....	151
Esmerilhadeira 7" e 9" GWS 30 PB.....	151
Lixadeira GWS 22 U.....	151
Politriz GPO 12 CE.....	152
Politriz GPO 14 CE.....	152
Retificadeira GGS 28 L.....	152
Retificadeira GGS 30 LS.....	152
Tesoura Faca GSC 2,8.....	153
Tesoura Faca GSC 75-16.....	153
Cortadora de Metal GCO 230.....	153
Cortadora de Metal GCO 14-24.....	153

FERRAMENTAS PARA MADEIRA

Serra Circular 7 1/4" GKS 130.....	166
Serra Circular 7 1/4" GKS 150.....	166
Serra Circular 7 1/4" GKS 65 GCE.....	166
Serra Circular 7 1/4" GKS 20-65.....	166
Acessório de Sistema: Sargentos FSN KZW.....	167
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 800.....	167
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 1100.....	167
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 1400.....	167
Acessório de Sistema: Conector Para Trilhos FSN VEL.....	168
Serra Circular GKS 235.....	168
Tupia Manual GKF 550.....	168
Tupia de Imersão GOF 130.....	168
Tupia com Base de Imersão GOF 1600 CE.....	169
Base Fixa GFF 1600.....	169
Serra Tico-Tico GST 680.....	169
Serra Tico-Tico GST 750.....	169
Serra Tico-Tico GST 75 E.....	170
Serra Tico-Tico GST 90 BE.....	170
Serra Tico-Tico GST 150 BCE.....	170
Plaina GHO 700.....	171
Plaina GHO 26-82 D.....	171
Lixadeira de Cinta GBS 750.....	171
Lixadeira Oscilante GSS 23 AE.....	171
Lixadeira Excêntrica ROTOGEX 125.....	172
Lixadeira Excêntrica GEX 125-1 AE.....	172
Lixadeira Excêntrica GEX 40-150.....	172
Lixadeira de Palma GSS 140.....	172
Lixadeira de Palma GSS 140 A.....	173
Soprador Térmico GHG 180.....	173
Soprador Térmico GHG 20-63.....	173
Soprador GBL 800 E.....	174
Aspirador de Pó GAS 12-25 PL.....	174
Aspirador de Pó GAS 15 PS.....	175
Serra Sabre GSA 120.....	175
Multicortadora GOP 30-28.....	175

FERRAMENTAS DE BANCADA

Serra de Esquadria 10" GCM 254.....	192
Serra de Esquadria 10" GCM 254 D.....	192
Serra de Esquadria GCM 12 GDL.....	193
Mesa Móvel GTA 600.....	193
Serra de Bancada GTS 10 J.....	193
Serra de Mesa GTS 254.....	193

SISTEMAS DE TRANSPORTE

Maletas de Transporte L-BOXX.....	198
Maleta de Transporte L-BOXX Mini.....	198
Maleta de Transporte L-BOXX 102 com Set para 12 peças.....	199
Maleta de Transporte L-BOXX 306.....	199
Caixa de Ferramentas.....	199
Carrinho de Alumínio Articulado.....	200
Bolsa Mini.....	200
Bolsa Pequena.....	200
Bolsa Média.....	200
Bolsa Grande.....	201
Bolsa para Ferramentas GWT 20.....	201

ÍNDICE

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

Medidores a Laser

Medidor a Laser GLM 25-23	206
Medidor a Laser GLM 30-23	206
Medidor a Laser GLM 40	206
Medidor a Laser GLM 50-12	207
Medidor a Laser GLM 50-22	207
Medidor a Laser GLM 50-27 C	208
Medidor a Laser GLM 50-27 CG	208
Medidor a Laser GLM 100-25 C	209
Medidor a Laser GLM 150-27 C	209

Niveladores a Laser

Nível a Laser para Ladrilhos GTL 3	212
Nível a Laser GPL 5 G	212
Nível a Laser GLL 2	213
Nível a Laser GLL 12-22	213
Nível a Laser GLL 12-22 G	213
Nível a Laser GLL 2-20 G	214
Laser de Linhas 15 m com Linha Lateral Nivelox	214
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15	215
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15 G	215
Nível a Laser GCL 2-50 G	215
Nível a Laser de Planos GLL 3-80	216
Nível a Laser de Planos GLL 3-80 G	216
Nível a Laser de Linhas GLL 3-80 CG	216
Nível a Laser Rotativo GRL 250 HV	216
Nível a Laser Rotativo GRL 300 HV	217
Nível a Laser Rotativo GRL 650 CHVG	217
Nível Óptico GOL 26 D	217
Nível Óptico GOL 32 D	217
Inclinômetro GIM 60 L	218
Medidor de Ângulos GAM 220 MF	218
Medidor de Ângulos e Inclinômetro GAM 270 MFL	218

Detectores a Laser

Detector de Materiais GMS 120	219
Detector de Materiais D-TECT 120	219
Detector de Materiais D-TECT 200 C	219

Câmeras de Inspeção e Temperatura

Câmera de Inspeção GIC 120	220
Câmera de Inspeção GIC 120 C	220
Câmera de Temperatura GIS 1000 C	221
Pirômetro GIS 500	221

Acessórios de Medição

Receptor Laser LR 1	222
Receptor Laser LR 7	222
Receptor Laser LR 45	222
Roda de Medição GWM 32	223
Tripé BT 150	223
Tripé BT 160	223
Tripé BT 170 HD	223
Tripé BT 300 HD	224
Cabo Telescópico BT 350	224
Régua de Medição GR 240	224
Régua de Medição GR 500	224
Base Giratória para Níveis com Conectividade RM 3	225
Óculos para Laser	225
Óculos para Laser Verde	225
Controle RC 1	225
Suporte para LR1 / LR2	226
Suporte para LR6 / LR7	226
Adaptador para Tripé	226
Bateria Li-Ion 3,7V	226
Base Universal BM3	227
Suporte para Nível RM 1 / RM 2	227
Cabo Imager para GIC 120 / GIC 120 C 3,8 mm/1,2 m	227
Cabo Imager para GIC 120 / GIC 120 C 8,5 mm/3 m	227

ÍNDICE POR NÚCLEO

08C9.0	99	1083.4	221	14A0.0	86	1923.1	30
08D0.0	98	1091.2	223	14A1.0	86	1924.0	29
08D1.0	98	1091.A	224	14A1.1	53	1926.2	43
08D2.0	99	1091.B	223	14A2.0	106	194D.0	173
0910.C	100	1092.8	225	1500.5	153	197C.1	174
0910.E	100	1094.1	224	1506.1	153	1980.4	174
0910.F	101	1094.3	224	1513.0	170	19B2.9	83
0A00.1	56, 167, 200	1096.B	223	1548.6	131	19C6.2	55
0A00.2	88, 169	119C.8	105	1548.7	131	19C6.3	56
0A00.3	57, 200, 201	11A2.1	105	157A.0	168	19D0.2	50
0A00.5	57	11B0.0	106	158F.0	170	19E3.0	85
0A00.7	198	11B4.0	106	158H.0	170	19E5.1	175
0A00.9	227	11B5.0	104	15A1.0	82	19F0.0	78
0A00.F	88	11B6.0	104	15A4.3	171	19F2.0	80
0A01.2	199	11B8.0	105	15A7.0	84	19F4.0	73
0A01.2/V	198	1224.0	152	15A9.0	171	19F5.1	54
0A01.6	59, 199	1229.2	43	15B2.0	48	19F6.0	74
0A01.L	57	1237.0	175	15B3.0	48	19G3.F	34
0A01.V	199	123A.0	124	15B4.0	169	19G5.2	25
0A02.1	167	1241.1	220	15B4.1	169	19G8.0	73, 79
0A02.5	107, 201	1241.2	220	15B5.0	51	19G8.1	76, 79
0Z00.0	58, 167, 168	1253.7	123	1621.7	129	19G9.1	77
1015.2	212	1264.0	125	1624.0	169	19H2.1	72
1015.4	222	1265.1	125	164L.9	83	19H5.1	23
1015.B	224	1267.3	124	1668.7	166	19H6.0	36
1015.D	227	1269.0	124	16A0.0	168	19H6.A	37
1061.5	217	1283.1	129	16A1.0	82	19H6.E	37
1061.6	216	12A0.2	123	16A2.2	44	19H9.0	28, 32
1061.V	217	12A0.3	123	16A8.1	49	19J2.1	28
1063.A	213	12A0.4	44	16B0.0	85	19J2.2	26, 28
1063.S	216	12A6.0	123	16B1.0	175	19J4.0	33
1063.T	216	12A6.2	173	16B2.0	166	19J4.1	34
1063.X	214	12A6.5	55	16B3.0	166	19J4.2	34
1063.Y	216	12A8.0	172, 173	16B4.0	41	19J5.1	24
1065.0	214	12B5.0	152	16B5.1	40	19J8.3	27
1065.2	213	12B6.0	128	16B7.0	168	19J8.5	27
1065.3	213	12B8.0	104	16B8.0	46	19K0.0	26
1066.E	215	12B9.0	104	16C0.0	49	19K1.0	84
1066.J	215	12C1.0	171	16C1.2	46	19K3.0	20
1066.M	215	130A.0	128	16C3.0	166	19K3.1	23
1066.P	212	1316.8	126	1776.0	129	19K5.0	51
1068.0	217	1321.0	126	17A3.0	146	19K6.1	24
1068.5	217	1332.1	124	17A3.1	146	19K6.2	21
1069.9	225	1335.0	127	17B0.7	35	19K7.0	21
1069.J	222	1336.0	127	17D0.3	146	19K9.1	22
1069.L	222	1337.0	126	17D1.3	146	1B22.0	193
1070.7	171	1338.7	126	17D4.0	129	1B23.6	193
1072.9	206	1344.0	127	18F1.0	150	1B30.5	193
1072.R	207	1372.1	81	18F2.0	150	1B37.0	153
1072.S	207	1377.5	144	18F3.0/1	150	1B43.0	42
1072.T	208	137B.2	172	18F4.0/1	150	1B44.0	42
1072.U	208	1387.5	172	18F5.0/1	150	1B45.0	193
1072.W	206	1389.0	152	18F6.0/1	150	1B51.1	41
1072.X	206	1390.9	75	18F7.1	151	1B52.0	192
1072.Y	209	1396.0	144	18F8.1	151	1B53.0	192
1072.Z	209	1396.1	145	18F9.0	151	1B56.0	153
1074.0	223	1396.5	145	18G0.1	151	8M00.0	225
1076.4	218	13A3.0	144	18G1.1	151	8M00.7	226
1076.6	218	13A5.0	50	18G2.0	52	8M00.C	226
1076.9	218	13A6.0	145	1911.1	29	9203.C	226
1081.0	219	13A8.0	172	1913.1	31	9BZ0.1	200
1081.3	219	1446.4	53	1915.0	31	9PA8.6	227
1081.6	219	1446.5	54	1916.0	30		
1083.3	221	1447.0	106	1919.0	30		

**NOVO
APP
BOSCH**



BeConnected

MAIS VANTAGENS PARA QUEM COMPRA FERRAMENTAS BOSCH.

Baixe já o novo app **BECONNECTED** para começar a juntar pontos que valem prêmios. Saiba mais.




**CADASTRE SUA FERRAMENTA
1 ANO DE GARANTIA A**





BOSCH

**SUAS
FERRAMENTAS
BOSCH
AGORA VALEM
PRÊMIOS.**

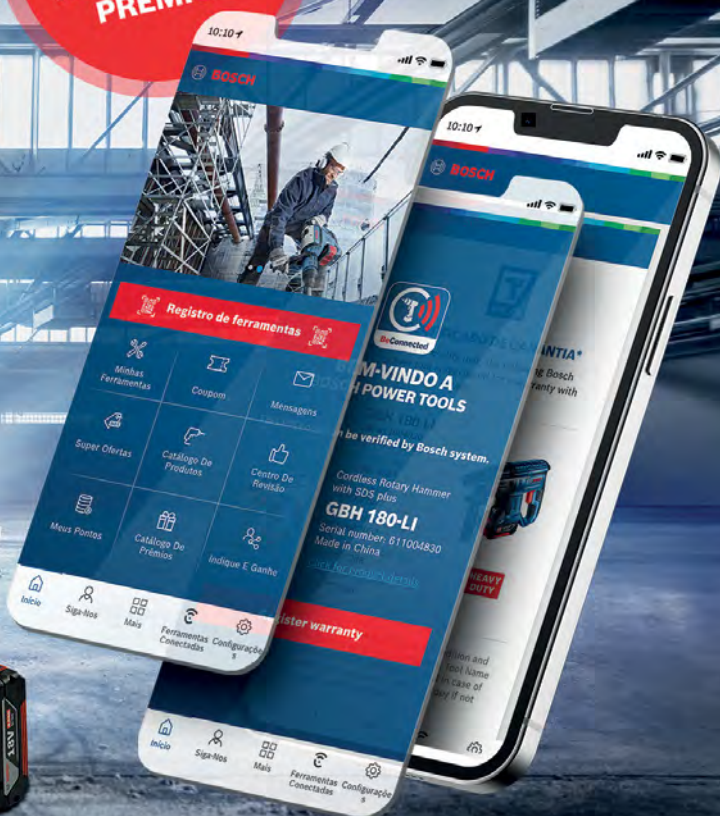

BAIXE AGORA e comece a aproveitar todas as vantagens.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

**TA E GANHE
DICIONAL**


18V SYSTEM

SAIBA MAIS



UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.

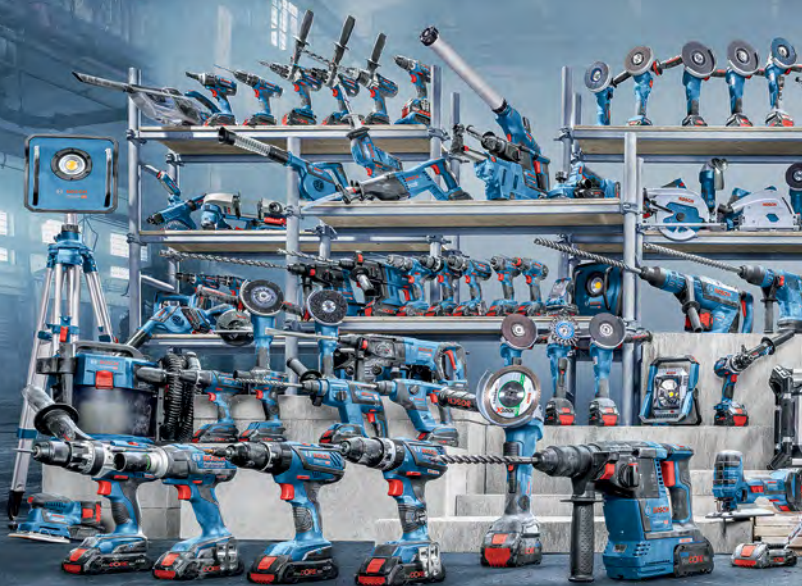

VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

1. Escolha sua ferramenta
• sem bateria



2. Escolha suas baterias
e carregador





Pague apenas pelo que você precisa!

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

18V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch com selo Heavy Duty


HEAVY DUTY



Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

	GTB 185-LI	GSR 185-LI	GSR 18V-90 FC
PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS			 HEAVY DUTY
 Torque (máx./duro/Leve)	- / - /5,2 Nm	65/50/21 Nm	90/64/36 Nm
 Mandril	1/4" hex	1/2"	1/2"
 Metal	-	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓
 Concreto	-	-	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*

	GSB 183-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-90 C	GSB 18V-150 C
FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS			 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Torque (máx./duro/Leve)	60/54/21 Nm	65/50/21 Nm	70/50/28 Nm	90/64/36 Nm	150/150/84 Nm
 Mandril	1/2"	-	1/2"	1/2"	1/2"
 Metal	✓	✓	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓	✓
 Alvenaria	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
CHAVES DE IMPACTO		 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Torque máx. de aperto	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm	1050 Nm
 Torque reversão	350 Nm	400 Nm	650 Nm	1600 Nm	1700 Nm
 Mandril	1/4" e 1/2"	1/4" e 1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
 Materiais	Madeira/ Metal	Madeira/ Metal	Metal	Metal	Metal
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*













FERRAMENTAS A BATERIA 18V











18V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 185-LI	GBH 187-LI	GBH 18V-26 D	GBH 18V-28 DC
 Força de Impacto	2,0 J	1,9 J	2,4 J	2,5 J	3,4 J
 Perf. concreto	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
 Perfuração	✓	✓	✓	✓	✓
 Cinzelamento	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos

ESMERILHADEIRAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 P	GWS 18V-10 PSC
				
 Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm	9.500 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
 Diâmetro do disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
 Controle vibrac.	-	-	✓	✓
 Peso	1,6 kg	2,0 kg	1,9 kg	2,0 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

ESMERILHADEIRAS	GWX 18V-10 P	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 P	GWS 18V-180 PC
				
 Nº de rotações (sem carga)	9.000 rpm	9.500 rpm	11.000 rpm	7.000 rpm
 Diâmetro do disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm
 Controle vibrac.	✓	✓	✓	✓
 Peso	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,8 kg
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SERRAS	GKS 185-LI	GKS 18V-57	GKS 18V-68 GC	GKM 18V-50	GKT 18V-52 GC
					
 RPM	5.000	0 – 3.400	2.500 – 5.000	4.250	2.800 – 5.500
 Capacid. de corte	57 / 42 mm (90°/45°)	57 / 39 mm (0°/45°)	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	50 mm (90°)	52/46/32 mm (90° sem trilho / 90° com trilho/45°)
 Diâmetro do disco	165 mm	165 mm	7 1/4" (184 mm)	136 mm	140 mm
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

**GBH
18V-36 C**



HEAVY
DUTY BITURBO
BRUSHLESS

7 J

36 mm

✓

✓

até 3 anos*

**GBH
18V-45 C**



HEAVY
DUTY BITURBO
BRUSHLESS

12,5 J

45 mm

✓

✓

até 3 anos*

**GWX
18V-10 PC**



HEAVY
DUTY
XLock

9.000 rpm

5" (125 mm)

✓

2,0 kg

até 3 anos*

**GCM
18V-254 D**



HEAVY
DUTY BITURBO
BRUSHLESS

4.500

90 / 305 mm
(0° / 45°)

254 mm

até 3 anos*

**GCM
18V-305 GDC**



HEAVY
DUTY BITURBO
BRUSHLESS

2.550 – 4.000

400* / 240
(transversal
0°/45°)

12"
(305 mm)

até 3 anos*

**GTS
18V-216**



HEAVY
DUTY BITURBO
BRUSHLESS

4.500

70 mm (90°)

8"
(216 mm)

até 3 anos*

FERRAMENTAS A BATERIA 18V



PORTFÓLIO COMPLET / FURADEIRAS A BATE

18V SYSTEM

PROFISSIONAL

60 Nm

65 Nm

70 Nm



BOSCH
Professional



BOSCH
Professional



BOSCH
Professional

**HEAVY
DUTY**

GSB 183-LI

GSR / GSB 185-LI

GSB 18V-50

POTÊNCIA



VELOCIDADE

TAMANHO
COMPACTO

PÚBLICO-ALVO

**GSB 183-LI / GSR 185-LI / GSB 185-LI /
GSB 18V-50 / GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC**

Marceneiros, montadores de móveis, manutenção em geral, marido de aluguel, pequenas linhas de montagem. Instaladores de ar condicionado, sistemas de segurança, cortinas, esquadrias, aquecedores solares, serralheiros, construção civil e carpintaria (parafusamento).

O PARAFUSADEIRA BOSCH

INTENSIDADE DE USO

USO INTENSO

USO PESADO

90 Nm

90 Nm

150 Nm



BOSCH
Professional

HEAVY
DUTY

GSB 18V-90 C



BOSCH
Professional

HEAVY
DUTY

GSR 18V-90 FC



BITURBO
BRUSHLESS

GSB 18V-150 C



GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC / GSB 18V-150 C

Indústria metal mecânica, indústria da construção civil, instalação de painéis solares, manutenção pesada, carpintaria, MRO.

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2"

GSR 185-LI

19K3.0

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 162mm, menor que a GSR 120-LI (172mm) e GSR 180-LI (198mm).
- ▶ Força de 18V: motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.

18V
SYSTEM

NOVA!



Bateria	18 V
Motor	Brushless
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Velocidade	2 mecânicas
Rotação em vazio	0 – 500 / 1.900 rpm
Comprimento da cabeça	162 mm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração madeira máx.	35 mm
metal	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sem bateria)	0,95 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



FABRICADA NO BRASIL

Maleta + 2 baterias

0 601 9K3 0E1

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 185-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.



750


FUROS EM MDF



broca 3 mm

700

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

GSR 18V-90 FC

19K6.2

Um show de performance e tecnologia: para os mais exigentes e que necessitam de mais recursos para seu dia a dia.

- ▶ Exclusivo sistema FlexiClick: 4 ferramentas em 1! Troca dos acoplamentos proporciona o máximo de aplicações em uma única ferramenta.
- ▶ Motor brushless de alta potência fornece torque máximo de 90 Nm e 2.100 rpm aumentando sua eficiência no local de trabalho.

NOVA!

18V SYSTEM



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



Nº de tipo (L-Boxx)

0 601 9K6 2E0

Acompanham: 1 acoplamento de mandril de aperto rápido metálico, 1 acoplamento mandril SDS-plus, 1 acoplamento mandril angular, 1 maleta L-Boxx.

Tensão	18 V
Rotação em vazio	0-630 / 2.100 rpm
Torque (máx./duro / leve)	90 / 64 / 36 Nm
Diâmetro perfuração	madeira 68 mm metal 13 mm concreto 10 mm
Comprimento de cabeça	136 mm
Diâmetro máximo parafuso	12 mm
Peso (com 2,0 Ah)	1,5 kg

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 18V-90 FC com bateria GBA 18V 2,0 Ah.



1.100


FUROS EM MDF



broca 3 mm

700

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

GTB 185-LI

19K7.0

Mais produtividade e eficiência em suas mãos.

- ▶ Tecnologia PowerSAVE permite 3X mais parafusos por carga*.
- ▶ Corpo estreito: design ultra compacto exige menos esforço e fadiga, permitindo manuseio mais suave e fácil do gatilho.
- ▶ Batente de profundidade reversível: patente da Bosch que elimina a necessidade de remover o batente durante operações de reversão.
- ▶ Luz led: posicionado na base da ferramenta, evita formação de sombra no local de trabalho.

18V SYSTEM

Compatível com GMA 55



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



Nº de tipo (sem bateria/sem carregador) 0 601 9K7 0E1

Nº de tipo (2 baterias com maleta) 0 601 9K7 0E0

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

Bateria	18 V
Motor	Brushless
Mandril	Encaixe 1/4" hexagonal
Torque máximo	5,2 Nm
Rotação em vazio	0 - 4.500 rpm
Diâmetro máx. de parafuso	6 mm
Luz led	Sim.
Peso (sem bateria)	0,95 kg


*Comparação com uso sem o modo PowerSave com mesma bateria, GBA 18V 2,0 Ah com parafuso 4,2 x 35 mm em drywall + aço leve 0,5 mm.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GTB 185-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.500

PARAFUSAMENTOS EM DRYWALL



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 183-LI

19K9.1

A melhor opção de entrada em 18V com a potência e robustez que só a Bosch pode oferecer.

- ▶ Potente: 60 Nm de torque garantem a potência necessária para todos os desafios do dia a dia.
- ▶ Robusta: mandril metálico trava melhor o acessório além de oferecer maior robustez e durabilidade.
- ▶ Posição do Led: ilumina muito melhor o local de trabalho.

18V SYSTEM



Bateria	18 V
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Velocidade	2 (mecânicas)
Rotação em vazio	0 - 440 / 1.650 rpm
Taxa de impacto	0 - 24.000 ipm
Comprimento da cabeça	207 mm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Diâmetro máx. madeira	35 mm
Diâmetro máx. metal	10 mm
perfuração alvenaria	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sem bateria)	1,3 kg

2 baterias 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + maleta	0 601 9K9 1E2
1 bateria 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + maleta	0 601 9K9 1E3
2 baterias 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + caixa papelão	0 601 9K9 1E4
Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20.	

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 183-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.



600


FUROS EM MDF



broca 3 mm

600

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 185-LI

19K3.1

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 177 mm, menor que a GSB 120-LI (187 mm) e GSB 180-LI (210 mm).
- ▶ Força de 18V: Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.

18V
SYSTEM

NOVA!



ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



Bateria	18 V
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Velocidade	2 (mecânicas)
Rotação em vazio	0 - 500 / 1.900 rpm
Comprimento da cabeça	177 mm
Taxa de impacto	0 - 27.000 ipm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração madeira	35 mm
máx. metal	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sem bateria)	1,0 kg

1 bateria 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + maleta	0 601 9K3 1E6
2 baterias 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + maleta	0 601 9K3 1E5
1 bateria 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-20 + 1 AC + maleta	0 601 9K3 1E9
Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão)	0 601 9K3 1E3
Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20.	


QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 185-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.



750


FUROS EM MDF



broca 3 mm

700

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 18V-50

19H5.1

Para profissionais que buscam mais robustez e durabilidade.

- ▶ Mandril metálico que trava melhor o acessório além de oferecer maior robustez e durabilidade.
- ▶ Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.

18V
SYSTEM

Bateria	18 V
Velocidade	2 (mecânicas)
Torque (máx./duro/leve)	70/50/28 Nm
Rotação em vazio	0 - 460 / 1.800 rpm
Comprimento da cabeça	191 mm
Taxa de impacto	0 - 27.000 ipm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 35 mm metal 13 mm alvenaria 13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,1 kg

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



2 baterias 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-40 + L-Case	0 601 9H5 1E0
1 bateria 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 18V-40 + L-Case	0 601 9H5 1E4
1 bateria 5,0 Ah + 1 carregador GAL 1880 220V + L-Case	0 601 9H5 1E5
Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão)	0 601 9H5 1E2
Acompanham: bateria 18V, carregador, maleta L-Case.	

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-50 com bateria GBA 18V 2,0 Ah.



1.100


FUROS EM MDF



broca 3 mm

700

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 18V-90 C

19K6.1

Motor brushless de alta potência fornece torque máximo de 90 Nm e 2.100 rpm aumentando sua eficiência no local de trabalho.

- ▶ Kickback control comutável: função que proporciona maior segurança contra travamentos repentinos.
- ▶ Embreagem de precisão comutável: desliga a máquina quando o torque definido é alcançado, evitando desgaste do parafuso e do equipamento.

Bateria	18V
Torque (máx./duro/leve)	90/64/36 Nm
Rotação em vazio	0 - 630 / 2.100 rpm
Taxa de impacto	0 - 27.000 ipm
Velocidade	2 (mecânicas)
Comprimento da cabeça	175 mm
Máx. Ø de parafuso	12 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 68 mm metal 13 mm alvenaria 13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (com bateria)	1,5 kg

18V
SYSTEM

NOVA!

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9K6 1E0**Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador **0 601 9K6 1E1**

Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-40, maleta L-Case.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 18V-150 C

19J5.1

A furadeira mais forte do mundo: seu exclusivo motor Bosch BITURBO brushless fornece um torque máximo de 150 Nm, oferecendo performance extrema para as aplicações mais intensas.

- ▶ Primeira ferramenta do mundo com função de detecção eletrônica de ângulo, ideal para maior precisão no trabalho com parafusos longos.
- ▶ Extremamente robusta: mandril de metal, caixa de engrenagens reforçada e proteção eletrônica da bateria e do motor.

Bateria	18V
Motor	BITURBO Brushless
Torque (máx./duro/leve)	150/150/84 Nm
Velocidade	2 (mecânica)
Rotação em vazio	0 - 550 / 2.200 rpm
Taxa de impacto	0 - 33.000 ipm
Diâmetro máx. parafuso	12 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 150 mm metal 16 mm concreto 20 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,8 kg


18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J5 1E0**

HMI INTUITIVO COM FUNÇÕES INOVADORAS

- ▶ Possibilita desativar o KickBack Control (somente para perfuração em metal) para o máximo de potência.
- ▶ Detecção de ângulo: precisão extrema em perfurações e parafusamentos em ângulos específicos.



COMPARATIVO DE TORQUE COM OS PRINCIPAIS CONCORRENTES

A MAIS
FORTE DO
MUNDO!

Soft torque
Max torque


Comparativo validado pela DEKRA

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-150 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.



120

PERFURAÇÃO EM ALVENARIA
BROCA Ø 8 X 70 MM

broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFURAÇÃO EM
MADEIRÁ LEVE

serra copo 60 mm

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2"

GDX 180-LI

19G5.2

Mais produtividade por um excelente preço!

- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch Maior rotação, torque e impactos por minuto do que as concorrentes.
- ▶ Maior conforto devido ao punho mais ergonômico com melhor aderência.

**18V
SYSTEM**

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado
de 1/4"

Quadrado
de 1/2"



Bateria	18V
Encaixes	Sextavado 1/4" Quadrado 1/2"
Torque máximo aperto	180 Nm
Torque de reversão	350 Nm
Rotação em vazio	0 – 2.800 rpm
Taxa de impacto	0 – 3.600 ipm
Comprimento da cabeça	170 mm
Diâmetro de parafusos	M6 – M14
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,10 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFSSIONAL



Bivolt com maleta **0 601 9G5 2E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G5 2Z5**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah,
1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDX 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

PARAFUSAMENTOS AUTO BROCANTES 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V
2,0 Ah




300

GBA 18V
4,0 Ah



600



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2"

GDX 18V-200

19J2.2


A relação ideal entre peso e potência.

- ▶ Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto, além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.
- ▶ Potente e compacta: Apenas 147 mm de comprimento e 1,1 Kg (sem bateria) entregam um alto torque de 200 Nm.
- ▶ 3.400 rpm e 4.200 impactos por minuto deixam os parafusamentos extremamente rápidos.

Bateria	18V
Motor	Brushless
Torque máx. aperto	200 Nm
Torque de reversão	400 Nm
Rotação em vazio	0 – 3.400 rpm
Taxa de impacto	0 – 4.200 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Comprimento da cabeça	147 mm
Diâmetro de parafusos	M6 – M16
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,1 kg

18V SYSTEM

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado de 1/4"

Quadrado de 1/2"



HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J2 2E0**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDX 18V-200 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.


PARAFUSAMENTOS AUTO BROCANTES 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V 2,0 Ah

300

GBA 18V 4,0 Ah

600



CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para maior variedade de aplicações em menor tempo.

- ▶ Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto, além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.
- ▶ Robustez: componentes de maior desgaste reforçados para garantir maior vida útil.
- ▶ Função de liberação automática do parafuso (ABR): para automaticamente a ferramenta assim que a porca ou parafuso estiver afrouxada, evitando que elas caiam e se percam.

Bateria	18V
Motor	Brushless
Torque máx. aperto	400 Nm
Torque de reversão	650 Nm
Rotação em vazio	0 – 2.500 rpm
Taxa de impacto	0 – 3.700 ipm
Encaixe	Quadrado 1/2"
Comprimento da cabeça	147 mm
Diâmetro de parafusos	M12 – M20
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,25 kg

18V SYSTEM

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

220 V com maleta **0 601 9K0 0E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria (maleta) **0 601 9K0 0E1**

Acompanham: maleta plástica, 1 manual de instruções, 1 carregador 220V GAL 1880 CV, 2 baterias 18V 4,0 Ah.




QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-400 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

700

APERTO DE PARAFUSO Ø 17 MM



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-1000

19J8.3

A mesma potência de uma chave de impacto com cabo de 1.000 Nm de aperto e 1.600 Nm de reversão.

- ▶ Três configurações de velocidade fornecem excelente controle de torque oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ Luz indicadora da temperatura de trabalho do motor e bateria.
- ▶ Apenas 221 mm de comprimento permitindo acesso aos locais mais difíceis.

18V
SYSTEM

Bateria	18V
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. aperto	1.000 Nm
Torque máx. reversão	1.600 Nm
Rotação em vazio	0 - 800/1.200/1.750 rpm
Taxa de impacto	0 - 1.600/2.400/2.600 bpm
Comprimento da cabeça	221 mm
Diâmetro de parafusos	M 14 - M 24 Nm
Encaixe	1/2" + Anel de fricção
Luz Led	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

BITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL


Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J8 3E1

*Torque medido com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1000 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APERTO DE PARAFUSO
Ø 27 MM X 85 MM

CHAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

Mesma potência de uma ferramenta a cabo: 1.050 Nm de aperto e 1.700 Nm de reversão.

- ▶ Três configurações de velocidade para um preciso controle de torque, oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ LED indicador de temperatura da bateria e da ferramenta para monitorar em caso de sobreaquecimento.
- ▶ Compacta: apenas 221 mm de comprimento, permitindo acesso aos locais mais difíceis.

18V
SYSTEM

Bateria	18V
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. aperto	1.050 Nm
Torque de reversão	1.700 Nm
Rotação em vazio	0 - 800 / 1.200 / 1.750 rpm
Taxa de impacto	0 - 1.600 / 2.400 / 2.600 ipm
Comprim. da cabeça	221 mm
Diâmetro de parafusos	M14 - M24
Encaixe	3/4" + pino de retenção
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALBITURBO
BRUSHLESS

3000 RPM

2200 RPM




Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J8 5E1

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1050 H com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APERTO DE PARAFUSO
Ø 42 MM X 85 MM

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

COMBO GSB 185-LI + GWS 180-LI

19H9.0

A pequena gigante agora acompanhada da potente esmerilhadeira.



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

Nº de tipo (bivolt) **0 601 9H9 0E5**

Acompanham: 1 carregador GAL 18V-40 + 1 bateria GBA 18V 2,0Ah + 1 bateria GBA 18V 4,0Ah

COMBO EXTREMO GSB 185-LI + GDR 18V-200

19J2.1

Combo versátil com alto torque e autonomia.



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

Nº de tipo (bivolt) **0 601 9J2 1E1**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20.

COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDV 18V-200

19J2.2

Combo 18V Brushless robusto e potente.



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 9J2 2E1**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, maleta L-Case.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELETES PERFURADORES A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES **18V**
SYSTEM

MARTELETE PERFURADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Agora mais potente e sem escovas de carvão.

- ▶ Melhor custo-benefício do mercado com motor sem escovas de carvão: livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Velocidade variável para maior controle nas aplicações.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário em caso de sobrecarga da ferramenta.

18V
SYSTEM



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA*** USO
PROFISSIONAL



Bivolt com maleta **0 611 911 1E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 911 1E1**

Acompanham: maleta, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 empunhadura auxiliar e 1 limitador de profundidade.

Bateria	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,0 J
Diâmetro máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 20 mm
Peso (com bateria)	2,3 kg

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 180-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.



90

FUROS EM CONCRETO



broca
6 x 80 mm

80

FUROS EM CONCRETO



broca
8 x 80 mm

80

FUROS EM CONCRETO



broca
10 x 80 mm

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 185-LI

1924.0

Potência totalmente ao seu controle!

- ▶ Motor Brushless sem escovas de carvão: perfurações mais robustas por carga e potência, livre de manutenções e longa vida útil!
- ▶ Mais conforto e segurança: KickBack Control reduz o risco de acidentes ao desligar instantaneamente a ferramenta em caso de travamento do acessório.
- ▶ Vibration Control, que controla e reduz a vibração em até 50% nas mãos do operador.
- ▶ Compatível com coletor de pó automático GDE 12 e permite um trabalho livre de sujeiras.

18V
SYSTEM

NOVO!



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA*** USO
PROFISSIONAL



Nº tipo (com maleta) **0 611 924 0E1**

Acompanham: 2 baterias de 4,0 Ah, 1 carregador GAL 18-40, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e maleta.

Energia de impacto	1,9 J
Voltagem	18V
Velocidade sem carga	0 – 1.050 rpm
Taxa de impacto	0 – 4.675 bpm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 22 mm aço 13 mm madeira 20 mm
Bateria recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah / ProCORE 4,0 / 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2,3 kg

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 187-LI

1923.1

Viva a liberdade que seu trabalho exige.

- ▶ Conectividade & HMI: permite a conexão com ferramentas para fácil acesso, personalização, manutenção e gerenciamento de dispositivos.
- ▶ Um único mandril que pode caber em brocas SDS-plus e de haste cilíndrica/hexagonal para uma ampla gama de aplicações.
- ▶ Proteção garantida: melhor proteção com KickBack Control, Vibration Control e compatibilidade com extrator de pó.

18V SYSTEM

NOVO!



Energia de impacto	2,4 J
Voltagem	18V
Velocidade sem carga	0 – 980 rpm
Taxa de impacto	0 – 4.350 bpm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 24 mm aço 13 mm madeira 30 mm
Bateria recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah ProCORE 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2,9 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFSSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 923 1E1**

Nº tipo (com maleta) **0 611 923 1E0**


Acompanham: 2 baterias de 4,0 Ah, 1 carregador GAL 18-40, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 187-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

130

PERFURAÇÃO EM CONCRETO C30



broca 6 mm



MARTELETE PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

O mais querido dos EUA, agora disponível no Brasil.

- ▶ Martelete a bateria tão potente quanto o reconhecido Martelo GBH 2-26 DRE com cabo.
- ▶ Máxima autonomia: faz até 215 perfurações em viga de concreto por carga de bateria.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Maior segurança para o profissional com o Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Controle de vibração para uma manipulação fácil e segura do profissional.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 960 rpm
Impactos por minuto	0 – 4.260 ipm
Força de impacto	2,5 J
Ø máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 26 mm
Peso (sem bateria)	2,6 kg

HEAVY DUTY **ATE 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 916 001**

Acompanham: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadura auxiliar e 1 pano de limpeza.

MARTELO PERFURADOR

GBH 18V-28 DC

1919.0

Alta performance com segurança e ergonomia.

- ▶ Martelo rotativo de maior potência com punho D.
- ▶ Punho D: para melhor ergonomia em diversas posições de trabalho.
- ▶ Módulo de conectividade Bluetooth pode ser utilizado com a ferramenta.
- ▶ Luz de trabalho led.
- ▶ Excelente proteção ao usuário: Vibration Control e Kickback Control.
- ▶ Praticidade: o gancho de transporte se retrai, permitindo uma operação mais fácil e eficiente.

18V SYSTEM



Potência	18V
Força de impacto	3,4 J
Nº de rotações (sem carga)	0 – 950 rpm
Taxa de impacto	0 – 4250 1/min
Dimensões (C x A x L)	437 x 225 x 89 mm
Ø máx. perfuração	concreto 28 mm madeira 30 mm metal 13 mm
Peso (sem bateria)	3,0 kg

HEAVY DUTY **ATE 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 919 000**

Acompanham: punho auxiliar e limitador de profundidade.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR SDS-MAX

GBH 18V-36 C

1915.0

Excelente capacidade e potência.

- ▶ Extremamente compacto: 20% mais compacto do que qualquer outro martelo SDS-Max sem fio.
- ▶ Melhor relação entre peso e potência do mercado, leve e fácil de operar, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Preparado para interface bluetooth GCY 42, que permite controlar funcionalidades e obter leituras de performance e avisos de segurança em seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	500 rpm
Impactos por minuto	2.900 ipm
Força de impacto	7 J
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Ø máx. perfuração	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)
	5,0 kg (sem bateria)

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL


Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 611 915 081

Acompanham: 1 empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 18V-36 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

26

FUROS EM
CONCRETO

broca 18 x 100 mm

8

FUROS EM
CONCRETO

broca 25 x 200 mm

2

FUROS EM
CONCRETO

broca 35 x 300 mm

15 min.

LASCANDO
CONCRETO

cinzel

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 18V-45 C

1913.1

Liberdade sem fio com desempenho com fio.

Martelo resistente para perfuração e cinzelamento de concreto.

- ▶ Produto mais leve e compacto comparado às soluções com fio, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Controle KickBack para risco reduzido de reações repentinas da ferramenta e Soft Start EPC & ASC para um processo de trabalho confortável e preciso.
- ▶ Preparado para interface bluetooth GCY 42, que permite controlar funcionalidades e obter leituras de performance e avisos de segurança em seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 305 rpm
Impactos por minuto	2.720 ipm
Força de impacto	12,5 J
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.500 W
Ø máx. perfuração	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE)
	8,0 kg (sem bateria)

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 611 913 180

Acompanham: 1 empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 18V-45 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

13

PERFURAÇÃO EM
CONCRETO MACIÇO

broca Ø 25 X 300 mm



ESMERILHADEIRAS A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 180-LI

19H9.0

Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!

- ▶ Potência equivalente a uma ferramenta com fio de 700 W.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Ideal para construção em geral, trabalho com metais, HVAC, eletricitista, carpinteiro e encanador.
- ▶ Design compacto e robusto, com flange de metal, punho emborrachado e muito leve!

18V
SYSTEM

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Voltagem	18V
Tamanho do eixo	M14
RPM (sem carga)	11.000
Diâmetro do disco	125 mm
Peso (sem bateria)	1,6 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H9 0E0**
Nº tipo 220V (maleta) **0 601 9H9 0E1**

Acompanham: Punho auxiliar padrão, guarda de proteção, porca de aperto, flange traseiro e chave 2 pinos, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 carregador 220 V GAL 1880 CV.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 180-LI BL com disco de corte rápido com bateria GBA 18V 4,0 Ah.



80

CORTES DE VERGALHÃO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"**GWS 18V-10**

19J4.0

Máxima performance, conveniência e segurança.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita e Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.
- ▶ Só alcança sua rotação máxima 2-3 segundos após acionada para maior segurança do profissional.

**18V
SYSTEM**

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J4 0E0**

Acompanham: punho auxiliar, guarda de proteção, flange e porca de aperto rápido.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 18V-10 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

**160**

CORTES DE VERGALHÃO 3/8"



disco de corte

160

GRAMAS DE REMOÇÃO DE DESBASTE



disco flap



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"**GWS 18V-10 P**

19J4.1

Alta performance e potência com melhor ergonomia.

- ▶ Potência e performance industrial: potência equivalente a 1.000 W. Maior autonomia e eficiência graças ao motor Brushless.
- ▶ Comodidade e ergonomia: punho com circunferência reduzida e punho auxiliar anti vibração para melhor controle e menor cansaço no uso. Capa de proteção e porca de aperto de ajuste rápido.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.

Voltagem	18 V
Potência	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	125 mm
Velocidade (sem carga)	9.000 rpm
Eixo	M14 / X-Lock
Circunferência do punho	156 mm
Peso sem bateria	1,9 kg

NOVA!**18V SYSTEM**Nº tipo (caixa de papelão) **0 601 9J4 1E0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto rápido e flange de apoio.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"**GWS 18V-10 PSC**

19G3.F

A mesma potência de uma esmerilhadeira a cabo de 1.000 W.

- ▶ Conveniência: interface do usuário, porca de aperto sem chave, luz de LED e controle de velocidade.
- ▶ Motor brushless com potência equivalente de 1.000 W.
- ▶ Conectividade via Bluetooth com celular para configuração e informação da ferramenta: avisos, notificações, alertas e customização.

Voltagem	18 V
Velocidade sem Carga	4.500-9.000 rpm
Eixo	M14
Tamanho do Disco	5" (125 mm)
Segurança	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividade	Sim
Luz LED	Sim
Dimensões da Ferramenta	358 x 110 x 260 mm
Peso (sem bateria)	2 kg

18V SYSTEMNº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G3 FOB**

Acompanham: L-Boxx e GCY 42.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"**GWX 18V-10 P**

19J4.2

Alta performance e potência com melhor ergonomia.

- ▶ Potência e performance industrial: potência equivalente a 1.000 W. Maior autonomia e eficiência graças ao motor Brushless.
- ▶ Comodidade e ergonomia: punho com circunferência reduzida e punho auxiliar anti vibração para melhor controle e menor cansaço no uso. Capa de proteção e porca de aperto de ajuste rápido.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.

Voltagem	18 V
Potência	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	125 mm
Velocidade (sem carga)	9.000 rpm
Eixo	M14 / X-Lock
Circunferência do punho	156 mm
Peso sem bateria	1,9 kg

NOVA!**18V SYSTEM****X-LOCK**Nº tipo (caixa de papelão) **0 601 9J4 2E0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto rápido e flange de apoio.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWX 18V-10 PC 17B0.7

XLOCK

APENAS UM CLICK!

PRIMEIRA
NO MUNDO

O melhor sistema de troca de acessórios para esmerilhadeiras.

Totalmente sem chave!

18V
SYSTEM



Acessórios XLOCK para todas as aplicações



A evolução do encaixe para esmerilhadeiras.

- ▶ Primeira do mundo com o revolucionário sistema de encaixe para esmerilhadeiras XLOCK.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 7B0 700**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção, maleta L-Boxx.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-15 C

19H6.0

Potência Biturbo e sem escovas de carvão.

- ▶ Leve, fácil de operar e potente graças ao motor brushless (sem escovas de carvão).
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY **ATE 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

BITURBO BRUSHLESS **9000** **9000** **9000**

TOOLSAFE PROTECTION SYSTEM KICKBACK CONTROL KICK CONTROL SPEED CONTROL ASSIST CONTROL ASSIST PROTECTION SYSTEM PROTECTION SYSTEM SPARKLE LOCK BITURBO CONTROL

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	11.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.500 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso (sem bateria)	2,1 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 0E0**


Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção, porca de aperto rápido e flange.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 18V-15 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

30

CORTES EM CHAPAS 5 X 75 MM



disco
115 x 1 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"**GWS 18V-15 P**

19H6.A

A mesma potência de uma esmerilhadeira a cabo de 1.500 W.

- ▶ Grande ergonomia: mesmo tamanho e comprimento do punho da GWS 18V-10 (-10% em comprimento e peso em comparação com DeWalt DCG414). Interruptor on/off aprimorado.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.
- ▶ Potência industrial: motor BITURBO sem escova de alta potência equivalente a potência com fio de 1.500 W.
- ▶ Totalmente otimizado para baterias ProCORE18V.
- ▶ Ferramenta extremamente robusta para longa vida útil.

NOVA!**18V SYSTEM**

Voltagem	18 V
Equivalente a energia com fio	1.500 W
Diâmetro do disco	100 / 125 mm
Velocidade (sem carga)	11.000 rpm
Dimensões (C x A x L)	368 x 110 x 260 mm
Peso sem bateria	2,1 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL****BITURBO BRUSHLESS**Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 AE0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, guarda de proteção sem chave e porca de aperto rápido.

ESMERILHADEIRA**GWS 18V-180 PC**

19H6.E

Igual a esmerilhadeira com cabo, só que melhor.

- ▶ Conectividade: customização dos recursos do produto via app. Dados e informações do produto em tempo real.
- ▶ Design ideal para cortes: profundidade de corte de uma LAG 230 mm com um disco de 180 mm e peso e tamanho de uma SAG.
- ▶ Caixa de engrenagem rotacionada 90° garante uma posição confortável do gatilho e da mão do operador para operações de corte.
- ▶ 30% mais leve que uma LAG.

NOVA!**18V SYSTEM**


Voltagem	18 V
Potência	Equivalente a ferramenta com fio de 1.500 W
Tamanho do disco	180 mm
Eixo	M14
Velocidade (sem carga)	7.000 rpm
Profundidade de corte	61 mm
Dimensões (C x A x L)	334 x 309 x 114 mm
Circunferência do punho	156 mm
Peso sem bateria	2,8 kg

BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 EE1**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração com extensão, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio e chave de pinos.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 18V-180 PC com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

50**CORTES EM CHAPAS 3 X 75 MM**disco
180 x 1,6 mm

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

POTÊNCIA EXTREMA




O mesmo desempenho do cabo, agora em ferramentas

A nova geração de ferramentas a bateria **BITURBO** combina o performance com a melhor bateria do planeta **ProCORE 18V** para

VANTAGENS BITURBO EM RELAÇÃO AOS

Explicando por meio da analogia do tanque de combustível

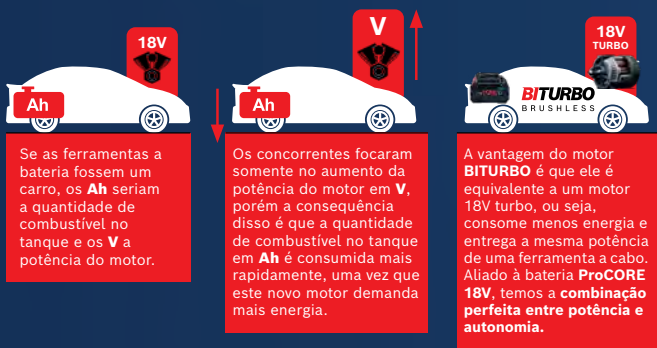

BITURBO

BRUSHLESS

SAIBA MAIS




a bateria 18V.

motor sem escovas de alta
os trabalhos mais pesados.



SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES:


GBH 18V-45 C MAIOR AUTONOMIA



Com uma bateria da mesma autonomia, o martelo Bosch consegue uma autonomia de no mínimo 20% maior que a concorrência.

Distância de perfuração (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Mesmo com uma bateria de menor amperagem, a solução Bosch teve melhor performance em relação à concorrente com 60V.

Cortes por carga em madeira maciça (pinheiro 40 x 80 mm)

FERRAMENTAS A BAT. PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

SERRA CIRCULAR

GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

A mesma potência de uma serra circular com cabo de 1.800 W.

- ▶ Potência industrial: Motor BITURBO sem escovas de carvão de alta potência equivalente a uma serra circular com cabo de 1.800 W. Totalmente otimizada para baterias ProCORE 18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado, para fácil uso com mangueira de aspirador acoplada – o adaptador gira 360°.
- ▶ Vem com HMI e conectividade, para seleções de velocidade e configurações de modo individual incluindo modo ECO para até 30% mais tempo de execução.
- ▶ Maior segurança com sistema de freio inteligente: frenagem segura e kickback minimizado.
- ▶ Ajuste de profundidade inovador, permitindo fácil mudança de profundidade, com uma mão, sem aperto necessário.

18V
SYSTEM



Acompanha
1 disco
de serra de
20 dentes

Voltagem	18V
RPM	2.500 – 5.000
Tempo de interrup. do motor	Elétrico (0,5 segundos)
Ø do disco / furo	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidade de ângulo	50°
Ajuste de profundidade	Ajustável com uma mão
Capacidade de corte	0° 64
	45° 46
	50° 42
Peso (sem bateria)	4,3 kg
Dimensões (C x L x A)	405 x 228 x 288 mm

HEAVY
DUTY

ATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

BITURBO
BRUSHLESS



Nº de tipo kit sem carregador/
sem bateria

0 601 6B5 1E0

Acompanham: 1 disco de serra de 20 dentes (disco preto do destaque acima).

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-68 GC com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

518

CORTES EM GARAPEIRA
2 X 10 CM



51,8 m

DE CORTE



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA CIRCULAR DE IMERSÃO**GKT 18V-52 GC**

16B4.0

Maior mobilidade e alta potência equivalente a uma serra com fio de 1.620 W.

- ▶ Menor distância entre o disco de serra e a parede (10 mm): ideal para cortes próximos à parede.
- ▶ Adaptador vac integrado: para fácil uso com mangueira de aspirador acoplada o adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ângulo, para cortes de -1° a +47°.
- ▶ Compatibilidade com sistema de trilhos guia, para cortes retos e precisos. Também compatível com trilhos da concorrência.

Voltagem	18 V
RPM	2.800 / 5.500
Capacidade de corte sem trilho / com trilho	a 90° 52 / 46 mm a 45° 32 / 32 mm
Ângulo de chanfro	-1° a 47°
Diâmetro do disco / furo	140 / 20 mm
Dimensões (C x A x L)	370 x 200 x 230 mm
Peso sem bateria	4,1 kg

18V SYSTEM

BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**




Nº de tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B4 000**

Acompanham: 1 disco de serra Expert for Wood, 1 saco coletor do pó, 1 L-BOXX 238, 1 módulo conectividade GCY 42.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKT 18V-52 GC com bateria ProCOREGBA 18V 8,0 Ah.

63**CORTES EM MDF****SERRA DE ESQUADRIA****GCM 18V-254 D**

1B51.1

Potência e mobilidade no corte.

- ▶ Performance comparável ao produto a cabo quando utilizada a bateria ProCore 18V.
- ▶ BITURBO 18V Brushless.
- ▶ Design leve, compacto e ergonômico para transporte com uma ou duas mãos.
- ▶ Função dupla de bisel com trava de bloqueio.
- ▶ Compatível com o sistema click & clean, pode ser usada facilmente com aspiradores Bosch sem uso de adaptador e também de outras marcas.
- ▶ Extensão removível: suporte removível facilita o corte de peças mais longas.

Voltagem	18V
Rotação (sem carga)	4.500 min ⁻¹ rpm
Máx. profundidade de corte	90 mm (0°) 305 mm (45°)
Ø do disco	254 mm
Peso (com bateria)	17,7 kg

18V SYSTEM

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

BITURBO BRUSHLESS **Click & Clean** **LED LIGHT**

Nº de tipo sem carregador/sem bateria **0 601 B51 100**

Acompanham: 1 serra GCM 18V-254 D, 1 disco Standard for Wood 48 T (2 608 842 239), 2 caixas de extensão, coletor de pó.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA DE MEIA-ESQUADRIA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1B43.0

A mesma potência de uma serra de meia-esquadria com cabo de 2.000 W.

- ▶ Primeira ferramenta de bancada da Bosch com HMI e conectividade: para mostrar o status da bateria, seleção de velocidade e modo individual, incluindo modo Eco.
- ▶ Totalmente otimizada para baterias ProCORE 18V.
- ▶ Máxima visibilidade: indicação da linha de corte e LED no trabalho.
- ▶ Maior segurança: controle de chanfro frontal, troca de disco de serra sem ferramentas. Freio do motor: 3 seg.

18V SYSTEM



Voltagem	18V
RPM	2.550 – 4.000
Ø do disco	305 mm (12")
Configuração de esquadria	52° L / 60° R
Configuração de chanfro	47° L / 47° R
Peso c/ bateria ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120° / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400° / 240
Dimensões (C x A x L)	630x790x565 mm

BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº de tipo sem carregador/sem bateria **0 601 B43 0K0**

Acompanham: 1 disco de serra Expert for Wood 60 dentes e 1 saco coletor de pó.

*com espaçador.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GCM 18V-305 GDC com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.



1,40 seg.

TEMPO DE CORTE PINUS 38 X 89 MM



1,49 seg.

TEMPO DE CORTE PINUS 89 X 89 MM



SERRA DE MESA

GTS 18V-216 BITURBO

1B44.0

Potente, móvel, compacta: Altura de corte generosa para liberdade de uma ferramenta elétrica à bateria.

- ▶ Potência industrial: motor brushless de alta potência BITURBO equivalente a 1.600W de potência de uma ferramenta a cabo otimizada para ProCORE 18V.
- ▶ Seguro e conveniente, devido ao arranque suave, freio do motor, proteção contra reinício, novo design de proteção da lâmina e interruptor de segurança e coleta de pó.
- ▶ A melhor capacidade de corte da classe: graças ao seu design otimizado, a serra oferece uma altura de corte de 70 mm e uma capacidade de corte de 635 mm para cobrir todas as aplicações principais.
- ▶ Alta ergonomia: a lâmina da serra de 216 mm permite um design mais compacto. Transporte fácil com alça.

18V SYSTEM



Bateria	18 V
Nº de rotações (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidade máxima de corte (90°)	70 mm
Disco de serra	216 mm (8")
Tamanho da mesa	642 x 572 mm
Peso (sem bateria)	20,1 kg
Dimensões (C x L x A)	658 x 332 x 553 mm

BITURBO BRUSHLESS **HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 B44 0K0**

Acompanham: lâmina padrão para madeira 24 dentes, 1 push stick, 1 medidor de esquadria, 1 guia paralela, 1 protetor de lâmina.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GTS 18V-216 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.



57 m

CORTES EM PINUS ATÉ 25,5 MM DE ESPESSURA



47 m

DE CORTE EM MDF



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

RETÍFICA

GGG 18V-23 PLC

1229.2

Segurança. Potência. Sem concorrência.

- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Design com o punho fino que evita fadiga e garante maior segurança, ergonomia e conforto para o profissional.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" (6 a 8 mm)
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso (sem bateria)	1,4 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 229 200

Acompanham: maleta L-Boxx, pinça de fixação do acessório de 6 mm, chave de 13 e 19 mm.

TESOURA FACA

GSC 18V-16

1926.2

Performance de ferramenta a cabo.

- ▶ Elevada capacidade de corte: profundidade de corte de até 1,6 mm.
- ▶ Elevada produtividade: potência comparável à uma ferramenta com cabo de 700 W.
- ▶ Design com o punho fino que evita fadiga e garante maior segurança, ergonomia e conforto para o profissional.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Cursos sem carga	3.400 cpm
	aço 400 N/mm ² 1,6 mm
Capacidade de corte	aço 600 N/mm ² 1 mm
	aço 800 N/mm ² 0,7 mm
	alumínio 200 N/mm ² 2,2 mm
Peso (sem bateria)	1,5 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL




Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 926 200

Acompanham: faca, calibre de ajuste, 2 chaves Allen.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSC 18V-16 com bateria GBA 18V 5,0 Ah.

50 m
CORTE EM CHAPA
METÁLICA DE 1,6 MM

disco
115 x 1 mm

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA DE FITA

GCB 18V-63

12A0.4

A mais compacta e leve do mundo. Alta precisão com zero faíscas.

- ▶ Punho ergonômico com softgrip: manuseio confortável e máximo controle durante uso.
- ▶ Design compacto e leve, para trabalho em locais apertados, acima da cabeça e de difícil acesso.
- ▶ Capa protetora da lâmina: troca rápida da lâmina sem necessidade de chave.
- ▶ Trabalho seguro: gatilho com trava mecânica contra acionamentos involuntários e corte sem faiscamento.

18V SYSTEM



Voltagem	18V
Capacidade de Corte	63,5 x 63,5 mm
Dimensões da Lâmina de Serra Fita	733 x 12,7 x 0,35 mm
Velocidade sem Carga	162 m/min
Luz LED	sim
Peso (sem bateria)	3,3 kg

Acessório indicado: lâmina de serra para serra de fita (2 608 649 001)

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 2A0 400
Acompanha: lâmina de Serra Fita 18 TPI.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GCB 18V-63 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

383

CORTES EM VERGALHÃO 3/8"



SERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A2.2

Extremamente rápida em velocidade de corte 71 mm/s e alto torque para cortes em madeiras duras.

- ▶ Maior capacidade de corte: 57mm em 0° e 39mm em 45°.
- ▶ Extração de pó: conexão com aspiradores.
- ▶ Maior conforto e ergonomia devido ao punho auxiliar e soft grip.
- ▶ Função eléctrica para rápida parada do giro do disco.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.400 rpm
Capacidade de corte	0° 57 mm
	45° 39 mm
Disco de serra	165 mm
Peso (sem bateria)	3,4 kg

LI-ION HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 6A2 2E0
Acompanham: 1 disco 40 dentes Speedline for wood (165 x 20 mm).

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-57 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EM GARAPEIRA



2 x 10 cm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA CIRCULAR

GKS 185-LI

16C1.2

Alto desempenho e facilidade de corte, agora sem fio.

- ▶ Adaptador rotativo para extração de pó: mais conveniência para um trabalho mais limpo, seguro e saudável.
- ▶ Placa de base de alumínio robusta e suporte de dobradiça garantem estabilidade e precisão para cortes retos e chanfrados.
- ▶ Disco de serra otimizado: cortes limpos e precisos combinados com autonomia maximizada da bateria e ruído e vibração reduzidos.
- ▶ Punho confortável e seguro, com softgrip.
- ▶ LED & função soprador de ar.

18V
SYSTEM

Voltagem da bateria	18V
Número de rotações em vazio	5.000 rpm
Tamanho do disco / eixo	165 / 20 mm
Capacidade de corte	90° 57 mm
	45° 42 mm
Ângulo de corte	50
LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6C1 2E1**
Acompanham: 1 disco de corte Standard e 1 guia paralela.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.



200

CORTES EM GARAPEIRA
2 X 10 CM

20 m

DE CORTE



SERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50

16B8.0

Cortes rápidos, limpos e precisos.

- ▶ Ergonomia: punho otimizado para cortes ergonômicos em todas as posições, com um design compacto e equilibrado.
- ▶ Caixa coletora de cavacos integrada, elimina a necessidade de trabalho junto com aspirador. E auxilia na retenção de físcas.
- ▶ Placa base metálica: alta durabilidade, resistência e precisão, graças a linha guia de corte.
- ▶ Gancho metálico: solução fácil de armazenamento entre cortes.

18V
SYSTEM

SEM FÍSCAS DURANTE O CORTE.

Voltagem	18V
Velocidade sem Carga	4.250 rpm
Capacidade de Corte 90°	50 mm
Diâmetro Furo	20 mm
Diâmetro da Lâmina	136 mm
Motor	Com escovas
Freio Elétrico	Sim
Soft Start	Sim
Luz LED	Sim
Gancho	Sim
Peso sem Bateria	2,2 kg

Acessório indicado: lâmina de serra para serra circular
(2 608 837 746)

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL




Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B8 000**
Acompanham: disco Standard for Steel.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

DISCOS DE SERRA CIRCULAR BOSCH

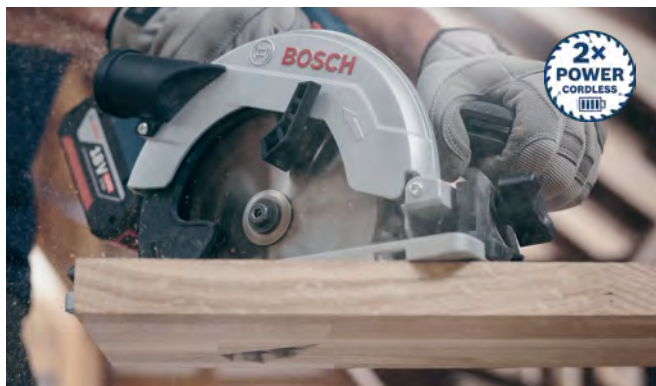

MAXIMIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA BATERIA

- ▶ Graças à menor largura do corte.

CORTES LIMPOS E REBARBAGEM PRECISA

- ▶ Graças aos dentes de carboneto de alta qualidade.

MENOS RUÍDO, VIBRAÇÃO E CALOR

- ▶ Graças às ranhuras de expansão.

Nº de tipo	Material	Diâm. ext. (mm)	Diâm. ext. (pol.)	Diâm. furo (mm)	Nº dentes	Dente	Unid./ ped./ emb.
PARA SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS A BATERIA							
2 608 837 684	Madeira	165	6 1/2"	20	12	ATB	1
2 608 837 686	Madeira	165	6 1/2"	20	36	ATB	1
2 608 837 698	Madeira	184	7 1/4"	16	24	ATB	1
2 608 837 702	Madeira	184	7 1/4"	20	24	ATB	1
2 608 837 703	Madeira	184	7 1/4"	20	48	ATB	1
2 608 837 763	Alumínio	165	6 1/2"	20	54	HLTCG	1
2 608 837 768	Alumínio	184	7 1/4"	20	56	HLTCG	1
PARA SERRAS DE MESA A BATERIA							
2 608 837 724	Madeira	216	8 1/2"	30	24	ATB	1
2 608 837 726	Madeira	216	8 1/2"	30	48	ATB	1
PARA SERRAS DE MEIA ESQUADRIA A BATERIA							
2 608 837 741	Madeira	305	12"	30	40	ATB	1
2 608 837 742	Madeira	305	12"	30	60	ATB	1
2 608 837 744	Madeira	305	12"	30	96	ATB	1
2 608 837 782	Alumínio	305	12"	30	96	HLTCG	1

SERRA TICO-TICO

GST 185-LI

1583.0

Acessibilidade e alto desempenho.

- ▶ Traz o equilíbrio entre tecnologia e acessibilidade.
- ▶ Tamanho compacto e desempenho de uma serra tico-tico a cabo graças ao poderoso motor sem escovas de carvão e plataforma de baterias de 18V.
- ▶ Avanço pendular de 4 estágios para escolher entre corte rápido ou cortes mais limpos e seleção de velocidade para adaptar a vários materiais.
- ▶ O sistema Bosch SDS facilita a troca das lâminas de serra sem necessidade de chave.

Voltagem da bateria	18V
Número de cursos em vazio	0 – 3.500 cpm
Comprimento do curso	26 mm
Capacidade de corte	Madeira 125 mm
	metal 10 mm
	alumínio 20 mm
Encaixe da lâmina	SDS
Ângulo de Bisel	-45° / +45°
Luz LED	Sim
Soprador de Ar	Sim (liga/desliga)
Peso (sem bateria)	2,0 kg

18V
SYSTEM

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 5B3 0E1

Acompanham: 1 lâmina T 144 D, 1 placa base de plástico.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm
QUANTIDADE DE MDF 20 MM
CORTADA EM CM



SERRA TICO-TICO

GST 185-LI B

1582.0

Potente e prática com tecnologia 18v.

- ▶ Função soprador de ar: mantém a linha de corte livre de poeira.
- ▶ Design ergonômico: pegada ideal para aplicações na vertical.
- ▶ Sistema SDS: troca fácil da lâmina de serra com fácil liberação da lâmina de serra especialmente quando quente ou quebrado.
- ▶ Avanço pendular: 4 estágios: escolha entre progresso de corte rápido ou cortes mais limpos.

Potência	18V
Número de cursos em vazio	0 – 3.500 cpm
Comprimento do curso	26 mm
Capacidade de corte	Madeira 125 mm
	Metal 10 mm
	Alumínio 20 mm
Encaixe da lâmina	SDS
Ângulo de bisel	-45° / +45°
LED	Sim
Soprador de Ar	Sim (liga/desliga)
Peso (sem bateria)	2,0 kg

18V
SYSTEMPUNHO
VERTICAL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 5B2 021

Acompanham: placa base de plástico, protetor contra farpas e lâmina T144D (caixa de papelão).



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA SABRE

GSA 18V-32

16A8.1

Mais ergonômica, desenvolvida para uso pesado e para diferentes tipos de materiais.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Interruptor maior proporciona um melhor manuseio em trabalhos difíceis acima do nível da cabeça ou em locais apertados.
- ▶ Vibrações reduzidas para assegurar o trabalho do profissional sem fadiga.

Bateria	18V (não acompanha)	
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 2.500 rpm	
Capacidade de corte	madeira	230 mm
	metal	20 mm
	tubos	175 mm
Comprimentos de golpe	32 mm	
Peso (s/ bateria)	3,5 kg	



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A8 108**


Acompanham: 1 lâmina S1110VF, 1 lâmina S1130CF.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSA 18V-32 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

94

CORTES EM TUBOS DE AÇO 2"



18

SEGUNDOS POR CORTE



SERRA SABRE

GSA 185-LI

16C0.0

Trabalho de demolição rápido com menos fadiga.

- ▶ Excelente desempenho de corte sem fio, totalmente igual a 1.100 W graças à tecnologia brushless da Bosch.
- ▶ Função "snap-in": inserção e ejeção simples da lâmina de serra com uma mão.
- ▶ Menos cansaço ao trabalhar em qualquer posição devido à excelente relação peso/potência.

Bateria	18V	
Taxa de curso (sem carga)	0 – 2.900 rpm	
Comprimento do curso	28 mm	
Capacid. do corte	madeira	230 mm
	perfis e tubos metálicos	150 mm
Dimensões (C x L x A)	450 x 96 x 170 mm	
Peso (sem bateria)	3,2 kg	



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6C0 0E0**


Acompanham: 1 lâmina para metal e 1 lâmina para madeira

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSA 185-LI com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

70

CORTES EM TUBOS DE AÇO 2"



LIXADEIRA

GSS 18V-10

19D0.2

A primeira lixadeira vibratória sem fio da Bosch para ser operada com uma só mão.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiração eficiente de pó.
- ▶ Super leve e compacta, indicada para trabalhos em espaços estreitos e aplicações acima da cabeça.
- ▶ Apoio de mão ergonômico e design compacto para um manuseio fácil e confortável.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de oscilações em vazio	11.000 – 22.000 opm
Diâmetro da órbita	1,6 mm
Superfície de lixa	113 x 101 mm
Peso (sem bateria)	2,2 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9D0 200**
Acompanham: 2 lixas e 1 coletor de pó

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSS 18V-10 com bateria 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIXAMENTO



lixa G100 em madeira garapeira



LIXADEIRA

GEX 185-LI

13A5.0

Autonomia e praticidade na palma da sua mão.

- ▶ Menor vibração da categoria.
- ▶ Estabilidade na aplicação com o posicionamento da bateria adequado e design compacto.
- ▶ Extração de pó eficiente: coletor de pó que proporciona uma limpeza fácil. Adaptação para uso do aspirador de pó.
- ▶ Motor eficiente sem escova de carvão: autonomia de até 40 minutos com 4,0Ah.
- ▶ 6 níveis de velocidade.

18V SYSTEM



Voltagem da bateria	18V
Tipo de motor	EC – sem escova de carvão
Rotação	6.000 – 10.000 rpm/min
Diâmetro do prato	125 mm
Altura	135 mm
Diâmetro orbital	2,5
Vibração	2,2 m/s2
Peso (sem bateria)	0,93 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 3A5 0E0**
Acompanham: coletor de pó.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GEX 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TEMPO DE LIXAMENTO EM PINUS



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PLAINA

GHO 185-LI

15B5.0

A plaina com a melhor relação de alta performance e custo.

- ▶ Base perfeitamente plana: consistência na nivelamento sem danificar a superfície da madeira.
- ▶ Sistema de lâmina dupla: fácil troca da lâmina sem ser necessário o realinhamento.
- ▶ Motor sem escova de carvão: mais performance e durabilidade.
- ▶ Punho ergonômico permite o usuário segurar a ferramenta ao centro, melhorando a qualidade do nivelamento.

18V
SYSTEM

NOVA!



Bateria	18V
Rotação sem carga	14.000 rpm
Profundidade do corte	2,6 mm
Largura do corte	82 mm
Profundidade do rebaixo	9 mm
Saída dupla de pó	Sim
Lâmina compatível	TCT / HSS

Acessório indicado: Faca para plaina (2 607 000 096)

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*

USO
PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 5B5 000

Acompanham: 1 coletor de pó, 1 guia paralela, 2 lâminas TCT.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GHO 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

50 m

APLAINAMENTO EM PINUS
COM 1 MM DE PROFUNDIDADE

REBITADOR

GRG 18V-16 C

19K5.0

Potente e versátil.

- ▶ Dois modos de operação: manual e automático.
- ▶ Ampla variedade de diâmetros: instala uma ampla gama de rebites pop (de 3,0 a 6,4 mm de diâmetro), apenas trocando o bico.
- ▶ Lembrete de verificação das garras, lembra o usuário de verificar a limpeza das garras com antecedência, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividade integrada, sem necessidade de adquirir o módulo separadamente.

Tensão	18V
Módulo de conectividade	GCY 300-42
Força de tração	16.000 N
Percurso	25 mm
Diâmetro de rebites compatíveis	3,0 – 6,4 mm
Comp. da ferramenta com o coletor	290 mm
Comp. da ferramenta sem o coletor	220 mm
Dimensão (alt. X larg.)	243 x 67 mm
Peso (sem bateria)	1,6 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*


USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9K5 0E0

Acompanham: 4 bicos, chave de boca manual 12mm, coletor plástico para hastes, jogo de mandíbulas de reposição, clip de cinta.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GRG 18V-16 C com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.200
REBITES

MULTICORTADORA

GOP 185-LI

18G2.0

Mais conforto, ergonomia e potência na mesma multicortadora.

- ▶ Maior eficiência de corte em áreas pequenas com ângulo de oscilação de 3,4°.
- ▶ Menos incômodo para trocar os acessórios: fácil fixação e liberação de acessórios com o recurso SDS Snap-In.
- ▶ Menos fadiga para um corte com maior acabamento: a tecnologia de amortecimento de vibrações garante 60% menos vibrações em comparação com a antecessora.
- ▶ O punho fino e ergonômico permite uma operação e controle suave.

18V
SYSTEM

NOVA!



Bateria	18V
Velocidade sem carga	10.000 – 20.000 rpm
Ângulo de oscilação	3,4°
Tipo de trava	Starlock Plus
Troca rápida	SDS Snap in
Vibração da mad. cortada por imersão	2,9 m/s ²

ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO
PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 8G2 0D0**
Acompanha: 1 lâmina de serra de imersão StarlockPlus.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GOP 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

270

CORTES EM MADEIRA MDF
DE 15 MM DE ESPESSURA

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

REFLETOR

GLI 18V-300

14A1.1

Não fique no escuro.

- ▶ Iluminação extremamente potente com 6 LEDs super brilhantes – 300 lúmens.
- ▶ Dobrável: gire e direcione o feixe de luz ou simplesmente dobre para transporte compacto.
- ▶ Vem com um gancho de metal ideal para suspensão e 5 ângulos de ajuste para uma iluminação flexível.
- ▶ Compacta e ergonômica com softgrip para um manuseio confortável.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Fluxo luminoso	300 lúmens
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 18V	300 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,15 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 4A1 100

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-300 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

20 horas
TEMPO DE ILUMINAÇÃO

REFLETOR LED

GLI 18V-1900

1446.4

Iluminação LED com alta potência (1.900 lúmens) e grande autonomia.

- ▶ Super robusta para uso industrial.
- ▶ Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- ▶ Permanece ligada por 5 horas com somente 1 bateria GBA 18V de 4,0 Ah.
- ▶ Permite angulação de 5 posições diferentes (120°).

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Luminosidade	1.900 lúmens
Peso (sem bateria)	1,6 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 446 400

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-1900 com bateria GBA 18V 5,0 Ah.

8 horas
TEMPO DE ILUMINAÇÃO

operando com 1.000 lúmens



REFLETOR

GLI 18V-2200 C

1446.5

Alta luminosidade, autonomia e resistência para todos ambientes.

- ▶ Conectividade para controle remoto: controle luminosidade e funcionamento através do app Toolbox.
- ▶ Resistência a respingos d'água e poeira: capa de proteção IP para suportar o uso em ambientes internos e externos (IP 64).
- ▶ Diferentes ângulos e fácil montagem: 5 posições diferentes (120°).
- ▶ Pode ser usado pendurado.
- ▶ Compatibilidade com tripés BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- ▶ Autonomia com 1 bateria 4 Ah: 2200 Lm : 3 h / 950 Lm : 6,5 h
- ▶ 2 níveis de luminosidade: LED de alta potência, 2.200 e 950 lúmenes.
- ▶ Resistência e fácil manuseio: design industrial robusto com estrutura resistente.

18V SYSTEM



Voltagem	18 V
Fluxo luminoso	2.200 lúmens
Tempo máximo de operação 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sim
Peso (sem bateria)	1,9 kg

HEAVY DUTY **ATE 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 446 501**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-2200 C com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

6,6 horas
TEMPO DE ILUMINAÇÃO



SOPRADOR

GBL 18V-120

19F5.1

Espaço limpo em segundos.

- ▶ Motor potente que libera velocidade de até 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dois modos para fluxo de ar contínuo.
- ▶ Alta versatilidade com diferentes tipos de acessórios que acompanham o soprador.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidade máx. do ar	120 m ³ /h
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

HEAVY DUTY **ATE 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F5 100**

Acompanham: 1 bico, 1 tubo de extensão, 1 bico para buracos profundos, 1 tubo coletor de pó.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SOPRADOR DE AR TÉRMICO

GHG 18V-50

12A6.5

Aquecimento em menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicações em que se utiliza o soprador térmico a cabo, e com rápido tempo de aquecimento.
- ▶ Interruptor de segurança: evita o acionamento automático, proporcionando mais segurança.
- ▶ 2 níveis de temperatura: 300 °C e 500 °C, com seletor para escolher o ideal para cada aplicação.
- ▶ Luz LED para iluminar o local de trabalho.
- ▶ Autonomia: até 21 min com a ProCore 18V 8Ah e 300 °C de temperatura (não acompanha).

18V
SYSTEM

Voltagem da bateria	18 V
Tempo de aquecimento 300 °C	menos de 6 seg.
Níveis de temperatura	2 níveis (300° / 500 °C)
Fluxo de ar	175 L /min.
Peso (sem bateria)	0,59 kg

HEAVY
DUTYATE 3
ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 2A6 580

Acompanham: bocal redutor e bocal refletor.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GHG 18V-50 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

21

MINUTOS DE AUTONOMIA
OPERANDO A 300 °C

ASPIRADOR

GAS 18V-1

19C6.2

Muito mais potência e autonomia! Tipo de aspiração cyclone com duplo estágio permite maior poder de sucção.

- ▶ Autonomia de até 24 minutos de aspiração em alta velocidade!
- ▶ Filtro HEPA que retem até 99,7% das impurezas contidas no ar.
- ▶ Maior versatilidade com bicos adicionais: tubo extensor, bico para pisos, bico para frestas e tubo flexível.

18V
SYSTEMPRIMEIRO
NO MUNDO

Bateria	18V (não acompanha)
Capacidade (armazenamento de pó)	700 ml
Tipo de aspiração	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiração máxima	6 kPa
Autonomia	24 min.
Peso (sem bateria)	1,3 kg

HEAVY
DUTYATE 3
ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9C6 2E0

Acompanham: 1 bocal para chão, 1 tubo de extensão flexível, 1 bocal para juntas, 2 tubos de aspiração.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 18V-1 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMIA
LIGADO EM VAZIO

ASPIRADOR

GAS 18V-10 LP

19C6.3

Praticidade com alto poder de sucção.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principais acessórios a disposição: rodinhas para transporte, alça, tubo curvo.
- ▶ Medidor de bateria, para acompanhar rendimento da bateria durante o trabalho.
- ▶ Comprimento da mangueira de 1,6 m com suporte para melhor transporte do aspirador.
- ▶ Excelente desempenho: fluxo de ar máximo: 24 l/s e vácuo máximo de 90 mbar.

18V SYSTEM

ADEQUADO PARA APLICAÇÕES SECO E UMIDO



Voltagem	18V
Fluxo de Ar máximo	24 L/s
Volume Bruto	10 L
Volume Líquido	6 L
Classe do filtro	HEPA
Comprimento da mangueira	1,6 m
Peso (sem bateria)	4,6 kg

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9C6 302**

Acompanham: 1 filtro, 1 bocal para chão, 1 tubo curvo, 1 bocal fenda, 3 tubos, 1 mangueira, 1 adaptador para ferramenta, 1 cinta para transporte, 4 rodinhas removíveis.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 18V-10 L com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMIA LIGADO EM VAZIO



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 68

0A00.1

Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Compatível com todas as ferramentas de perfuração.
- ▶ Fixa na parede sob pressão gerada pelo aspirador.
- ▶ Borracha de vedação macia compensa irregularidades das paredes na fixação.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".



Compatível com	Todas as máquinas de perfuração
Ø máx. de perfuração	68 mm
Peso	0,33 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 1G7**



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 18V-16

0A00.5

Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Filtro HEPA que retém até 99,7% das impurezas contidas no ar.
- ▶ Coletor de pó individual para uma perfuração limpa.
- ▶ Ativação automática liga o aspirador ao começar a perfurar e desliga 2 segundos após liberar o gatilho.
- ▶ Fixação simples ao martelete com apenas 1 encaixe.
- ▶ Perfeito sistema de gestão de pó para perfurar com GBH 18V-26 D e GBH 18V-26.

18V
SYSTEM

Ø máx de perfuração	16 mm
Profundidade máx. de perfuração	100 m
Classe do filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 51M

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".
- ▶ Vem com rodas integradas para maior praticidade na aplicação.
- ▶ Compatível com todas as esmerilhadeiras Bosch de 4 1/2" e 5".

Apropriado para discos de corte de diâmetros	115 mm, 125 mm
Profundidade de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg

Compatível com: GWS 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 / PC / GWS 18V-15 C

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 3DK



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 230 FC-S

0A00.3

Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".
- ▶ Vem com rodas integradas para maior praticidade na aplicação.
- ▶ Compatível com todas as esmerilhadeiras Bosch de 9".

Apropriado para discos de corte de diâmetro	230 mm
Profundidade de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg

Compatível com: GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 3DL



MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDADE

GCY 42

0A01.L

Ferramentas a bateria conectadas para os desafios do futuro.

- ▶ Você customiza sua ferramenta pelo celular!
- ▶ Ativa ou desativa funcionalidades, rpm, LED etc. – de acordo com as características da ferramenta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas e dicas de solução de problemas.
- ▶ Notifica: quando dispositivos de segurança estão desativados.
- ▶ Alerta: em caso de possíveis falhas.
- ▶ As funcionalidades dependem de cada ferramenta.

Raio de alcance	30 m
Alimentação	Bateria CR 2032 3V
Dimensões	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Raio de frequência	2402 - 2480
Potência de saída	< 1 mW

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A01 L2W



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAM. E CARREGADORES **18V SYSTEM**

BATERIA 18V

GBA 18V 2,0 AH

OZ00.0

- ▶ Super leve e compacta para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 2,0 Ah.

18V
SYSTEM



Capacidade	2,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g



HEAVY DUTY

ATE **3 ANOS DE GARANTIA***

USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 036**

Nº tipo (embalagem blister) **2 608 000 726**

BATERIA 18V

GBA 18V 4,0 AH

OZ00.0

- ▶ Alta performance para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.

18V
SYSTEM



Capacidade	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g



HEAVY DUTY

ATE **3 ANOS DE GARANTIA***

USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 038**



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BATERIA 18V

PROCORE 18V 4,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Capacidade	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) 1 600 A01 6GB

BATERIA 18V

PROCORE 18V 8,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Capacidade	8,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) 1 600 A01 6GK

BATERIA 18V

PROCORE 18V 12,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Capacidade	12,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) 1 600 A01 6GU

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-57 com baterias ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah e ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EM MADEIRA MÉDIA
(GARAPEIRA 2 CM X 10 CM)



ProCORE 18V
4,0 Ah



250

ProCORE 18V
8,0 Ah



480


ProCORE 18V
12,0 Ah



700


QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah 	2.000	1.500	1.100	70
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 parafuso 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-50 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA COM MDF NA PONTA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah 	2.100	1.500	1.100	75
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 bucha 4,5 mm parafuso 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm





QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 180-LI com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO
GBA 18V 4,0 Ah 	90	80	80
ProCORE 18V 8,0 Ah 	200	150	110
	 broca 6 x 80 mm	 broca 8 x 80 mm	 broca 10 x 80 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 180-LI Brushless com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE VERGALHÃO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah 	170	4.33
		

NOVAS EMBALAGENS!

AGORA VOCÊ ENCONTRA BATERIAS 2,0 AH EM BLISTER.

MELHORE A EXIBIÇÃO DE BATERIAS NA SUA LOJA COM AS NOVAS BATERIAS EM BLISTER.

12V
SYSTEM

18V
SYSTEM

PRATICIDADE

Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

BATERIAS 2,0 AH

33% mais autonomia.



2 ANOS DE GARANTIA

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK



Expulsa o calor do interior da bateria de forma mais rápida.

TEMPO DE CARREGAMENTO

- ▶ Carregador bivolt **GAL 18V-20**
80% – 50 min.
100% – 65 min.
- ▶ Carregador bivolt **GAL 18V-40**
80% – 24 min.
100% – 35 min.



DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Bateria GBA 18V 2,0 Ah	Bateria GBA 12V 2,0 Ah
Dimensões blister (L x C x A)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto	0,5 kg	0,4 kg
Nº de tipo	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

CARREGADORES 18V

**COMPATÍVEL COM
TODAS AS BATERIAS** **18V
SYSTEM**

CARREGADOR SUPER-RÁPIDO

GAL 18V-160 C

Carregador Super-rápido 18V com conectividade.

- ▶ Modo Power Boost: alterne entre os modos rápido (8 A) e super-rápido (16 A).
- ▶ 5 indicadores LED para status preciso do carregamento.
- ▶ 2 ventiladores internos para melhor controle da temperatura e início rápido do carregamento.

Tempo de carregamento:

Bateria	Power boost		80%	100%
	50%	80%		
GBA 18V 2,0 Ah	–	–	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	–	–	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min

Comprimento do cabo	1,6 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	195 x 130 x 83 mm
Peso	0,950 kg

**18V
SYSTEM**

**PRIMEIRO
NO MUNDO**



**HEAVY
DUTY**

**ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA***

**USO
INDUSTRIAL**

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 B6F**

CARREGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV

Corrente de carga 8 amperes.

- ▶ Carregador Rápido 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

**18V
SYSTEM**



**HEAVY
DUTY**

**ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA***

**USO
INDUSTRIAL**

Nº tipo 127V (embalagem cx. de papelão) **2 607 225 939**

Nº tipo 220V (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 5TJ**

CARREGADOR BIVOLT

GAL 18V-20

Corrente de carga 2 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Tensão: bivolt.

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

**18V
SYSTEM**



**HEAVY
DUTY**

**ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA***

**USO
INDUSTRIAL**

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1LA**

Nº tipo (blister) **2 608 000 733**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CARREGADOR BIVOLT

GAL 18V-40

Corrente de carga 4 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Furos na base para fixação na parede.

18V
SYSTEM

NOVO!



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 18V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,45 kg

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) 1 600 A02 8TY



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

STARTER KIT 18V CARREGADOR BIVOLT + 2 BATERIAS 2,0 AH

2 baterias com 2,0 Ah e carregador bivolt GAL 18V-20.

18V
SYSTEM**NOVO!****Tempo de carregamento**

80% 50 min **100%** 65 min

Carregador GAL 18V-20

Corrente de carga	2 A
Tensão	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (C x L x A)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg

**HEAVY DUTY****ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A02 RN1**

Acompanham: 2 baterias 18V GBA 2,0 Ah e 1 carregador bivolt GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V CARREGADOR BIVOLT + 2 BATERIAS 4,0 AH

2 baterias com 4,0 Ah e carregador bivolt GAL 18V-40.

18V
SYSTEM**NOVO!****Tempo de carregamento**

80% 48 min **100%** 68 min

Carregador GAL 18V-40

Corrente de carga	4 A
Tensão	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (C x L x A)	15,0 x 11,5 x 7,1 cm
Peso	0,45 kg

**HEAVY DUTY****ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A02 RM8**

Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e 1 carregador bivolt GAL 18V-40.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

STARTER KIT 18V CARREGADOR RÁPIDO

2 baterias com 4,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

Tempo de carregamento

80% } 25 min 100% } 35 min

Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

18V
SYSTEM

NOVO!

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALNº tipo (embal. cx. de papelão - 220V) **1 600 A01 5TC**Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e
1 carregador rápido GAL 1880 CV.**STARTER KIT 18V COM CARREGADOR RÁPIDO E BATERIAS PROCORE**

2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

Tempo de carregamento

80% } 68 min 100% } 79 min

Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

18V
SYSTEM

NOVO!

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº de tipo (220V)

0 615 A00 1CX

Nº de tipo (127V)

0 615 A00 1CYAcompanham: 2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e
1 carregador rápido GAL 1880 CV.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 18V EM MINUTOS

 Bateria / % de carregamento		 GAL 18V-160 C Bivolt		 GAL 1880 CV 127V ou 220V		 GAL 18V-20 Bivolt		 GAL 18V-40 Bivolt	
		Bateria / % de carregamento	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
 GBA 2,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	15 min	50 min	24 min			
		100%	25 min	30 min	65 min	35 min			
 GBA 4,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	25 min	96 min	48 min			
		100%	25 min	35 min	125 min	65 min			
 ProCORE 4,0 Ah	Modo super-rápido	50%	9 min	-	-	-			
		80%	21 min	-	-	-			
	Modo padrão	80%	32 min	32 min	-	48 min			
		100%	51 min	51 min	128 min	65 min			
 ProCORE 8,0 Ah	Modo super-rápido	50%	15 min	-	-	-			
		80%	26 min	-	-	-			
	Modo padrão	80%	32 min	68 min	-	-			
		100%	51 min	79 min	245 min	-			
 ProCORE 12,0 Ah	Modo super-rápido	50%	22 min	-	-	-			
		80%	36 min	-	-	-			
	Modo padrão	80%	36 min	113 min	-	-			
		100%	55 min	126 min	357 min	-			

NOVAS EMBALAGENS! AGORA VOCÊ ENCONTRA CARREGADORES EM BLISTER.

MELHORE A EXIBIÇÃO DE
CARREGADORES NA SUA LOJA
COM OS NOVOS CARREGADORES
EM BLISTER.



2 ANOS DE GARANTIA

A única marca com
2 anos de garantia em
todos os carregadores.

CARREGADORES 2,0 AH



PRATICIDADE

Compatível com 100%
das Baterias 18V Bosch.



CARREGADOR
BIVOLT GAL
12V-20

12V
SYSTEM



CARREGADOR
BIVOLT GAL
18V-20

18V
SYSTEM

DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Carregador GAL 18V-20	Carregador GAL 12V-20
Dimensões blister (L x C x A)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Comprimento do cabo	1,5 m	1,5 m
Nº de tipo	2 608 000 733	2 608 000 728
Código de barras	4059952588582	4059952588537

12V SYSTEM

SAIBA MAIS



UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.



VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

1. Escolha sua ferramenta
• sem bateria



2. Escolha suas baterias
e carregador





Pague apenas pelo que você precisa!

FERRAMENTAS A BATERIA 12V

12V SYSTEM ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

FURADEIRAS/ PARAFUSADEIRAS		Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI
				
	Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm
	Mandril	1/4" HEX	1/4"	3/8"
	Metal	✓	✓	✓
	Madeira	✓	✓	✓
	Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*

FURADEIRAS/ PARAFUSADEIRAS		GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
			
	Torque máx. (duro/leve)	30/15 Nm	11/3 Nm
	Mandril	1/4" e 3/8"	10 mm
	Metal	✓	✓
	Madeira	✓	✓
	Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS		GSB 120-LI	GSB 12V-30
			
	Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
	Mandril	3/8"	3/8"
	Materiais	Madeira/Aço/Alvenaria	Madeira/Aço/Alvenaria
	Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

CHAVES DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS		GDR 120-LI
		
	Torque máx. (duro/leve)	100 Nm
	Mandril	Hexagonal 1/4"
	Materiais	Madeira/Metal
	Garantia	até 2 anos*



FERRAMENTAS A BATERIA 12V

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **12V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA

BOSCH GO

19H2.1

A evolução da chave de fenda, agora muito mais profissional!

- ▶ A primeira parafusadeira inteligente do mundo com inovador sistema Push&Go: basta pressionar para parafusar.
- ▶ Modo de ativação dupla: novo botão de acionamento além do inovador sistema Push&Go, que funciona com um simples empurrão.
- ▶ Freio eletrônico: a ferramenta para imediatamente após ser desacionada.
- ▶ Precisão e potência: embreagem mecânica com 5 configurações de torque e modo de desempenho máximo.

3,6V



Bateria	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque (máx. / leve / mín.)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 360 rpm
Controle de torque	5+1 (modo performance)
Tipo de carregamento	Micro USB (adaptador de tomada não incluso)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	Sim
Peso (com bateria)	0,31 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Bivolt c/ estojo

0 601 9H2 1E0


Acompanham: 2 pontas Impact Control (PH1 e PH2), estojo de transporte e cabo micro USB.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: BOSCH GO com bateria integrada (3,6 V | 1,5 Ah)

150

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

GSR 1000 SMART

19F4.0

Esperta no trabalho, inteligente no preço.

- ▶ Tamanho reduzido facilita o trabalho dentro de locais apertados como gavetas ou armários.
- ▶ Ideal para furar e parafusar em madeira e MDF.
- ▶ Carregamento rápido: apenas 1 hora e a bateria está pronta!
- ▶ Potente, com torque de 15 Nm.

12V
SYSTEM

Bateria	12V
Capacidade	1,5 Ah (integrada)
Mandril	1/4" (6 mm)
Torque (duro/leve)	15/6 Nm
Rotação em vazio	0 – 700 rpm
Velocidade	1
Comprimento da cabeça	145 mm
Mandril	Plástico
Luz Led	Sim
Peso (com bateria)	0,9 kg

Maleta plástica + kit com 10bits + 1 prolongador de bits **0 601 9F4 0E3**Caixa de papelão **0 601 9F4 0E4**

Todas as versões acompanham carregador bivolt que carrega a bateria em 1h.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 1000 SMART com bateria integrada (1,5 Ah).



300


FUROS EM MDF



broca 3 mm

250

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8"

GSR 120-LI

19G8.0

Sucesso absoluto em 12V agora com a bateria de maior capacidade da categoria.

- ▶ Parafusadeira e furadeira super compacta com apenas 173 mm de comprimento, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Maior capacidade da categoria: 2,0 ampere-hora! Muito mais tempo de uso por carga!

12V
SYSTEM

Bateria	12V
Torque (duro/leve)	30/14 Nm
Velocidades	2 (mecânicas)
Rotações em vazio	0 – 400 / 1.500 rpm
Diâmetro máx. madeira	20 mm
perfuração aço	10 mm
Comprimento da cabeça	173 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz Led	Sim
Peso (sem bateria)	0,8 kg

Com 1 bateria, maleta **0 601 9G8 0E1**Com 2 baterias, maleta **0 601 9G8 0E0**Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G8 0E5**

Acompanham: bateria 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.



750


FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/4" E 3/8"

GSR 12V-15 FC 19F6.0

Troca dos acoplamentos proporciona o máximo de aplicações em uma única ferramenta.

- ▶ Uma única ferramenta com 5 funções - Sistema FlexiClick.
- ▶ Maior versatilidade com 20 configurações de torque + 1 de perfuração.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Maior autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Indicador de carga de bateria.



12V SYSTEM

Bateria	12V
Torque (duro/leve)	30/15 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 - 400 / 1.300 rpm
Diâmetro máx. madeira	19 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (sem bateria)	0,95 kg



5

NOVO SISTEMA
FlexiClick
FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 5 funções:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal com engate rápido
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de aperto rápido
- 5 Mandril excêntrico



Bivolt 0 601 9F6 0E0

Acompanham: 2 baterias 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 12V-20, 4 mandris, 1 maleta plástica.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 12V-15 FC com bateria GBA 12V 2,0 Ah.



500

FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

GWB 12V-10

1390.9

Maior versatilidade. Ideal para espaços reduzidos.

- ▶ Versatilidade: mandril articulado em 5 posições oferecendo maior possibilidade de aplicações em diferentes ângulos.
- ▶ Super compacta: comprimento de cabeça de apenas 113 mm possibilitando o uso nos locais mais compactos.
- ▶ Produtividade: oferece 1.300 rpm para perfurações e parafusamentos mais rápidos.

12V
SYSTEM

Bateria	12V
Torque (duro/leve)	11 / 3 Nm
Rotação em vazio	0 - 1.300 rpm
Velocidade	1
Diâm. de perfor. (madeira / aço)	10 / 10 mm
Diâm. máx. de parafusamento	6 mm
Cabeça articulada	Sim, 5 posições
Comprimento da cabeça	113 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz Led	Sim
Peso (sem bateria)	1,2 Kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 390 909****QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GBW 12V-10 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

**500**


FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAF./FURADEIRAS DE IMPACTO A BAT. 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **12V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Sucesso absoluto em 12V, agora com bateria de maior capacidade da categoria.

- ▶ Parafusadeira e furadeira super compacta com apenas 188 mm de comprimento, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Oferece também perfurações com impacto em alvenaria (0 – 22.500 ipm).
- ▶ Maior capacidade da categoria: 2,0 ampere-hora! Muito mais tempo de uso por carga!

12V SYSTEM



Bateria	12V
Torque (duro/leve)	30/14 Nm
Rotação em vazio	0 – 400/1.500 rpm
Taxa de impacto	22.500 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm
	aço 10 mm
	concreto 8 mm
Comprimento da cabeça	173 mm
Velocidade	2 (mecânicas)
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Peso (sem bateria)	0,9 kg

ATE **2 ANOS DE GARANTIA!** USO **PROFISSIONAL**



Com 1 bateria, maleta	0 601 9G8 1E1
Com 2 baterias, maleta	0 601 9G8 1E0
Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 9G8 1E4
Acompanham: bateria 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.	

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.



750

FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

A tecnologia que você sempre quis, com o preço que você nunca viu.

- ▶ Motor sem escovas de carvão com o dobro de vida útil e maior autonomia!
- ▶ Parafusadeira e furadeira super compacta com apenas 169 mm de comprimento, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.

12V
SYSTEM

Bateria	12V	
Torque (duro/leve)	30/18 Nm	
Rotação em vazio	0 - 420/1.600 rpm	
Taxa de impacto	24.000 ipm	
Diâmetro de perfuração	madeira	20 mm
	aço	10 mm
	alvenaria	8 mm
Comprimento da cabeça	169 mm	
Velocidade	2 (mecânicas)	
Mandril	Metálico 3/8" (10 mm)	
Peso (sem bateria)	0,80 kg	

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Bivolt (maleta)

0 601 9G9 1E0

Nº tipo sem carregador/sem bateria

0 601 9G9 1E2

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador
bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica


QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 12V-30 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.



750


FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **12V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4"

GDR 120-LI 19F0.0

A combinação ideal entre tamanho, velocidade e controle para aplicações exigentes.

- ▶ Única Chave de Impacto a Bateria do mercado com 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.

12V SYSTEM



Bateria	12V
Torque máximo	100 Nm
Rotação em vazio	0 - 1.300 / 2.600 rpm
Taxa de impacto	0 - 3.300 ipm
Diâmetro de parafusos	M4 - M12
Mandril	Metálico 1/4" sextavado
Comprimento da cabeça	138 mm
Luz Led	Sim
Velocidade	2 (mecânicas)
Peso (sem bateria)	1,10 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Bivolt (maleta) **0 601 9F0 0E1**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F0 000**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica.


QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDR 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.



400


PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

150

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA



parafuso 5,5 x 65 mm



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

COMBOS DE FERRAMENTAS A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **12V SYSTEM**

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETA DE ALUMÍNIO

19G8.0

O máximo de produtividade para furar e parafusar simultaneamente.

- ▶ Exclusiva maleta de alumínio reforçada e versátil para transportar suas ferramentas.
- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidade para diversas aplicações.

12V SYSTEM



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA*** USO **PROFISSIONAL**

Nº de tipo **0 601 9G8 0E3**

Acompanham: 2 baterias de 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 12V-20, 1 bit duplo, 6 brocas de madeira, 6 brocas de metal, 10 bits, 1 extensor, maleta de alumínio.

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

O máximo de produtividade para furar e parafusar simultaneamente.

- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidade para diversas aplicações.
- ▶ Vem com uma maleta reforçada e versátil para transportar suas ferramentas.

12V SYSTEM



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA*** USO **PROFISSIONAL**

Nº de tipo **0 601 9G8 0E4**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, maleta plástica.

COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

O máximo de produtividade para furar e parafusar simultaneamente.

- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidade para diversas aplicações.
- ▶ Vem com uma maleta reforçada e versátil para transportar suas ferramentas.

12V SYSTEM



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA*** USO **PROFISSIONAL**

Nº de tipo **0 601 9G8 1E3**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, maleta plástica.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FERRAMENTAS A BATERIA PARA APLIC. DIVERSAS 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **12V SYSTEM**

ESMERILHADEIRA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primeira minicortadora para cortes leves, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Extremamente compacta e ergonômica para aplicações em espaços apertados.
- ▶ Uso multimaterial, basta trocar o disco!

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	19.500 rpm
Diâmetro do disco	3" (76 mm)
Eixo	M5
Peso (sem bateria)	0,9 kg

Accessórios indicados:

- Disco de corte Expert for Inox (2 608 601 520)
- Disco de desbaste Expert for Inox (2 608 601 705)
- Disco multimaterial (2 608 623 011)
- Disco de corte diamantado Best for Hard Ceramic (2 608 615 109)

12V
SYSTEM

PRIMEIRA
NO MUNDO



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL

19500

M 5

12V SYSTEM

12V SYSTEM

12V SYSTEM


Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F2 000**

Acompanham: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de inox Expert for Inox, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flange

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 12V-76 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

896
CM DE MDF

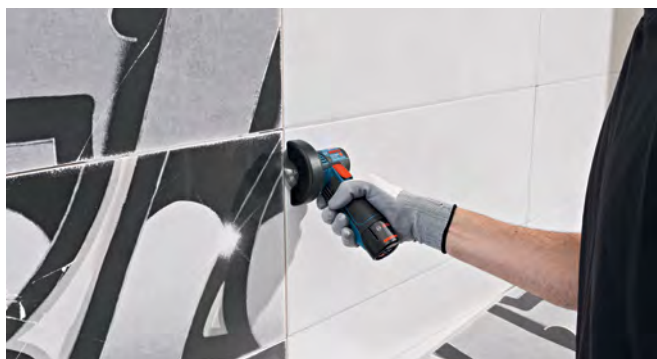

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRA COMPACTA**GEX 12V-125**

1372.1

Excelente ergonomia. Ideal para uso em espaços pequenos.

- ▶ Extração de pó: interface do coletor de pó na traseira da ferramenta. Saco coletor de pó. Compatível com o sistema Click & Clean.
- ▶ Super ergonomia e design compacto. Equilíbrio na aplicação. Menos fadiga com a baixa vibração.
- ▶ Indicador em led do nível da bateria.
- ▶ Seleção de 6 níveis de velocidade.
- ▶ Potente motor sem escova de carvão, com o dobro de vida útil, melhor autonomia e desempenho.

**12V
SYSTEM**


Voltagem	12V
Prato	125 mm
Nº de rotações sem carga	6.000-10.000 rpm
Diâmetro orbital	2,5 mm
Peso (sem bateria)	0,95 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 372 101**
 Acompanham: 1 lixa C430, P120 e 1 coletor de pó.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GEX 12V-125 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

24**GRAMAS DE LIXAMENTO
COMUM EM MADEIRA PINUS**

lixa 125 mm / 100 grãos



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Super potente com 1.400 rpm, oferece alto rendimento nas aplicações em madeira.
- ▶ Tamanho compacto, ideal para realizar instalações de MDF.
- ▶ Vem com escala ajustável de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz de LED frontal para melhor visualização da linha de corte.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.400 rpm
Disco de serra	85 mm
Eixo	15 mm
Capacidade de corte	0°
	26,5 mm
	45°
	17 mm
Peso (s/ bateria)	1,2 kg

Acessório indicado: disco de serra Optiline para serra circular (2 608 837 666)

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A1 001**
Acompanham: 1 disco Optiline 85 x 15 x 1,1 mm;
1 adaptador de extração de pó, 1 guia paralela.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 12V-26 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20 MM CORTADO



SERRA TICO-TICO

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Adaptador para uso do aspirador de pó, para trabalhos mais limpos.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Vem com 3 opções de avanço pendular para você escolher entre corte rápido, progresso ou cortes mais limpos.
- ▶ Seletor de velocidade para melhor controle da aplicação.
- ▶ Luz de LED frontal para melhor visualização da linha de corte.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.500 - 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° - 45°
Profundidade de corte	madeira 70 mm
	metal 3 mm
	alumínio 3 mm
Peso (s/ bateria)	1,3 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5A1 001**
Acompanham: 1 lâmina de serra T 308 B, 1 lâmina de serra T 144 D, adaptador de extração de pó.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 12V-70 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20 MM CORTADO



SERRA SABRE**GSA 12V-LI**

164L.9

Compacta, ideal para perfeito manuseio e capacidade de chegar em lugares apertados.

- ▶ Alta velocidade de corte quando comparada com competidores a bateria e outras soluções manuais.
- ▶ Versatilidade para aplicações em diferentes materiais.
- ▶ Vem com sistema SDS de troca rápida de acessórios.

**12V
SYSTEM**

Bateria	12V (não acompanha)	
Golpes	0 – 3.000 gpm	
Comprimento dos golpes	14,5 mm	
Capacidade de corte	madeira	65 mm
	aço	8 mm
	tubos	50 mm
LED	Sim	
Troca de lâminas	SDS	



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 64L 9E0**

Acompanham: 1 lâmina para metal S522EF
10 mm/4" N 18 TPI BIM e 1 lâmina para madeira/
metal S511DF 100 mm/4" 6 TPI BIM

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSA 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EM CANO DE PVC

**GBA 12V
2,0 Ah**

**250**

**GBA 12V
4,0 Ah**

**500****TESOURA UNIVERSAL****GUS 12V-300**

19B2.9

Cortes rápidos e precisos em diversos materiais!

- ▶ Linha guia para corte: suporte para direcionamento em cortes retos.
- ▶ Design compacto e leve: maior conforto e menos desgaste durante a operação.
- ▶ Punho ergonômico com softgrip: manuseio confortável e máximo controle durante uso.
- ▶ Lâmina poligonal: lâmina autoafiável para evitar trocas recorrentes do acessório, além de permitir cortes rápidos e fáceis.
- ▶ Guarda ajustável: sistema de segurança contra acidentes. Permite cortes de até 11 mm de espessura em materiais flexíveis.

**12V
SYSTEM**

Voltagem	12V
Profundidade de corte	2-11 mm
Máx. capacidade de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidade sem carga	700 rpm
Lâmina	6 (poligonal)
Dimensões da ferramenta	293 x 68 x 85 mm
Peso (com bateria)	1 kg
Autoafiável	sim



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9B2 901**


*Em PVC, 4mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GUS 12V-300 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

**CORTE EM PVC DE
4 MM DE ESPESSURA**



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

TESOURA DE PODA

PRO PRUNER

19K1.0

Corte o esforço. Aumente a produtividade.

- ▶ Lâminas de aço de alta durabilidade: feita em aço inox com design curvo para garantir cortes limpos e eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de bateria de 2,0 Ah.
- ▶ Lâmina otimizada com curva especial.
- ▶ Sistema de gerenciamento de bateria de alto desempenho Bosch.
- ▶ Motor sem escovas de carvão: livre de manutenção, 30% mais autonomia e dobro de vida útil.

12V
SYSTEMATE 2 ANOS DE GARANTIA¹ USO PROFSSIONAL

Tensão	12 V
Bateria	2,0 Ah
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3.000
Peso com bateria de 2,0 Ah	1 kg

Nº tipo (sem carregador/sem bateria) **0 601 9K1 0E0**
 Nº tipo (kit) **0 601 9K1 0E1**
 Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20 e maleta plástica.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: PRO PRUNER com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

3.000

CORTES EM GALHOS Ø 25 MM



PLAINA

GHO 12V-20

15A7.0

A primeira plaina de 12V com nível de controle da ferramenta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Alta durabilidade com construção robusta do alojamento de plaina usinado com bloco de alumínio.
- ▶ Ajuste da extração de poeira, dependendo da direção do aplainamento.
- ▶ Porta-faca para segurar uma segunda faca de aplainar.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	14.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2 mm
Profundidade do rebaixo	0 – 17 mm
Peso (s/ bateria)	1,5 kg

Acessório indicado: Faca para plaina (2 608 000 672)

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA¹ USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5A7 000**
 Acompanha: 1 lâmina TCT.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GHO 12V-20 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE APLAINAMENTO EM MDF 20 MM



em capacidade média (uso contínuo)



MINITUPIA

GKF 12V-8

16B0.0

A primeira tupa de 12V com design único e controle perfeito, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ É a primeira tupa 12V com controle de ajuste de profundidade perfeito em madeira.
- ▶ Design inovador que garante manuseio confortável, ergonômico e liberdade ao fresar.
- ▶ Vem com bloqueio de eixo para fácil mudança de fresas.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 6B0 0LO

Acompanham: 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4".

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	13.000 rpm
Ø pinças	6 mm e 1/2"
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKF 12V-8 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINAÇÃO EM MDF 20 MM



uso contínuo



ASPIRADOR

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspirador sem fio com alta performance e design compacto, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Versátil: extrai diferentes tipos de sujeira e vem com bico de fenda para alcançar espaços estreitos.
- ▶ Excelente potência para remoção de poeira, graças ao alto desempenho do Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de troca de filtro e descarte da poeira, com apenas um clique!
- ▶ Super leve e compacto, com apenas 0,7 kg.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo de ar máximo	15 l/s
Peso (s/ bateria)	0,7 kg

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9E3 000

Acompanha: 1 bocal fenda.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMIA LIGADO EM VAZIO

GBA 12V
2,0 Ah

20

GBA 12V
4,0 Ah

40



REFLETOR

GLI 12V-300

14A1.0

Iluminação e segurança para trabalhar em qualquer lugar.

- ▶ Design flexível: 4 diferentes posições. Graças ao formato hexagonal você pode posicionar o refletor de acordo com sua necessidade na aplicação.
- ▶ Autonomia: 6 horas com apenas 1 bateria 12V 2,0 Ah.
- ▶ Gancho de metal, ideal para pendurar em pregos, maçanetas e canos.
- ▶ 6 LEDs, forte iluminação de 300 Lm.
- ▶ Versatilidade no uso: fácil de segurar, pendurar e manejar.

12V
SYSTEM

Bateria	12V
Fluxo luminoso	300 Lm
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,2 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A1 000**
QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 12V-300 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TEMPO DE ILUMINAÇÃO



REFLETOR

GLI 12V-330

14A0.0

O refletor versátil com 330 lúmens na categoria de 12V.

- ▶ Iluminação extremamente potente com 10 LEDs super brilhantes.
- ▶ Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- ▶ Permanece ligada por 3 horas com somente 1 bateria de 2,0 Ah.
- ▶ Super versátil, com possibilidade de ajuste de até 200°.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo luminoso	330 lúmens
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	10
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (s/ bateria)	0,3 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL

 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A0 000**
QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 12V-330 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TEMPO DE ILUMINAÇÃO



PARA MAIS DESEMPENHO, USE ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS BOSCH.

MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA

- ▶ **Corta mais fácil.**
Devido ao design especial para ferramentas sem fio.
- ▶ **Para todos os usuários de ferramentas sem fio 12V.**
Carpinteiros, telhadistas, trabalhadores de construção civil, vitrines, instaladores de cozinha, reformadores.



Nº de tipo	Descrição
2 608 837 666	Disco de serra Standard for Wood 85 mm
2 608 837 752	Disco de serra Multi Material 85 mm
2 608 000 672	Faca para plaina GHO 12V-20 2pcs
2 608 601 520	Disco de Corte Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 901 196	Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm EXPERT
2 608 900 652	Disco de cote diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mm EXPERT



BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAM. E CARREGADORES

12V SYSTEM

BATERIA 12V

GBA 12V 2,0 AH
0A00.2

▶ Autonomia de 2,0 Ah.

12V SYSTEM


Tempo de carregamento:

Carregador	80%	100%
GAL 12V-20	50 min	65 min
GAL 12V-40	24 min	35 min

Capacidade	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g


HEAVY DUTY
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	1 600 A00 21D
Nº tipo (embalagem blister)	2 608 000 723

BATERIA 12V

GBA 12V 4,0 AH
0A00.F

- ▶ Maior performance para aplicações com necessidade de maior autonomia.
▶ Autonomia de 4,0 Ah.

12V SYSTEM


Tempo de carregamento:

Carregador	80%	100%
GAL 12V-20	96 min	125 min
GAL 12V-40	48 min	65 min

Capacidade	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g


HEAVY DUTY
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	1 600 A00 F71
------------------------------------	----------------------

KIT COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR

STARTER KIT 12V

2 baterias de 2,0 Ah e carregador bivolt GAL 12V-20.

12V SYSTEM


Tempo de carregamento

80% 50 min **100%** 65 min

Carregador GAL 12V-20

Corrente de carga	2 A
Compatibilidade	Todas as baterias 12V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg


HEAVY DUTY
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embal. cx. de papelão)	1 600 A02 1KS
Acompanham: 2 baterias 12V GBA 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.	

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAMENTO EM MDF
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.000
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 12V-30 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.100	440	15
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 bucha 4,5 mm paraf. 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	PARAFUSAMENTO EM MDF	PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah 	400	150
GBA 12V 4,0 Ah 	800	330
	 parafuso 4,5 x 35 mm	 parafuso 5,5 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 12V-70 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20 MM CORTADO
GBA 12V 2,0 Ah 	176
GBA 12V 4,0 Ah 	508
	

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CARREGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATÍVEL COM **12V**
TODAS AS BATERIAS SYSTEM

CARREGADOR BIVOLT

GAL 12V-40

Carregador rápido bivolt, maior continuidade ao trabalho.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Corrente de carga: 4 amperes.

12V
SYSTEM



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg



HEAVY
DUTY

ATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 B6R**

CARREGADOR BIVOLT

GAL 12V-20

Tamanho super compacto com função bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Corrente de carga: 2 amperes.

12V
SYSTEM



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg



HEAVY
DUTY

ATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1KL**
Nº tipo (blister) **2 608 000 728**

TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 12V EM MINUTOS

Bateria / % de carregamento		 GAL 12V-40 Bivolt	 GAL 12V-20 Bivolt
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PONTAS E SOQUETES IMPACT CONTROL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

FAZEM OS OUTROS SE SENTIREM FRÁGEIS!

- ▶ **Para aplicações pesadas que exigem pontas e soquetes de alta resistência.**

Ideal para chaves de impacto de alto torque.

- ▶ **Alta resistência.**

Com zona de tensão preparada para receber a força da aplicação e evitar quebra.



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 322	Ponta	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Ponta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Ponta	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 328	Ponta	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Ponta	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Ponta	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Ponta	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Ponta dupla	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Ponta dupla	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 348	Ponta dupla	110	PH2 (x4), PZ2 (x4)	8	5
2 608 522 349	Ponta dupla	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Soquete canhão	8	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 352	Soquete canhão	10	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 353	Soquete canhão	13	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 358	Ponta dupla	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 360	Ponta dupla	150	T20 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 peças		Adaptador para bit (2), soquete (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 peças		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 577 147	Kit 35 peças		Brocas Hex-9 Multiconstruction (8); Bits e pontas: PH (7), PZ (5), T(14), soquete (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encaixe 1/4"	1	5

PONTAS E SOQUETES EXTRA HARD

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

RESISTENTES À FORÇA E AO TORQUE

- ▶ **Aperto adequado e preciso.**
Trabalho rápido.
- ▶ **Zona de torção resistente.**
Lida facilmente com os picos de torque.



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 607 001 508	Ponta	25	PH1	3	1
2 607 001 511	Ponta	25	PH2	3	1
2 607 001 513	Ponta	25	PH2	25	1
2 607 001 514	Ponta	25	PH2	100	1
2 607 001 526	Ponta	49	PH1	3	1
2 607 001 528	Ponta	49	PH2	3	1
2 607 001 636	Ponta	49	TX20	1	1
2 607 001 740	Ponta dupla	45	PH2	1	1
2 607 001 745	Jogo pontas duplas	60	-	3	1
2 607 001 746	Jogo pontas duplas	60	-	3	1
2 607 002 566	Jogo pontas	25	-	13	1
2 607 017 037	Jogo pontas	25 / 49	-	25	1
2 608 521 219	Pacote pontas	25	PH2	100	1
2 608 521 240	Pacote pontas	49	PH2	60	1
2 608 521 246	Pacote pontas	51	PH2	60	1
2 608 521 252	Pacote pontas	89	PH2	30	1
2 608 521 255	Pacote pontas	152	PH2	30	1
2 608 521 263	Ponta dupla	45	PH2	60	1
2 608 550 080	Soquete	50	8 mm	1	1
2 607 000 157	Adaptador magnético universal	75	-	1	1
2 607 002 584	Adaptador magnético universal	57	-	1	1

SERRAS COPO E BROCAS DIAMANTADAS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

CORTES RÁPIDOS EM CERÂMICA

- ▶ **Melhor acabamento em cerâmicas.**

Brocas Ø 5 a 12 mm.
Serras copo Ø 18 a 83 mm.

- ▶ **Instalação direto no mandril.**

Encaixe de 10 mm.



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
BROCAS DIAMANTADAS		
2 608 579 406	5	3/16
2 608 579 407	6	15/64
2 608 579 408	8	5/16
2 608 579 409	10	3/8
2 608 579 410	12	15/32
SERRAS COPO DIAMANTADAS		
2 608 594 286	18	23/32
2 608 594 287	22	7/8
2 608 594 288	27	1 1/16
2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 594 290	45	1 25/32
2 608 594 291	53	2 2/32
2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 594 294	68	2 11/16
2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 296	83	3 1/4
2 608 579 411	Guia para serras copo e brocas diamantadas	

NOVA LINHA JARDINAGEM

FERRAMENTAS A BATERIA 18V PARA JARDINAGEM PROFISSIONAL

Pro **CORE** 18V

Aparador de grama GRT 18V-33



ATE 3 ANOS DE GARANTIA¹



Roçadeira GFR 18V-23



ATE 3 ANOS DE GARANTIA¹



Aparador de cerca viva GHE 18V-60



ATE 3 ANOS DE GARANTIA¹



Soprador de ar GBL 18V-750



ATE 3 ANOS DE GARANTIA¹



BITURBO Motor Biturbo de alto desempenho
BRUSHLESS

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

DE LIMPEZA E PROFISSIONAL

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

GHP 180



1800
PSI

240
U/h

300
U/h

1500
W

240
U/h

300
U/h

1500
W

240
U/h

300
U/h

ATÉ 2 ANOS DE
GARANTIA*

GHP 220



2200
PSI

360
U/h

2100
W

2200
W

360
U/h

2100
W

ATÉ 2 ANOS DE
GARANTIA*

GHP 4-50



2500
PSI

440
U/h

2200
W

HEAVY
DUTY

2500
PSI

440
U/h

2200
W

HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

MOTOR
DE INDUÇÃO

+ DURABILIDADE
+ PERFORMANCE

MOTOR
DE INDUÇÃO

+ DURABILIDADE
+ PERFORMANCE

* Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).

NOVA LINHA DE LIMPEZA E JARDINAGEM PROFISSIONAL





Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

	GRT 18V-33	GFR 18V-23
APARADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA		
 Velocidade (sem carga)	4.500 – 6.400 rpm	4.500 – 6.400 rpm
Diâmetro de corte	330 mm (nylon)	330 mm (nylon) 230 mm (lâmina)
Diâmetro da linha de corte	2,4 mm	2,4 mm
Espessura da lâmina	–	2 mm
Diâmetro do furo	25,4 mm (1")	25,4 mm (1")
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

	GHP 180	GHP 220	GHP 4-50
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO			
Pressão máxima	1.800 psi 124 bar	2.200 psi 150 bar	2.500 psi 170 bar
Fluxo de água	300 L/h (127 V) 240 L/h (220 V)	360 L/h	440 L/h
Pistões de bomba	3 cilindros	3 cilindros	4 cilindros
Tamanho da mangueira	5 m	8 m	9 m (reforçada de trava de aço)
 Potência	1.500 W	2.100 W	2.200 W
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*



LIMPEZA E JARDINAGEM

APARADOR DE GRAMA

GRT 18V-33

08D0.0

Apare e corte vegetações com mais produtividade, mais ergonomia e menos ruído.

- ▶ Segurança para o usuário: baixo ruído. Proteção contra sobrecarga. Restart Protection (evita que a ferramenta volte a ligar sozinha após desconectada da fonte de alimentação).
- ▶ Corte mais rápido e sem interrupções graças à função Anti-Tangle, que desembaraça a grama caso se emaranhe no conjunto de corte.
- ▶ Produtividade: design equilibrado e leve, que reduz o esforço e torna o corte mais produtivo. Gatilho de velocidade variável, maior controle e precisão.

18V
SYSTEM

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 600 8D0 000

Acompanham: conjunto de corte com fio de nylon Bosch Pro-Tap, protetor de fio de nylon, limitador de corte e alça.

Bateria	18V
Velocidade (sem carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diâmetro de corte (nylon)	330 mm
Diâmetro da linha de corte	2,4 mm
Diâmetro do furo	25,4 mm (1")
Peso (sem bateria)	3,5 kg

ROÇADEIRA

GFR 18V-23

08D1.0

Apare e corte com mais ergonomia e menos ruído.

- ▶ Segurança para o usuário: baixo ruído. Proteção contra sobrecarga. Restart Protection (evita que a ferramenta volte a ligar sozinha após desconectada da fonte de alimentação).
- ▶ Corte mais rápido e sem interrupções graças à função Anti-Tangle, que desembaraça a grama caso se emaranhe no conjunto de corte.
- ▶ Produtividade: design equilibrado e leve, que reduz o esforço e torna o corte mais produtivo. Gatilho de velocidade variável, maior controle e precisão.

18V
SYSTEM

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 600 8D1 000

Acompanham: conjunto de lâmina de 3 pontas e acessórios, conjunto de corte com fio de nylon Bosch Pro-Tap, protetor de lâmina/fio de nylon, limitador de corte e alça.

Bateria	18V
Velocidade (sem carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diâmetro de corte (lâmina)	230 mm
Espessura da lâmina	2 mm
Diâmetro do furo	25,4 mm (1")
Diâmetro de corte (nylon)	330 mm
Diâmetro da linha de corte	2,4 mm
Peso (sem bateria)	3,6 kg



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

APARADOR DE CERCA VIVA

GHE 18V-60

08C9.0

Corte contínuo, ergonômico e de alta performance.

- ▶ Força Bosch: corte contínuo até em vegetações mais espessas graças ao sistema ABS (Anti-Blocking System), patenteado pela Bosch.
- ▶ Alta performance: potente motor sem escovas de carvão. Espaço entre os dentes: 23 mm.
- ▶ Durabilidade: lâminas duplas de corte com compostos de diamantes, garantindo mais durabilidade. Rolamentos de precisão para maior eficiência e maior vida útil da ferramenta. Protetor metálico da ponta da lâmina. Função de serra.
- ▶ Ergonomia e segurança: extremamente leve, com apenas 3 kg. Design ergonômico reduz o esforço, facilitando o trabalho em diversas posições. Protetor de lâmina na base, para maior segurança.
- ▶ Baixo ruído.



Bateria	18V
Velocidade de corte	3.000 spm
Comprimento da lâmina	600 mm
Abertura do dente	23 mm
Capacidade de corte	20 mm
Peso (sem bateria)	3,0 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 600 8C9 000

SOPRADOR DE AR

GBL 18V-750

08D2.0

Motor BITURBO Brushless, alto desempenho e durabilidade.

- ▶ Produtividade: velocidade variável para diferentes aplicações. Encaixe rápido de bocal.
- ▶ Ergonomia e segurança: maior ergonomia, devido a excelente distribuição de peso. Baixo ruído.
- ▶ Durabilidade: ventoinha axial para maior robustez.
- ▶ Tecnologia Brushless: sem escovas de carvão. Livre de manutenção. 30% mais potente. Dobro de vida útil.

18V SYSTEM



Bateria	18V
Nº de rotações	20.000 rpm
Velocidade máx. do ar	198 km/h
Volume do fluxo do ar	780 m ³ /h
Peso (sem bateria)	2,9 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 600 8D2 000



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

GHP 180

0910.C

Alta performance e limpeza eficiente em qualquer superfície.

- ▶ Filtragem dupla: filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.
- ▶ Armazenamento de acessórios: compartimento para acessórios, facilitando armazenamento e transporte.
- ▶ Alça dobrável e retrátil: proporcionando ergonomia durante o transporte.
- ▶ Design compacto: facilita o armazenamento e o transporte.

NOVA!



Pressão máx.	1.800 psi 124 bar (127 V / 220 V)
Fluxo de água	300 L/h (127 V) 240 L/h (220 V)
Tipo do motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Potência	1.500 W
Dimensões	420 x 333 x 353 mm
Peso	8,0 kg (127 V) / 6,7 kg (220 V)

ATE 2 ANOS DE GARANTIA!

127 V

0 600 910 CDO

220 V

0 600 910 CEO

Acompanham: pistola e lança de alta pressão, bico de jato rotativo (turbo), bico de jato variável, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira de 5 metros.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

GHP 220

0910.E

Maior durabilidade e performance devido ao motor de indução.

- ▶ Armazenamento interno para acessórios, facilitando o transporte.
- ▶ Filtragem dupla: filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.
- ▶ Alça telescópica de metal.
- ▶ Rodas robustas e resistentes: facilitando o transporte e promovendo maior durabilidade.

NOVA!



Pressão máx.	2.200 psi / 150 bar
Fluxo de água	360 L/h
Tipo do motor	Indução
Tipo de bomba	3 cilindros
Potência	2.100 W
Dimensões	731 x 370 x 320 mm
Peso	18,2 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA!

220 V

0 600 910 EEO

Acompanham: pistola e lança de alta pressão, bico de jato variável, bico de jato rotativo (turbo), filtro externo, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira de 8 metros.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

GHP 4-50

0910.F

Nova tecnologia com 4 cilindros. Maior durabilidade e performance.

- ▶ Tecnologia de 4 pistões de bomba: 4 cilindros para maior performance e durabilidade da ferramenta.
- ▶ Filtragem dupla: filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.
- ▶ Mangueira reforçada em metal para maior durabilidade e maior vida útil. 9 metros garantem autonomia durante a limpeza.

NOVA!



Pressão máx.	2.500 psi / 170 bar
Fluxo de água	440 L/h
Tipo do motor	Indução
Tipo de bomba	4 cilindros
Potência	2.200 W
Dimensões	800 x 365 x 354
Peso	22,4 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

220 V

0 600 910 FE0



Acompanham: pistola e lança de alta pressão reforçada em metal, bico de jato rotativo (turbo), bico de jato variável, filtro externo em alumínio, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira reforçada em metal de 9 metros.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE	GSB 16 RE
FURADEIRAS DE IMPACTO				
 Potência	450 W	550 W	750 W	850 W
 Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm
 Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
 Itens de segurança	-	-	-	-
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GBM 16-2 RE	GBM 1600 RE	GBM 50-2
FURADEIRAS SEM IMPACTO			
 Potência	800 W	850 W	1.200 W
 Máx. perf.	16 mm (metal)	16 mm (metal)	23 mm (metal)
 Mandril	1/2"	5/8"	5/8"
 Itens de segurança	-	Embreagem	Overload
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GSR 7-14 E	GTB 650
PARAFUSADEIRAS		
 Potência	400 W	650 W
 Rotação	0 – 450 / 0 – 1.400 rpm	0 – 5.000 rpm
 Tamanho do mandril	3/8"	1/4" hexagonal
 Materiais	Madeira Metal	Madeira Metal Drywall
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso
uso industrial

GSB 20-2 RE



**HEAVY
DUTY**

870 W

20 mm

1/2"

Embreagem

até 3 anos*

GSB 24-2



**HEAVY
DUTY**

1.100 W

22 mm

1/2"

Embreagem
+ Kickback
control

até 3 anos*



FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"**GSB 450 RE**

11B5.0

A melhor marca agora com o melhor preço!

- ▶ Superleve: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desaparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.



Potência	450 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Mandril	3/8" – 10 mm	
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria	10 mm
	metal	10 mm
	madeira	20 mm
Peso	1,6 kg	

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

127 V (caixa de papelão)	0 601 1B5 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 1B5 0E0

Acompanha: chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"**GSB 550 RE**

11B6.0

Uma Bosch de 550 W com um preço campeão!

- ▶ Superleve: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desaparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.

**ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*** USO PROFISSIONAL

Potência	550 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria	13 mm
	metal	10 mm
	madeira	25 mm
Peso	1,7 kg	

127 V (caixa de papelão)	0 601 1B6 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 1B6 0E0
127 V (maleta)	0 601 1B6 0D2
220 V (maleta)	0 601 1B6 0E2
127 V (kit 3 brocas, caixa de papelão)	0 601 1B6 0D1
220 V (kit 3 brocas, caixa de papelão)	0 601 1B6 0E1
127 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão)	0 601 1B6 0D4
220 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão)	0 601 1B6 0E4

Acompanha: chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"**GSB 13 RE**

12B8.0

O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Componentes de alta qualidade. Engrenagem helicoidal: menor vibração e ruído e conjunto porta-escovas: menor risco de falhas elétricas.
- ▶ A mais potente da categoria com 750 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.

**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL

Potência	750 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.800 rpm	
Impactos por minuto	0 – 57.000 bpm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	13 mm
	aço	10 mm
	madeira	25 mm
Peso	1,7 kg	

Bivolt	0 601 2B8 0Z0
127 V (caixa de papelão)	0 601 2B8 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 2B8 0E0
127 V (maleta)	0 601 2B8 0D1
220 V (maleta)	0 601 2B8 0E1

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"**GSB 16 RE**

12B9.0

O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Maior durabilidade dos componentes. Melhor alinhamento das peças internas: carcaça, mancal e rolamentos.
- ▶ A mais potente da categoria com 850 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Porta escovas rotativo: maior robustez.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.

**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL

Potência	850 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.500 rpm	
Impactos por minuto	0 – 52.500 bpm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	16 mm
	aço	13 mm
	madeira	30 mm
Peso	1,8 kg	

127 V (caixa de papelão)	0 601 2B9 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 2B9 0E0
127 V (maleta)	0 601 2B9 0D1
220 V (maleta)	0 601 2B9 0E1

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

GSB 20-2 RE

11A2.1

Escovas rotativas, pré-seleção de velocidade e ajuste de empunhadeira.

- ▶ Super potente, agora com 870W.
- ▶ Super robusta com caixa de engrenagem metálica.
- ▶ Maior segurança para o usuário com embreagem mecânica primordial (sistema antirrotação) no caso de bloqueio súbito do acessório.
- ▶ Engrenagem de duas velocidades permite o uso da ferramenta em variadas aplicações.



Potência	870 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 0 – 3.000 rpm
Impactos por minuto	0 – 48.000 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 20 mm aço 13 mm madeira 40 mm
Peso	2,6 kg



127 V (caixa de papelão)	0 601 1A2 1D2
220 V (caixa de papelão)	0 601 1A2 1E2
127 V (maleta)	0 601 1A2 1D3
220 V (maleta)	0 601 1A2 1E3

Acompanham: empunhadeira auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 24-2

119C.8

Desempenho e segurança incomparáveis nas aplicações mais exigentes.

- ▶ 1100 W de potência para aplicações pesadas, como perfurações de grandes diâmetros.
- ▶ Controle Eletrônico Kickback: Desliga automaticamente a ferramenta quando acontece um travamento muito brusco da broca, evitando riscos ao usuário.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário no caso de bloqueio inesperado da ferramenta/acessório.
- ▶ Ferramenta possui caixa de engrenagem de metal mais robusta e resistente em caso de quebra.
- ▶ Mandril de aperto rápido para agilidade na troca de acessórios.
- ▶ Duas velocidades mecânicas e seletor de velocidade para ajuste correto conforme o tipo de material.



Potência	1.100 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 900 / 0 – 3.000 rpm
Máx. torque	40 / 14,5 Nm
Capacidade de perfuração	concreto 22 / 13 mm madeira 40 / 25 mm aço 16 / 8 mm alvenaria 24 / 16 mm
Capacidade do mandril	1,5 - 13 mm
Peso	2,9 kg



220 V (maleta)	0 601 19C 8E0
----------------	----------------------

Acompanham: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadeira auxiliar, 1 maleta plástica.

FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 16-2 RE

1188.0

Design mais robusto e maior precisão nas perfurações sem impacto.

- ▶ Computador mecânico de velocidades: velocidade e torque ideais para cada aplicação.
- ▶ Carcaça de engrenagens metálica: mais robustez e vida útil.
- ▶ Embreagem de segurança: sistema de proteção que bloqueia o giro, em caso de travamento do acessório.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência de trabalho em ambos lados de giro.
- ▶ Alta resistência a resíduos e durabilidade das escovas de carvão.



Potência	800 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	alumínio 20 mm aço 16 mm madeira 45 mm
Peso	2,5 kg



127 V (caixa de papelão)	0 601 1B8 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 1B8 0E0

Acompanham: empunhadeira auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FURADEIRA

GBM 1600 RE

1180.0

Trabalho preciso: mandril de 16 mm permite maior capacidade de perfuração com precisão.

- ▶ Botão de uso contínuo e botão de rotação reversa permitem uso com apenas uma mão.
- ▶ Empunhadura em "D" com rotação 360° permite um uso prolongado e sem cansaço do operador.
- ▶ Punho multiposição com giro em 360°.
- ▶ Empunhadura auxiliar para maior controle e conforto do operador durante o trabalho.



Potência	850 W
Torque	11 Nm
Rotação sem carga	0 – 630 rpm
Capacidade de mistura	160 mm
Máx. Ø de perfuração	madeira 40 mm metal 16 mm
Peso	3 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

127 V (caixa de papelão) **0 601 1B0 0D0**
220 V (caixa de papelão) **0 601 1B0 0E0**

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril.

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

1184.0

Mais tecnologia para perfurar com precisão e segurança.

- ▶ Configuração simples com laser para perfuração precisa.
- ▶ Potente motor e alto torque para as perfurações mais difíceis em metais.
- ▶ Sistema de proteção contra choques elétricos (PRCD).
- ▶ Sistema de alerta para serviço e manutenção do equipamento.
- ▶ Indicador de sobrecarga para maior vida útil da ferramenta.
- ▶ **Haste Adaptadora (1 603 115 004) para mandril 5/8" (9 617 085 003) não acompanha a ferramenta.**



Potência	1.200 W
Velocidade (sem carga)	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. da broca anular	50 mm
Ø máx. broca de aço rápido	23 mm
Força magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

Nº tipo (maleta) **0 601 1B4 0E0**

Acompanham: maleta, adaptador para broca anular Weldon, cinta de segurança, redutor cone morse (MK2/MK1), tanque de refrigeração com mangueira e suporte, chaves sextavadas 6, 4 e 3 mm, manivelas para operação da máquina, pino guia, cunha para sacar o cone morse.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

GSR 7-14 E

1447.0

A única parafusadeira/furadeira com cabo que possui controle de torque (24+1) e embreagem de segurança.

- ▶ Cabo de 4 metros!
- ▶ 2 velocidades para perfurações e parafusamentos.
- ▶ Interruptor eletrônico: velocidade sob controle nos parafusamentos.
- ▶ Mandril sem chave de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Melhor custo-benefício do mercado.



Potência	400 W
Torque	10,3 Nm
Configurações de torque	24 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diâmetro máx. parafuso	7 mm
Peso	1,6 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



127 V (caixa de papelão) **0 601 447 0D0**
127 V + kit 23 acessórios **0 601 447 0D1**
127 V + bolsa **0 601 447 0D2**
220 V (caixa de papelão) **0 601 447 0E0**
220 V + kit 23 acessórios **0 601 447 0E1**
220 V + bolsa **0 601 447 0E2**

PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

GTB 650

14A2.0

Produtividade, robustez e praticidade!

- ▶ Nova função reversão: não é mais necessário remover o batente de profundidade para desparafusar.
- ▶ Fácil de carregar: clipe de cinto com fenda central.
- ▶ Ergonômico: Softgrip – para uso mais confortável durante o trabalho.
- ▶ Botão trava: trabalho contínuo sem acionamento manual do interruptor.
- ▶ Corpo estreito: o sistema de transmissão em linha permite um corpo mais fino e uma pega mais ergonômica.



Compatível com GMA 55

Potência	650 W
RPM (sem carga)	0 – 5.000
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg
Diâmetro máximo do parafuso	6
Dimensões (L x A)	283 x 68 mm
Botão Trava	Sim
Softgrip	Sim
Função Reversão	Sim

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

220 V (maleta) **0 601 4A2 0E0**

Acompanham: Maleta, 1 Bit PH2.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

GMA 55

0A02.5

Parafusamentos em série precisos e rápidos: a solução ideal para aplicações em drywall.

- ▶ Compatível com as parafusadeiras para drywall GTB 650 e GTB 185-LI: fixação sem necessidade de ferramentas.
- ▶ Limitador de profundidade com ajuste: dispensa o uso de ferramentas.
- ▶ Seletor de nível de parafusamento: ajuste fácil e preciso.

NOVO!



Comprimento do parafuso	25 – 55 mm
Ø máximo do parafuso	5 mm
Largura da cinta	15,7 – 16 mm
Peso	0,36 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFSSIONAL

Número de tipo (GMA 55)	1 600 A02 5GJ
Número de tipo do acessório	2 608 522 068

BROCAS HSS-POINTTEQ

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

MAIS FUROS, MAIS ECONOMIA!

- ▶ **Ponta autocentrante.**
Não necessita de pré-puncionamento.
- ▶ **Arranque e perfuração rápidos.**
Geram menos calor e desgaste.
- ▶ **Menor risco de quebra.**
Maior durabilidade.



Nº de tipo	Ø	Compr. útil	Compr. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
MILIMETROS					
2 608 577 178	1	12	34	10	1
2 608 577 188	2	24	49	10	1
2 608 577 193	2,5	30	57	10	1
2 608 577 198	3	33	61	10	1
2 608 577 203	3,5	39	70	10	1
2 608 577 208	4	43	75	10	1
2 608 577 213	4,5	47	80	10	1
2 608 577 218	5	52	86	10	1
2 608 577 223	5,5	57	93	10	1
2 608 577 228	6	57	93	10	1
2 608 577 233	6,5	63	101	10	1
2 608 577 238	7	69	109	10	1
2 608 577 248	8	75	117	10	1
2 608 577 258	9	81	125	10	1
2 608 577 268	10	87	133	10	1
2 608 577 278	11	94	142	5	1
2 608 577 288	12	101	151	5	1
2 608 577 298	13	101	151	5	1
2 608 577 306**	14	108	160	1	1
2 608 577 308**	15	114	169	1	1
2 608 577 310**	16	120	178	1	1
2 608 577 312**	17	125	184	1	1
2 608 577 313**	18	130	191	1	1
2 608 577 314**	19	135	198	1	1
2 608 577 315**	20	140	205	1	1
POLEGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

**Haste reduzida

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

3

ACESSÓRIOS PARA FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

BROCAS HSS-G

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

FOCO EM PRODUTIVIDADE

▶ Ponta autocentrante.

Dispensa a marcação com punção ou pré-furo até Ø 10 mm; maior estabilidade, furo exato.

▶ Espiral usinada e afiação precisa.

Maior precisão e estabilidade; 40% mais rápida e 50% menos esforço em relação às brocas HSS com polimento cônico.

Para aço com e sem liga resistente à ruptura de até 900 N/mm², fundição de aço, fundição cinzenta, ferro sinterizado, ferro fundido maleável, metais não ferrosos, materiais sintéticos duros.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 595 049	1	12	34	10	1
2 608 595 051	2	24	49	10	1
2 608 595 053	2,5	30	57	10	1
2 608 595 055	3	33	61	10	1
2 608 595 058	3,5	39	70	10	1
2 608 595 059	4	43	75	10	1
2 608 595 061	4,5	47	80	10	1
2 608 595 062	5	52	86	10	1
2 608 595 064	5,5	57	93	10	1
2 608 595 066	6	57	93	10	1
2 608 595 068	6,5	63	101	10	1
2 608 595 070	7	69	109	10	1
2 608 595 072	8	75	117	5	1
2 608 595 075	9	81	125	5	1
2 608 595 077	10	87	133	5	1
2 608 595 079	11	94	142	5	1
2 608 595 081	12	101	151	5	1
2 608 595 083*	13	101	151	5	1
2 608 585 593*	14	108	160	4	1
2 608 585 594*	15	114	169	4	1
2 608 585 595*	16	120	178	4	1
POLEGADAS					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

*Haste reduzida

BROCAS SERPENTINA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

PERFURAÇÃO PRECISA E SEM ESFORÇO

- ▶ **Atravessa o material em toda a extensão, com mínimo esforço.**

Cabeça de alta resistência com ponta autopercussora.

- ▶ **Furos retos, alta remoção de aparas.**

Fios de corte precisos e espiral com baixo nível de atrito.

- ▶ **Ideais para profissionais da construção como carpinteiros e telhadistas.**

Para todas as madeiras duras e macias, inclusive úmidas.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Encaixe mm	Compr. total mm	Unid./ Pedido	Unid./ Emb.
2 608 597 622	6	160	6	235	1	1
2 608 597 623	8	160	6,5	235	1	1
2 608 597 624	10	160	8,5	235	1	1
2 608 597 625	11	160	8,5	235	1	1
2 608 597 626	12	160	10	235	1	1
2 608 597 627	13	160	11	235	1	1
2 608 597 628	14	160	11	235	1	1
2 608 597 629	15	160	11	235	1	1
2 608 597 630	16	160	11	235	1	1
2 608 597 631	18	160	11	235	1	1
2 608 597 632	20	160	11	235	1	1
2 608 597 633	22	160	11	235	1	1
2 608 597 634	24	160	11	235	1	1
2 608 597 635	25	160	11	235	1	1
2 608 597 636	26	160	11	235	1	1
2 608 597 637	28	160	11	235	1	1
2 608 597 638	30	160	11	235	1	1
2 608 597 639	32	160	11	235	1	1



BROCA CHATA EXPERT SELF CUT SPEED

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 309	6	152	1
2 608 900 310	8	152	1
2 608 900 311	10	152	1
2 608 900 316	17	152	1
2 608 900 318	19	152	1
2 608 900 321	24	152	1
2 608 900 323	26	152	1
2 608 900 324	28	152	1
2 608 900 325	30	152	1
2 608 900 326	32	152	1
2 608 900 327	35	152	1
2 608 900 328	36	152	1
2 608 900 329	38	152	1
2 608 900 330	40	152	1
2 608 900 337	6	400	1
2 608 900 338	8	400	1
2 608 900 339	10	400	1
2 608 900 340	12	400	1
2 608 900 341	13	400	1
2 608 900 342	14	400	1
2 608 900 343	16	400	1
2 608 900 344	17	400	1
2 608 900 345	18	400	1
2 608 900 346	19	400	1
2 608 900 347	20	400	1
2 608 900 348	22	400	1
2 608 900 349	24	400	1
2 608 900 350	25	400	1
2 608 900 351	26	400	1
2 608 900 352	28	400	1
2 608 900 353	30	400	1
2 608 900 354	32	400	1
2 608 900 355	35	400	1
2 608 900 356	36	400	1
2 608 900 357	38	400	1
2 608 900 358	40	400	1



BROCAS CYL-1

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

PERFURAÇÃO IDEAL

- ▶ **Resistência padrão.**
Ponta com 2 arestas de corte em metal duro padrão.
- ▶ **Boa eliminação de pó.**
Canal em formato de U.
- ▶ **Apropriadas para furos em alvenaria, arenito calcário e pedras artificiais.**



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Comp. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 084	12	90	150	1	1
2 608 590 127	5	50	85	3	1
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 212	8	80	120	5	1
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 217	12	85	150	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 205	5	50	85	10	1
2 608 590 208	6	60	100	10	1
2 608 590 211	7	60	100	10	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

PERFURA PRATICAMENTE TODOS OS MATERIAIS

▶ **Maior economia de tempo e dinheiro para o usuário!**

Uma única broca para perfurar vários tipos de materiais.

▶ **Ponta afiada com diamante.**


Para maior vida útil e maior precisão de furo. Com certificação alemã PGM.

▶ **Disponível com encaixe hexagonal de 1/4".**

Pode ser utilizada com mandril convencional de 3 castanhas e chave de impacto hexagonal.

▶ **Aplicação.**

Concreto macio/duro, mármore, tijolo maciço, bloco cerâmico/telha, madeira, metal, azulejo e placa cerâmica.



Nº de tipo	Encaixe	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 574	HEX	6	60	100	1
2 608 900 575	HEX	6	90	150	1
2 608 900 581	HEX	8	50	100	1
2 608 900 582	HEX	10	90	150	1
2 608 900 583	HEX	12	90	150	1

BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

A SOLUÇÃO PARA PERFURAÇÃO EM PORCELANATO

▶ **Não lasca o porcelanato.**

Perfura materiais duros sem criar lascas ou trincos.

▶ **Permite perfuração à seco.**

Design da ponta permite uma menor geração de calor e possibilita a realização de furos sem umidade.

▶ **Aplicação.**

Perfurações em materiais duros, como porcelanatos, vidros, telhas e pedras naturais.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

SERRAS COPO PROGRESSOR

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

A NOVA CAMPEÃ PARA MADEIRA E METAL

- ▶ **Profundidade de corte aumentada.**
Corta materiais até 44 mm.
- ▶ **Extrema resistência.**
Bimetal HSS Bosch melhorado com 8% de cobalto supera em mais de 3 vezes a concorrência*.
- ▶ **Desempenho excepcional.**
Dentes progressivos para cortes potentes, rápidos e limpos. Eliminação mais rápida das aparas.
- ▶ **Novo Adaptador Power Change Plus.**
Troca rápida das serras copo e fácil remoção do cavaco.



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 197	17	11/16"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 199	20	25/32"
2 608 594 200	21	13/16"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 202	24	15/16"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 210	37	1 7/16"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 212	40	1 9/16"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 214	43	1 11/16"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 216	46	1 13/16"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 219	52	2 1/16"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 221	56	2 3/16"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 223	59	2 5/16"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 226	65	2 9/16"
2 608 594 227	67	2 5/8"
2 608 594 228	68	2 11/16"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 230	73	2 7/8"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 232	79	3 1/8"
2 608 594 233	83	3 1/4"
2 608 594 234	86	3 3/8"
2 608 594 235	89	3 1/2"

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 236	92	3 5/8"
2 608 594 237	95	3 3/4"
2 608 594 238	98	3 7/8"
2 608 594 239	102	4"
2 608 594 240	105	4 1/8"
2 608 594 241	108	4 1/4"
2 608 594 242	111	4 3/8"
2 608 594 243	114	4 1/2"
2 608 594 244	121	4 3/4"
2 608 594 245	127	5"
2 608 594 246	133	5 1/4"
2 608 594 247	140	5 1/2"
2 608 594 248	152	6"
2 608 594 249	168	6 5/8"
2 608 594 250	177	7"
2 608 594 251	210	8 1/4"

Mandril adaptador Power Change Plus

Encaixe hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" e broca guia HSS-G Ø 7,15 x 85 mm

Encaixe hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8", comp. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16", comp. 75 mm

Encaixe SDS-plus



2 608 594 266

comp. 105 mm

Broca guia Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15 x 85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15 x 85 mm

*Testes de furos em aço de 2 mm, 170 rpm, 350 N

SERRAS COPO BIM COM COBALTO

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

MAIS RESISTENTES E DURÁVEIS

▶ **HSS bimetálico com 8% de cobalto.**

Não sobreaquece o material durante a perfuração, aumentando a vida útil.

▶ **Corta com mais facilidade e agilidade.**

Metais, inox, madeiras e plásticos.



Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/ Embalagem
2 608 584 147	14	9/16"	1
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 140	17	11/16"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 141	24	15/16"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 143	43	1 11/16"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 115	46	1 13/16"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 847	52	2 1/16"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 849	59	2 5/16"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 122	65	2 9/16"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 126	79	3 1/8"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1
2 608 584 132	105	4 1/8"	1
2 608 584 133	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandris hexagonais)		
2 609 390 034	Adaptador hex com rosca 5/8"-18 UNF e broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex com rosca 1/2"-20 UNF e broca centradora HSS-G		

SERRAS COPO ESPECIAIS PARA MADEIRA

Mais desempenho para sua ferramenta. Accessórios Profissionais Bosch.

QUALIDADE E VIDA ÚTIL SURPREENDENTES

- ▶ **Madeiras, MDF, plásticos.**
Ø 25 até 100 mm.
- ▶ **Ideal para spots de iluminação.**
- ▶ **Instalação direto no mandril.**
Encaixe hexagonal de 1/4" – 3/8".



Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/ Embalagem
2 608 594 273	25	1"	1
2 608 594 274	30	1 3/16"	1
2 608 594 275	38	1 1/2"	1
2 608 594 276	48	1 7/8"	1
2 608 594 277	54	2 1/8"	1
2 608 594 278	60	2 3/8"	1
2 608 594 279	65	2 9/16"	1
2 608 594 280	68	2 11/16"	1
2 608 594 281	70	2 3/4"	1
2 608 594 282	75	2 61/64"	1
2 608 594 283	80	3 5/32"	1
2 608 594 284	86	3 3/8"	1
2 608 594 285	100	3 15/16"	1
Kit 2 607 017 547	22	7/8"	8
	25	1"	
	29	1 1/8"	
	35	1 3/8"	
	38	1 1/2"	
	44	1 3/4"	
	51	2"	
	68	2 3/4"	



KITS AZUIS DE ACESSÓRIOS

OS KITS MAIS PRÁTICOS E RESISTENTES NA COR AZUL, SINÔNIMO DE QUALIDADE BOSCH



2 607 017 395
Kit X-Line com 103 unidades



2 607 017 397
Kit X-Line com 100 unidades



2 607 017 402
Kit V-Line com 91 peças



2 607 017 403
Kit V-Line com 83 unidades



2 607 017 507
Kit X-Line com 54 unidades



2 607 017 399
Kit com 46 unidades



2 607 017 396
Kit V-Line com 41 unidades




2 607 017 398
Kit X-Line com 33 unidades

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.




2 607 017 359
Kit com 32 unidades

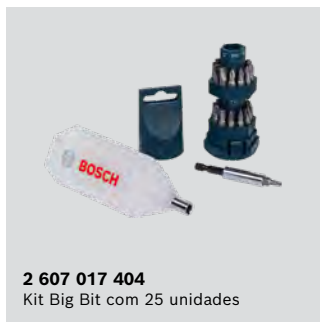

2 607 017 404
Kit Big Bit com 25 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line com 25 unidades

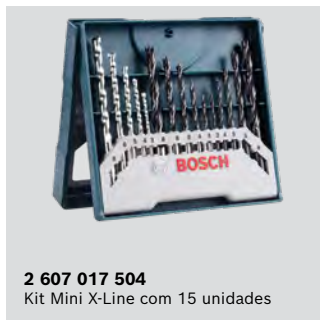

2 607 017 504
Kit Mini X-Line com 15 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line com 15 unidades




ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24	GBH 2-24 D
 Potência	720 W	820 W	820 W
 Perfuração de Concreto	22 mm	24 mm	24 mm
 Perfuração	✓	✓	✓
 Cinzelamento	✓	-	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D
 Potência	800 W	850 W
 Perfuração de Concreto	26 mm	28 mm
 Perfuração	✓	✓
 Cinzelamento	✓	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

MARTELOS PERFURADORES ROMPEDORES	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE
 Potência	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W
 SDS-plus	✓	✓	-	-
 SDS-max	-	-	✓	✓
 Controle de vibração	✓	✓	-	✓
 Categoria de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg
 Perfuração de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

MARTELOS PERFURADORES ROMPEDORES	GBH 8-45 D	GBH 12-52 D
 Potência	1.500 W	1.700 W
 SDS-plus	-	-
 SDS-max	✓	✓
 Controle de vibração	-	-
 Categoria de peso	8 kg	12 kg
 Perfuração de concreto	45 mm	52 mm
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



FERRAMENTAS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty








**HEAVY
DUTY**



Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

	GSH 500	GSH 5	GSH5 CE	GSH 11 E
MARTELOS DEMOLIDORES				
 Potência	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.700 W
 Taxa de remoção	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓
 Encaixe hexagonal	-	-	-	-
 Controle de vibração	✓	-	✓	-
 Categoria de peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GSH 11 VC	GSH 14 C	GSH 16-28	GSH 27 VC
MARTELOS DEMOLIDORES				
 Potência	1.700 W	1.750 W	1.700 W	2.000 W
 Taxa de remoção	1,1 ton/h	1,3 ton/h	1,7 ton/h	3,2 ton/h
 SDS-max	✓	-	-	-
 Encaixe hexagonal	-	✓	✓	✓
 Controle de vibração	✓	✓	✓	✓
 Categoria de peso	11 kg	14 kg	16 kg	27 kg
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GDC 150	GDC 151
SERRAS MÁRMORE		
 Potência	1.500 W	1.500 W
 Placa base inclinável	✓	✓
 Corte em 90°/45°	40,3 mm / 26 mm	40,3 mm / 26 mm
 Peso	2,6 kg	2,6 kg
 Kit úmido	-	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*



FERRAMENTAS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

FIQUE ATENTO AOS PADRÕES INTERNACIONAIS EPTA

Não se deixe enganar!

Para serem confiáveis, informações como peso, força de impacto, níveis de vibração, entre outras, devem seguir padrões únicos de medição. Só assim você pode comparar com precisão as vantagens de uma ferramenta sobre a outra e tomar sua decisão baseada em dados verdadeiros.

A Bosch tem o compromisso de trabalhar com transparência, ética e respeito ao consumidor, por isso, desde 2012, passou a divulgar as especificações técnicas das novas ferramentas de acordo com a norma EPTA.

O que é a EPTA?

EPTA é a Associação Europeia de Ferramentas Elétricas que estabelece critérios rigorosos de medição e qualidade, principalmente os relacionados à saúde e às doenças ocupacionais. Por exemplo, determina que uma ferramenta pode ser pesada sem cabo, mas deve manter obrigatoriamente todos os acessórios essenciais, como a empunhadura auxiliar.

Veja nos exemplos como os valores podem mudar

Confira a diferença entre os dados de acordo com a norma EPTA e métodos próprios de cada fabricante.

Bosch	Medição anterior (J)	Medição EPTA (J)	Concorrentes	Energia de impacto divulgada no catálogo (J)	Energia de impacto EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Produto novo	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Produto novo	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Produto novo	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fontes: websites europeus dos fabricantes

MARTELETE PERFURADOR

GBH 220

12A6.0

Compacto e potente, com excelente custo-benefício!

- ▶ Função Vario Lock para posicionamento ideal do cinzel.
- ▶ Oferece três modos de operação: perfuração, perfuração com impacto e cinzelamento.
- ▶ Troca rápida e fácil da escova de carvão.
- ▶ Botão trava para trabalho contínuo.
- ▶ Velocidade variável – para uma perfuração mais controlada.
- ▶ Cabo de energia de 4 metros.



Potência	720 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.800
Força de impacto	2,0 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 22 mm metal 13 mm madeira 30 mm
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	15,0 / 12,0 m/s ²
Peso	2,3 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO **PROFISSIONAL**



127 V (maleta)	0 611 2A6 0D0
220 V (maleta)	0 611 2A6 0E0

Acompanham: maleta, punho auxiliar e limitador de profundidade.

MARTELETE PERFURADOR

GBH 2-24

12A0.3

Produtividade nas perfurações.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros, evitando rompimento prematuro.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e aplicação.



Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (15/16") metal 1,5 – 13 mm (1/2") madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Não
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO **INDUSTRIAL**



127 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 3D0
220 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 3E0

Acompanham: limitador de profundidade e empunhadora auxiliar.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-24 D

12A0.2

Produtividade nas perfurações e rompimentos.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Sistema de ajuste da posição do cinzel e talhadeira.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros, evitando rompimento prematuro.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e aplicação.



Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (15/16") metal 1,5 – 13 mm (1/2") madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO **INDUSTRIAL**



127 V (maleta plástica)	0 611 2A0 2D0
220 V (maleta plástica)	0 611 2A0 2E0
127 V (maleta plástica + adapt. mandril)	0 611 2A0 2D3
220 V (maleta plástica + adapt. mandril)	0 611 2A0 2E3
127 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 2D5
220 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 2E6

Acompanham: limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-26 DRE

1253.7

O mais rápido para a utilização diária.

- ▶ Função de bloqueio de impactos para perfuração de madeira e metal.
- ▶ Porta escovas rotativo: oferece a mesma potência de trabalho nos 2 sentidos de giro.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo com esfera de articulação para evitar rompimentos prematuros.



Potência	800 W
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm
Força de impacto	3 J 2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 26 mm (1") metal 13 mm (1/2") madeira 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,5 / 9,5 m/s ²
Peso	2,8 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO **INDUSTRIAL**



127 V	0 611 253 7D0
220 V	0 611 253 7E0

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-28 D

1267.3

Rapidez: a maior potência em cinzelamento da classe.

- ▶ Construção robusta: 25% mais vida útil que seus concorrentes.
- ▶ Porta escovas rotativo: oferece a mesma potência de trabalho nos 2 sentidos de giro.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Interruptor eletrônico e sistema de ajuste do cinzel para melhor ajuste da velocidade e posição de trabalho.



Potência	850 W	
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm	
Força de impacto	3,2 J (EPTA)	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	4 – 28 mm
	metal	1,6 – 13 mm
	madeira	3 – 30 mm
Função rompedor/martelete	Sim	
Função perfuração	Com e sem impacto	
Peso	2,8 kg	



127 V **0 611 267 3D0**
220 V **0 611 267 3E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 3-28 DRE

123A.0

O melhor rendimento em rompimento da classe.

- ▶ Alto rendimento de perfuração em concreto: de 18 até 28 mm.
- ▶ Trabalho mais confortável, com ótimo balanceamento do peso e empunhadora em "L".
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.
- ▶ Cabo com esfera de articulação para evitar rompimentos prematuros.



Potência	800 W	
Impactos por minuto	0 – 4.000 ipm	
Força de impacto	3,5 J	
	3,1 J (EPTA)	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	28 mm (1 2/25")
	metal	13 mm (1/2")
	madeira	30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim	
Função perfuração	Com e sem impacto	
Vibração (perf./cinz.)	13 / 9,5 m/s ²	
Peso	3,5 kg	



220 V **0 611 23A 0E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

- ▶ O mais rápido da categoria: perfurações 30% superiores que seus concorrentes em perfurações de 25 mm.
- ▶ Multiuso: ótimo em rompimentos, perfurações em geral, inclusive com coroas dentadas.
- ▶ Sistema constante de velocidade: perfurações e rompimentos sem perda de produtividade.
- ▶ Cabo giratório: mais praticidade e menor risco de rompimento premat.



Potência	900 W	
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm	
Força de impacto	5 J	
	4,2 J (EPTA)	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	32 mm (1 1/4")
	metal	13 mm (1/2")
	madeira	32 mm (1 1/4")
Função rompedor/martelete	Sim	
Função perfuração	Com e sem impacto	
Vibração (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s ²	
Peso	4,7 kg	



220 V **0 611 332 1E0**

Acompanham: maleta, mandril SDS-plus de troca rápida, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 5-40 D

1269.0

Motor potente: taxa de remoção 30% superior ao principal concorrente.

- ▶ Sistema de proteção contra pó, para maior vida útil do produto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite o posicionamento do acessório em até 12 posições.
- ▶ Seletor de velocidade em até 6 posições.
- ▶ Sistema de velocidade constante para um trabalho eficaz.



Potência	1.100 W	
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm	
Impactos por minuto	1.500 – 2.900 ipm	
Força de impacto	8,5 J (EPTA)	
Diâmetro máx. perf. concreto	40 mm (1 1/2")	
Função rompedor/martelete	Sim	
Função perfuração c/ impacto	Sim	
Vibração (perf./cinz.)	12,5 / 10,2 m/s ²	
Peso	6,8 kg	



220 V **0 611 269 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano para limpeza.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR**GBH 5-40 DCE**

1264.0

Leve e robusto: carcaça metálica para maior vida útil.

- ▶ Sistema de troca rápida SDS Max confort, para trocas eficientes com apenas uma mão.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite o posicionamento do acessório
- ▶ Sistema de velocidade constante em até 6 posições para um tr

Potência	1.150 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm
Impactos por minuto	1.500 – 3.050 ipm
Força de impacto	10/11 J 8,8 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maça	40 mm (1 1/2")
perfuracão broca passante	55 mm (2 1/8")
em concreto coroa dentada	90 mm (3 1/2")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	10,5 / 7,5 m/s ²
Peso	6,8 kg

220 V **0 611 264 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR**GBH 8-45 D**

1265.1

Máxima potência nas perfurações e cinzelamentos.

- ▶ Sistema de travamento do botão interruptor para trabalhos prolongados de cinzelamento.
- ▶ Embreagem de segurança para proteção do operador em caso de travamento do acessório.
- ▶ Seletor de velocidade em até 6 posições.
- ▶ Sistema de velocidade constante para um trabalho eficaz.

Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	150 / 305 rpm
Impactos por minuto	1.380 – 2.720 ipm
Força de impacto	15/17 J 12,5 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maça	45 mm (1 3/4")
perfuracão broca passante	80 mm (3 1/8")
em concreto coroa dentada	125 mm (5")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	8,0 / 7,0 m/s ²
Peso	8,5 kg

220 V **0 611 265 1E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR**GBH 12-52 D**

1266.1

Velocidade variável (6 velocidades), Vario Lock (12 posições) e luz indicativa para manutenção preventiva.

- ▶ Embreagem de segurança: evita o contragolpe no travamento do acessório.
- ▶ Travamento automático do interruptor, para maior conforto em longos trabalhos de cinzelamento.

Potência	1.700 W
Nº de rotações (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Força de impacto	19 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maça	52 mm (2")
perfuracão broca passante	80 mm (3 1/8")
em concreto coroa dentada	150 mm (5 7/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	20/15 m/s ²
Peso	11,5 kg

220 V **0 611 266 1E0**

Acompanham: maleta plástica, punho auxiliar.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 500

1338.7

O melhor custo-benefício do mercado.

- ▶ 1100 Watts de potência e 7,5 J de energia de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador – com 1 mão.


ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL


Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.900 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	12 m/s ²
Peso	5,7 kg

127 V	0 611 338 7D0
127 V + 4 cinzeis	0 611 338 7D1
220 V	0 611 338 7E0
220 V + 4 cinzeis	0 611 338 7E1

Acompanham: 1 cinzel, punho auxiliar, maleta

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 5

1337.0

Sistema de impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.

- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador.
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e maior conforto na aplicação.


HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL


Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.850 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	14 m/s ²
Peso	5,6 kg

127 V	0 611 337 0D0
220 V	0 611 337 0E0

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, cinzel ponteiro.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 5 CE

1321.0

Luz indicativa informa necessidade de manutenção preventiva.

- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador.
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.


HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL


Potência	1.150 W
Impactos por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Força de impacto	13 J
	8,3 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	11,0 m/s ²
Peso	5,8 kg

220 V	0 611 321 0E0
-------	----------------------

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro autoafiável.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 11 E

1316.8

O que era bom ficou ainda melhor com 4 cinzeis de alta performance.

- ▶ Velocidade variável em 6 posições, adequando a velocidade de acordo com a aplicação.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras em até 12 posições para maior conforto do operador.
- ▶ Formato em L permite aplicação confortável na horizontal ou vertical.
- ▶ Luz indicativa para manutenção preventiva.


HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL


Potência	1.500 W
Impactos por minuto	900 – 1.890 ipm
Força de impacto	16,8 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	18,5 m/s ²
Peso	10,1 kg

220 V	0 611 316 8E0
-------	----------------------

Acompanham: 3 ponteiros 25 x 400 mm, 1 talhadeira 400 mm, tubo de graxa e pano de limpeza, punho auxiliar, maleta.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELO DEMOLIDOR**GSH 11 VC**

1336.0

Melhor relação peso x potência do mercado.

- ▶ Maior conforto do operador: duplo sistema antivibração nas empunhadeiras e mecanismo de transmissão da ferramenta.
- ▶ Agarre seguro da ferramenta: mais produtividade aplicações de demolição perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidade da ferramenta devido às peças alumínio e componentes de alta qualidade.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.



Potência	1.700 W
Impactos por minuto	900 – 1.700 ipm
Força de impacto	23 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.100 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	8,0 m/s ²
Peso	11,4 kg



220 V

0 611 336 0E0

Acompanham: maleta, empunhadeira auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro.

MARTELO DEMOLIDOR**GSH 14 C**

1344.0

Trabalhe muito mais com um martelo super inovador.

- ▶ Campeão em desempenho em demolição: 28 J de energia de impacto e velocidade de impacto de 1900 bpm permitem ótimo desempenho.
- ▶ Longa vida útil e baixa manutenção: motor Brushless para operação sem faíscas e sem substituição da escova de carvão.
- ▶ Tecnologia patenteada AGR (Auto Gear Rotation) da Bosch prolonga a vida útil da engrenagem.
- ▶ Controle de vibração no punho principal e punho auxiliar anti-vibratório.
- ▶ HMI (interface com usuário).

NOVO!

Potência	1.750 W
Impactos por minuto	1.900 bpm
Energia de impacto	28 J (EPTA)
Valor de emissão de vibração	10,9 m/s ²
Porta ferramentas	Hex 22 mm
Dimensões (L x C x A)	140 x 750 x 280 mm
Peso	14,6 kg



220 V

0 611 344 0E0

Acompanham: 1 punho auxiliar, 1 maleta de transporte, 1 tubo de graxa, 1 pano para o martelo, 1 ponteiro.

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 16-28**

1335.0

Sistema Vibration Control: reduz as vibrações e aumenta a produtividade.

- ▶ Alta produtividade: remove até 1700 Kg/h de concreto.
- ▶ Sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empunhadeira auxiliar com giro 360° para maior conforto do operador.
- ▶ Robusta maleta de transporte com rodas, facilitando o transporte da ferramenta.

Potência	1.700 W (220 V)
Impactos por minuto	1.300 ipm
Força de impacto	45 J
	41 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.700 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	13,0 m/s ²
Peso	18,3 kg



220 V

0 611 335 0E0

Acompanham: maleta, ponteiro autoafivel, empunhadeira auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 27 VC

130A.0

Alta taxa de remoção diária de material (norma ELV): 10 toneladas.

- ▶ O Martelo demolidor mais reconhecido do mercado.
- ▶ Sistema antivibração: 25% menos vibrações que a marca concorrente.
- ▶ Interruptor à prova de poeira, uso contínuo e acidentes.
- ▶ Sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm.



Potência	2.000 W
Impactos por minuto	1.000 ipm
Força de impacto	69 J
	62 J (EPTA)
Taxa de remoção de material	3,2 ton/h
Vibração (perf./cinz.)	8,5 m/s ²
Peso	29,5 kg

220 V (maleta)			0 611 30A 0E0

CORTADORA DE CONCRETO CELULAR

GAC 250

1286.0

A experiência de corte de concreto celular que você merece.

- ▶ Confortável para uso prolongado graças a sua leveza, tamanho compacto e design ergonômico.
- ▶ Excelente velocidade de corte em blocos de tamanhos variados.
- ▶ Lâmina da serra extremamente resistente e durável graças a tecnologia exclusiva de Carbetto de Tungstênio da Bosch.



NOVA!

Potência	1.200 W
rotações em vazio	máx. 12 m/s
Comprimento do sabre	335 mm
Capacidade do corte	250 mm
Interface para extração de pó	Sim
Dimensões (C x L x A)	310 x 210 x 210 mm
Peso	4,3 kg

1200 W	1200 W
335 mm	335 mm
250 mm	250 mm
310 x 210 x 210 mm	310 x 210 x 210 mm
4,3 kg	4,3 kg
127 V	0 601 2B6 0D0
220 V	0 601 2B6 0E0



CORTADORA DE PAREDE

GNF 35 CA

1621.7

Motor com sistema Constant Electronic.

- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Possui Soft Start (arranque suave) para maior controle e precisão no trabalho.
- ▶ Sistema Click & Clean: eficiente limpeza e extração de pó garantem vedação da máquina contra poeira.
- ▶ Robusta base de aço inoxidável com 4 rolos metálicos: maior estabilidade e guia perfeita para o corte.



Potência	1.400 W
Velocidade sem carga	9.300 min ⁻¹
Profundidade de corte	0 – 35 mm
Largura da ranhura	3 – 39 mm
Diâmetro do disco	150 mm
Peso	4,1 kg

220 V **0 601 621 714**

Acompanham: maleta, flange de montagem, 3 prolongadores de disco de 4 mm, 3 prolongadores de disco de 6 mm, 2 porcas, 1 chave fixa.

VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

O melhor na compactação de concreto: 2.000 vibrações por minuto a mais que o concorrente.

- ▶ Motor forte e resistente: escovas de carvão com o dobro de vida útil do concorrente.
- ▶ Fusível de segurança: protege o equipamento contra sobrecarga em casos de travamento do mangote.
- ▶ Sistema de troca rápida dos mangotes.
- ▶ Dispositivo de segurança (PRCD): protege o operador contra choques elétricos.



Potência	2.200 W / 3 CV
Frequência de vibração	15.000 min ⁻¹
Amplitude	4,3 mm
Peso	3,8 kg

220 V (sem mangote) **0 601 283 1E0**

220 V (com mangote de 3,5 m) **0 601 283 1E1**

Mangotes 1,5 m x 35 mm **F 000 600 494**

3,5 m x 35 mm **F 000 600 390**

LIXADEIRA ANGULAR PARA CONCRETO

GBR 15 CA

1776.0

Leve e compacta.

- ▶ Motor com Constant Electronic – evita perda de rendimento na aplicação.
- ▶ Capa de aspiração de pó metálica e eficiente – trabalhos mais limpos e seguros.
- ▶ Botão trava para fácil troca do acessório.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	9.300 min ⁻¹
Prato diamantado	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,6 kg

220 V **0 601 776 0E0**

Acompanham: maleta, chave, 3 escovas, jogo de 5 anéis o'ring.

LIXADEIRA DE PAREDE

GTR 550

17D4.0

Lixar parede agora ficou fácil, com mais produtividade e menos pó.

- ▶ Modo teto de lixamento com mais sucção e controle manual do nível de sucção.
- ▶ Velocidade de rotação constante, maior taxa de remoção.
- ▶ Sucção otimizada para menos vazão de pó.
- ▶ Prato super flexível, não danifica a superfície.
- ▶ Escova removível para lixamento dos cantos.
- ▶ 3 opções de tamanho (até 1,7 m sem necessidade de acessório adicional), com fácil adaptação através da trava rápida. Extensor para 2,3 m fornecido separadamente.



Agora com adaptador de mangueira para aspirador de pó



Potência	550 W
RPM	340 – 910
Diâmetro da lixa	225 mm
Tamanho com extensão	1,7 metro
Tamanho sem extensão	1,1 metro
Velocidade constante	Sim
Controle de velocidade	Sim
Peso com extensão	4,8 kg

127 V **0 601 7D4 0D0**

220 V **0 601 7D4 0E0**

Acompanham: 1 extensor (0,58 m), 3 cliques para mangueira do aspirador, 1 prato macio, 1 lixa M480 Net e maleta.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**A POTÊNCIA DE
1.500 GUERREIROS
EM BATALHA.**

Agora
serra mármore
tem nome.

TITAN



**MAIS
POTENTE:
1.500 W**

**CORTE
COM MAIOR
ALCANCE**

**A MAIS
LEVE DA
CATEGORIA**

**MAIOR ALCANCE
DE PLACA-BASE.**



Bosch - 16 mm até a parede



Makita - 40 mm até a parede



**MAIOR
CAPACIDADE DE
CORTE EM 45°**



Bosch
26 mm


Makita
21 mm



3 kg

2,6 kg

A MAIS LEVE DA CATEGORIA



1.200 W

DeWalt

1.450 W

Makita

1.500 W

Bosch

MAIS POTÊNCIA

SERRA MÁRMORE A SECO**GDC 150**

1548.6

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.

HEAVY DUTY**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL****FABRICADA NO BRASIL**

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min ⁻¹
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (maleta + 2 discos corte a seco)	0 601 548 6A3
220 V (maleta + 2 discos corte a seco)	0 601 548 6A4
127 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 6D0
220 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 6E0
127 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 6D1
220 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 6E1
127 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 6A1
220 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 6A2

Acompanha: chave.

SERRA MÁRMORE A ÚMIDO**GDC 151**

1548.7

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.
- ▶ Chave exclusiva de troca de disco, uso de apenas uma chave, maior rapidez na troca de acessórios.
- ▶ Possui empunhadura emborrachada.

HEAVY DUTY**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL****FABRICADA NO BRASIL**

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min ⁻¹
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7D2
220 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7E2
127 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 7D0
220 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 7E0

Acompanham: chave troca rápida de disco e kit refrigeração (mangueira, torneira e adaptador).



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BROCAS SDS-PLUS-5X

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

NÃO TRAVAM NO VERGALHÃO

▶ **Maior produtividade e economia.**

A broca não trava no vergalhão devido às suas 4 arestas de corte.

▶ **Maior precisão desde o início da perfuração e maior produtividade.**

Ponta centralizadora em metal duro de qualidade superior.

▶ **Menor aquecimento, maior durabilidade.**

Corpo com 4 espirais para maior remoção de pó.



4

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

Nº de tipo	Ø mm	Comp. útil mm	Comp. total mm	Unid./Embal.	Unid./Pedido
2 608 836 604	4,0	50	110	1	1
2 608 836 605	4,0	100	160	1	1
2 608 833 771	5,0	50	110	1	1
2 608 833 772	5,0	100	160	1	1
2 608 833 777	6,0	50	110	1	1
2 608 833 778	6,0	100	160	1	1
2 608 833 779	6,0	150	210	1	1
2 608 833 780	6,0	200	260	1	1
2 608 836 614	6,5	250	310	1	1
2 608 833 786	7,0	100	160	1	1
2 608 833 788	8,0	50	110	1	1
2 608 833 789	8,0	100	160	1	1
2 608 833 790	8,0	150	210	1	1
2 608 833 791	8,0	200	260	1	1
2 608 833 792	8,0	250	310	1	1
2 608 833 794	8,0	400	460	1	1
2 608 833 797	10,0	50	110	1	1
2 608 833 798	10,0	100	160	1	1
2 608 833 799	10,0	150	210	1	1
2 608 833 800	10,0	200	260	1	1
2 608 833 801	10,0	250	310	1	1
2 608 833 802	10,0	300	360	1	1
2 608 833 803	10,0	400	460	1	1
2 608 833 807	12,0	100	160	1	1
2 608 833 808	12,0	150	210	1	1
2 608 833 809	12,0	200	260	1	1
2 608 833 810	12,0	250	310	1	1
2 608 833 812	12,0	400	460	1	1
2 608 833 813	13,0	100	160	1	1
2 608 833 814	13,0	150	210	1	1
2 608 833 815	13,0	200	260	1	1
2 608 833 816	14,0	100	160	1	1
2 608 833 817	14,0	150	210	1	1
2 608 833 818	14,0	200	260	1	1
2 608 833 819	14,0	250	310	1	1
2 608 833 825	16,0	150	210	1	1
2 608 833 826	16,0	200	260	1	1
2 608 833 827	16,0	250	310	1	1
2 608 836 639	20,0	150	200	1	1
2 608 836 641	20,0	400	450	1	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.

BROCAS SDS-PLUS-1

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

USO DIÁRIO COM FOCO EM CUSTO-BENEFÍCIO

- ▶ **Perfura concreto e alvenaria.**
Opção confiável de preço baixo.
- ▶ **Durabilidade padrão com boa eliminação do pó.**
Espiral em forma de U.
- ▶ **Custo X Benefício.**
Broca econômica com qualidade Bosch.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 680 257	4	110	1	5
2 608 680 258	5	110	1	5
2 608 680 259	5	160	1	5
2 608 680 260	5,5	110	1	5
2 608 680 261	5,5	160	1	5
2 608 680 262	6	110	1	5
2 608 680 263	6	160	1	5
2 608 680 264	6	210	1	5
2 608 680 265	6,5	110	1	5
2 608 680 266	6,5	160	1	5
2 608 680 267	7	110	1	5
2 608 680 268	7	160	1	5
2 608 680 269	8	110	1	5
2 608 680 270	8	160	1	5
2 608 680 271	8	210	1	5
2 608 680 272	8	260	1	5
2 608 680 273	10	160	1	5
2 608 680 274	10	210	1	5
2 608 680 275	10	260	1	5
2 608 680 276	10	460	1	1
2 608 680 277	12	160	1	5
2 608 680 278	12	210	1	5
2 608 680 279	12	260	1	5
2 608 680 280	12	460	1	1
2 608 680 281	14	160	1	3
2 608 680 282	14	210	1	3
2 608 680 283	14	260	1	3
2 608 680 284	14	460	1	1
2 608 680 285	16	210	1	3
2 608 680 286	16	310	1	1
2 608 680 287	16	460	1	1
2 608 680 288	18	260	1	1
2 608 680 289	18	460	1	1
2 608 680 290	20	260	1	1
2 608 680 291	20	460	1	1
2 608 680 292	22	260	1	1
2 608 680 293	22	460	1	1
2 608 680 294	25	260	1	1
2 608 680 295	25	460	1	1
2 607 019 447	Jogo de brocas SDS-plus		6	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT SDS-MAX-8X

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

MAIS PODER DE PONTA A PONTA!

- ▶ **Cabeça maciça de metal duro.**
Ponta inteira de metal duro (carbeto de tungstênio) com 4 arestas de corte: capaz de perfurar concreto armado com vergalhão sem mostrar sinais de desgaste.
- ▶ **50% mais vida útil.**
Em comparação com as brocas SDS-max com ponta em metal duro cravada.
- ▶ **Aplicação.**
Concreto armado.



4

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 214	16	200	340	1
2 608 900 215	16	400	540	1
2 608 900 216	16	600	740	1
2 608 900 217	16	800	940	1
2 608 900 221	18	200	340	1
2 608 900 222	18	400	540	1
2 608 900 223	18	600	740	1
2 608 900 224	18	800	940	1
2 608 900 228	20	200	320	1
2 608 900 229	20	400	520	1
2 608 900 230	20	600	720	1
2 608 900 231	20	800	920	1
2 608 900 233	22	200	320	1
2 608 900 234	22	400	520	1
2 608 900 235	22	600	720	1
2 608 900 236	22	800	920	1
2 608 900 238	24	200	320	1
2 608 900 239	24	400	520	1
2 608 900 240	25	200	320	1
2 608 900 241	25	400	520	1
2 608 900 242	25	600	720	1
2 608 900 243	25	800	920	1
2 608 900 245	26	200	320	1
2 608 900 246	26	400	520	1
2 608 900 247	28	200	320	1
2 608 900 248	28	400	520	1
2 608 900 249	28	600	720	1
2 608 900 250	28	800	920	1
2 608 900 252	30	200	320	1
2 608 900 253	30	400	520	1
2 608 900 254	32	200	320	1
2 608 900 255	32	400	520	1
2 608 900 256	32	600	720	1
2 608 900 257	32	800	920	1

BROCAS SDS-MAX-4

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

LONGA VIDA ÚTIL

► **Ponta com resistência elevada.**


4 arestas de corte, soldagem e têmpera a vácuo.

Metal duro de alta durabilidade.

Apropriada para concreto, não trava no vergalhão.

► **Confiabilidade garantida.**

Espiral dupla em forma de U resistente ao desgaste e com boa eliminação de pó.



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 685 860	16	200	340	1	1
2 608 685 861	16	400	540	1	1
2 608 685 862	18	200	340	1	1
2 608 685 863	18	400	540	1	1
2 608 685 864	20	200	320	1	1
2 608 685 865	20	400	520	1	1
2 608 685 866	22	200	320	1	1
2 608 685 867	22	400	520	1	1
2 608 685 868	25	200	320	1	1
2 608 685 869	25	400	520	1	1
2 608 685 870	28	200	320	1	1
2 608 685 871	28	400	520	1	1
2 608 685 872	30	200	320	1	1
2 608 685 873	30	400	520	1	1
2 608 685 874	32	200	320	1	1
2 608 685 875	32	400	520	1	1
2 608 685 876	35	400	520	1	1
2 608 685 877	40	400	520	1	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.




CINZÉIS SDS-PLUS AUTOAFIÁVEIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

LONG LIFE

- ▶ 30% mais durabilidade.
- ▶ 15% maior taxa de remoção.
- ▶ Trabalhos sem interrupções e com menos obstruções.
- ▶ Não necessita afiação.



4

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Ponteiro	250 mm	1	1
2 607 019 051	Ponteiro	250 mm	5	1
2 609 390 394	Talhadeira	250 mm	1	1
2 607 019 052	Talhadeira	250 mm	5	1

CINZÉIS SDS-PLUS ECO

ECO

- ▶ Cinzelamento padrão em concreto e alvenaria.
- ▶ Disponível no formato de ponteiro e talhadeira.
- ▶ Taxa de quebra no encaixe menor que a concorrência, mais vida útil pra sua ferramenta.



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Ponteiro	250 mm	1	1
2 608 578 517	Ponteiro	250 mm	10	1
2 608 578 518	Talhadeira	250 mm	1	1
2 608 578 519	Talhadeira	250 mm	10	1



CINZÉIS SDS-MAX AUTOAFIÁVEIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

R-TEC

- ▶ **Ponteiro R-Tec Speed:** torcido autoafiável com 30% mais durabilidade e maior remoção de material.
- ▶ **Talhadeira R-Tec Sharp:** nervuras de potência com autoafiação aumentam a taxa de remoção e evitam que o cinzel fique preso.
- ▶ **Tecnologia R-TEC** diminui o impacto na sua ferramenta aumento sua vida útil.



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 167	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Talhadeira autoafiável	400 mm	1	1
2 608 690 166	Talhadeira autoafiável	400 mm	10	1

CINZÉIS SDS-MAX ECO

ECO

- ▶ **Cinzelamento ideal em concreto e alvenaria.**
- ▶ **Disponível em formato de ponteiro e talhadeira.**
- ▶ **Taxa de quebra no encaixe menor que a concorrência, mais vida útil pra sua ferramenta.**



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Ponteiro	400 mm	10	1
2 608 690 236	Ponteiro	600 mm	10	1
2 608 690 237	Talhadeira	400 mm	10	1
2 608 690 238	Talhadeira	600 mm	10	1



DISCOS DIAMANTADOS PARA SERRA MÁRMORE

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

MULTIMATERIAL / CERAMIC

- ▶ Excelente custo-benefício com qualidade Bosch.
- ▶ Um único disco de corte para diversos tipos de materiais empregados na construção civil.



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
BOSCH MULTIMATERIAL SEGMENTADO			
2 608 615 229	Materiais de construção, tijolos e concreto	110	1
BOSCH MULTIMATERIAL TURBO			
2 608 615 230	Materiais de construção, concreto, tijolos, telhas, mármore e granito	110	1
BOSCH CERAMIC LISO			
2 608 615 231	Cerâmica	110	1

BEST / EXPERT


- ▶ Acabamento de qualidade em cortes de porcelanato e revestimentos.
- ▶ Cortes rápidos e precisos.



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
LISO BEST FOR PORCELANATO			
2 608 602 728	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	110	1
TURBO FINO EXPERT FOR PORCELANATO			
2 608 615 177	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	105	1

ESPESSURA 1,2 MM

- ▶ Menos vibrações e mais estabilidade do que a concorrência devido à espessura do corpo do disco 1,2 mm que garante menores deformações ao esquentar.
- ▶ Facilidade de corte.
- ▶ Menor risco de quebra do disco.
- ▶ Discos muito finos deformam ao cortar materiais muito duros, como porcelanato. Com este é impossível.



ALTURA DO SEGMENTO DE DIAMANTE Ø 8 MM

- ▶ Excelente vida útil também em aplicações secas.

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

DISCO EXPERT MULTIWHEEL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.



EXPERT

Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 200	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	110	1



4

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125	GWS 9-125 S	GWS 9-125 P
ESMERILHADEIRAS 4 1/2" E 5"			 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Potência	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W
 Controle vibrac.	-	-	-	-	-
 Velocidade variável	-	-	-	✓	-
 Prot. antitrav.	-	-	-	✓	-
 Prot. acionam. involuntário	-	-	-	✓	-
 Arranque suave	-	-	-	-	-
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GWS 2200-180	GWS 25-180	GWS 28-180
ESMERILHADEIRAS 7"		 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Potência	2.200 W	2.500 W	2.800 W
 Controle vibrac.	-	✓	✓
 Prot. antitrav.	-	-	-
 Prot. acionam. involuntário	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	-
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GWS 2200-230	GWS 25-230	GWS 28-230
ESMERILHADEIRAS 9"		 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Potência	2.200 W	2.500 W	2.800 W
 Controle vibrac.	-	✓	✓
 Prot. antitrav.	-	-	-
 Prot. acionam. involuntário	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	-
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

GWS 12-125 S	GWS 17-125 S	GWS 17-125 PS	GWS 18-125 PL	GWS 18-125 L
				
1.200 W	1.700 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-
até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

GWS 25-180 LVI	GWS 25-180 LVI D	GWS 30-180 PB
		
2.500 W	2.500 W	2.800 W
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

GWS 25-230 LVI	GWS 25-230 LVI D	GWS 30-230 PB
		
2.500 W	2.500 W	2.800 W
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

FERRAMENTAS PARA METAL

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso


uso profissional

uso industrial

RETIFICADEIRAS	GGG 28 L	GGG 30 LS
		
 Potência	500 W	750 W
 Pescoço	Longo	Longo
 Tam. da pinça	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm	8 mm
 Velocidade variável	–	✓
 Proteção antitravamento	–	✓
 Prot. contra acion. involunt.	–	✓
 Arranque suave	–	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

POLITRIZES	GPO 12 CE	GPO 14 CE
		
 Potência	1.250 W	1.400 W
 Rotação	750 - 3.000 rpm	750 - 3.000 rpm
 Interruptor com travamento	✓	✓
 Peso	2,5 kg	2,5 kg
 Empunhadura tipo D	✓	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

TESOURA FACA	GSC 2,8	GSC 75-16
		
 Potência	500 W	750 W
 Cursos sem carga	2.400 cpm	5.200 cpm
 Peso	2,5 kg	1,8 kg
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

CORTADORAS DE METAL	GCO 230	GCO 14-24
		
 Potência	2.300 W	2.400 W
 Rotação	3.800 rpm	3.800 rpm
 Diâmetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
 Peso	13,5 kg	17,5 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



FERRAMENTAS PARA METAL

ESMERILHADEIRAS PEQUENAS

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 700

13A3.0

Qualidade acessível – se encaixa no seu trabalho, se encaixa no seu orçamento!

- ▶ Ótimo desempenho e longa vida útil com baixo custo de reparos.
- ▶ Alta taxa de remoção, mesmo em condições de sobrecarga.
- ▶ Melhor resfriamento do motor para trabalho contínuo de longo tempo.
- ▶ Menos manutenção e menor tempo de inatividade, devido a elevada vida útil das escovas de carvão.
- ▶ Manuseio confortável e de fácil controle.



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

Potência	710 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,7 kg

127 V	0 601 3A3 0D0
220 V	0 601 3A3 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 850

1377.5

A mais leve e potente da categoria.

Uso profissional autônomo.

- ▶ Capa de proteção de 4 1/2" / 115 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Interruptor selado contra entrada de pó para maior vida útil.



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL

FABRICADA NO BRASIL

Potência	850 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,7 kg

127 V (caixa de papelão)	0 601 377 5D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 377 5E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 9-125

1396.0

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Mais ergonômica – forma arredondada da máquina.
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

127 V	0 601 396 0D1
220 V	0 601 396 0E1

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"**GWS 9-125 S**

1396.1

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Com seletor de velocidade (6 níveis).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.
- ▶ Restart Protection: previne o religamento automático da ferramenta, em caso de queda ou retirada do cabo de energia, enquanto o interruptor estiver acionado.

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 396 1D0
220 V	0 601 396 1E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"**GWS 9-125 P**

1396.5

900 W para trabalhar com máxima segurança.

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Paddle (homem morto).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg



HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL

127 V	0 601 396 5D2
220 V	0 601 396 5E2

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"**GWS 12-125 S**

13A6.0

Compacta e potente. A mais leve e fina da categoria.

- ▶ Design leve e fino: melhor relação potência por tamanho da categoria.
- ▶ Supera todos os concorrentes: mais potência e desempenho.
- ▶ Controle de velocidade, permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Maior vida útil*: excelente durabilidade mesmo em condições extremas.
- ▶ Redução de até 30% na vibração da máquina*: menos cansaço e melhor controle durante o uso.

Potência	1.200 W
Velocidade sem carga	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14 (5/8")
Voltagem	220 V
Peso EPTA	2,2 kg

NOVA!

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** USO INDUSTRIAL



220 V	0 601 3A6 0E0
-------	----------------------

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio e chave de pinos.

* Comparado a antecessora.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 17-125 S

17D0.3

A mais potente da categoria com melhor custo-benefício.

- ▶ Ergonomia: melhor relação potência por peso da categoria, punho com circunferência reduzida para melhor controle e menor cansaço durante o uso. Circunferência de 195 mm comparado a 208 mm da predecessora.
- ▶ Robustez: novo conceito de refrigeração do motor com resfriamento direto otimizado, entradas de ar na parte traseira do produto e proteção contra pó melhorada com filtro de pó removível.
- ▶ Controle de velocidade permite o uso em diversas aplicações e materiais.

NOVA!



Potência	1.700 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
RPM (sem carga)	2.800 – 11.500
Eixo	M14
Tensão	220 V
Dimensão	327 x 265 x 108 mm
Peso	2,5 kg



220 V

0 601 7D0 3E0

Acompanham: punho auxiliar anti vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio, chave de pinos e filtro de pó.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 17-125 PS

17D1.3

A mais potente da categoria com melhor custo-benefício.

- ▶ Ergonomia: melhor relação potência por peso da categoria, punho com circunferência reduzida para melhor controle e menor cansaço durante o uso. Circunferência de 205 mm.
- ▶ Robustez: novo conceito de refrigeração do motor com resfriamento direto otimizado, entradas de ar na parte traseira do produto e proteção contra pó melhorada com filtro de pó removível.
- ▶ Controle de velocidade permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Gatilho protection: interruptor "homem morto" – não trava ligado.

NOVA!



Potência	1.700 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
RPM (sem carga)	2.800 – 11.500
Eixo	M14
Tensão	220 V
Dimensão	326 x 265 x 107 mm
Peso	2,7 kg



220 V

0 601 7D1 3E0

Acompanham: punho auxiliar anti vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio, chave de pinos e filtro de pó.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 18-125 PL

17A3.1

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).
- ▶ Gatilho PROtection: interruptor homem-morto.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



220 V

0 601 7A3 1E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 18-125 L

17A3.0

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).
- ▶ Gatilho com trava.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



220 V

0 601 7A3 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.



ALTA PERFORMANCE

Nova geração de esmerilhadeiras **Bosch**. Mais e exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeração**, que

SAIBA MAIS



AO EXTREMO.

poder e performance com novo design
aumenta a vida útil da ferramenta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



ESMERILHADEIRAS GRANDES

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Feita para o trabalho do dia a dia.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Público alvo: serralheiros, pedreiros, pequenas e médias indústrias.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.

VULCANO
FABRICADA NO BRASIL


ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL

FABRICADA NO BRASIL

Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm 127 V (Tri-Control)	0 601 8F1 0D0
180 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F1 0E0
230 mm 127 V (Tri-Control)	0 601 8F2 0D0
230 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F2 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 25

18F3.0/1
18F4.0/1

Alta performance ao extremo.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Acompanha punho anti-vibração trazendo conforto e controle ao trabalho do operador.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.

VULCANO
FABRICADA NO BRASIL


HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

FABRICADA NO BRASIL

Potência	2.500 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F3 0E0
180 mm 220 V (Deadman)	0 601 8F3 1E0
230 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F4 0E0
230 mm 220 V (Deadman)	0 601 8F4 1E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 28

18F5.0/1
18F6.0/1

Alta performance ao extremo.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Acompanha punho anti-vibração trazendo conforto e controle ao trabalho do operador.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.

VULCANO
FABRICADA NO BRASIL


HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

FABRICADA NO BRASIL

Potência	2.800 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

180 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F5 0E0
180 mm 220 V (Deadman)	0 601 8F5 1E0
230 mm 220 V (Tri-Control)	0 601 8F6 0E0
230 mm 220 V (Deadman)	0 601 8F6 1E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"**GWS 25 LVI**18F7.1
18F8.1**Alta performance ao extremo.**

- ▶ Fluxo de ar otimizado: patente do sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% a mais, aumentando a performance e durabilidade.
- ▶ Alta taxa de remoção de material: novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento e escovas de carvão mais duráveis.
- ▶ Punho anti vibração: as vibrações reduzidas tornam possível aguentar mais horas de trabalho. Máquinas mais leves do mercado, punho mais confortável permitindo aumento do controle da ferramenta.
- ▶ Anel anti-vibração vermelho na carcaça: reduz a vibração da máquina, permitindo o uso mais confortável e ergonômico.
- ▶ Gatilho protection: interruptor "homem morto" (não trava ligado).

Potência de entrada	2.500 W
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Velocidade sem carga	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M14
Peso	5,5 / 5,7 kg

VULCANO
2500W**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

180 mm 220 V	0 601 8F7 1E0
230 mm 220 V	0 601 8F8 1E0

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, flange, porca de fixação, guarda de proteção e chave de pino.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"**GWS 25 LVI D**18F7.1
18F8.1**A combinação perfeita entre performance e ergonomia.**

- ▶ Punho giratório em D: traz mais segurança e proteção ao usuário, e proporciona mais ergonomia em operações de acesso mais difícil.
- ▶ Sistema de fluxo de ar que permite resfriar a máquina mais rapidamente, aumentando a performance e durabilidade, com menor queda de velocidade durante o trabalho pesado.
- ▶ Alta taxa de remoção de material: novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento – máquinas mais potentes do mercado.
- ▶ Gatilho protection: interruptor "homem morto" (não trava ligado).

Potência de entrada	2.500 W
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Velocidade sem carga	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M14
Peso	5,2 / 5,4 kg

NOVA!**VULCANO**
2500W**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

180 mm 220 V	0 601 8F7 1E1
230 mm 220 V	0 601 8F8 1E1

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, flange, porca de fixação, guarda de proteção e chave de pino.

ESMERILHADEIRA 7" E 9"**GWS 30 PB**18G0.1
18G1.1**O supremo em esmerilhadeiras.**

- ▶ **Motor Brushless: oferece o dobro de vida útil e 30% mais autonomia.**
- ▶ **Freio eletrônico: disco para completamente menos de 3 segundos.**
- ▶ HMI – Luz de LED: auxilia o operador a ter um diagnóstico rápido do status da máquina.
- ▶ Nova tecnologia patenteada de cancelamento de vibração garante até 25% de redução durante o trabalho.
- ▶ Interruptor PROtection: gatilho "Homem Morto" para maior segurança durante o uso.
- ▶ Mais completa do segmento: KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start e Freio Eletrônico.

Potência	2.800 W
Tamanho do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Velocidade sem carga	8.500 / 6.500 rpm
Eixo	M14
Peso	5,7 / 5,9 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

180: 220-240 V (caixa de papelão)	0 601 8G0 1E0
230: 220-240 V (caixa de papelão)	0 601 8G1 1E0

Acompanham: Punho auxiliar anti vibração, flange de apoio, porca de aperto, capa de proteção, chave de pinos.

LIXADEIRA**GWS 22 U**

18F9.0

Mais potência para lixar pedra, metal e madeira.

- ▶ Longa vida útil: escovas de carvão autodesligantes e rolamentos vedados contra pó.
- ▶ Ergonomia: revestimento emborrachado Soft Grip com 3 pontos de adaptação da empunhadura auxiliar.
- ▶ Reserva de potência para melhor desempenho, mesmo em aplicações intensas.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.

Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	5.000 rpm
Diâmetro do disco	125 / 180 mm
Fuso	M 14
Peso	4,3 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL

127 V	0 601 8F9 0D0
220 V	0 601 8F9 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 punho auxiliar antivibração, 1 disco de lixa e 1 disco de borracha.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

POLITRIZ

GPO 12 CE

1389.0

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio em caso de acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Potência	1.250 W (127 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg

127 V

0 601 389 0D0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 bonê de pele e 1 disco de borracha.

POLITRIZ

GPO 14 CE

1389.0

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Potência	1.400 W (220 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg

220 V

0 601 389 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 bonê de pele e 1 disco de borracha.

RETIFICADEIRA

GGG 28 L

1224.0

Força e manuseio imbatíveis nos trabalhos pesados.

- ▶ Eixo com isolamento térmico: agarre perfeito e confortável, sem aquecimento.
- ▶ Interruptor de dois estágios: mais praticidade e segurança, conforme Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidade: sistema de ventilação otimizado assegura o resfriamento do motor.
- ▶ Compacta, com formato aderente à mão, reduz a fadiga e garante o controle efetivo da ferramenta.



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	25 mm
Peso	1,4 kg

127 V

0 601 224 0D0

220 V

0 601 224 0E0

Acompanham: chave de boca, pinça de 1/4", porca de aperto, alfinete.

RETIFICADEIRA

GGG 30 LS

12B5.0

Uma retífica reta versátil combinada com conveniência, segurança e potência.

- ▶ Troca de acessórios fácil e conveniente com a prática função de bloqueio do fuso.
- ▶ Alta eficiência graças ao potente motor de 750 W.
- ▶ Recursos de segurança completos com Kick Back Control, partida suave e proteção contra reinicialização.
- ▶ Aplicação versátil graças ao eixo de desbaste longo e fino e ao design leve, compacto e ergonômico.



NOVA!



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Voltagem	220 V
Potência	750 W
Nº de rotações (sem carga)	7.000 – 33.000 rpm
Diâmetro das pinças	8 mm
Diâm. máx. da ferram. abrasiva	50 mm
Diâmetro do punho	192 mm
Peso	1,7 kg

220 V

0 601 2B5 0E0

Acompanham: 1 chave fixa e pinça (1/4").

TESOURA FACAS**GSC 2,8**

1506.1

Para recortes de todo tipo.

- ▶ Empunhadura tipo maçaneta para o manuseio confortável e seguro.
- ▶ Sistema de facas reversíveis e ajustáveis.
- ▶ Ótima visibilidade de corte.

Potência	500 W	
Cursos sem carga	2.400 rpm	
Capacidade de corte	aço 400 N/mm ²	2,8 mm
	aço 600 N/mm ²	2,2 mm
	aço 800 N/mm ²	1,9 mm
	alumínio 400 N/mm ²	3,5 mm
Peso	2,7 kg	

**HEAVY DUTY**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 506 114

Acompanham: 1 faca, 1 calibre de ajuste, 2 chaves Allen e 1 punho auxiliar.

TESOURA FACAS**GSC 75-16**

1500.5

Potente e prática para um corte rápido e confortável.

- ▶ Melhor ergonomia: punho fino proporciona excelente controle da ferramenta, inclusive em cortes curvos.
- ▶ Lock On: interruptor que possibilita manter a máquina funcionando, sem a necessidade de pressão contínua do gatilho, facilitando aplicações sem interrupções.
- ▶ Troca de acessórios fácil e rápida.
- ▶ Visão da linha de corte otimizada.

Potência	750 W	
Velocidade sem carga	5.200 rpm	
Capacidade de corte	aço 400 N/mm ²	1,6 mm
	aço 600 N/mm ²	1,2 mm
	aço 800 N/mm ²	0,7 mm
	alumínio 200 N/mm ²	2,2 mm
Peso	1,8 kg	

**HEAVY DUTY**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Nº de tipo

0 601 500 5E0

Acompanham: chave sextavada, 1 lâmina superior e inferior para tesoura para chapa.

CORTADORA DE METAL**GCO 230**

1B56.0

Facilidade, Segurança e Rapidez para cortes em metais.

- ▶ Cortes mais rápido e suaves, com velocidade 30% maior em comparação com a GCO 220, garantindo uma performance eficiente durante a realização dos cortes.
- ▶ Resistência à carga de trabalho: maior capacidade de resistência da carga, reduzindo a chance de sobrecarregar e queimar o motor.
- ▶ Guarda ajustável, para direcionar as faíscas para longe da ferramenta, protegendo o operador.

Potência	2.300 W
Velocidade (sem carga)	4.100 rpm
Corte em tubos	Ø 129 mm
Corte em barras quadradas	120 x 120 mm
Corte em perfil retangular	100 x 200 mm
Corte em perfil L	137 mm
Peso	13,5 kg



ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 B56 0D0

220 V

0 601 B56 0E0

Acompanham: Disco de corte 14" (2 608 602 759) e chave Allen.

CORTADORA DE METAL**GCO 14-24**

1B37.0

Maior potência do mercado.

- ▶ Maior vida útil: praticamente o dobro das concorrentes.
- ▶ Braço Articulado mais robusto.
- ▶ Base de aço reforçado, maior estabilidade.

Potência	2.400 W
Nº de rotações (sem carga)	3.800 rpm
Diâmetro do disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

**HEAVY DUTY**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

127 V

0 601 B37 0D0

220 V

0 601 B37 0E0

Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".

DISCOS DIAMANTADOS PARA ESMERILHADEIRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

- ▶ **Econômico, é a solução ideal em corte para a maioria dos materiais utilizados na construção civil.**



Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22,23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	8	1	1
2 608 615 043	180	22,23	2,7	8	10	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	8	1	1
2 608 615 044	230	22,23	2,8	8	10	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

PRATOS DIAMANTADOS PARA ESMERILHADEIRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO						
2 608 601 778	100	22,23	-	2,5	1	1
EXPERT FOR CONCRETE						
2 608 601 761	115	22,23	-	5	1	1
2 608 601 762	125	22,23	-	5	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL

- ▶ **Qualidade de corte e durabilidade**
Segmento de diamante com 10 mm de altura.
- ▶ **Um único disco de corte para diversos tipos de materiais empregados na construção civil.**



Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

DISCOS DE CORTE E DESBASTE

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

EXPERT

- ▶ **Elevado rendimento, velocidade e durabilidade.**

Duram mais e permitem um trabalho contínuo com menos esforço.

- ▶ **Certificações de segurança.**

ABNT / oSa*.

*Consulte códigos



Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
CORTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 600 510	115	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 321	180	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 324	230	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 516	300	3,2	25,4	Reto	1	25
2 608 600 936	355	3,0	25,4	Reto	1	25
2 608 600 518	357	3,2	25,4	Reto	1	25
CORTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 602 262	115	1,2	22,23	Reto	1	25
2 608 602 263	115	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 520	115	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 549	125	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 603 406	180	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 521	180	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 522	230	2,0	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 600 501	115	4,8	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 499	180	6,4	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 500	230	6,4	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 504	115	6,4	22,23	Deprimido	1	25

DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



- ▶ O mais alto rendimento da categoria com capacidade de corte de até 100x mais do que discos abrasivos convencionais no corte de metais.
- ▶ Borda de grãos de diamante com tecnologia BOSCH DIAMOND, trazendo uma ponta de corte extremamente durável.
- ▶ Mais segurança para o operador pois diferentemente dos discos abrasivos não possui risco de quebra ou estilhaço.
- ▶ Disco de corte Multi-Metálico, ou seja, possui alto rendimento em metais ferrosos (aço carbono, inox, ferro fundido...) e metais não-ferrosos (cobre, zinco, latão...), além de fibra de carbono e fibra de vidro.

Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
2 608 900 532	115	x-lock	1
2 608 900 533	125	x-lock	1
2 608 900 535	180	22,23	1

Nº de tipo ANTIGO	Nº de tipo NOVO	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RETO					
-	2 608 619 343	105	1,2	22,23	1
2 608 619 383	-	115	1,0	22,23	1
2 608 603 163	-	115	1,6	22,23	1
2 608 603 164	2 608 691 738	115	2,5	22,23	1
2 608 619 384	-	180	1,6	22,23	1
2 608 603 167	2 608 691 739	180	3,0	22,23	1
-	2 608 619 787	230	1,9	22,23	1
2 608 603 168	2 608 691 740	230	3,0	22,23	1
2 608 602 759	-	355	3,1	25,40	1
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RETO					
2 608 603 169	2 608 691 741	115	1,0	22,23	1
2 608 603 254	-	115	1,0	22,23	Lata com 10 discos
2 608 603 170	2 608 691 742	115	1,6	22,23	1
2 608 603 171	-	125	1,0	22,23	1
2 608 603 172	-	125	1,6	22,23	1
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
2 608 603 181	2 608 691 743	115	6	22,23	1
2 608 603 183	2 608 691 744	180	6	22,23	1
2 608 603 184	-	230	6	22,23	1

DISCOS ABRASIVOS ESPECIAIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

► **Desbaste vertical V-Grinding.**

Desempenho impecável na preparação do chanfro e acabamento do cordão de solda Para aço, inox e metais em geral.

► **Corte Rápido MultiConstruction.**

Corta metal, inox, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos. Rápido e preciso, sem coloração azul nem rebarbas.

► **Disco 3-IN-1.**

Corta, desbasta e faz polimento. Sem paradas para troca.

Corte fácil de perfis, tubos e chapas em metal e inox.



Nº de tipo	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
DISCO DE DESBASTE V-GRINDING					
2 608 602 374	180	4,8	22,23	1	25
2 608 602 375	180	7,0	22,23	1	25
DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
2 608 602 766	180	1,6	22,23	1	25
DISCO ABRASIVO 3-IN-1					
2 608 602 388	115	2,5	22,23	1	25

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

DISCO EXPERT MULTIWHEEL



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 188	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	115	1
2 608 901 189	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	125	1
2 608 901 192	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	115 X-Lock	1

DISCOS DE LIXA EM FIBRA PARA ESMERILHADEIRAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL

▶ Ótima relação preço/desempenho.

Para lixamentos finos e grosseiros, assim como desbastar, eliminar rebarbas e desenferujar diversos materiais como madeira, verniz, metal e pedra.



Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
------------	------	------	------------	--------------



EXPERT FOR METAL

2 608 605 464	115	24	1	50
2 608 607 249	115	36	1	50
2 608 605 466	115	60	1	50
2 608 605 467	115	80	1	50
2 608 605 468	115	100	1	50
2 608 605 469	115	120	1	50
2 608 605 484	180	24	1	50
2 608 607 251	180	36	1	50
2 608 605 486	180	60	1	50
2 608 605 487	180	80	1	50
2 608 605 488	180	100	1	50
2 608 605 489	180	120	1	50



BEST FOR METAL

2 608 606 725	115	24	1	50
2 608 607 254	115	36	1	50
2 608 606 727	115	60	1	50
2 608 606 728	115	80	1	50
2 608 606 729	115	100	1	50
2 608 606 730	115	120	1	50
2 608 606 740	180	24	1	50
2 608 607 256	180	36	1	50
2 608 606 742	180	60	1	50
2 608 606 743	180	80	1	50
2 608 606 744	180	100	1	50
2 608 606 745	180	120	1	50

DISCO DE FIBRA CERÂMICO EXPERT R782

EXPERT

O GRÃO CERÂMICO QUE FAZ A DIFERENÇA!

**PRISMA
TECHNOLOGY**

► **Rendimento de desbaste mais rápido.**


A forma triangular otimizada do grão Prisma Technology permite um corte limpo e rápido em metal e aço inox. Assim, consegue-se um desbaste de material até 80% mais rápido em comparação com os discos de fibra cerâmicos com grão partido.

► **Corte consistente.**

A estrutura especial do grão moldado garante um efeito de autoafiamento, obtendo-se um resultado de lixamento uniforme.

► **Otimizado para aço inox.**

A vasta granulometria (#36+ a #120+) é ideal para as etapas de trabalho em aço inox. O material esfriador aplicado dissipa mais rapidamente o calor que se forma ao lixar-se.



Assista ao vídeo

Nº de tipo	Descrição
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pcs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pcs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pcs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pcs
2 608 601 713	X-LOCK Prato de Borracha para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Prato de Borracha


5
ACESSÓRIOS PARA METAL

DISCOS FLAP PARA ESMERILHADEIRAS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

EXPERT FOR METAL EN 13743

- ▶ **Alto desempenho e durabilidade.**
Solução potente e econômica.



Nº de tipo

Ø mm

Grão



Nº de tipo

Ø mm

Grão



RETO PLÁSTICO

2 608 619 020	115	40
2 608 619 021	115	60
2 608 619 022	115	80
2 608 619 023	115	120
2 608 619 028	180	40
2 608 619 029	180	60
2 608 619 030	180	80
2 608 619 031	180	120

CURVO FIBRA DE VIDRO

2 608 619 024	115	40
2 608 619 025	115	60
2 608 619 026	115	80
2 608 619 027	115	120
2 608 619 032	180	40
2 608 619 033	180	60
2 608 619 034	180	80
2 608 619 035	180	120

*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1

STANDARD FOR METAL

- ▶ **Estabilidade.**
O costado do disco feito de Tecido X dá maior estabilidade na retificação.
- ▶ **Custo competitivo.**
O custo é ideal para competir em mercado de entrada de preço que é o maior e com mais concorrentes no Brasil.
- ▶ **Consistência.**
Com o grão de óxido de alumínio semi-friável o disco se torna mais robusto e resistente ao desgaste, produzindo um acabamento mais consistente.



Nº de tipo

Ø mm

Grão

Unid./emb.

Unid./Pedido



CURVO FIBRA DE VIDRO

2 608 619 288	115	40	10	1
2 608 619 289	115	60	10	1
2 608 619 290	115	80	10	1
2 608 619 291	115	120	10	1
2 608 619 292	180	40	10	1
2 608 619 293	180	60	10	1
2 608 619 294	180	80	10	1
2 608 619 295	180	120	10	1

DISCOS FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

ALTA REMOÇÃO

▶ Aplicação plural.

Proporciona um bom acabamento para costuras soldadas e superfícies metálicas, pensado nas necessidades do usuário.

▶ Produto Bosch.

Um bom equilíbrio entre eliminação de resíduos e vida útil, agora com óxido de alumínio.

▶ O maior mercado.

Como produto de entrada em abrasivos revestidos, possui um dos melhores preços e desempenho.



Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
------------	------	------	------------	--------------



CURVO FIBRA DE VIDRO				
2 608 619 906	115	40	10	1
2 608 619 907	115	60	10	1
2 608 619 908	115	80	10	1
2 608 619 909	115	120	10	1
2 608 619 910	180	40	10	1
2 608 619 911	180	60	10	1
2 608 619 912	180	80	10	1
2 608 619 913	180	120	10	1

DISCO DE LIMPEZA N377

XLOCK

RÁPIDO E SEGURO SEM DANIFICAR O MATERIAL

▶ Alta taxa de remoção.

Estrutura abrasiva em aberto não tecido facilita a remoção de ferrugem ou tinta.

▶ Mínimo empastamento.

Graças à sua estrutura aberta não tecido, sendo ideal para limpeza de diversos materiais como metal, Inox, madeira e plástico.



XLOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCAIXE

Nº de Tipo	Modelo	Diâmetro	Código de barras
2 608 621 833	XLOCK Disco de Limpeza N377	Ø125mm	4059952538563

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

SERRAS CIRCULARES	GKS 130	GKS 150	GKS 65 GCE	GKS 20-65
			 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Potência	1.300 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
 Tamanho do disco	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"
 RPM	5.800	6.000	5.000	5.400
 Capacidade de corte (90°/45°)	64 / 45 mm	65 / 45 mm	65 / 48 mm	62 / 46 mm
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

TUPIAS	GKF 550	GOF 130	GOF 1600 CE
			 HEAVY DUTY
 Potência	550 W	1.300 W	1.600 W
 Ajuste fino de profundidade	-	-	✓
 Velocidade variável	-	✓	✓
 Base intercambiável	-	-	✓
 Arranque suave	-	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*

SERRAS TICO-TICO	GST 680	GST 750	GST 75 E	GST 90 BE
			 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Potência	500 W	520 W	710 W	650 W
 Avanço pendular	-	✓	✓	✓
 Troca rápida de acessório	-	✓	✓	✓
 Capacidade corte madeira	68 mm	75 mm	75 mm	90 mm
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

GKS 235



**HEAVY
DUTY**

1.700 W (127 V)

2.200 W (220 V)

9 1/4"

5.300 (127 V)

5.000 (220 V)

85 / 65 mm

até 3 anos*

GST 150 BCE



**HEAVY
DUTY**

750 W (127 V)/
780 W (220 V)

✓

✓

150 mm

até 3 anos*

FERRAMENTAS PARA MADEIRA

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch com selo Heavy Duty

HEAVY DUTY







Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

PLAINAS	GHO 700	GHO 26-82 D
		
 Potência	700 W	710 W
 Profundidade de corte	2,6 mm	2,6 mm
 Lâminas reafiáveis	–	✓
 Rebaixo	9 mm	9 mm
 Saída de cavaco bilateral	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

LIXADEIRAS	GSS 140	GSS 140 A	GEX 125	GBS 750	GSS 23 AE	GEX 125-1 AE
						
 Potência	220 W	220 W	250 W	850 W	190 W (127 V) 160 W (220 V)	250 W
 Tamanho da lixa	1/4"	114 x 140 mm	5"	533 x 75 mm	1/3"	5"
 Coletor de pó	–	✓	✓	✓	✓	✓
 Saída de aspirador	–	✓	✓	✓	✓	✓
 Velocidade variável	–	–	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SOPRADORES	GHG 180	GHG 20-63	GBL 800 E
			
 Potência	1.600 W (127 V) 1.800 W (220 V)	1.600 W (127 V) 2.000 W (220 V)	800 W
 Temperatura	60/350/550 °C	50 – 630 °C	–
 Vazão de ar	350/350/550 l/min	100/100-250/200 l/min (127 V) 150/150-300/300 l/min (220 V)	–
 Função aspirador	–	–	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*



**GEX
40-150**



400 W

6"

✓

✓

✓

até 3
anos*

FERRAMENTAS PARA MADEIRA

SERRA CIRCULAR 7 1/4"**GKS 130**

16C3.0

Qualidade Bosch e preço de entrada para cortes brutos com alto desempenho.

- ▶ Primeira e melhor opção para profissionais orientados a custo-benefício, que buscam qualidade no corte e durabilidade.
- ▶ Motor potente de 1.300 W, garantindo cortes mais rápidos e com menos golpe.
- ▶ Mais compacta, leve e ergonômica.
- ▶ Fácil troca da escova de carvão.

NOVA!

Potência	1.300 W
Nº de rotações (sem carga)	5.800 rpm
Capacidade de corte (mad.)	90° 64 mm
	45° 45 mm
Tamanho disco / eixo	184 mm / 20 e 16 mm
Compatível com ext. de pó	Sim
Peso (com disco)	4,0 kg

**ATE 2 ANOS DE GARANTIA*****USO PROFISSIONAL**

127 V (1 disco)	0 601 6C3 0D0
220 V (1 disco)	0 601 6C3 0E0

Acompanham: 1 disco de corte standard 24T.

SERRA CIRCULAR 7 1/4"**GKS 150**

16B3.0

Potência maior, preço menor.

- ▶ Potência ideal para aplicações diversas em madeira MDF e madeira bruta.
- ▶ Proteção ao usuário com menos contra-golpe.
- ▶ Punho auxiliar para maior estabilidade durante o corte.
- ▶ Saída de pó para longe do usuário.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	6.000 rpm
Capacidade de corte (mad.)	90° 65 mm
	45° 45 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	3,7 kg

**ATE 2 ANOS DE GARANTIA*****USO PROFISSIONAL**

127 V (1 disco)	0 601 6B3 0D0
220 V (1 disco)	0 601 6B3 0E0
127 V (1 disco extra)	0 601 6B3 0D1
220 V (1 disco extra)	0 601 6B3 0E1

Acompanham: disco Eco for Wood 24 dentes, guia paralelo e chave Allen.

6**FERRAMENTAS PARA MADEIRA****SERRA CIRCULAR 7 1/4"****GKS 65 GCE**

1668.7

Mais precisão e melhor acabamento.

- ▶ Elevada progressão de corte graças à potência de 1800 W.
- ▶ Velocidade constante mesmo em sobrecarga com o sistema Constant Electronic.
- ▶ Corte em ângulo de até 45° com fácil regulagem.
- ▶ Soprador turbo para trabalhos mais limpos e com mais visibilidade.
- ▶ Placa-base de alumínio com dois encaixes de guia.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	2.300 – 5.000 rpm
Capacidade de corte (mad.)	90° 65 mm
	45° 48 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Alumínio
Peso	5,2 kg

**HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

220 V	0 601 668 7E1
-------	----------------------

Acompanham: disco de serra de 60 dentes, guia paralelo.

SERRA CIRCULAR 7 1/4"**GKS 20-65**

16B2.0

Pronta para os cortes mais pesados.

- ▶ Motor potente com tamanho compacto para eficiência no corte com menos peso.
- ▶ Marcações de placa base aprimoradas para alinhar a linha de corte.
- ▶ Design de guarda otimizado para garantir a eficiência na saída de pó.
- ▶ Punho auxiliar robusto para estabilidade ao cortar com duas mãos.

Potência	2.000 W
Nº de rotações (sem carga)	5.400 rpm
Capacidade de corte (mad.)	90° 62 mm
	45° 46 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	5,7 kg (segundo EPTA)*

**HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

127 V	0 601 6B2 0D0
220 V	0 601 6B2 0E0

Acompanham: disco de serra speeline de 20 dentes, guia paralelo e 1 chave allen.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ACESSÓRIO DE SISTEMA: SARGENTOS

FSN KZW

0A00.1

Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26
----------------	--

Nº de tipo	1 600 A00 1F8
Acompanham: 2 sargentos	


ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA

FSN 800

0Z00.0

Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
----------------	---

Comprimento de trabalho	800 mm
-------------------------	--------

Nº de tipo	1 600 Z00 005
------------	----------------------


ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA

FSN 1100

0Z00.0

Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
----------------	---

Comprimento de trabalho	1.100 mm
-------------------------	----------

Nº de tipo	1 600 Z00 006
------------	----------------------


ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA

FSN 1400

0A02.1

- ▶ Extensor estável: através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro: fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.
- ▶ Condução precisa: guias sempre retas, mesmo com as réguas prolongadas graças ao elemento de união com autonivelamento.

NOVA!



Compatível com	serra 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 12V-26 com uso de adaptador, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 BITURBO.
----------------	--

Comprimento de trabalho	1.400 mm
-------------------------	----------

Nº de tipo	1 600 A02 1AV
------------	----------------------

ACESSÓRIO DE SISTEMA: CONECTOR PARA TRILHOS

FSN VEL

0200.0

Conexão estável entre os trilhos ou o guia angular.

- ▶ Rápido e fácil de ser fixado no trilho com parafusos excêntricos.
- ▶ Posição de armazenagem – sempre disponível quando você precisar.
- ▶ Acessório de sistema estável e de grande qualidade para unir trilhos guia. Rápido e com alinhamento automático.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
----------------	---

Nº de tipo **1 600 Z00 009**

SERRA CIRCULAR

GKS 235

157A.0

Mais capacidade e versatilidade.

- ▶ A campeã das serras circulares de alto desempenho, com o motor mais potente da categoria.
- ▶ Dois pontos de visão para maior precisão nos cortes.
- ▶ Base inclinável em até 48° e robusta placa-base em aço com dupla fixação.
- ▶ Sistema otimizado para eliminação de cavacos.

Potência	127 V	1.700 W
	220 V	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	127 V	5.300 rpm
	220 V	5.000 rpm
Capacidade de corte	90°	85 mm
	45°	65 mm
Disco de serra	9 1/4" (235 mm)	
Diâmetro de furo	1" (25 mm)	
Botão-trava do eixo	Sim	
Placa-base	Aço	
Peso	7,6 kg (segundo EPTA)*	


ATE 3 ANOS DE GARANTIA!
USO INDUSTRIAL

127 V	0 601 57A 0D0
220 V	0 601 57A 0E0

Acompanham: disco de serra de 24 dentes, guia paralelo e 1 chave allen.

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

TUPIA MANUAL

GKF 550

16A0.0

Melhor desempenho e acabamento, com base transparente.

- ▶ Mais potente, rápida e leve que a principal concorrente.
- ▶ Mais saídas de ar previnem o superaquecimento e aumentam a durabilidade.
- ▶ Design compacto e emborrachado para maior ergonomia e firmeza no manuseio.
- ▶ Base transparente robusta e com conexão firme com o corpo, garante melhor visualização e qualidade do corte.
- ▶ Interruptor e cabo melhor posicionados para maior conveniência.

Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Punho emborrachado	Sim
Placa-base	Reta em acrílico transparente
Peso	1,4 kg


ATE 2 ANOS DE GARANTIA!
USO PROFISSIONAL

127 V	0 601 6A0 0D0
220 V	0 601 6A0 0E0

Acompanham: base reta em acrílico, guia paralelo, guia com rolamento, guia copiador, 2 chaves fixas 10/17 mm, pinça de 6 mm e 1/4".

TUPIA DE IMERSÃO

GOF 130

16B7.0

Velocidade constante com máxima eficiência de corte.

- ▶ Alta durabilidade: Proteção contra sobrecarga auxilia em longas horas de trabalho, sistema de imersão inovador: minimiza a entrada de poeira, garantindo mais de 10.000 operações sem obstruções.
- ▶ Botões com fácil acesso: ajuste de velocidade, interruptores nas alças, liberação de bloqueio de imersão.
- ▶ Empunhaduras ergonômicas: Macias e antiderrapantes. A posição angular favorece a "pegada", deixando o pulso plano durante o uso.
- ▶ Design fácil de usar: Devido ao design ergonômico com punhos macios e em posição angular.

Potência	1.300 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamanho das pinças	6mm / 1/4"
Profundidade de imersão	55 mm
Peso	3,5 kg


ATE 2 ANOS DE GARANTIA!
USO PROFISSIONAL

127 V	0 601 6B7 0D0
220 V	0 601 6B7 0E0

Acompanham: 1 fresa paralela, 1 guia copiadora, 1 guia paralelo, 2 pinças de aperto: 1x 6mm / 1x 1/4" (1 pinça vem na ferramenta), 1 adaptador de extração de pó, 1 chave.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

TUPIA COM BASE DE IMERSÃO

GOF 1600 CE

1624.0

Motor potente e com Constant Electronic (velocidade constante mesmo com sobrecarga).

- ▶ Sistema de ajuste microfino para trabalhos precisos em qualquer posição.
- ▶ Interruptor no punho da tupa: maior conforto e controle total do trabalho.
- ▶ Velocidade variável: acabamento perfeito nas mais variadas aplicações.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabalhos de alta qualidade do início ao fim.



Potência	1.600 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 – 25.000 rpm
Fresa	6 – 12 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidade de imersão	76 mm
Peso	5,8 kg

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**


127 V	0 601 624 0D0
220 V	0 601 624 0E0

Acompanham: pinças de 1/2", 1/4", 6 mm e 12 mm.

BASE FIXA

GFF 1600

0A00.2

Encaixe fácil sem necessidade de chaves.

- ▶ Empunhaduras ergonômicas com revestimento emborrachado.
- ▶ Ajuste fácil e preciso de profundidade.
- ▶ Compatível com a tupa Bosch GOF 1600 CE.



Compatível	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE
------------	---------------------------

HEAVY DUTY **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº de tipo	1 600 A00 24K
------------	----------------------

SERRA TICO-TICO

GST 680

15B4.0

Mais potência para o melhor corte, ainda mais acessível.

- ▶ O melhor custo-benefício da categoria: motor eficiente de 500W, mais velocidade e capacidade de corte à um preço acessível.
- ▶ Seleção de velocidade: permite trabalhar com diferentes tipos de material.
- ▶ Design mais robusto: protetor anti-laschas para proteger a superfície do material e punho ergonômico com borracha.
- ▶ Compatibilidade para extração de pó: saída para extração de pó integrada – adaptabilidade com uso de aspiradores de pó.



Potência	500 W
Corte em ângulo até	-45° / +45°
Nº de rotações em vazio	800 – 3.100
Comprimento de golpe	20 mm
Máx. profundidade de corte	68 mm
Peso	2,0 kg

NOVA! **ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*** **USO PROFESSIONAL**


127 V	0 601 5B4 0D0
220 V	0 601 5B4 0E0

Acompanham: 1x lâmina para corte básico em madeira T 111C, 1x chave allen, 1x proteção de farpas.

SERRA TICO-TICO

GST 750

15B4.1

Mais potência e robustez para o melhor corte.

- ▶ Motor eficiente de 520W, mais velocidade e capacidade de corte.
- ▶ Mais precisão no corte e mais velocidade: 4 níveis de velocidade pendular.
- ▶ Seleção de velocidade: facilidade em trabalhar com diferentes tipos de materiais.
- ▶ Design mais robusto: proteção anti-laschas de acrílico, punho ergonômico com borracha, base robusta de alumínio e sapata, encaixe de lâmina SDS.
- ▶ Compatibilidade para extração de pó: saída para extração de pó integrada – adaptabilidade com uso de aspiradores de pó.



Potência	520 W
Corte em ângulo até	-45° / +45°
Nº de rotações em vazio	800 – 3.200
Comprimento de golpe	20 mm
Máx. profundidade de corte	75 mm
Peso	2,3 kg

NOVA! **ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*** **USO PROFESSIONAL**


127 V	0 601 5B4 1D0
220 V	0 601 5B4 1E0

Acompanham: 1 lâmina para corte em madeira T 111C, 1 sapata, 1 proteção de farpas e 1x proteção contra pó.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA TICO-TICO

GST 75 E

158H.0

O melhor custo-benefício da categoria.

- ▶ Alta capacidade e velocidade de corte.
- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Eficiente soprador de ar mantém a linha de corte sempre visível.



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 58H 0D0
220 V	0 601 58H 0E0

Acompanham: 1 lâmina de serra para madeira, protetor de cavacos.

Potência	710 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	20 mm
madeira	75 mm
Capacidade de corte	20 mm
alumínio	20 mm
aço	10 mm
Peso	2,5 kg

SERRA TICO-TICO

GST 90 BE

158F.0

Ferramenta versátil, com motor de alto desempenho.

- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Placa-base de aço antitorção com duas camadas de aço, para maior durabilidade e cortes estáveis
- ▶ Seletor de velocidade: ótimos resultados em cortes retos, curvos, circulares e de entrada em diferentes materiais.
- ▶ Ação pendular de 4 estágios e controle eletrônico de velocidade: ótima performance em vários materiais.
- ▶ Cabo de 2,65 metros.



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 58F 0D0
220 V	0 601 58F 0E0

Acompanham: chave Allen, 1 lâmina de serra, protetor de cavacos, maleta, kit de extração de pó.

Potência	650 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	26 mm
madeira	90 mm
Capacidade de corte	20 mm
alumínio	20 mm
aço	10 mm
Peso	2,75 kg

SERRA TICO-TICO

GST 150 BCE

1513.0

A mais potente e completa de sua classe, garante reserva de potência para cortar até os materiais mais espessos.

- ▶ Alta capacidade de sobrecarga: 75% maior que a principal concorrente e Constant Electronic, que mantém automaticamente a velocidade, mesmo em sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para mais rapidez na troca de lâminas e precisão no corte.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Cabo de 4 metros.



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 513 0D0
220 V	0 601 513 0E0

Acompanham: 1 lâmina de serra, guarda de proteção, kit de extração de pó, sapata plástica, maleta.

Potência 127 V / 220 V	750 W / 780 W
Nº de rotações (sem carga)	500 – 3.100 rpm
Comprimento de golpe	26 mm
madeira	150 mm
Capacidade de corte	20 mm
alumínio	20 mm
aço	10 mm
Peso	2,7 kg



PLAINA

GHO 700

15A9.0

Experimente a facilidade para aplainar superfícies.

- ▶ Aplainamento sem esforço, mesmo em madeira dura, graças à potência de até 700 W e lâmina dupla de metal duro TCT.
- ▶ Acabamento perfeito devido à base de alumínio plana usinada e ao mecanismo de ajuste de profundidade (até 2,6 mm).
- ▶ Eliminação bilateral (dir/esa) de cavacos.
- ▶ Centro de gravidade no punho aumenta a sensação de equilíbrio.



Potência	700 W
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,7 kg

Acessório indicado: faca para plaina (2 607 000 193)


ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*
USO PROFSSIONAL

127 V

0 601 5A9 0D0

220 V

0 601 5A9 0E0

Acompanham: saco coletor de pó, guia paralelo, chave e 1 lâmina TCT.

PLAINA

GHO 26-82 D

15A4.3

Duas lâminas reafiáveis: maior remoção de material.

- ▶ Encaixes V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.
- ▶ Eliminação bilateral de cavacos.
- ▶ Sistema Park Rest protege a área de trabalho.
- ▶ Ajuste da profundidade de corte até 2,6 mm.



Potência	710 W
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,8 kg

Acessório indicado: conjunto de facas para plaina (2 607 001 292)

HEAVY DUTY
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL


127 V

0 601 5A4 3D0

220 V

0 601 5A4 3E0

Acompanham: saco coletor de pó, chave torx, dispositivo para afiar faca.

LIXADEIRA DE CINTA

GBS 750

12C1.0

A lixadeira de cinta que equilibra a alta remoção de material e conforto no uso.

- ▶ Peso equilibrado e distribuído para o conforto no uso.
- ▶ Alta taxa de remoção de material e acabamento uniforme com o prato plano, ideal para madeira bruta dura, mole e MDF.
- ▶ Punho ergonômico com soft grip.
- ▶ Seletor de velocidade no punho frontal.
- ▶ Extração de pó eficiente e zíper no coletor para maior durabilidade.

NOVA!



Potência	850 W
Velocidade da cinta	200-420 m/min
Comprimento da cinta	533 mm
Largura da cinta	75 mm
Velocidade variável	6 velocidades
Peso	3,6 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*
USO PROFSSIONAL


127 V

0 601 2C1 0D0

220 V

0 601 2C1 0E0

Acompanham: 1 manual de instruções, 1 lixa de cinta, 1 bolsa coletora de pó.

LIXADEIRA OSCILANTE

GSS 23 AE

1070.7

Trabalho praticamente sem vibrações ou esforço para um lixamento de alto rendimento.

- ▶ Sistema de fixação reforçado para as lixas – Sistema Easy-Fit – para troca rápida e fácil.
- ▶ Ambiente de trabalho mais limpo – sistema de extração de pó com microfiltro e armazenamento de poeira.
- ▶ Rolamentos de esferas vedados contra poeira.
- ▶ Diâmetro da órbita de lixamento de 2 milímetros.



Potência	127V: 190 W 220V: 160 W
Oscilações sem carga (opm)	127 V: 14.000 – 24.000 220 V: 16.000 – 21.000
Diâmetro de órbita	2 mm
Base da lixa	93 x 185 mm
Folha da lixa	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg


EASY-FIT

HEAVY DUTY
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL

127 V

0 601 070 7D0

220 V

0 601 070 7E0

Acompanham: 1 folha de lixa 120 Red Wood Top, 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (sem fixação autoaderente), base perfuradora, coletor de pó sistema microfiltro.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA

ROTOGEX 125

13A8.0

Lixamento com muito mais conforto e potência.

- ▶ Menos desconforto nas mãos e formigamento com vibração reduzida de 3,8 m/s².
- ▶ Controle na aplicação sem esforço graças ao design bem equilibrado.
- ▶ Alta remoção de material com motor de 250 W.

NOVA!



Potência	280 W
Nº de rotações (sem carga)	7.500 – 12.000 rpm
Diâmetro do prato	125 mm
Diâmetro da órbita	2,6 mm
Altura	149 mm
Vibração	3,8 m/s ²
Peso	1,3 kg



127 V	0 601 3A8 0D0
220 V	0 601 3A8 0E0

Acompanha: coletor de pó.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lixamento sem esforço em qualquer posição, leve e compacta.

- ▶ Inovadora empunhadura com formato ergonômico e Soft Grip: trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.
- ▶ Controle eletrônico de velocidade: a rotação ideal nos mais diversos materiais e aplicações.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recolhe até 90% do pó gerado, para manter o ambiente mais limpo.
- ▶ Sistema de fixação autoaderente microplast: fixação rápida e fácil da lixa.

Potência	250 W
Nº de rotações (sem carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilações sem carga	15.000 – 24.000 opm
Diâmetro de órbita	2,5 mm
Disco de lixa	125 mm
Peso	1,3 kg



127 V	0 601 387 5D0
220 V	0 601 387 5E0

Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, prato de lixa macia (standard), 1 disco de lixa (fixação autoaderente).

LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 40-150

137B.2

O desempenho comprovado da linha GEX, agora com nosso pad "multi-hole" revolucionário.

- ▶ Aumento da vida útil da lixa: mais de 2 vezes a vida útil da lixa devido à maior eficiência do prato de lixa "multi-hole" em conjunto com acessórios de lixa "multi-hole".
- ▶ O melhor acabamento da categoria: carcaça com sistema antivibração garante o perfeito movimento da lixa pela superfície.

Potência	400 W
Nº de rotações (sem carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilações sem carga	11.000 – 24.000 opm
Diâmetro de órbita	4 mm
Disco de lixa	150 mm
Peso	2,4 kg



127 V	0 601 37B 2D0
220 V	0 601 37B 2E0

Acompanham: 1 Prato de lixa de 150 mm, 1 lixa C470, 1 Microfiltro Dustbox, 1 empunhadura auxiliar e adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores).

LIXADEIRA DE PALMA

GSS 140

12A8.0

Rendimento e conforto na palma da mão.

- ▶ Baixa vibração, lixamento com conforto e sem formigamento nas mãos.
- ▶ Sistema durável de presilhas para fixação das lixas sem folgas.
- ▶ Alta durabilidade do motor, botão selado e protegido contra a entrada de pó.
- ▶ Base resistente, mais durabilidade e sem desgaste excessivo.
- ▶ Sistema de refrigeração, evita o aquecimento e desconforto das mãos.
- ▶ Alta taxa de remoção com 220 W.

Potência	220 W
Número de rotação no vazio	14.000 min ⁻¹
Taxa de curso em vazio	28.000 min ⁻¹
Diâmetro orbital	1,5 mm
Dimensão da folha de lixamento	114 x 140 mm
Dimensão da placa de lixa	101 x 112 mm
Peso	1,2 kg
Vibração	3,4 m/s ²

NOVOS CÓDIGOS



127 V	0 601 2A8 0D1
220 V	0 601 2A8 0E1

Acompanham: 1 lixa C411.

LIXADEIRA DE PALMA**GSS 140 A**

12A8.0

Vibração de apenas 3,4 m/s²

- ▶ Punho sem aquecimento: saída de ar mantém o sistema resfriado e livre de aquecimento.
- ▶ Sistema de fixação da lixa firme e durável.
- ▶ Punho emborrachado: circunferência da máquina reduzida e pegada mais confortável.
- ▶ Extração de pó eficiente: compatível com aspiradores de pó.



Potência	220 W
Rotação (sem carga)	14.000 min ⁻¹
Taxa de curso (sem carga)	28.000 min ⁻¹
Diâmetro orbital	1,5 mm
Dimensão da folha de lixamento	114 x 140 mm
Dimensão da placa de lixa	101 x 112 mm
Peso	1,2 kg


ATE 2 ANOS DE GARANTIA*
USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 2A8 0D2

220 V

0 601 2A8 0E2
1 lixa C411, 1 coletor de pó e 1 suporte para furação da lixa
SOPRADOR TÉRMICO**GHG 180**

194D.0

Eficiência, segurança e custo-benefício ideal para suas aplicações.

- ▶ Permite uso estacionário.
- ▶ Durável: testado de acordo com os padrões Bosch para assegurar 500 horas de funcionamento contínuo.
- ▶ 100% seguro: proteção contra sobreaquecimento para garantir a segurança do usuário em caso de obstrução do fluxo de ar.



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	1.800 W
Temperatura de trabalho	127 V	50/350/525 °C
	220 V	60/350/550 °C
Fluxo de ar	350/350/550 l/min	
Durabilid. operação contínua	500 horas	
Proteção contra sobreaquecimento	Sim	
Peso	0,80 kg	


ATE 2 ANOS DE GARANTIA*
USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 94D 0D0

220 V

0 601 94D 0E0
Acompanha: bico redutor.
Segurança
Compulsório
**SOPRADOR TÉRMICO****GHG 20-63**

12A6.2

Máxima segurança e controle.

- ▶ Traz a potência correta para atingir suavemente 630 °C, com a melhor segurança para seus trabalhos.
- ▶ Segurança aprimorada: desligamento de proteção térmica e alça de proteção.
- ▶ Melhor manuseio: graças ao aperto suave em ambos os lados.
- ▶ Maior facilidade de uso, graças ao display de 1,4".
- ▶ Posição estacionária estável, graças à borracha antiderrapante.



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	2.000 W
Temperatura	50-630 °C	
Vazão de ar	127 V	100/100-250/200 l/min
	220 V	150/150-300/300 l/min
Peso	0,65 kg	


HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA*
USO INDUSTRIAL

127 V

0 601 2A6 2D0

220 V

0 601 2A6 2E0
Acompanham: 1 bico protetor de vidros 75 mm, 1 bico superfície 50 mm, 1 bico redutor, 1 bico soldadura, 1 bico refletor.
Segurança
Compulsório


*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SOPRADOR

GBL 800 E

1980.4

O mais potente soprador de ar do mercado.

- ▶ O maior volume de ar deslocado.
- ▶ Funciona também como prático aspirador de pó.
- ▶ Manuseio confortável devido ao design compacto, distribuição do peso e empunhadura ergonômica.
- ▶ Seletor de velocidade para eficientes trabalhos nas funções soprador e aspirador de pó.



Potência	800 W
Velocidade	16.000 rpm
Peso	1,8 kg



HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 980 4E0

Acompanham: bico emborrachado, bolsa de pó.

ASPIRADOR DE PÓ

GAS 12-25 PL

197C.1

Poder de sucção superior com tecnologia inovadora de autolimpeza.

- ▶ Sucção consistente e poderosa devido à tecnologia de autolimpeza.
- ▶ Espaço de trabalho livre de poeira: Filtra 99,95% da poeira fina durante a aspiração com filtro H13 HEPA.
- ▶ Fácil de usar: Auto start/stop, soquete de energia sincronizado facilita a operação.
- ▶ Limpeza automática sem precisar pressionar nada: Com a tecnologia patenteada de autolimpeza, o filtro é autolimpado sempre que o usuário desliga o aspirador, e o poder de sucção é recuperado ao religar.



Potência	1.250 W
Pressão máx. em vazio	20 kPa
Fluxo de ar máx.	65 Lts/seg
Depósito poeira	21 L
água	16 L
Depósito bruto	25 L
Peso	9 kg

220 V 0 601 97C 1E0

Acompanham: 1 mangueira 3 m, 1 tubo curvo, 1 adaptador, 1 bocal para fendas, 1 conjunto de bocal para chão, 2 tubos, 5 sacos plásticos.



HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 1785/2021

91 dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada

Marca BOSCH

Modelo/Tensão GAS12-25PL / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1
IEC 60704-2-1Verificado por:
OCP - 0034

Segurança



Compulsório



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ASPIRADOR DE PÓ

GAS 15 PS

19E5.1

O aspirador universal 2 em 1: comutação entre função de sucção e sopra.

- ▶ Aspira a seco e úmido.
- ▶ Sistema de limpeza do filtro semi-automática para maior produtividade e vida útil.
- ▶ Aspirador inteligente: conexão direta com ferramentas elétricas com sistema start / stop automático.
- ▶ Suporte para bolsa de pó inovador: compatível com sacos domésticos e industriais.
- ▶ Mangueira antiestática.



Potência	1.100 W
Pressão máx. em vazio	27 kPa
Fluxo de ar máx.	53 Lts/seg
Depósito poeira / água	10 / 8 L
Depósito bruto	15 L
Peso	6 kg



ATE 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFISSIONAL

220 V **0 601 9E5 1E0**

Acompanha: 1 acoplamento para ferramentas, 1 mangueira antiestática (3 m), 1 tubo curvo de aspiração, 1 filtro para líquidos, 1 local para juntas, 2 tubos, 1 conjunto de bocas para chão.


Segurança

Compulsório



Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº de Licença do IBAMA: 1300/2017



87
dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada

Marca BOSCH

Modelo/Tensão GAS15PS / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1 IEC 60704-2-1



Verificado por: OCP - 0034

SERRA SABRE

GSA 120

16B1.0

Ainda mais ergonômica e robusta.

- ▶ Perfeita para operação em várias posições.
- ▶ Emissão de calor eficaz para evitar superaquecimento graças à estrutura de fluxo de ar otimizada.
- ▶ Vida útil prolongada do sistema de mecanismo de baixa fricção.
- ▶ Troca fácil da escova de carvão sem desmontar a ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de lâminas, dispensa uso de ferramentas.



Potência	1.200 W
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.000 rpm
Capacidade de corte	madeira 220 mm
	metal 20 mm
	tubos 220 mm
Comprimentos de golpe	29 mm
Peso (s/ bateria)	3,7 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFISSIONAL



127 V **0 601 6B1 0D0**

220 V **0 601 6B1 0E0**

Acompanha: 1 lâmina S 1126 BEF

MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

A ferramenta com um universo de possibilidades: mecanismo oscilante garante resultados perfeitos em cortes e lixamentos.

- ▶ Sistema de fixação do acessório Starlock robusto – parafuso + interface 3D.
- ▶ Seletor de velocidade: Defina a velocidade ideal para o seu tipo de aplicação (8.000 a 20.000 opm).
- ▶ Ergonômica: seu corpo tem a menor circunferência deste tipo de ferramenta.
- ▶ Leve, com apenas 1,5 kg, permitindo aplicações em qualquer posição.
- ▶ Constant Electronic: não perde a potência mesmo nas aplicações pesadas do dia a dia.



Potência	300 W
Nº de oscilações (sem carga)	8.000 – 20.000 opm
Ângulo de oscilação	2,8° (2 x 1,4)
Sistema de acessórios	Starlock
Peso	1,5 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFISSIONAL

127 V **0 601 237 0D0**

220 V **0 601 237 0E0**

Acompanham: 1 maleta plástica, 1 chave Allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lâmina, 1 base tipo delta, 5 lixas.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ACESSÓRIOS PARA GOP 30-28

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

SETS STARLOCK

- ▶ Troca de acessórios rápida, fácil e segura.
- ▶ Acessórios universais, versáteis.
Possibilita uma ampla gama de aplicações.



Nº de tipo	Descrição	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caixa com 10 kits para cerâmica	10	10
2 608 662 343	Caixa com 10 kits para madeira	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1
2 608 661 696	Set de corte e remoção	1	1
2 608 661 695	Set para azulejo, reforma e restauração	1	1



LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO

A LÂMINA CERTA PARA O TRABALHO

- ▶ Precisas, robustas e duráveis.
- ▶ Encaixe universal e mais resistente.



Nº de tipo	Modelo	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Aço inoxidável	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madeira macia (4 a 50 mm), placas de aglomerado e de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muito finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espessura média (2,5 a 6 mm)	5	1

IDEAL PARA FAZER CORTES RETOS

- ▶ Corta madeira maciça até 50 mm.
- ▶ Tecnologia 2-side Clean: acabamento em ambos os lados do corte.
- ▶ Acabamento preciso e de qualidade.



Nº de tipo	Modelo	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 901 706	EXPERT Hardwood Fast T144DHM	T144DHM	Placas de gesso e fibrocimento de 5mm até 50mm	2	1
2 608 901 707	EXPERT Laminate Clean T128BHM	T128BHM	Madeira, placas de pisos laminados, vinílicos e HPL de 2mm a 15mm	2	1
2 608 901 708	EXPERT Multimaterial T367XHM	T367XHM	Madeira, Madeira com restos metálicos, Madeira com pregos, Madeira com restos de concreto de 4mm a 65mm e chapas e tubos metálicos de 4mm a 10mm	2	1
2 608 901 709	EXPERT StainlessSteel T118AHM	T118AHM	Chapas metálicas e de aço inoxidável de 1,5mm a 3mm	2	1
2 608 901 711	EXPERT Wood 2-SideClean T308B	T308B	Madeira e Madeira dura de 5mm a 50mm	2	1
2 608 901 712	EXPERT Wood2-SideClean T308BO	T308BO	Madeira e Madeira dura de 5mm a 50mm	2	1
2 608 901 713	EXPERT Hardwood Clean T308BF	T308BF	Madeira e Materiais laminados de 5mm a 50mm	2	1
2 608 901 714	Lâmina de serra tico tico EXPERT Hardwood Clean T308BFP	-	Madeira e Madeira dura de 5mm a 50mm	2	1

LÂMINA DE SERRA SABRE FLEXÍVEL FOR METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

FLEXÍVEL E DURÁVEL

▶ Lâmina bimetalica.

Seu corpo feito da liga bimetalica de aço carbono e aço rápido garantem a flexibilidade necessária para as aplicações cotidianas.

▶ Corpo fino.

Reforça a característica de flexibilidade, e garante um corte mais rápido mantendo o ângulo de corte desejado.

▶ Cortes lisos e sem esforço.

Em materiais em aço graças ao passo de dentes fino e ao design ondulado.



Nº de tipo	Tipo	Chapas finas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 656 010	S 522 AF	0,7-3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0,9	5	1
2 608 656 012	S 522 EF	1-5	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 011	S 522 BF	3-8	–	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2	5



LÂMINA DE SERRA SABRE HEAVY FOR METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

ROBUSTA E PRECISA

- ▶ **Lâmina bimetalica.**
Resistência e flexibilidade ideais em cada ponto das lâminas.
- ▶ **Maior vida útil.**
Dentes robustos, com espaçamento diferenciado e boa retirada de material (14-18 TPI).
- ▶ **Alta velocidade de corte e taxa de remoção de cavacos.**
Dentes agressivos, com espaçamento diferenciado entre os dentes.
- ▶ **Geometria de dentes patenteada 2x2.**
Menor vibração na mão do operador.



Nº de tipo	Tipo	Chapas grossas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1



CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

LÂMINA DE SERRA SABRE EXPERT THICK TOUGH METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

SOLUÇÃO DE CORTE PARA AÇOS DE ALTA LIGA

▶ Excelente estabilidade.

Devido ao aumento da espessura da lâmina.

▶ Excelente vida útil.

A tecnologia Carbide de última geração garante um corte rápido e efetivo do aço. Até mesmo aços de alta resistência >700MPa podem ser cortados.

▶ Precisão dos cortes.

Corpo extra largo e o aumento da espessura da lâmina garantem uma excelente precisão de corte.

▶ Melhor ajuste para cortes extremos.

O design Carbide oferece desempenho líder de mercado em aplicações de corte de metal extremo, como ferro fundido de alta espessura, aço temperado, perfis de alta liga, tubos e tubulações e até travas de segurança.



Nº de tipo	Tipo	Chapas grossas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./ Emb.
2 608 900 364	S 555 CHC	4-12	< 50	3/8	100 x 25 x 1,25	1
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1
2 608 900 367	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	10
2 608 900 368	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1
2 608 900 370	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	10
2 608 900 371	S 1255 CHC	4-12	< 250	3/8	300 x 25 x 1,25	1



DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

OS MELHORES RESULTADOS EM MADEIRA

- ▶ **Precisão e qualidade de corte.**
Para todos os tipos de madeira.
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade.**
Cortes limpos.
- ▶ **Corpo com fendas de dilatação.**
Menos vibração, ruído e geração de calor.



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 640 839	110	4 11/32	20	16	20	ATB	1
2 608 640 845	184	7 1/4	16	-	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	-	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	-	40	ATB	1
2 608 640 852*	184	7 1/4	20	16	24	ATB	1
2 608 640 853	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	-	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPOS EM DIVERSOS MATERIAIS

- ▶ **Um disco para todas as aplicações.**
Alumínio / madeira / plástico.
- ▶ **Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio.**
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade.**
Cortes potentes e precisos.
- ▶ **Corpo e fendas de dilatação.**
Menos vibração, ruído e geração de calor.



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 642 193	184	7 1/4	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 1/4	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

O DISCO QUE RESOLVE

- ▶ **Ideal na construção.**
Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrame, vigas e pilares, madeiras para escoramento.
- ▶ **Preço acessível, com respaldo da marca Bosch.**
Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra; boa durabilidade.




Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./emb./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS						
2 608 644 328	110	4 11/32	20	-	20	1
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS

PRÁTICOS E VERSÁTEIS, PARA CORTES EXCELENTES

- ▶ **Caixa robusta e atrativa.**
Pega fácil e segura pela haste.
- ▶ **2,5x maior vida útil.**
Arestas de corte de metal duro.
- ▶ **Ponta extra aprimorada para imersão.**
Nas fresas retas paralelas (a partir de Ø 12 mm).



Nº de tipo	Haste	Unid./emb.
KIT FRESAS RETAS		
2 607 017 465	6 mm	6
2 607 017 467	1/4"	6
KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS		
2 607 017 468	6 mm	6
2 607 017 470	1/4"	6
KIT MISTO		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

FRESAS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

MAIS CORTES, POR MUITO MAIS TEMPO

► **Geometria de corte afiada a diamante.**

Alta precisão nos acabamentos e longa vida útil.

► **Solda de prata.**

Cortadores de pastilha de metal duro fixados com solda de prata ao corpo da fresa garantem união extremamente segura.

► **Alta qualidade de corte.**

Exige menor pressão sobre a tupa, aumenta a velocidade de avanço e reduz o risco de contragolpes.



Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste pol.	Ø pol.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela dupla	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela dupla	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela dupla	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela dupla	1/4	3/4	1
2 608 628 415	com ranhura em V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para chanfrar com rolamento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	reta com rolamento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantoneira dupla com rolamento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantoneira dupla com rolamento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simples	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simples	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela dupla	1/4	5/16	1
2 608 628 630	com ranhura em V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	com ranhura em V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada com rolamento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada com rolamento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada com rolamento	¼	½	1
Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste mm	Ø mm	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 438	paralela simples encaixe	6	3,2	1
2 608 628 439	paralela simples	6	4,8	1
2 608 628 440	paralela dupla	6	6,35	1
2 608 628 441	paralela dupla	6	8	1
2 608 628 442	paralela dupla	6	9,5	1
2 608 628 443	paralela dupla	6	12,7	1
2 608 628 444	paralela dupla	6	19	1
2 608 628 445	com ranhura em V	6	6,3	1
2 608 628 446	com ranhura em V	6	9,5	1
2 608 628 447	com ranhura em V	6	12,7	1
2 608 628 448	para chanfrar com rolamento	6	35	1
2 608 628 449	reta com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 450	meia cana	6	12,7	1
2 608 628 451	meia cana	6	9,5	1
2 608 628 456	cantoneira dupla com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 457	cantoneira dupla com rolamento	6	31,8	1
2 608 628 458	cantoneira dupla com rolamento	6	38	1
2 608 628 461	laminada com rolamento	6	6,3	1
2 608 628 462	laminada com rolamento	6	9,5	1
2 608 628 463	laminada com rolamento	6	12,7	1
2 608 628 464	paralela dupla	12	10	1
2 608 628 465	paralela dupla	12	12	1
2 608 628 466	paralela dupla	12	16	1

DISCOS DE LIXA EXPERT M480 BOSCH

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

VELCRO COM COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lixa com perfeição sem fazer pó.**
Estrutura de malha aberta garante mínimo empastamento e evita a propagação de pó na superfície, que é perigoso para a saúde do operador.
- ▶ **Trabalhos mais rápidos.**
Alta capacidade de aspiração reduz o tempo perdido com limpeza.
- ▶ **Para madeira macia e dura, madeira com resinas/óleo, tinta, verniz e gesso.**
- ▶ **3x mais vida útil que um disco de papel.**



Assista ao vídeo

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
Ø 125 mm				
2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5
Ø 150 mm				
2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5
Ø 225 mm – Discos de parede				
2 608 900 707	225	–	80	25
2 608 900 708	225	–	100	25
2 608 900 709	225	–	120	25
2 608 900 710	225	–	150	25
2 608 900 711	225	–	180	25
2 608 900 712	225	–	220	25
2 608 900 713	225	–	240	25
2 608 900 714	225	–	320	25
2 608 900 715	225	–	400	25

DISCOS DE LIXA EXPERT C470 BOSCH

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

ACABAMENTO PERFEITO E DURABILIDADE

- ▶ **Remove fácil a pintura ou o pó da madeira, sem empastar.**
Excelentes resultados em madeira, tinta, verniz e massa de aparelhar/massa para madeira.
- ▶ **Revestimento de estearato de cálcio.**
Impede o empastamento e a perda rápida da lixa.



Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50
2 608 900 909	125	60	50
2 608 900 910	125	80	50
2 608 900 911	125	100	50
2 608 900 912	125	120	50
2 608 900 913	125	180	50
2 608 900 914	125	240	50
2 608 900 915	125	320	50
2 608 900 916	125	400	50
2 608 901 120	125	150	50
2 608 901 121	125	220	50
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5

Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./Emb.
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 917	150	40	50
2 608 900 918	150	60	50
2 608 900 919	150	80	50
2 608 900 921	150	120	50
2 608 900 922	150	180	50
2 608 900 923	150	240	50
2 608 900 924	150	320	50
2 608 900 925	150	400	50
2 608 901 122	150	150	50
2 608 901 123	150	220	50
2 608 621 032	225	40	25
2 608 621 033	225	60	25
2 608 621 034	225	80	25
2 608 621 035	225	100	25
2 608 621 036	225	120	25
2 608 621 037	225	150	25
2 608 621 038	225	180	25
2 608 621 039	225	220	25

DISCO DE LIXA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

EXCELENTE ACABAMENTO

- ▶ **Solução ideal para lixar rápido madeiras, derivados de madeira e superfícies com tintas.**
- ▶ **Autoaderente.**
- ▶ **Troca fácil.**



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 640	125	5	40	5
2 608 605 641	125	5	60	5
2 608 605 642	125	5	80	5
2 608 605 643	125	5	120	5
2 608 605 644	125	5	180	5
2 608 605 721	125	5	180	5

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 645	125	5	240	5
2 608 605 716	150	6	40	5
2 608 605 717	150	6	60	5
2 608 605 718	150	6	80	5
2 608 605 720	150	6	120	5
2 608 605 722	150	6	240	5

FOLHAS DE LIXA

▶ Folhas de lixa flexíveis e resistentes.

Grãos de óxido de alumínio específicos para cada finalidade garantem alta remoção dos materiais.

▶ Fácil de rasgar, cortar ou dobrar no tamanho desejado.

H411 STANDARD FOR METAL

▶ Excelente para metal.

Devido ao grão de óxido de alumínio e ao costado de tecido peso H.



Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 410	225	275	36	9 617 085 417	225	275	150
9 617 085 411	225	275	40	9 617 085 418	225	275	180
9 617 085 412	225	275	50	9 617 085 419	225	275	220
9 617 085 413	225	275	60	9 617 085 420	225	275	240
9 617 085 414	225	275	80	9 617 085 454	225	275	280
9 617 085 415	225	275	100	9 617 085 455	225	275	320
9 617 085 416	225	275	120				

C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

▶ Excelente para madeira e tinta.

▶ Grande vida útil.

Devido ao revestimento especial de estearato de cálcio.



Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 430	225	275	80	9 617 085 436	225	275	360
9 617 085 431	225	275	100	9 617 085 437	225	275	400
9 617 085 432	225	275	120	9 617 085 461	225	275	150
9 617 085 433	225	275	180	9 617 085 462	225	275	220
9 617 085 434	225	275	240	9 617 085 463	225	275	280
9 617 085 435	225	275	320				

D411 STANDARD FOR WOOD

▶ Excelente para madeira.

▶ Flexível e adaptável.

A base da lixa adapta-se facilmente a superfície trabalhada, permitindo lixar contornos sinuosos.



Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 401	225	275	40	9 617 085 406	225	275	120
9 617 085 402	225	275	50	9 617 085 407	225	275	150
9 617 085 403	225	275	60	9 617 085 408	225	275	180
9 617 085 404	225	275	80	9 617 085 409	225	275	220
9 617 085 405	225	275	100	9 617 085 453	225	275	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY

▶ Resistente a água.

Devido ao papel áspero e flexível. Para lixamento fino, úmido e seco.



Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 421	225	275	80	9 617 085 428	225	275	400
9 617 085 422	225	275	100	9 617 085 429	225	275	600
9 617 085 423	225	275	120	9 617 085 456	225	275	60
9 617 085 424	225	275	150	9 617 085 457	225	275	240
9 617 085 425	225	275	180	9 617 085 458	225	275	280
9 617 085 426	225	275	220	9 617 085 459	225	275	360
9 617 085 427	225	275	320	9 617 085 460	225	275	500

Embalagens com 25 unidades

CINTAS DE LIXA PARA LIXADEIRAS DE CINTA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

BEST FOR WOOD

► **Elevada capacidade de desbaste em superfícies finas.**

Lixas com curso impecável e preciso Sem resíduos de cola, para qualidade máxima da superfície.

► **Não acumulam pó.**

Graças à estrutura antiestática.

► **Cinta com colagem em tecido.**

Para todos os tipos de madeira e placas de aglomerado.



Nº de tipo	Dimensões mm	Grão	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 036	75 x 457	120	3	1
2 608 606 032	75 x 457	40	3	1
2 608 606 003	60 x 400	100	3	1
2 608 606 035	76 x 457	100	3	1
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 033	76 x 457	60	3	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 002	60 x 400	80	3	1
2 608 606 034	76 x 457	80	3	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 007	60 x 400	60/80/100	3	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	3	1
2 608 606 132	100 x 610	100	3	1
2 608 607 262	100 x 610	120	3	1
2 608 606 133	100 x 610	150	3	1
2 608 606 129	100 x 610	40	3	1
2 608 606 130	100 x 610	60	3	1
2 608 606 131	100 x 610	80	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1
2 608 606 092	75 x 610	100	3	1
2 608 606 093	75 x 610	120	3	1
2 608 606 094	75 x 610	150	3	1
2 608 606 089	75 x 610	40	3	1
2 608 606 090	75 x 610	60	3	1
2 608 606 091	75 x 610	80	3	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1
2 608 606 095	75 x 610	60/80/100	3	1

ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

A NOVA TECNOLOGIA PARA LIXAMENTO MANUAL

A melhor solução para lixar pintura e massa corrida.

Assista ao vídeo



best ^{for} Profile

- ▶ **Perfis.**
Formato especial facilita o trabalho em peças perfiladas.
- ▶ **Produto ideal para lixamento de difícil acesso.**
Perfeito para quinas e locais difíceis de lixar.



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best ^{for} Flat+Edge

- ▶ **Planos e cantos.**
Ideal para o lixamento antes da pintura em superfícies planas e ângulos de 90°.
- ▶ **Durabilidade estendida.**
As esponjas abrasivas possuem excelente vida útil, pois podem ser lavadas e reutilizadas várias vezes.
- ▶ **Estabilidade.**
Devido ao seu formato, oferece precisão e estabilidade nos lixamentos.



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Médio 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best ^{for} Contour

- ▶ **Contornos.**
Perfeito para lixamento, polimento e remoção de tintas e vernizes em paredes, madeiras, metais e plásticos.
- ▶ **Flexibilidade.**
As esponjas Best for Contour são flexíveis, adaptando-se a superfícies e cantos de difícil acesso.



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Médio 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

- ▶ **Grande flexibilidade e adaptação à forma.**
A estrutura aberta impede o desgaste.
- ▶ **Para metal, plástico, revestimentos e materiais compostos.**



Nº de tipo	Descr.	Dimen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
MANTA ABRASIVA				
2 608 901 212	Grossa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Média	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muito fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Uso geral	152 x 229	1	10

Nº de tipo	Descr.	Larg. mm	Comp. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
ROLO DE MANTA					
2 608 901 224	Muito fina	100	10	1	1
2 608 901 225	Uso geral	100	10	1	1
2 608 901 227	Grossa	115	10	1	1
2 608 901 228	Média	115	10	1	1
2 608 901 230	Muito fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Uso geral	115	10	1	1

FACAS PARA PLAINA

ACESSÓRIOS DE QUALIDADE

- ▶ **Ótimo rendimento para aparelhar e rebaixar.**
Portas, pranchas, esquadrias, entre outras aplicações em madeira.



Nº de tipo	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 001 292	TCT	10	1
2 607 000 193	HSS	2	1



ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

SERRAS DE ESQUADRIA E DE BANCADA	GCM 254	GCM 254 D	GTS 254
 Potência	1.750 W	1.800 W	1.800 W
 Corte em 90°	65 X 130 mm	90 x 310 mm	80 mm
 Materiais	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio
 Diâmetro do disco	10"	10"	10"
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*

SERRAS DE ESQUADRIA E DE BANCADA	GCM 12 GDL	GTS 10 J
 Potência	1.800 W	1.700 W (127 V) 1.800 W (220 V)
 Corte em 90°	104 x 335 mm	79 mm
 Materiais	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio
 Diâmetro do disco	12"	10"
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*



FERRAMENTAS DE BANCADA

SERRA DE ESQUADRIA 10"

GCM 254

1B52.0

Máxima precisão no corte e mais acessibilidade.

- ▶ Ajuste preciso graças à estrutura de travamento mais confiável e ao design aprimorado da mesa de base.
- ▶ Melhor suporte para corte de vários materiais fornecido pelo grampo que pode ser alternado de cima para frente.
- ▶ Régua de medição paralela: mais facilidade em repetir cortes da mesma medida.
- ▶ Maior durabilidade e resistência devido à estrutura robusta de metal e alumínio.

NOVA!



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFSSIONAL



Potência	1.750 W	
Nº de rotações (sem carga)	5.000 rpm	
Ângulo de esquadria	47° / 52°	
Ângulo de chanfro	0 / 45°	
Dimensões (L x C x A)	495 x 555 x 566 mm	
Ângulo de meia-esquadria	Capacidade de corte (mm)	
	horizontal	vertical
0°	0°	65 x 130
0°	45°	45 x 130
45°	0° (esq.)	65 x 91
45° (esq.)	45°	35 x 91
45° (dir.)	45°	45 x 91
Laser	Não possui	
Peso (s/ acessórios)	11,5 kg	

(127 V) + disco alumínio **0 601 B52 0D0**
 (220 V) + disco alumínio **0 601 B52 0E0**

Acompanham: 1 disco multimaterial de 80 dentes (2 608 642 201), 1 chave para troca de disco, 1 coletor de pó, 1 jogo de braços para extensão da mesa, 1 régua paralela, 1 grampo para fixação na mesa.

(127 V) + disco madeira **0 601 B52 0D1**
 (220 V) + disco madeira **0 601 B52 0E1**

Acompanham: 1 disco para corte em madeira de 40 dentes (2 608 640 443), 1 chave para troca de disco, 1 coletor de pó, 1 jogo de braços para extensão da mesa, 1 régua paralela, 1 grampo para fixação na mesa.

SERRA DE ESQUADRIA 10"

GCM 254 D

1B53.0

Corte guiado e preciso com design mecânico otimizado.

- ▶ Ótimo ajuste de precisão, graças a uma estrutura de travamento mais confiável e design aprimorado da mesa de base.
- ▶ Melhor suporte para corte de vários materiais fornecido pelo grampo que pode ser alternado de cima para frente, capaz de prender a peça de trabalho em 2 direções.
- ▶ Régua de medição paralela: possibilita mais facilidade na repetição de cortes de mesma medida.
- ▶ Extensor de apoio: dois extensores laterais para melhor apoio da peça e mais precisão no corte.
- ▶ Laser para mais visibilidade: mais precisão no corte com linha a laser super visível.

NOVA!



Potência	1.800 W	
Nº de rotações (sem carga)	4.800 rpm	
Ângulo de esquadria	47° / 52°	
Ângulo de chanfro	47 / 47°	
Dimensões (L x C x A)	531x 772 x 580 mm	
Ângulo de meia-esquadria	Capacidade de corte (mm)	
	horizontal	vertical
0°	0°	90 x 310
45°	0°	90 x 210
0°	45° (esq.)	45 x 310
45°	45° (esq.)	45 x 210
0°	45° (dir.)	35 x 310
45°	45° (dir.)	35 x 210
Laser	Sim, laser vermelho	
Peso (s/ acessórios)	19,5 kg	



ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFSSIONAL

(127 V) + disco alumínio **0 601 B53 0D0**
 (220 V) + disco alumínio **0 601 B53 0E0**

Acompanham: 1 disco multimaterial de 80 dentes (1 619 PB6 246), 1 chave para troca de disco, 1 coletor de pó, 1 jogo de braços para extensão da mesa, 1 régua paralela, 1 grampo para fixação na mesa.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA DE ESQUADRIA**GCM 12 GDL**

1B23.6

Cortes suaves e precisos sem igual.

- ▶ Potente motor e sistema Soft Start (só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada).
- ▶ Dupla linha de laser com sistema de ajuste.
- ▶ Robusto braço axial de alumínio patenteado: cortes suaves e precisos em qualquer ângulo.
- ▶ Rolamentos blindados e base resistente com apoios de borracha.
- ▶ Braços laterais para suporte de materiais integrados que garantem mais estabilidade de corte em peças maiores.



Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	4.000 rpm
Comprimento máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Diâmetro do disco	305 mm

Ângulo de meia-esquadria		Capacidade de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (esq.)	50 x 335
0°	45° (dir.)	40 x 335
45°	45° (esq.)	50 x 240
45°	45° (dir.)	40 x 240
Peso		32,1 kg

**HEAVY DUTY****ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

220 V

0 601 B23 6E0

Acompanham: disco de serra de 12" com 60 dentes para madeira e grampo de fixação.

MESA MÓVEL**GTA 600**

1B22.0

Suporte prático e durável.

- ▶ Fácil montagem e desmontagem em segundos, sem usar outras ferramentas.
- ▶ Dobrável: mais rapidez e facilidade para o transporte e o armazenamento.
- ▶ Forte e resistente: feita de aço, proporciona o máximo de estabilidade e robustez.
- ▶ Ideal para a serra de mesa GTS 10 J.



Dimensões da armação	450 x 520 mm
Altura da mesa de trabalho	602 mm
Máxima capacidade de carga	60 kg
Peso	6,3 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA***USO PROFISSIONAL**

Nº de tipo

0 601 B22 0G0**SERRA DE BANCADA****GTS 10 J**

1B30.5

Muito compacta, potente e fácil de transportar.

- ▶ Mesa em alumínio com estrutura reforçada em aço.
- ▶ Design lateral durável para o fácil transporte e armazenamento.
- ▶ Mais segura: botão liga e desliga com alavanca de parada de emergência.
- ▶ Expansão para capacidade de corte até 460 mm.
- ▶ Base emborrachada maior estabilidade.
- ▶ Acompanha adaptador para uso do aspirador de pó.
- ▶ Isolamento duplo, proteção contra sobrecarga e arranque suave.



Potência	1.700 W (127 V) 1.800 W (220 V)
Nº de rotações (s/ carga)	3.700 rpm
Capac. máx. de corte	79 mm (90°) / 56 mm (45°)
Disco de serra	254 mm (10")
Ângulo máx. de corte	47° (esq.) / 2° (dir.)
Tamanho da mesa	642 x 572 mm
Peso	26 kg

HEAVY DUTY**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA***

127 V

0 601 B30 5D0

220 V

0 601 B30 5E0

Acompanham: disco de 24 dentes, guia para corte em ângulo, chave de aperto/troca de acessório, guia auxiliar.

SERRA DE MESA**GTS 254**

1B45.0

Combinação perfeita de potência e grande capacidade de corte.

- ▶ Mesa resistente e extremamente plana: Aparência robusta, estabilidade e cortes precisos.
- ▶ Extensão da mesa precisa e suave: mesmo nível da mesa principal. Fornece base mais longa e precisa durante o corte.
- ▶ Extensão de 265mm: Com roda deslizante para maior alcance de corte.
- ▶ Robusto suporte de metal: Maior resistência, garantindo total estabilidade.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	4.300 rpm
Capacidade máxima de corte	90° 80 mm 45° 55 mm
Disco de serra	254 mm (10")
Tamanho da mesa (fechada)	555 x 555 mm
Tamanho da extensão da mesa	265 mm
Peso	com suporte da mesa 24,4 kg sem suporte da mesa 19,6 kg

**ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*****USO PROFISSIONAL**

127 V

0 601 B45 0D0

220 V

0 601 B45 0E0

Acompanham: Disco Optiline 80 dentes, suporte de metal, régua paralela, guia para corte em ângulo, chave de aperto/troca de acessório.

DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

OS MELHORES RESULTADOS EM MADEIRA

- ▶ **Precisão e qualidade de corte.**
Para todos os tipos de madeira.
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade.**
Cortes limpos.
- ▶ **Corpo com fendas de dilatação.**
Menos vibração, ruído e geração de calor.



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
PARA SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA							
2 608 640 906	254	10	30	25,4/25	24	ATB	1
2 608 640 907	254	10	30	25,4/25	40	ATB	1
2 608 640 908	254	10	30	25,4/25	60	ATB	1
2 608 640 909	254	10	30	25,4/25	80	ATB	1
2 608 640 918	305	12	30	25,4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 920	305	12	30	25,4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 921	305	12	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
PARA SERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25,4/25/20	30	ATB	1



DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Accessórios Profissionais Bosch.

CORTES LIMPOS EM DIVERSOS MATERIAIS

- ▶ **Um disco para todas as aplicações:** alumínio / madeira / plástico.
- ▶ **Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio.**
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade.**
Cortes potentes e precisos.
- ▶ **Corpo e fendas de dilatação.**
Menos vibração, ruído e geração de calor.



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./ Em./ Ped.
PARA SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
PARA SERRAS DE MESA							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA


O DISCO QUE RESOLVE

- ▶ **Ideal na construção.**
Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrame, vigas e pilares, madeiras para escoramento.
- ▶ **Preço acessível, com respaldo da marca Bosch.**
Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra.
Boa durabilidade.









Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./ emb./ Ped.
PARA SERRAS DE MEIA-ESQUADRIA						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238
			
 Dimensões mm (L x A x C)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442
 Volume armazenagem	9,9 l	14,7 l	28,4 l
 Capacidade de carga	25 kg	25 kg	25 kg
 Peso	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg

L-BOXX	L-Boxx mini	L-Boxx 306
		
 Dimensões mm (L x A x C)	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
 Volume armazenagem	–	9,9 l
 Capacidade de carga	1,5 kg	–
 Peso	0,3 kg	7,3 kg

BOLSA	Bolsa mini	Bolsa pequena	Bolsa média
			
 Dimensões mm (L x A x C)	80 x 310 x 230	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529
 Tamanho	–	–	19"
 Peso	0,22 kg	0,67 kg	0,84 kg

BOLSA	Bolsa grande	Bolsa GWT 20
		
 Dimensões mm (L x A x C)	360 x 80 x 590	430 x 340 x 230
 Tamanho	23"	–
 Peso	2 kg	8,2/7,2 kg (bruto/líquido)

SAIBA MAIS





SISTEMAS DE TRANSPORTE

MALETAS DE TRANSPORTE

L-BOXX

0A01.2/V

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ A alça da frente é maior para transporte individual, além de alças na parte superior e lateral para maior conveniência.
- ▶ Travas mais robustas: abrem e fecham com muita facilidade.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Carrega até 25kgs.

L-Boxx 102	
Dimensões (LxAxC)	357 x 117 x 442 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,8 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2FZ

L-Boxx 136	
Dimensões (LxAxC)	357 x 151 x 442 mm
Volume armazenagem	14,7 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,9 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G0

L-Boxx 238	
Dimensões (LxAxC)	357 x 253 x 442 mm
Volume armazenagem	28,4 L
Capacidade de carga	25 Kg
Tamanho	17"
Peso	2,4 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G2

L-Boxx 306	
Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 L
Capacidade de carga	-
Peso	7,3 kg
Nº de tipo	1 600 A01 VH8



MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

Mini no tamanho, gigante nas possibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que as caixas possam ser empilhadas com apenas um clique.
- ▶ Superfície frontal lisa, ideal para colocação de etiquetas de identificação.
- ▶ Feita de material plástico seguro para armazenar alimentos.
- ▶ Pesa apenas 0,3 kg!



Dimensões (LxAxC)	156 x 63 x 260 mm
Capacidade de carga	1,5 kg
Tamanho	10"
Peso	0,3 kg

Nº de tipo

1 600 A00 7SF

MALETA DE TRANSPORTE**L-BOXX 102 COM SET PARA 12 PEÇAS**

0A01.6

A Top-Box ideal para organizar seus acessórios e garantir transporte mais conveniente.

- ▶ Sempre bem organizada: manter a visibilidade, não esquecer nada e poupar tempo.
- ▶ Consumíveis bem visíveis e arrumados: através de 13 caixas com diferentes tamanhos incluindo inserto de tampa.
- ▶ Transportar com sistema: unir e separar várias BOXXs entre si através da união por clic patenteada.

Medidas interiores Dimensões (LxAxC)	378 x 71 x 313 mm
Medidas exteriores Dimensões (LxAxC)	357 x 117 x 442 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **1 600 A01 6NA****MALETA DE TRANSPORTE****L-BOXX 306**

0A01.V

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Armazenamento para peças pequenas.
- ▶ Gavetas para melhor organização dos materiais.
- ▶ Alças laterais para maior praticidade.
- ▶ Alça da frente maior para transporte individual.
- ▶ Mecanismo aperfeiçoado: unir e separar várias BOXXs entre si com apenas 1 clic.

Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Peso	7,3 kg

Nº de tipo **1 600 A01 VH8****CAIXA DE FERRAMENTAS**

0A01.2

Quando a solução não está apenas fora da caixa, mas dentro também.

- ▶ Design exclusivo: feita de material plástico de alta durabilidade.
- ▶ Conforto: alça de transporte dobrável.
- ▶ Resistência: suporta até 150 kg em cima.
- ▶ Praticidade: divisão interna que facilita a armazenagem de ferramentas, acessórios e utensílios em geral.
- ▶ Proteção: trava resistente.

Dimensões (LxAxC)	232 x 197 x 427 mm
Capacidade interna	20 kg
Tamanho	17"
Peso	1,83 kg

Nº de tipo **1 619 PC1 129**

CARRINHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO

0A00.1

Transporte conveniente de maletas.

- ▶ Leve e compacto: carrinho de alumínio com rodas articuladas, pega e armazenamento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletas através dos suportes laterais na superfície e fita elástica para fixação.
- ▶ Capacidade de carga até 125 kg, em escadas até 60 kg.



Dimensões (LxAxC)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de tipo **1 600 A00 1SA****BOLSA MINI**

0A00.3

Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 1 divisória interna e 1 elástico para acomodar 1 ferramenta, 2 baterias, 1 carregador e acessórios.

NOVA!

Dimensões (LxAxC)	80 x 310 x 230 mm
Peso	0,22 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BG****BOLSA PEQUENA**

0A00.3

Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 4 divisórias internas e 2 elásticos para acomodar a ferramenta, baterias, carregador e acessórios.



Dimensões (LxAxC)	120 x 280 x 430 mm
Peso	0,67 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BH****BOLSA MÉDIA**

9B20.1

Comodidade e espaço com qualidade Bosch, ideal para carregar suas ferramentas.

- ▶ Cabe facilmente duas ferramentas grandes (Ex: serra circular e martetele), e ainda tem espaço para outros produtos e acessórios.
- ▶ 3 compartimentos externos para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Muito resistente: suporta até 15 kg.



Dimensões (LxAxC)	286 x 62 x 529 mm
Tamanho	19"
Peso	0,84 kg

Nº de tipo **1 619 BZ0 100**

BOLSA GRANDE

0A00.3

Muito resistente. Suporta até 25kg.

- ▶ 3 compartimentos externos com fixação em velcro para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Alça para maior conveniência e menor cansaço do profissional.
- ▶ Capacidade de armazenamento de até 13 furadeiras de impacto GSB 13 RE.
- ▶ Base emborrachada e resistente.



Dimensões (LxAxC)	360 x 80 x 590 mm
Tamanho	23"
Peso	2 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BK****BOLSA PARA FERRAMENTAS****GWT 20**

0A02.5

O jeito mais fácil e robusto de levar suas ferramentas pro trabalho.



- ▶ Suporta até 23 kg.
- ▶ Fácil armazenamento: Compartimentos e bolsos versáteis permitem fácil acesso e organização de ferramentas elétricas e manuais.
- ▶ Compatibilidade com L-boxx: Armazenamento integrado a L-boxx através de um click que conecta a bolsa na maleta, garantindo um transporte seguro.
- ▶ Robustez e ergonomia: Material super durável e resistente. Punho de transporte ergonômico e alça para os ombros proporcionam maior conforto.

NOVA!

Dimensões (LxAxC)	430 x 340 x 230 mm
Capacidade de armazenamento	23 kg
Peso bruto/líquido	8,2/7,2 kg

Nº de tipo **1 600 A02 5L6**

VISÃO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

MEDIDORES DE DISTÂNCIA	GLM 25-23	GLM 30-23	GLM 40	GLM 50-12	GLM 50-22
 Alcance	25 m	30 m	40 m	50 m	50 m
 Medição de distância	✓	✓	✓	✓	✓
 Medição contínua	✓	✓	✓	✓	✓
 Sensor de inclinação	-	-	-	-	-
 Modificação de referência	-	-	-	-	-
 Medição de área	✓	✓	✓	✓	✓
 Medição de volume	-	-	✓	✓	✓
 Adição e Subtração	-	-	-	-	-
 Adição	-	-	✓	✓	✓
 Memória	-	-	✓	✓	✓
 Medição indireta	-	-	✓	✓	✓
 Medição indireta dupla	-	-	-	-	-
 Conexão BlueTooth™	-	-	-	-	-
 Medições em exteriores	-	-	-	-	-
 Câmera	-	-	-	-	-
 Laser Verde	-	-	-	-	-
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

MEDIDORES DE DISTÂNCIA	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
 Alcance	50 m	50 m	100 m	150 m
 Medição de distância	✓	✓	✓	✓
 Medição contínua	✓	✓	✓	✓
 Sensor de inclinação	✓	✓	✓	✓
 Modificação de referência	-	✓	-	-
 Medição de área	✓	✓	✓	✓
 Medição de volume	✓	✓	✓	✓
 Adição e Subtração	✓	✓	✓	✓
 Adição	✓	✓	✓	✓
 Memória	✓	✓	✓	✓
 Medição indireta	-	✓	-	-
 Medição indireta dupla	✓	✓	✓	✓
 Conexão BlueTooth™	✓	✓	✓	✓
 Medições em exteriores	-	-	✓	✓
 Câmera	-	-	✓	✓
 Laser Verde	-	✓	-	-
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SAIBA MAIS








FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO





VISÃO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

NIVELADORES	GTL 3	GPL 5 G	GLL 2	GLL 12-22	GLL 12-22 G
 Linha horizontal	–	–	✓	✓	✓
 Linha vertical	–	–	✓	✓	✓
 Orientação na perpendicular/ Função prumo	–	✓	–	–	–
 Transferência de ângulos retos	–	–	–	✓	✓
 Divisão de espaço	–	–	–	✓	✓
 Ladrilho/azulejo	✓	–	–	✓	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

NIVELADORES	NIVELOX	GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 2-50 G
 Linha horizontal	✓	✓	✓	✓
 Linha vertical	✓	✓	✓	✓
 Orientação na perpendicular/ Função prumo	–	✓	✓	✓
 Transferência de ângulos retos	✓	✓	✓	✓
 Divisão de espaço	✓	✓	✓	✓
 Ladrilho/azulejo	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

NIVELADORES	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GRL 300 HV	GRL 650 CHVG
 Linha horizontal	✓	✓	✓	✓
 Linha vertical	✓	✓	✓	✓
 Orientação na perpendicular/ Função prumo	✓	✓	✓	✓
 Transferência de ângulos retos	✓	–	–	–
 Divisão de espaço	✓	✓	✓	✓
 Ladrilho/azulejo	✓	–	–	–
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 200 C
 Metais ferrosos	✓	✓	✓
 Metais não ferrosos	✓	✓	✓
 Fios energizados	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓
 Canos de PVC	–	✓ (com água)	✓
 Indicação da profundidade dos objetos	–	–	✓ (conforme superfície)
 Profundidade máx. de detecção em concreto	120 mm	120 mm	200 mm
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SAIBA MAIS



GLL 2-20 G



✓

✓

-

-

-

-

até 3 anos*

GLL 3-80



✓

✓

✓

✓

✓

✓

até 3 anos*

GLL 3-80 G



✓

✓

✓

✓

✓

✓

até 3 anos*

GOL 26 D



✓

-

-

-

-

-

até 3 anos*

GOL 32 D



✓

-

-

-

-

-

até 3 anos*

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO



MEDIDORES A LASER

MEDIDOR A LASER

GLM 25-23

1072.W

O seu primeiro medidor de distância: tire medidas até 25 m e faça cálculos com apenas um clic.

- ▶ Ganhe tempo: muito mais rapidez nas medições e cálculos de área.
- ▶ Praticidade: faça orçamentos sem precisar de ajudante.
- ▶ Muito mais profissionalismo: seu trabalho com absoluta precisão.
- ▶ Cabe no seu bolso: tamanho super compacto.
- ▶ Alcance de 25 metros: mais do que o suficiente para residências e a maioria dos espaços comerciais.

Alcance	0,15 – 25,00 m
Precisão de medição	± 2,0 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões	100 x 43 x 24 mm
Peso	0,09 kg

NOVO!



ATE 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo 0 601 072 W00

Acompanham: 2 pilhas AAA, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 30-23

1072.X

Medidor compacto e ergonômico, emborrachado com maior proteção e ótima aderência.

- ▶ Fácil de usar: apenas 2 botões e menu simples.
- ▶ Mais rapidez: para medições e cálculos de área.
- ▶ Fácil de transportar: cabe no bolso.
- ▶ Alcance de 30 metros: mais do que suficiente para a maioria dos espaços.

Alcance	0,15 – 30,00 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe do laser	2
Desligamento automático	20 s / 5 min
Fonte de energia	2 pilhas AAA
Unidade de medida	m / cm / mm
Dimensões (C x A x L)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0,09 kg

NOVO!



ATE 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo 0 601 072 XG0

Acompanham: 2 pilhas AAA, manual.

9

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

MEDIDOR A LASER

GLM 40

1072.9

Trena laser para medições de até 40 metros que faz as contas para você: calcule áreas, volumes e até alturas direto no aparelho.

- ▶ Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.
- ▶ Ganhe tempo: muito mais rapidez nas medições.
- ▶ Praticidade: faça orçamentos sem precisar de ajudante.
- ▶ Alcance de 40 metros: mais do que o suficiente para residências, espaços comerciais e até galpões.
- ▶ Muito mais profissionalismo: seu trabalho com absoluta precisão.

Alcance	0,15 – 40,00 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo 0 601 072 900

Acompanham: 2 pilhas AAA, bolsa de proteção, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MEDIDOR A LASER

GLM 50-12

1072.R

O medidor com tela colorida que faz as contas e todas as principais funções da categoria.

- ▶ Alcance de 50 metros: mais do que o suficiente para residências, espaços comerciais e até galpões.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.
- ▶ Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.



Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,1 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 072 RGO**

Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 50-22

1072.S

O primeiro medidor da categoria compatível com a bateria recarregável de íons de Lítio da Bosch.

- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para as suas medições.
- ▶ Compatível com bateria Bosch Li-Ion 3.7 Volts (vendida separadamente): uma fonte de energia sustentável para você trabalhar por mais tempo e não gastar com pilhas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	29 x 53 x 119 mm
Peso	0,17 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 072 S00**

Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

MEDIDOR A LASER

GLM 50-27 C

1072.T

O medidor que se conecta com seu celular para uma rápida transferência de dados e é compatível com a bateria recarregável de Íons de Lítio Bosch.

- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS. Compartilhe em PDF ou JPEG.
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.
- ▶ Compatível com a bateria Bosch Li-Ion 3.7 Volts (vendida separadamente): uma fonte de energia sustentável para você trabalhar por mais tempo e não gastar com pilhas.



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	29 x 53 x 119 mm
Peso	0,17 kg



Nº de tipo **0 601 072 T00**

Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 50-27 CG

1072.U

A primeira trena laser verde do mercado e a mais robusta da categoria: com revestimento extra de borracha, proteção IP 65, além de contar também com conectividade para transferência de dados.

- ▶ Laser verde: 4x mais visível para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS. Compartilhe em PDF ou JPEG.
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.

4X mais visível



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	119 x 29 x 53 mm
Peso	0,116 kg



Nº de tipo **0 601 072 U00**

Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.



MEDIDOR A LASER**GLM 100-25 C**

1072.Y

A trena laser para medições de até 100 metros que se conecta com seu celular: todas as funções que você precisa agora com câmera para uso em ambiente externo.

- ▶ Medições em ambientes externos com alcance de 100 metros: câmera de 5 MP com zoom 8X para saber o que está medindo mesmo sem enxergar o laser.
- ▶ Seu projeto digitalizado na hora: use o medidor com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e a inclinação da superfície.



Alimentação	3 x AA pilhas 1,5 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,23 kg



Nº de tipo **0 601 072 Y00**
 Acompanham: 3 pilhas AA, 1 alça de transporte,
 1 bolsa de proteção, manual.

MEDIDOR A LASER**GLM 150-27 C**

1072.Z

A trena laser para medições de até 150 metros que se conecta com seu celular: com câmera para uso em ambiente externo e bateria Li-Ion embutida para deixar de gastar com pilhas.

- ▶ Medições em ambientes externos com alcance de 150 metros: câmera de 5 MP com zoom 8X para saber o que está medindo mesmo sem enxergar o laser.
- ▶ Bateria de lítio recarregável: maior autonomia para seu trabalho sem se preocupar com pilhas.
- ▶ Seu projeto digitalizado na hora: use o medidor com o aplicativo grátis da Bosch ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas.



Alimentação	Bateria integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,21 kg



Nº de tipo **0 601 072 Z00**
 Acompanham: 1 alça de transporte, 1 bolsa de
 proteção, 1 micro cabo usb, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

UTILIZE SEU TEMPO COM O QUE REALMENTE IMPORTA.

Nova geração de Ferramentas de Medição com Laser Verde Bosch. Extremamente robustas e resistentes a grandes impactos, água e poeira. Com apenas um clique, seu trabalho e você prontos para um novo desafio.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Ferramentas de Medição Bosch.



MEDIDOR
A LASER VERDE
GLM 50-27 CG
0 601 072 U00



NÍVEL
A LASER VERDE
GPL 5 G
0 601 066 P00



**4X MAIS
VISÍVEL**



GREENLASER

Technology



NÍVEL
A LASER VERDE
GLL 2-20 G
0 601 065 001



IP 64



NÍVEL
A LASER VERDE
GCL 2-50 G
0 601 066 M01



IP 64

NIVELADORES A LASER

NÍVEL A LASER PARA LADRILHOS

GTL 3

1015.2

O nível laser feito para facilitar e agilizar a instalação de pisos e azulejos, com a projeção de duas linhas de 90° e uma terceira de 45°.

- ▶ Base magnética acoplada: permite a fixação do aparelho em paredes, auxiliando na instalação de azulejos.
- ▶ Alcance de até 20 metros do laser.
- ▶ Acompanha placa alvo para maior facilidade de aplicação.



Alcance	20 m
Precisão angular	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo

0 601 015 200

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, placa alvo, placa metálica (acopla o produto com ímã), certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER

GPL 5 G

1066.P

O laser verde de 5 pontos, resistente e compacto.

- ▶ Corpo emborrachado, absorve impacto com almofadas de ar, para proteção da ferramenta.
- ▶ Formato inteligente para uma fácil transferência dos pontos do teto ao chão mesmo quando usado sob vigas de drywall.
- ▶ Montagem integrada para fácil rotação e fixação em superfícies magnéticas.

Projeção	5 pontos
Faixa de trabalho visível	até 30 m
Precisão de nivelam. (prumo para baixo)	± 0,35 mm/m (± 0,7 mm/m)
Faixa de Auto Nivelamento	± 4°
Proteção	IP 65
Bateria	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Entrada do Tripé	1/4"
Dimensões	115 x 50 x 113 mm
Peso	0,4 kg

4X mais visível



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Nº tipo

0 601 066 P00

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, manual de instruções e certificado de calibração de fábrica.

9

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

NÍVEL A LASER**GLL 2**

1063.A

O nível a laser mais simples de usar.

- ▶ Ligou, nivelou!
- ▶ Suporte multiarticulado: permite fixar o nível em qualquer lugar ou posição, inclusive em objetos.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando sua durabilidade.
- ▶ Auto nivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.
- ▶ Entrada com rosca 1/4": permite a utilização nos mais comuns tipos de tripés e suportes.

NOVO!

Alcance	10 m
Precisão de nivelamento	± 0,5 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Entrada para tripé	1/4"
Alimentação	2 pilhas AA
Dimensões	77 x 63 x 84 mm
Peso	0,28 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 063 A01**
 Acompanham: 2 pilhas AA, suporte multiarticulado, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER**GLL 12-22**

1065.2

Seu primeiro nível: agora mais versatilidade compatível com bateria.

- ▶ Maior flexibilidade no uso: compatível com pilhas e bateria íons de lítio 3,7 V Bosch.
- ▶ Suporte multiarticulado integrado: fixe seu nível em qualquer lugar ou posição com total flexibilidade.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.

Alcance	12 m
Precisão de nivelamento	± 0,8 mm/m
Autonivelamento	± 3,5°
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra poeira e pingos d'água	IP 55
Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Dimensões	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg

NOVO!**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!**

Nº de tipo **0 601 065 220**
 Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, manual.

NÍVEL A LASER**GLL 12-22 G**

1065.3

O nível ideal para começar: fácil de usar, maior visibilidade e versatilidade em uma só ferramenta.

- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Precisão ainda maior: garanta entregas de alta qualidade.
- ▶ Maior flexibilidade no uso: compatível com pilhas e bateria íons de lítio 3,7 V Bosch.

Alcance	12 m
Precisão de nivelamento	± 0,6 mm/m
Autonivelamento	± 3,5°
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra poeira e pingos d'água	IP 55
Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Dimensões	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg

NOVO!**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!**

Nº de tipo **0 601 065 320**
 Nº de tipo (GLL 12-22 G LI com bateria 3,7 V) **0 601 065 321**
 Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

NÍVEL A LASER

GLL 2-20 G

1065.0

Extremamente resistente e robusto com laser verde 360°.

- ▶ Diodos laser verdes para alta visibilidade.
- ▶ Teclado intuitivo, para fácil seleção da configuração do laser e indicações da bateria.
- ▶ Trava de pêndulo para transporte seguro.
- ▶ Interruptor de duas posições: minimiza o potencial de falhas ligado.

Projeção	1 x linha de laser horizontal de 360°, 1 x linha de laser vertical
Alcance do raio	10 m
Precisão de nivelamento	± 0,4 mm/m
Alto-nivelamento	± 4°
Protection	IP 64
Temperatura para utilização	-5 °C...+40 °C
Temperatura para armazenamento	-20 °C...+70 °C
Pilhas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encaixe do tripé	1/4"
Dimensão do produto (C x L x A)	111 x 72 x 119 mm
Peso do produto	0,62 kg



4X mais visível

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Nº tipo com tripé BT 150

0 601 065 001

Nº tipo com suporte magnético

0 601 065 000

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção e placa-alvo.

LASER DE LINHAS 15 M COM LINHA LATERAL

NIVELOX

1063.X

O pacote mais completo do mercado: nível com linhas cruzadas frontais e linha de esquadro lateral, tripé e maleta. Mais valor pelo seu dinheiro.

- ▶ O pacote mais completo da categoria com alcance de 15 metros: já vem com tripé de 1,30 metros e robusta maleta de transporte.
- ▶ Único da família com linha lateral: faça marcações precisas de ângulos de 90° entre paredes ou no chão.
- ▶ Selecione a linha laser que Você precisa trabalhar.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Autonivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.



Alcance	15 m
Precisão de nivelamento	± 0,5 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Entrada para tripé	1/4"
Alimentação	4 pilhas AA
Dimensões	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo

0 601 063 XG0

Acompanham: tripé de 1,30m, 4 pilhas AA, maleta, certificado do fabricante, manual.



LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 2-15

1066.E

A primeira opção de nível com linhas e pontos de prumo.

- ▶ Pontos de prumo: para o alinhamento perfeito entre um ponto no teto e outro no chão.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho, entradas para tripé 1/4" e 5/8" ou clipe com ajuste fino.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Autonivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.

Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



Nº de tipo

0 601 066 E02

Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 2-15 G

1066.J

O primeiro nível de laser verde 4x mais visível com linhas e pontos de prumo.

- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Pontos de prumo: para o alinhamento perfeito entre um ponto no teto e outro no chão.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho, entradas para tripé 1/4" e 5/8" ou clipe com ajuste fino.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.

Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



Nº de tipo

0 601 066 J00

Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER

GCL 2-50 G

1066.M

O nível para interior ou exterior com pontos de prumo: compatível com receptor, extra resistência ao impacto e linhas verdes para uma visibilidade 4x maior.

- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelções e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: Maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura em qualquer ambiente.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho e entrada para tripé 1/4".

Alcance	sem receptor	15 m
	com receptor	50 m
Precisão de nivelamento		± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo		± 0,7 mm/m
Autonivelamento		± 4°
Entrada para tripé		1/4"
Proteção contra pó e respingos de água		Sim (IP 64)
Dimensões		126 x 63 x 115 mm
Peso		0,58 kg



Nº de tipo

0 601 066 M01

Acompanham: placa alvo, 4 pilhas AA, Tripé BT 150, bolsa de proteção, base magnética RM10, certificado do fabricante, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

NÍVEL A LASER DE PLANOS

GLL 3-80

1063.S

O nível com linhas 360° para nivelar em todas as situações: interiores ou exteriores, linhas e pontos, em qualquer direção.

- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelações e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).
- ▶ Pontos de prumo e laterais: os vários cruzamentos de linhas permitem alinhar pontos entre teto e chão, transferir pontos de uma parede a outra e até marcar ângulos de 90° exatos.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.



ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 063 S00**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, placa alvo, manual, certificado do fabricante e maleta de transporte.

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

NÍVEL A LASER DE PLANOS

GLL 3-80 G

1063.Y

Nível com 12 linhas 3D: para nivelar com máxima visibilidade.

- ▶ Solução completa de 360°: as linhas laser do nível se projetam ao redor de todo o aparelho (não apenas na frente) e em 3 direções diferentes.
- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambientes com muita luminosidade.
- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelações e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).



4X mais visível

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 063 Y00**

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, maleta de transporte, certificado do fabricante, manual.

Alcance (diâmetro)	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Alimentação	4 pilhas AA
Dimensões	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

NÍVEL A LASER DE LINHAS

GLL 3-80 CG

1063.T

O nível com 12 linhas 3D para nivelar com máxima visibilidade e controle pelo celular em todas as situações.

- ▶ Solução completa de 360°: as linhas laser do nível se projetam ao redor de todo o aparelho (não apenas na frente) e em 3 direções diferentes.
- ▶ Já vem com receptor para uso em ambiente externo: faça nivelações e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7.
- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambientes com muita luminosidade.



4X mais visível

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 063 T01**

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, maleta de transporte, receptor LR7, certificado do fabricante, manual.

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 / 12 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

NÍVEL A LASER ROTATIVO

GRL 250 HV

1061.6

Nivelamento de terrenos ou grandes ambientes sem ajudante, na horizontal e vertical.

- ▶ Ideal para utilização em ambientes externos em conjunto com o receptor LR1 (vendido separadamente).
- ▶ Acompanha controle remoto RC1: para operação de comandos a até 30 m de distância, evitando necessidade de ajudante e deslocamentos constantes na obra.
- ▶ Ponto laser no teto: permite a transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do nivelador usando um ponto de referência no alto.

Alcance	30 m (sem receptor) 250 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Entrada para tripé	5/8"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm



ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 061 600**

Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, controle RC 1, óculos vermelhos, certificado do fabricante, manual.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

NÍVEL A LASER ROTATIVO**GRL 300 HV**

1061.5

Maior autonomia no nivelamento de terrenos ou grandes ambientes sem ajudante, na horizontal e vertical.

- ▶ Acompanha receptor LR1 para uso em ambiente externo e controle remoto RC1 para operação de comandos a até 30m.
- ▶ Armação de metal no topo: protege o dispositivo rotativo em quedas de até 1m em concreto.
- ▶ Ponto laser no teto: permite a transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do nivelador usando um ponto de referência no alto.

Alcance	30 m (sem receptor) 300 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm


ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!
Nº de tipo **0 601 061 501**

Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, controle RC 1, óculos vermelhos, receptor LR1, suporte de parede WM4, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER ROTATIVO**GRL 650 CHVG**

1061.V

O nível laser rotativo mais completo: conectividade e robustez com função de inclinação dupla.

- ▶ Extremamente preciso e feito para qualquer aplicação: alcance de até 650 m de diâmetro e precisão de ± 1,5 mm a 30 m.
- ▶ Feito para os ambientes mais extremos: classificação IP 68 incluindo o compartimento de bateria, com carcaça inovadora que protege contra quedas de até 2 m no tripé.

Alcance	70 m (sem receptor) 650 m (com receptor)
Alimentação	4 pilhas D-Cell ou Bateria 18 V Bosch
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Entrada para tripé	5/8"
Precisão horizontal	± 1,5 mm a 30 m
Proteção contra pó e respingos de água	IP 68
Peso	4,6 kg
Dimensões (L x A x P)	327 x 188 x 278 mm

NOVO!
ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!
Nº de tipo **0 601 061 V01**

Acompanham: receptor laser LR 65 G com suporte de receptor RB 60, adaptador de bateria BA 1, 4 pilhas D-cell, 2 pilhas AA e maleta de transporte (L-Boxx 374).

NÍVEL ÓPTICO**GOL 26 D**

1068.0

Ampliação da potência em 26 vezes e compensador do pêndulo facilitam a visualização e a nivelagem em grandes distâncias.

- ▶ Trava do compensador: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Visor bolha e espelho em 90°: ideais para ajustes fáceis e rápidos do equipamento.
- ▶ Ideal para grandes distâncias: alcance de até 100 metros.
- ▶ Base em metal resistente e parafusos de nivelamento de precisão: propiciam uma plataforma sólida, de fácil nivelamento em qualquer temperatura ou clima.
- ▶ Possibilita medições de distâncias e ângulos.

Alcance	até 100 m
Aumento	26 vezes
Precisão de nivelamento	± 1,6 mm/30 m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Entrada de tripé	5/8"
Dimensões	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg


ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!
Nº de tipo **0 601 068 000**

Acompanham: maleta de transporte, proteção da lente, fio de prumo, parafuso de ajuste, chave Allen, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL ÓPTICO**GOL 32 D**

1068.5

Nivelamento manual de terrenos quando há ajudantes.

- ▶ Zoom óptico de 32x: ideal para visualização e leitura a grandes distâncias.
- ▶ Ideal para grandes distâncias: alcance de até 120 metros.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando sua durabilidade.
- ▶ Visor bolha e espelho em 90°: ideal para ajustes fáceis e rápidos do equipamento.

Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	134 x 213 x 143 mm
Peso	1,7 kg


ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!
Nº de tipo **0 601 068 500**

Acompanham: 1 certificado do fabricante, 1 maleta, 1 proteção da lente, 1 fio de prumo, 1 parafuso de ajuste, 1 chave allen, manual.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

INCLINÔMETRO

GIM 60 L

1076.9

Para medir e ajustar com precisão a inclinação de superfícies com auxílio de um feixe laser.

- ▶ Tela iluminada e rotativa: facilita a leitura em qualquer ambiente ou posição.
- ▶ Mudança de unidade de medida: em graus, mm/m ou porcentagem, conforme a necessidade do usuário.
- ▶ Mira laser com alcance de 30 metros integrada: projeta um ponto laser para referência de nivelamento em grandes distâncias.
- ▶ Mecanismo de apoio auxiliar de nivelamento: para posicionar facilmente a régua com o ponto laser em exatos 0°.
- ▶ Imãs integrados: para fixar a régua facilmente em objetos feitos de metal magnético.
- ▶ Orifícios para braçadeiras práticas: permitem para a fixação da régua em objetos não-metálicos.
- ▶ Confirmação de medida com sinal sonoro: indica quando o valor desejado for alcançado.



Capacidade do Inclinômetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisão angular	0°/90°: ± 0,05°
Função de memória	Sim
Alimentação	4 pilhas AA
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 076 900**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR DE ÂNGULOS

GAM 220 MF

1076.6

Para medir e transferir ângulos com precisão.

- ▶ Tela iluminada e rotativa: facilita a leitura em qualquer ambiente ou posição.
- ▶ Grande abertura das hastes: amplitude de 0° a 220° (mais que a metade de uma circunferência completa).
- ▶ Rapidez e precisão no uso com serras de meia-esquadria: funções MTR1 e MTF calculam automaticamente os ângulos de corte no uso com sua serra.
- ▶ Trava mecânica das hastes: permite ajustar a resistência de abertura das haste para maior precisão ao para transferir ângulos.
- ▶ Extensão da régua: para aumentar o alcance das hastes e medir a ângulos em espaços maiores ou de difícil acesso.



Faixa de medição angular	0° – 220°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 076 600**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR DE ÂNGULOS E INCLINÔMETRO

GAM 270 MFL

1076.4

Toda a precisão para medir tanto ângulos quanto inclinações, tudo numa só ferramenta.

- ▶ Dupla função, com 2 telas: uma para a medição de ângulo e outra para indicar a inclinação.
- ▶ Rapidez e precisão no uso com serras de meia-esquadria: funções MTR1 e MTR2 calculam automaticamente os ângulos de corte no uso com sua serra.
- ▶ Mira laser de 30 metros integrada: projeta um ponto laser para referência de nivelamento em distâncias maiores, com precisão de 0,5 mm/m.

Faixa de medição angular	0° – 270°
Capacidade do Inclinômetro	0° – 360°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	684 x 52 x 6 mm
Peso	1,50 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 076 400**

Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

DETECTORES DE MATERIAIS

DETECTOR DE MATERIAIS

GMS 120

1081.0

Deteção de metais, fios energizados e madeiramento principalmente em drywall.

- ▶ Calibração automática: dispensa totalmente o ajuste do aparelho pelo usuário antes do uso.
- ▶ Furo de marcação no centro do aparelho: permite marcar exatamente o local analisado.
- ▶ Indicação do tipo de material encontrado: metal ferroso, metal não-ferroso, fio energizado ou madeiramento.
- ▶ 3 modos de deteção: ajustam o aparelho para as configurações mais práticas em cada situação de uso.

Materiais detectáveis	Estruturas em madeira, metais ferrosos, metais não ferrosos, cabos energizados
Máxima profundidade de medição	metais ferrosos 120 mm
	metais não ferrosos 80 mm
	condutores elétricos 50 mm
	estruturas em madeira 38 mm
Desativação automática	5 min
Alimentação	1 pilha de 9-V-6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	200 x 85 x 32 mm
Peso	0,27 kg



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 081 000**

Acompanham: 1 pilha de 9V, bolsa de proteção, alça de transporte, certificado do fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 120

1081.3

Deteção de metais, fios energizados, madeiramento e tubulações nos principais tipos de parede.

- ▶ Deteção de canos com água: reconhece tubulações cheias em vários tipos de construção, evitando as perfurações indesejadas.
- ▶ 3 modos de deteção: ajustam o aparelho para as configurações mais práticas em cada situação de uso.

Materiais detectáveis	Metais ferrosos e não ferrosos, cabos energizados e tubulações com água.
Máxima profundidade de medição	concreto 120 mm
	universal 60 mm
	drywall 60 mm
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Precisão do centro do objeto	± 10 mm
Mínima distância entre dois objetos	50 mm
Desativação automática	5 minutos
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	0,50 kg



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 081 303**

Acompanham: 4 pilhas AA, certificado do fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 200 C

1081.6

Detector de até 20 cm para todos os tipos de paredes, detectando até mesmo infiltrações de água. Deteção e indicação de profundidade de metais, fios energizados, madeiramento e tubulações.

- ▶ Seleção de 7 tipos diferentes de parede: para maior assertividade na deteção.
- ▶ Compatível com baterias recarregáveis Bosch 12 V (vendidas separadamente): uma fonte de energia opcional para você não gastar mais com pilhas.
- ▶ Possibilidade de atualização do software Bosch sempre que novas atualizações estiverem disponíveis.

Materiais detectáveis	Metais ferrosos e não ferrosos, cabos energizados e de dados, objetos não metálicos como tubulações com e sem água.
Alcance	concreto e metais 200 mm
	drywall 38 mm
	condutores elétricos e estruturas em madeira 80 mm
Exatidão	± 5 mm
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	231 x 106 x 112 mm
Peso	0,70 kg



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 081 6G0**

Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, cabo USB, certificado do fabricante, manual e guia rápido de uso.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CÂMERAS DE INSPEÇÃO E TEMPERATURA

CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120

1241.1

Inspeccione espaços estreitos ou inacessíveis com uma microcâmara que alcança o que seus olhos não conseguem.

- ▶ Tela de 2,7" para uma boa visualização.
- ▶ Conector rápido: tecnologia para rápida remoção da câmera da ferramenta.
- ▶ Zoom digital: melhor visualização dos detalhes na área de interesse.
- ▶ Função Preto e Branco: melhor contraste em condições desfavoráveis de iluminação.
- ▶ Cabo de câmera de 120 cm de comprimento: para chegar mais facilmente aos locais problemáticos.

Tamanho da tela	2,7"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	197 x 85 x 49 mm
Peso	0,50 kg
Alimentação	4 pilhas AA

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*



Nº de tipo

0 601 241 100

Acompanham: 4 pilhas AA, ímã, espelho, divisória para L-Boxx, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, gancho, certificado do fabricante, manual.

CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120 C

1241.2

Inspeccione espaços estreitos ou inacessíveis com uma microcâmara que alcança o que seus olhos não conseguem e ainda tira fotos e faz vídeos.

- ▶ Função "Up is Up": exibe o lado de cima do objeto na parte superior da tela, mesmo que a câmera esteja de cabeça para baixo; garante orientação correta da imagem em qualquer situação.
- ▶ Compatível com baterias recarregáveis Bosch 12 V (vendidas separadamente): uma fonte de energia opcional para você não gastar mais com pilhas.

Tamanho da tela	3,5"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*



Nº de tipo

0 601 241 200

Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, divisória para L-Boxx, cartão micro SD de 4GB, ímã, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, espelho, gancho, certificado do fabricante, manual.

9

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CÂMERA DE TEMPERATURA**GIS 1000 C**

1083.3

Registre e combine as temperaturas da superfície, do ambiente e a umidade para obter indicadores que agilizam muito o trabalho.

▶ Registro detalhado e prática das informações coletadas: câmera com zoom permite salvar as medições em uma foto do exato local monitorado, evitando anotações em papel difíceis de entender posteriormente.

Faixa de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisão de medição IR	± 1,0 °C
Precisão de medição da umidade relativa do ar	± 2%
Tipo de memória	memória interna
Formato de imagem	jpg
Transferência de dados	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamanho da tela	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensões	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg



Nº de tipo **0 601 083 300**

Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, certificado do fabricante, manual.

PIRÔMETRO**GIS 500**

1083.4

O pirômetro clássico que mede temperatura de superfícies e ainda permite ajuste aos diferentes tipos de material.

- ▶ Muito mais preciso que os modelos convencionais: com ajuste de 3 níveis de emissividade, permite adequar a medição de temperatura ao tipo de material da superfície.
- ▶ Ampla gama de temperatura de -30°C a +500°C: ideal para aplicações tanto no frio quanto no calor intenso.
- ▶ Medição contínua: permite delimitar mais facilmente zonas próximas que tenham temperaturas diferentes.

Faixa de temperatura	-30 °C a +500 °C
Precisão da temperatura da superfície	-30° ≤ t ≤ -10°: ±(1,8° + 0,1 x t °), -10° < t < 0°: ±2,8°, 0° ≤ t < 100°: ±1,8°, 100° ≤ t ≤ 500°: ±1,8%
Emissividade (ajustável)	0,95; 0,85; 0,75
Coefficiente de distância	D:S 12:1
Tamanho do display	36 x 25 mm
Display iluminado	Sim
Alimentação	2 x 1,5 V AA
Dimensões	171 x 101 x 54 mm
Peso	0,22 kg



Nº de tipo **0 601 083 460**

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO

RECEPTOR LASER

LR 1

1015.4

Para uma visibilidade melhor dos niveladores a laser compatíveis em aplicações em locais abertos e com luz solar.

- ▶ Indicações claras: os sinais de flechas no visor LCD e o sinal de áudio fornecem uma indicação clara da posição do laser.
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.
- ▶ Resistente: proteção contra pó e projeções de água (IP 65).
- ▶ Compatível com os modelos GRL 250 HV e GRL 300 HV.

ACOMPANHA SUPORTE PARA RECEPTOR



Alimentação	1 x 9 V 6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	IP 65
Dimensões	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 015 400**

Acompanham: suporte para receptor laser LR 1 e 1 pilha 9V.

RECEPTOR LASER

LR 7

1069.J

Para uma visibilidade melhor dos niveladores a laser compatíveis em aplicações em locais abertos e com luz solar.

- ▶ Fácil fixação: sistema de "deslize" para montagem fácil e rápida e ímãs integrados para uma fixação segura em superfícies metálicas.
- ▶ Compatibilidade: um único receptor capaz de detectar laser vermelho e verde.
- ▶ Resistente: proteção contra pó e respingos de água (IP 54).
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.
- ▶ Modelos compatíveis: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.

ACOMPANHA SUPORTE PARA RECEPTOR



Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	IP 54
Dimensões	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 069 J00**

Acompanham: suporte para receptor laser LR 7, bolsa de proteção e 2 pilhas AA.

RECEPTOR LASER

LR 45

1069.L

Para nivelar em locais que não é possível enxergar a linha laser do seu nivelador, agora com indicação em mm da distância da linha.

- ▶ Indicação objetiva do trabalho a ser realizado: o receptor indica em mm a distância da linha laser, garantindo maior assertividade e rapidez para os trabalhos de nivelação.
- ▶ Display LCD duplo: para fazer leituras dos resultados tanto na frente como na parte de trás do receptor.
- ▶ Proteção contra poeira e água (IP 66): resistente até às condições mais extremas do ambiente de obras.
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.

Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 66)
Dimensões	158 x 80 x 34 mm
Peso	0,35 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 069 L00**

Acompanham: 1 certificado do fabricante, 1 clipe para receptor RB 45, 2 pilhas AA, manual.



RODA DE MEDIÇÃO**GWM 32**

1074.0

A solução prática e econômica para medição em qualquer tipo de terreno.

- ▶ Versatilidade: mede distâncias grandes em qualquer tipo de terreno, mesmo com morros e vales ou solo desnivelado.
- ▶ Mede distâncias curvas: ideal para trajetos sinuosos ou circulares, já que outros equipamentos medem apenas em linha reta.
- ▶ Prático e resistente: cabo retrátil feito em alumínio de alta resistência e super leve.
- ▶ Suporte lateral: mantém cabo sempre em pé, evitando recolher o produto do chão a cada uso.
- ▶ Único na categoria com capa de proteção.
- ▶ Alta precisão: garante uma variação máxima de até 5 mm por metro.

Diâmetro da roda (circunferência)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Punho	Alça telescópica
Material	Alumínio
Material da roda	Aço
Precisão da medição	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 074 000**

Acompanham: bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

**TRIPÉ****BT 150**

1096.B

A estabilidade ideal para o seu trabalho.

- ▶ Pés de borracha: aumentam a durabilidade do tripé e trazem estabilidade.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes.
- ▶ Partes plásticas feita com material de alta resistência: o tripé feito para o ambiente da obra.
- ▶ Suporte com rosca de 1/4", garantindo perfeita fixação dos niveladores.
- ▶ Indicado para os medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C e GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para níveis com entrada para tripé de 1/4".

Altura de trabalho	55 – 157 cm
Rosca de tripé	1/4"
Peso	1,3 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 096 B00****TRIPÉ****BT 160**

1091.2

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para níveis com entrada de tripé 5/8", podendo utilizar um adaptador para níveis e trenas de entrada de tripé 1/4". (adaptador não acompanha).

Altura de trabalho	97 – 160 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	4,1 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 091 200****TRIPÉ****BT 170 HD**

1091.B

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para níveis com entrada de tripé 5/8", podendo utilizar um adaptador para níveis e trenas de entrada de tripé 1/4". (adaptador não acompanha).

Altura de trabalho	107 – 165 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	5,5 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo **0 601 091 B00**

TRIPÉ

BT 300 HD

1091.A

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para uso com os níveis de nivelção exterior: GRL 250 HV, GRL 300 HV e GOL 26 D.



Altura de trabalho	122 – 295 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	7,2 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 091 A00**

CABO TELESCÓPICO

BT 350

1015.B

**Posicione niveladores exatamente onde quer para um trabalho contínuo e muito mais preciso.**

- ▶ Compatibilidade: compatível com níveis a laser lineares e de pontos.
- ▶ Versatilidade: elevada versatilidade graças ao suporte e guia angular em metal.
- ▶ Altura de trabalho de 140 a 350 cm.
- ▶ Retrátil, para facilitar transporte e armazenamento.

ACOMPANHA SUPORTE



Altura de trabalho	140 – 350 cm
Seções	3
Peso	2,50 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo **0 601 015 B00**

RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 240

1094.1

**Prática régua de alumínio.**

- ▶ Medição: capacidade de medição de até 2,4 metros.
- ▶ Compatibilidade: compatível com todos os níveis a laser Bosch.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.
- ▶ Escala graduada milimétrica para maior exatidão.

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Altura de trabalho	Até 2,4 m
Seções	2
Material	alumínio
Peso	1,30 kg
Nº de tipo	0 601 094 100

RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 500

1094.3

**Prática régua de alumínio.**

- ▶ Medição: capacidade de medição de até 5 metros.
- ▶ Indicada para nível óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.
- ▶ Retrátil, para facilitar transporte e armazenamento.

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

Altura de trabalho	Até 5 m
Seções	5
Material	Alumínio
Peso	1,75 kg
Nº de tipo	0 601 094 300

BASE GIRATÓRIA PARA NÍVEIS COM CONECTIVIDADE

RM 3

1092.8

Montagem flexível do suporte.

- ▶ Simplicidade: regulagem da altura com sistema de retenção para alinhar de forma segura e precisa.
- ▶ Resistente: robustez e durabilidade para te acompanhar em qualquer lugar.
- ▶ Compatibilidade: suporte compatível com os níveis com conectividade GCL 2-50 C, GLL 3-80 C e GLL 3-80 CG.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo

0 601 092 800

ÓCULOS PARA LASER

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Compatibilidade: ótimo para uso com ferramentas a laser vermelho rotativas ou lineares.
- ▶ Fácil armazenamento e transporte: design compacto e leve.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo

1 608 M00 05B

ÓCULOS PARA LASER VERDE

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Compatibilidade: ótimo para uso com ferramentas a laser verde rotativas ou lineares.
- ▶ Fácil armazenamento e transporte: design compacto e leve.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo

1 608 M00 05J

CONTROLE

RC 1

1069.9

Controla os níveis rotativos GRL 250 HV e GRL 300 HV.

- ▶ Rotação horária/anti-horária.
- ▶ Aviso de choque: botão trava o nível para evitar erros quando na vertical, ou em prévio movimento.
- ▶ Travamento do laser em ângulo fechado (10°, 25°, 50°, 0°).
- ▶ Seleção da velocidade de rotação (150/300/600 rpm).



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Alimentação

1 pilha AA

Peso

0,07 kg

Nº de tipo

1 607 000 EC7

SUPORTE PARA LR1 / LR2

8M00.7

Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.

- ▶ Fácil transporte: design compacto e simples para armazenamento e transporte a qualquer lugar.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nas réguas de medição.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo

1 608 M00 70F

SUPORTE PARA LR6 / LR7

8M00.C

Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.

- ▶ Fácil transporte: design compacto e simples para armazenamento e transporte a qualquer lugar.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nas réguas de medição.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo

1 608 M00 C1L

ADAPTADOR PARA TRIPÉ

9203.C

Adaptador para tripé 5/8" - 1/4".

- ▶ Compacto: fácil transporte e armazenamento.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nos tripés, facilitando o seu dia-a-dia.
- ▶ Adaptador de roscas 5/8 para 1/4.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo

1 609 203 C10

BATERIA LI-ION 3.7V

8M00.C

Uma segunda opção de bateria para o seu medidor GLM 50-27 CG.

- ▶ Maior autonomia da bateria devido à tecnologia de íons de lítio para uma maior eficiência no trabalho.
- ▶ Carregamento e possibilidade de operação ao mesmo tempo para fornecimento contínuo de energia e contribuição para a sustentabilidade.
- ▶ Carregamento via conector USB-C através de várias fontes de alimentação, como adaptador de energia, PCs, laptops ou banco de energia para o máximo de flexibilidade.
- ▶ Compatível com o medidor laser GLM 50-27 CG.

Tipo de bateria	Li-Ion
Entrada do carregador	USB-C
Tensão nominal	3,7 V
Capacidade	1,0 Ah
Tensão de carga	5,0 V
Corrente de Carga	0,5 A
Tempo de carga	0 – 80% < 1h50
	0 – 100% < 3h15
Dimensões da embalagem	130 x 106 x 29 mm



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

Nº de tipo

1 608 M00 C43

Acompanham: bateria, cabo USB-C.

BASE UNIVERSAL BM3

1015.D

Suporte multifuncional com base magnética.

- ▶ Clipe exclusivo: ideal para aplicação em tetos.
- ▶ Precisão: posicionamento contínuo e preciso das linhas laser.
- ▶ Compacto: design simples e compacto, facilitando seu transporte e armazenamento.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Peso	0,3 kg
Nº de tipo	0 601 015 D00

SUPORTE PARA NÍVEL

RM 1 / RM 2

Montagem flexível do suporte.

- ▶ Simplicidade: regulagem da altura com sistema de retenção para alinhar de forma segura e precisa.
- ▶ Resistente: robustez e durabilidade para te acompanhar em qualquer lugar.
- ▶ Compatibilidade (RM1 e RM2): suporte compatível com os níveis GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G e GLL 3-80 CG.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Nº de tipo (RM 1)	0 601 092 600
Nº de tipo (RM 2)	0 601 092 700

CABO IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 3,8MM/1,2 M

9PA8.6

Cabo com câmera para as câmeras de inspeção GIC 120 e GIC 120 C, para que você possa enxergar até onde os seus olhos não alcançam.

- ▶ Possibilidade de inspeção dos componentes mais pequenos graças ao diâmetro reduzido de 3,8 mm.
- ▶ Cabo de câmara de 120 cm de comprimento para chegar mais facilmente aos locais problemáticos.
- ▶ Tecnologia Quick Connector para mudança fácil e rápida do cabo da câmera e armazenamento compacto da ferramenta.
- ▶ Com luz LED na câmera para enxergar até em locais escuros.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Garantia	3 meses
Resolução câmera	320 x 240 px
Diâmetro cabeça da câmera	3,8 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Nº de tipo	1 600 A00 9B9

CABO IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 8,5 MM/3 M

0A00.9

Cabo com câmera para as câmeras de inspeção GIC 120 e GIC 120 C, para que você possa enxergar até onde os seus olhos não alcançam.

- ▶ Diâmetro reduzido (8,5 mm) para um acesso fácil a áreas de inspeção estreitas.
- ▶ Cabo da câmara de 3 metros para inspecionar objetos como tubos e cabos de difícil acesso.
- ▶ Com luz LED na câmera para enxergar até em locais escuros.



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA!

Garantia	3 meses
Resolução câmera	320 x 240 px
Diâmetro cabeça da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	300 cm
Nº de tipo	1 600 A00 9BA



BOSCH

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

- ▶ Medidores
- ▶ Niveladores
- ▶ Detectores



PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓXIMO A VOCÊ

E FAÇA O DESCARTE CORRETO DA SUA FERRAMENTA EM FINAL DE VIDA



Parceria com a
**green
eletron**
centro de assistência técnica



1 Os produtos saem das nossas linhas de produção para nossas revendas.



2 São utilizados em diferentes aplicações por nossos usuários.



3 Ao chegar no final de vida, é necessário um descarte adequado.



4 Aquilo que era lixo ou poderia agredir o meio ambiente retorna para a cadeia produtiva.



Acesse o QR e conheça nossa rede de pontos de coleta e assistências técnicas.

Ou também através do site da Green Eletron:
www.greeneletron.org.br




EXPERT

LINHA DE ACESSÓRIOS

MAIS DESEMPENHO PARA SUA FERRAMENTA.

- ▶ Nova linha de alto rendimento para todos os desafios
- ▶ Maior vida útil, mais resistentes, mais rápidos: rendimento de até 100 vezes mais*
- ▶ Tecnologias avançadas para as aplicações mais exigentes

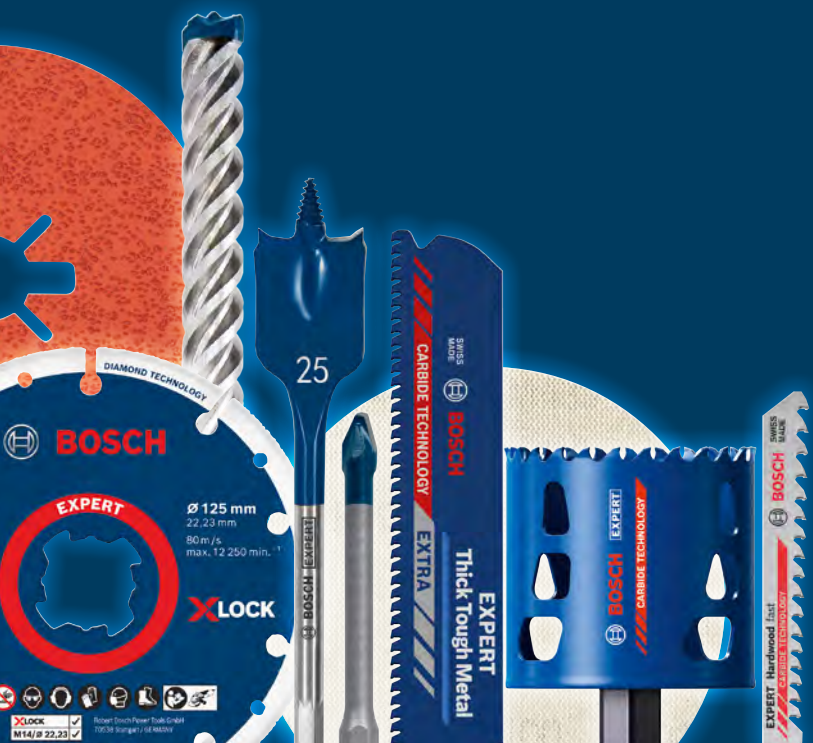




NOVA EMBALAGEM

A embalagem azul e vermelha garante rápida identificação dos acessórios EXPERT.


BENEFÍCIO

Ícones que transmitem exatamente as vantagens oferecidas pelos acessórios EXPERT.



TECNOLOGIA POR TRÁS DOS BENEFÍCIOS

Cada acessório EXPERT está amparado por uma tecnologia inovadora Bosch que garante mais desempenho para sua ferramenta.



MATERIAIS

Os pictogramas mostram exatamente para quais materiais os acessórios EXPERT são indicados.



MARCA E LINHA DE PRODUTO

O logo Bosch e o ícone da linha de produto EXPERT são os selos de qualidade e confiança que o usuário busca.

EXPERT

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS BOSCH

Segurança

As ferramentas elétricas Bosch enquadram-se dentro das seguintes especificações de segurança: lei dos meios técnicos de trabalho (lei sobre segurança de equipamentos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 e DIN 44720.

Garantia

Prestamos garantia para máquinas Bosch de acordo com as disposições legais do país (comprovação através da nota fiscal ou do certificado de garantia preenchido).

Avárias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utilização não são abrangidas pela garantia.

Em caso de reclamação, enviar a máquina, sem ser aberta, a um serviço de assistência técnica autorizado Bosch Ferramentas Elétricas.

Consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

SAC

0800 704 5446

www.boschferramentas.com.br

As despesas com fretes e seguros correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia.

Certificados ISO

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo são produzidas nas nossas fábricas, que possuem certificados ISO: 9001, 14001, 18000 e OHSAS 18001.

Conformidade

Todas as ferramentas elétricas e instrumentos de medição que constam deste catálogo estão de acordo com as seguintes normas: EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60335, EN 60825-1 ou EN 792 (conforme o tipo de aparelho), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 ou -3-11 segundo as diretrizes da União Europeia 73/23/CEE, 98/37/CE e 89/336/CEE.

Isolamento

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo possuem isolamento de proteção. O isolamento total efetuado em muitas furadeiras com e sem percussão e nos martelos oferece segurança adicional, mesmo no caso de se furar involuntariamente um cabo condutor de corrente.

Proteção do Meio Ambiente

Recomenda-se a reciclagem de matérias-primas em vez de eliminação no lixo.

Recomenda-se destinar a máquina, os acessórios e a embalagem a uma reutilização ecológica.

Para efeito de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação.

Modificações

Reservamos o direito de efetuar modificações técnicas e de design.

SÍMBOLOS

-  **Ajuste de profundidade**
Controle de profundidade de precisão que permite ao usuário ajustar a profundidade de penetração do prego ou pino no material que está sendo utilizado.
-  **Ajuste fino de profundidade**
O seletor e a escala nítida garantem especial precisão nas fresagens.
-  **Alvenaria**
-  **Aplicativo "Levelling Remote" Bosch**
Permite controlar os Níveis a Laser compatíveis a distância.
-  **Aplicativo "MeasureOn" Bosch**
Para criação de plantas e desenhos de obras e armazenamento de dados.
-  **Aquecimento rápido**
-  **Aspiração de pó**
O pó é aspirado diretamente para o saco coletor de pó ou aspirador de pó universal.
-  **Auto Afiável**
-  **Auto-Lock**
Para troca rápida e segura de acessórios com uma só mão.
-  **Auto start/stop**
Soquete de energia sincronizado que inicia o funcionamento do aspirador sincronizado ao funcionamento da máquina.
-  **Avanço pendular da lâmina de serra**
Avanço pendular da lâmina de serra em 3 ou 4 escalas, facilidade nos serviços de cortes curvos, melhor desempenho e maior durabilidade das lâminas de serra.
-  **Batente de profundidade reversível**
-  **Bosch Roto Stop**
Substitui o sistema de rotação pelo sistema de batimentos nos martelos perfuradores para o uso com talhadeiras/ponteiros.
-  **Bosch SDS-max**
Porta-acessórios SDS-max para martelos Bosch acima de 5 kg, troca rápida e segura de brocas e talhadeiras sem ferramenta auxiliar.
-  **Capa de proteção com sistema antirrotação**
Não desloca em caso de quebra do disco.
-  **Carregador bivolt**
Compatível com as voltagens 110 e 220.
-  **Compatibilidade com trilho**
-  **Conectividade**
-  **Constant Electronic**
Força extra para aplicações pesadas, mantém número de rotações constante, mesmo sob carga.
-  **Controle de queda**
-  **Controle de torque**
Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.
-  **Controle simples e preciso das rpm**
Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.
-  **Deteção de vazamento**
-  **Detector de ângulo eletrônico**
Ajuda o usuário a parafusar e perfurar em superfícies inclinadas, com um ângulo específico. O usuário pode escolher entre ângulos pré-ajustados ou introduzir o ângulo específico através do aplicativo.
-  **Disjuntor**
Proteção contra curto-circuito ou queda de energia.
-  **Dry Fire Lock-Out**
Evita disparos quando o carregador de pregos está vazio, evitando assim danos à ferramenta e à peça de trabalho.
-  **Dual Power 2x AA**
Ferramenta com tecnologia Dual Power: Compatível com pilhas AA e Bateria Li-On para maior comodidade do usuário.
-  **Dual Power 4x AA**
Ferramenta com tecnologia Dual Power: Compatível com pilhas AA e Bateria Li-On para maior comodidade do usuário.
-  **Easy-Fit**
Fixação autoaderente.
-  **Embreagem de segurança**
Embreagem de segurança para maior proteção no caso de bloqueio súbito da ferramenta/acessório.
-  **Empunhadura auxiliar**
-  **Encaixe quadrado de 1/2 polegada**
-  **Encaixe quadrado de 3/4 polegada**
-  **Ergonômico**
Manuseio ergonômico graças ao design compacto e peso reduzido.
-  **Fácil de Usar**
-  **Flexibilidade total**
Sistema FlexiClick 4 em 1 da Bosch: super qualquer desafio – a solução ideal em todas as situações de trabalho.
-  **Flexible Power System**
Sistema flexível: 100% intercambiável dentro da mesma classe de voltagem.
-  **Freio eletrônico**
-  **Furos de encaixe**
Furos nos soquetes que fazem a fixação no encaixe da ferramenta.
-  **Gatilho PROtection (paddle)**
-  **Imã extra forte**
-  **Inclinação do prego menor que 20°**
-  **Indicador do nível de carga da bateria**
Mostra o nível de carga restante da bateria.
-  **Interface de usuário**
Feedback direto da ferramenta e ajuste das definições graças à interface de usuário integrada e às características de conectividade.

**Isolação de proteção / isolação total**

As carcaças das furadeiras, das furadeiras de impacto e dos martelos Bosch são revestidas com material isolante e resistente a golpes (DIN 57740/VDE 0740), proporcionando segurança no caso de contato acidental com condutor de eletricidade.

**KickBack Control**

Microprocessador que desliga a máquina assim que detecta travamento da broca.

**KickBack Stop**

Embreagem eletrônica que desliga a máquina automaticamente em caso de bloqueio do disco.

**Laser de 5 pontos****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte e armazenamento.

**Liberação automática do parafuso****Limitador de corrente de partida**

Máquinas com limitador de corrente de partida do motor (16 A), evita os picos de amperagem no momento de acionamento da máquina.

**Longa vida útil do motor****Luz LED****Madeira****Maleta****Mandril de aperto rápido**

Com encaixe de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico****Mandril metálico de 1,5 - 13,0 mm****Manuseio confortável**

da ferramenta graças ao softgrip.

**Máxima capacidade de corte****Metal****Modos ajustáveis****Modo de disparo**

O usuário pode escolher entre o modo de ativação única ou contínuo.

**Modo ECO**

30% mais tempo de uso.

**Motor sem escovas**

Maior vida útil do motor, maior autonomia, mais potência.

**Nomenclatura comercial do prego**

Identificação de formato e diâmetro do prego a ser utilizado na ferramenta.

**Pino-trava**

Retenção do eixo de trabalho para substituir com maior rapidez os acessórios.

**Proteção contra sobrecarga****Proteção de ligação**

Evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da fonte de alimentação.

**Proteção ideal das células**

contra o calor excessivo graças à carcaça especial condutora de calor.

**Seleção de velocidade****Sem chaves**

Sem uso de chave para troca do consumível.

**Simply connected**

Grças à customização e informações da ferramenta.

**Sistema Bosch de fixação rápida SDS**

Permite a troca rápida de acessórios, eliminando o uso de ferramentas auxiliares.

**Sistema de fixação rápida SDS-plus**

Porta-acessórios com engate rápido SDS-plus – sistema de trava automática para troca de brocas, basta introduzir a broca SDS-plus e girá-la para que se encaixe automaticamente.

**Sistema de fixação autoaderente**

O sistema de fixação autoaderente permite a substituição rápida e segura do disco de lixa, por exemplo, nas lixadeiras orbitais e nas lixadeiras excêntricas.

**Sistema de freio****Sistema eletrônico de comando**

Pré-seleção de velocidade permite o ajuste certo para qualquer aplicação.

**Sistema eletrônico de reversão de rotação**

Interruptor eletrônico com alavanca de reversão permite parafusar e desparafusar com mais facilidade e segurança, no caso de bloqueio de brocas.

**Soprador frontal para melhor visualização da linha de corte****Tamanho de pregos que podem ser utilizados na ferramenta**

Comprimento de 32 a 64mm.

**Tamanho de punho reduzido****Tecnologia de íons de lítio**

Sem autodescarga, sem efeito memória, sempre pronta para usar, mais vida útil.

**Tecnologia PowerSave.**

Carga de bateria

**Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação**

Grças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Maior potência para um trabalho mais rápido.

**Valor da emissão de vibração****Vibration Control**

Sistema patenteado de redução de vibrações.

**BITURBO Motor Biturbo Brushless**

Performance extrema, com a potência de uma ferramenta com cabo em ferramentas a bateria 18V.

**Heavy Duty**

Ferramentas indicadas para uso intenso. 2 anos de garantia.

**Green Laser**

Tecnologia de laser verde, 4 vezes mais visível.

**WOOD RAZOR**

Sistema de troca rápida com lâminas duráveis e autoafiáveis.

ACESSE OS CANAIS DIGITAIS BOSCH E ACOMPANHE AS DICAS E NOVIDADES



www.boschferramentas.com.br



www.instagram.com/boschferramentas



www.facebook.com/boschferramentas



youtube.com/boschferramentas



Ferramentas testadas e garantidas

Inúmeros testes de dureza e funcionalidade garantem que as ferramentas elétricas Bosch saiam da fábrica em perfeitas condições de uso, com um e dois anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal.

Serviço autorizado

Uma ampla rede de serviço autorizado, técnicos treinados na fábrica e a maior disponibilidade de peças de reposição garantem rapidez e qualidade nos serviços de reparo e manutenção dos produtos Bosch.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Se você precisa falar com a Bosch, aqui está um bom e fácil caminho para que isso aconteça. Uma equipe altamente treinada está pronta a ouvir suas dúvidas e sugestões.

SAC 0800 704 5446

Robert Bosch Ltda.
Divisão de Ferramentas Elétricas
PT-RLA/MKB3
Via Anhanguera, km 98
CEP 13065-900 – Campinas, SP



BOSCH