



BOSCH

PRO NEWS

09.01. – 30.04.2025

Bosch Professional



NOWOŚĆ!	GEX 18V-150-3	4
NOWOŚĆ!	GLH 18V-60 / GPH 18V-60 GKH 18V-50	4
NOWOŚĆ!	GNB 18V-40/Osprzęt	6
NOWOŚĆ!	GPB 18VH-6 SRC GKS 18V-68	8
NOWOŚĆ!	GBH 6-42C	9
NOWOŚĆ!	GDX 18V-285 / GDR 18V-215 GDS 18V-350 / GDS 18V-750 C	10
NOWOŚĆ!	GRW 18V-120 / GRW 18V-160	14
NOWOŚĆ!	GCS 18V-230 / GGS 30 LPS	15
NOWOŚĆ!	GSR 18V-65 / GSB 18V-65	16
NOWOŚĆ!	GWS 18V-8 / GWS 18V-11 GWS 18V-11 S	17
NOWOŚĆ!	Pro Pruner GHE 18V-50 TP / GKE 18V-25 TP	18
NOWOŚĆ!	GKE 18V-25 TP	19
	Promocje – Elektronarzędzia	20
	Elektronarzędzia ogrodowe	25
	GCL 12V-50-22 CG GLL 12V-100-33 CG	27
NOWOŚĆ!	GIC 12V-5-27 C Kable	28
	Materiały ścierne do każdego zastosowania	29
	Aktualizacja klas wydajności	30
	Promocje – Akcesoria	32
	Serwis	34

PRZEJRZyste INFORMACJE

Prawdziwi profesjonaliści wiedzą, czego potrzebują i gdzie to znaleźć – dzięki naszym nowym ikonom. Teraz możesz od razu zobaczyć w jakich branżach dany produkt jest szczególnie polecany.

- | | |
|--|--|
|  Budowa |  Stolarka |
|  Sucha zabudowa |  Ciesielstwo |
|  Elektryka |  HVAC |
|  Malarstwo |  Ślusarstwo |
|  Zarządzanie obiektami |  Przemysł metalowy |
|  Zastosowanie ogólne |  Inne |

OPTYMALNA KONTROLA I WYSOKA WYDAJNOŚĆ USUWANIA MATERIAŁU



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA GEX 18V-150-3

0 601 372 903

1× papier ścierny C470 Multi-hole (150 mm),
1× pojemnik na pył, 1× pierścień zabezpieczający, L-BOXX 162



0 601 372 904

1× papier ścierny C470 Multi-hole (150 mm),
1× Pojemnik na pył, 1× Pierścień zabezpieczający, Opakowanie kartonowe

Ø tarczy szlifierskiej 150 mm
Prędkość obr. bez obciąż.: 5 000–10 000 min⁻¹
Skok mimośrodowy: 3 mm
Poziom wibracji: 1.9 m/s²



Zawartość zestawu: Talerz szlifierski, ochraniacz krawędzi, pojemnik na pył, papier ścierny C470, K120

- **Optymalna kontrola narzędzia:** Dzięki wyjątkowemu wyważeniu narzędzia blisko obrabianego przedmiotu oraz niezwykle ergonomicznej podpórce pod nadgarstek i uchwytowi.
- **Wysoka wydajność usuwania materiału i mniej pyłu:** Skok mimośrodowy 3 mm i wielootworowy talerz szlifierski z kanałami powietrznymi Venturi.
- **Prosta i intuicyjna obsługa:** Jest to możliwe dzięki interfejsowi HMI i innowacyjnemu pojemnikowi na pył ze zintegrowanym interfejsem Click&Clean.

EXPERT

M480 SIATKA SZLIFIERSKA
2 608 901 203
Ø 150 mm
Ziarnistość 2×80, 2×120,
2×180
Otwarta struktura siatki
Dostępne również osobno



NOWOŚĆ!

EXPERT

O780 FOIL TARCZA SZLIFIERSKA
2 608 902 448
Ø 150 mm
Ziarnistość 3×80/3×120/3×180
Zestaw 9 elementów



Sprawdź ofertę u Partnera Handlowego Bosch Professional.

WYCINAJ. ZACISKAJ. TNIJ.



AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA PRASA DO OTWORÓW GLH 18V-60

0 601 9P0 200
XL-BOXX



Zawartość zestawu: śruba napinająca 11.1 × 19.0 mm, śruba napinająca 19.0 × 125.0 mm, dystans 11.1 mm, dystans 19.0 mm, tubka ze smarem

- **Maksymalna prostota dzięki długiemu interwałowi konserwacji:** Długotrwałe działanie układu hydraulicznego: Regularna konserwacja wymagana tylko co 20 000 cykli
- **Wydajne wykrawanie i inteligentna ochrona narzędzi:** Dzięki inteligentnemu wykrywaniu wykrawania i czujnikowi ciśnienia narzędzie automatycznie cofa się po zakończeniu wykrawania, co oszczędza czas i chroni układ hydrauliczny narzędzia oraz akcesoria, zapewniając w sposób bezpieczny i niezawodny maksymalną siłę nacisku 6 ton
- **Wyjątkowa jakość cięcia stali i stali nierdzewnej:** akcesoria systemowe Bosch zostały opracowane z myślą o niezawodnym wykrawaniu okrągłych otworów w stali i blachach ze stali nierdzewnej, co pozwala uzyskać niemal bezgratowe cięcie wysokiej jakości



Maksymalna siła wyjściowa: 60 kN
Maksymalna grubość materiału (stal): 3 mm
Maksymalna grubość materiału (stal nierdzewna): 2,5 mm
Funkcja Read-out: Tak

Firma Bosch oferuje bezpłatne oprogramowanie Bosch Read-Out Software do odczytywania wyników:

- Odczytuje dane ze wszystkich procesów obróbki i osiągniętego ciśnienia.
- Zgłaszanie błędów i monitorowanie konserwacji.
- Dokumentowanie procesów wykrawania/cięcia/prasowania poprzez funkcję raportowania.



AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA ZACISKARKA GPH 18V-60

0 601 9P0 100
XL-BOXX



- **Maksymalna prostota dzięki długiemu interwałowi konserwacji:** Długotrwałe działanie układu hydraulicznego: Regularna konserwacja wymagana tylko co 20 000 cykli
- **Niezawodność i bezpieczeństwo – natychmiastowa weryfikacja prawidłowego ciśnienia wyjściowego:** Wbudowany czujnik ciśnienia monitoruje i reguluje ciśnienie hydrauliczne w celu niezawodnego i bezpiecznego zapewnienia gwarantowanej siły nacisku 6 ton – wskaźnik LED informuje, czy zaciskanie zakończyło się powodzeniem i czy osiągnięto wymagane ciśnienie
- **Inteligentna dokumentacja:** Kompatybilne, bezpłatne oprogramowanie Bosch Read-Out Software umożliwia użytkownikowi przechowywanie krytycznych danych dotyczących zaciskania, generowanie raportów, przeglądanie historycznych osiągnięć narzędzia i wyświetlanie informacji o terminie następnej konserwacji.



Maksymalna siła wyjściowa: 60 kN
Maksymalna powierzchnia prasowania (przewody miedziane): 300 mm²
Maksymalna powierzchnia prasowania (przewody aluminiowe): 300 mm²
Rotacja głowicy: 340°
Funkcja Read-out: Tak



AKUMULATOROWY HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI GKH 18V-50

0 601 9P0 000
XL-BOXX



- **Maksymalna prostota dzięki długiemu interwałowi konserwacji:** Długotrwałe działanie układu hydraulicznego: Regularna konserwacja wymagana tylko co 20 000 cykli
- **Wysoka wydajność i długa żywotność:** Dzięki inteligentnemu wykrywaniu cięcia szczęki otwierają się automatycznie po zakończeniu cięcia, co oszczędza czas i chroni układ hydrauliczny narzędzia.
- **Zoptymalizowane i czyste cięcia kabli:** Specjalne ostrza zapewniają czyste cięcia cienkich i wielożytowych kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 40 mm oraz umożliwiają płynną dalszą obróbkę ciętych kabli.



Siła cięcia: 50 kN
Maksymalna Ø przewodu: 40 mm
Rotacja głowicy: 360°
Funkcja Read-out: Tak

PRO MATRYCE DO WYCINANIA OTWORÓW DO GLH 18V-60

Rozmiar standardowy	Nazwa	Ø mm	Nr zam.	Kompatybilna śruba napinająca	Zastosowanie dystansu
M16	PRO Matryca do wycinania PD M16	16.2	2 608 001 157	[Image of screw]	Obowiązkowy
M20	PRO Matryca do wycinania PD M20	20.4	2 608 001 158		
M25	PRO Matryca do wycinania PD M25	25.5	2 608 001 159		
M32	PRO Matryca do wycinania PD M32	32.5	2 608 001 160		
M40	PRO Matryca do wycinania PD M40	40.5	2 608 001 161	[Image of screw]	opcjonalnie**
PG9	PRO Matryca do wycinania PD PG9	15.2	2 608 001 162		
PG11	PRO Matryca do wycinania PD PG11	18.6	2 608 001 163	[Image of screw]	Obowiązkowy
PG13	PRO Matryca do wycinania PD PG13	20.4	2 608 001 164		
PG16	PRO Matryca do wycinania PD PG16	22.5	2 608 001 165		
PG21	PRO Matryca do wycinania PD PG21	28.3	2 608 001 166		
PG29	PRO Matryca do wycinania PD PG29	37.0	2 608 001 167	[Image of screw]	opcjonalnie**
PG36	PRO Matryca do wycinania PD PG36	47.0	2 608 001 168		

Do stosowania z blachami stalowymi o grubości do 3 mm i blachami ze stali nierdzewnej o grubości do 2,5 mm.
** W takich przypadkach można użyć śruby napinającej, ale nie jest to obowiązkowe. Jednak jej użycie oszczędza czas.

PRO MATRYCE ZACISKOWE DLA GPH 18V-60

Rozmiar mm ²	do aluminium seria DIN (standard DIN)			do miedzi Seria-E (podobna DIN, standard Europejski)	
	Nazwa	Index	Nr zam.	Nazwa	Nr zam.
6	-	-	-	PRO matryca zaciskowa E6 CU	2 608 001 122
10	PRO matryca zaciskowa DIN K10 AL	10	2 608 001 135	PRO matryca zaciskowa E10 CU	2 608 001 123
16	PRO matryca zaciskowa DIN K12 AL	12	2 608 001 136	PRO matryca zaciskowa E16 CU	2 608 001 124
25		12		PRO matryca zaciskowa E25 CU	2 608 001 125
35	PRO matryca zaciskowa DIN K14 AL	14	2 608 001 137	PRO matryca zaciskowa E35 CU	2 608 001 126
50	PRO matryca zaciskowa DIN K16 AL	16	2 608 001 138	PRO matryca zaciskowa E50 CU	2 608 001 127
70	PRO matryca zaciskowa DIN K18 AL	18	2 608 001 139	PRO matryca zaciskowa E70 CU	2 608 001 128
95	PRO matryca zaciskowa DIN K22 AL	22	2 608 001 140	PRO matryca zaciskowa E95 CU	2 608 001 129
120		25		PRO matryca zaciskowa E120 CU	2 608 001 130
150	PRO matryca zaciskowa DIN K25 AL	25	2 608 001 141	PRO matryca zaciskowa E150 CU	2 608 001 131
185	PRO matryca zaciskowa DIN K28 AL	28	2 608 001 142	PRO matryca zaciskowa E185 CU	2 608 001 132
240	PRO matryca zaciskowa DIN K32 AL	32	2 608 001 143	PRO matryca zaciskowa E240 CU	2 608 001 133
300	PRO matryca zaciskowa DIN K34 AL	34	2 608 001 144	PRO matryca zaciskowa E300 CU	2 608 001 134



SZYBKI I SKUTECZNY MONTAŻ



AKUMULATOROWY OSADZAK DO BETONU GNB 18V-40

0 601 9L7 005
Zestaw: ładowarka GAL 18V-40 EU,
2x ProCORE18V 4.0 Ah, XL-BOXX



Maks. częstotliwość mocowania:
2 gwoździe / sek.
Pojemność magazynka: 22 gwoździe
Funkcja: Pojedynczy strzał
Długość gwoźdźa: 13–40 mm

PONIŻSZE GWOŹDZIE POSIADAJĄ APROBATĘ ETA:

NB-19
NB-25
NB-32
NB-38
NB-40

Zawartość zestawu:
2x ProCORE18V 4.0 Ah, GAL 18V-40, sworzeń wypychający, hak, standardowy nosek, nosek „E-nose”, magnes

■ **Prostsze bezpośrednie mocowanie:**
Wydajne aplikacje bezpośredniego mocowania – wystarczy jeden akumulator ProCORE18V

■ **Poprawiona produktywność:**
Technologia bezszczotkowa BITURBO do szybkiego, bezpośredniego mocowania stalowych profili w materiałach, takich jak beton i stal

■ **Zoptymalizowany system:**
Niezawodny i zoptymalizowany system z narzędziami i certyfikowanymi gwoździami zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy

	Długość	Opis	Il. szt.	Nr zam.	
GWOŹDZIE DO BETONU	16 mm	NB-16	1000	1 600 A02 F4K	
	19 mm	NB-19	1000	1 600 A02 F4L	
	25 mm	NB-25	1000	1 600 A02 F4M	
	32 mm	NB-32	1000	1 600 A02 F4N	
	38 mm	NB-38	1000	1 600 A02 F4P	
GWOŹDZIE DO BETONU ROWKOWANE	40 mm	NB-40	1000	1 600 A02 R7F	
	35 mm	NK-35	1000	1 600 A02 F4R	
GWOŹDZIE DO STALI	13 mm	NM-13	1000	1 600 A02 F4S	
	16 mm	NM-16	1000	1 600 A02 F4T	
	19 mm	NM-19	1000	1 600 A02 F4U	



Opis	Opis	Il. szt.	Nr zam.	
Rozmiar pustej tuby				
16 mm	PRO EPC-16	100	1 600 A03 2G6	
20 mm	PRO EPC-20	100	1 600 A03 2G7	
25 mm	PRO EPC-25	100	1 600 A03 2G8	
32 mm	PRO EPC-32	50	1 600 A03 2G9	
40 mm	PRO EPC-40	50	1 600 A03 2GA	
Maksymalna liczba przewodów				
UCHWYTY DO RUREK				
8 przewodów NYM 3 × 1.5 mm ²	PRO EPB-8	100	1 600 A03 2GB	
16 przewodów NYM 3 × 1.5 mm ²	PRO EPB-16	50	1 600 A03 2GC	
Maksymalna liczba przewodów				
UCHWYTY KABLOWE				
20 przewodów NYM 3 × 1.5 mm ²	PRO EPH-20	100	1 600 A03 2GD	
40 przewodów NYM 3 × 1.5 mm ²	PRO EPH-40	50	1 600 A03 2GE	
Średnica przewodu/rury				
Podstawa do opasek zaciskowych	PRO EPT-B	100	1 600 A03 2GF	
ŁĄCZNIKI MOCUJĄCE				
16–32 mm	PRO EPT 16-32	100	1 600 A03 2GG	
32–63 mm	PRO EPT 32-63	50	1 600 A03 2GH	
PODKŁADKA				
Średnica 20 mm	PRO FPW-20	100	1 600 A03 2GJ	
TAŚMA PERFOROWANA				
10 m × 19 mm	PRO FMS-19	10	1 600 A03 2GL	

RADIO BUDOWLANE Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA

NOWOŚĆ!

RADIO BUDOWLANE GPB 18VH-6 SRC

0 601 4A6 200
2x baterie AAA, 1x folia ochronna
na wyświetlacz, opakowanie kartonowe,
1x otwieracz do butelek,

- Ciesz się wyjątkowym dźwiękiem dzięki DAB+, FM, Bluetooth®, AUX
- Naładuj akumulatory 12 V i 18 V gdy radio budowlane jest podłączone do sieci
- Zgodność z systemem L-BOXX ułatwia transport radia na każde miejsce pracy

Napięcie: 12 V, 18 V
Bluetooth® 5.4
Moc znamionowa na głośnik średniotonowy: 24 W
Moc znamionowa subwoofera: 40 W



WYSOKI POZIOM OCHRONY PODCZAS INTENSYWNEGO WIERCENIA I DŁUTOWANIA

NOWOŚĆ!

MŁÓT UDAROWO-OBROTOWY GBH 6-42C

0 611 278 020
walizka

- **Znakomita wydajność:** Ulepszony mechanizm udarowy i wysoce wydajny układ napędowy zapewniają wysoką wydajność i energię uderzenia $\geq 9\text{ J}$
- **Wyjątkowa niezawodność:** Technologia bezszczotkowa (BLAC) z automatyczną zmianą kierunku obrotów (AGR) i przypomnieniem o potrzebie konserwacji
- **Utrzymuj formę profesjonalistów (minimalizacja ryzyka urazów ramion):** Kontrola odrzutu i skuteczna kontrola wibracji (amortyzowany uchwyt)

Energia udaru: 9 J
Liczba udarów: 0-3.100 min⁻¹
Prędkość obrotowa: 0-360 min⁻¹
Waga: 7.7 kg
Moc nominalna: 1.300 W



NOWOŚĆ!

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA GKS 18V-68

0 601 6C9 000
przewodnica równoległa,
opakowanie kartonowe

0 601 6C9 001
przewodnica równoległa, L-BOXX

- **Maksymalna wydajność cięcia bezprzewodowego,** o wydajności porównywalnej z narzędziem sieciowym 1.800 W, dzięki nowej technologii BITURBO
- **Wyjątkowa ergonomia,** dzięki nowej koncepcji uchwytu pomocniczego, która zapewnia doskonałą kontrolę w każdej pozycji cięcia
- **Najlepsza wydajność cięcia w swojej klasie** z głębokością cięcia 69 mm przy cięciach pod kątem 90°

Napięcie: 18V
Ø tarczy/otworu tarczy: 190/30mm
Wydajność cięcia: 0° (45°/50°): 69 (49/44)mm
Zakres pochyleń: 0-50°
Prędkość obr. bez obciąż.: 5.000 min⁻¹
Możliwość montażu przewodnicy FSN: nie



PRZYKRĘCANIE I WKRĘCANIE ŚRUB I WKRĘTÓW PRZY UŻYCIU JEDNEGO UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO

Nowość!

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY/ZAKRĘTARKA GDX 18V-285

0 601 9N2 120
opakowanie kartonowe

- Wygoda i oszczędność czasu dzięki jednemu narzędziu, uchwyt narzędziowy GDX 2 w 1 do wkręcania i wykręcania śrub i wkrętów
- Mocne narzędzie z momentem obrotowym 285 Nm umożliwi łatwe wykonywanie prac związanych z przykręcaniem śrub, wybór 2 prędkości:
 - Wysoka prędkość do wydajnej pracy
 - Niższa prędkość do delikatnych prac
- Wygoda w użytkowaniu przez dłuższy czas dzięki ergonomicznej, smukłej rękojeści z miękkim uchwytem
- Tryby: Dokręcanie – Auto Driving Modes (tryb do metalu) Zrywanie/luzowanie – Auto Bolt Release (nakrętki)

Napięcie: 18V
Uchwyt: 1/2" kwadrat + 1/4" hex
Maks. moment obrotowy: 285 Nm
Maks. moment zrywający: 500 Nm
Maks. średnica śrub: M18
Prędkość obrotowa: 0-2.800 min⁻¹
Liczba udarów: 0-3.600 min⁻¹



0 601 9N2 122
2x GBA 18V 2.0 Ah, GAL 18V-20,
Walizka



0 601 9N2 102
GDX 18V-285, 2x GBA 18V 4.0 Ah,
GAL 18V-40, L-BOXX 136

0 601 9N2 100
L-BOXX 136



TWOJE NARZĘDZIE DO SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO WKRĘCANIA WKRĘTÓW

Nowość!

AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA GDR 18V-215

0 601 9N2 020
opakowanie kartonowe

- Szybko i sprawnie, również do długich wkrętów i twardego drewna dzięki 3.300 obr./min⁻¹ i momentowi obrotowemu 215 Nm
- Łatwo radzi sobie w ciasnych przestrzeniach dzięki, kompaktowej konstrukcji
- Wysoka jakość dzięki dwóm trybom automatycznym które są wyposażone w funkcje automatycznego wyłączenia i automatycznego zwalniania

Napięcie: 18V
Maks. moment obrotowy: 215 Nm
Maks. średnica wkrętów: M16
Prędkość obrotowa: 2.100/3.300 min⁻¹
Liczba udarów: 0-3.800min⁻¹
Długość głowicy: 126 mm



0 601 9N2 022
2x GBA 18V 2.0Ah, GAL 18V-20
w walizce



0 601 9N2 000
L-BOXX 136



0 601 9N2 002
2x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18V-40
L-BOXX 136



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY DO PROFESJONALNEGO DOKRĘCANIA

NOWOŚĆ!

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY GDS 18V-350

0 601 9M5 020
opakowanie kartonowe

- Łatwy w użyciu, wydajny i wszechstronny dzięki wielu ustawieniom momentu obrotowego i kontroli prędkości
- Poręczne, mocne narzędzie z krótką głowicą o długości 131 mm, kompaktowa przekładnia i wydajny silnik bezszczotkowy
- Rozwiązuje problemy z dużymi i małymi śrubami dzięki możliwości wyboru momentu obrotowego 85 Nm, 200 Nm lub 350 Nm
- Nieprzerwana praca z mniejszą liczbą ładowań ze względu na konstrukcję o niskim zużyciu energii
- Idealny do wkręcania w otwory gwintowane



Napięcie: 18V
Uchwyt: 1/2" z otworem
Maks. moment obrotowy: 350 Nm
Maks. średnicy śrub: M18
Prędkość obrotowa: 0-2.300 min⁻¹
Liczba uderzeń: 0-3.400 min⁻¹
Długość głowicy: 131 mm



0 601 9M5 021
2x GBA 18V 4.0 Ah,
GAL 1820, Walizka



0 601 9M5 000
L-BOXX 136



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY GDS 18V-750 C

0 601 9L9 002
L-BOXX

Zawartość zestawu: 2x ProCORE18V 8.0 Ah,
GAL 1880 CV, GCY 42

- Moc i kompaktowe wymiary:** Moment dokręcania do 750 Nm i moment zrywający 1000 Nm przy długości głowicy wynoszącej zaledwie 156 mm
- Wszechstronność:** Szeroki zakres zastosowań w metalu (M12-M22), betonie (do 16 mm) i drewnie, z trzema ustawieniami prędkości/momentu obrotowego
- Regulowane tryby wkręcania i bezpieczne zwalnianie nasadki:** Interfejs użytkownika z dwoma domyślnymi trybami: Metal (A) i drewno (B). Tryby można dostosować za pomocą aplikacji. Funkcja Secure Socket Release zapobiega zakleszczaniu się narzędzia na śrubie/nakrętcie.



0 601 9L9 000
Opakowanie kartonowe



0 601 9L9 001
CoMo, L-BOXX 136



ZESTAW NASADEK PRO IMPACT Z ADAPTEREM, 1/2", STANDARDOWE, 7 SZT.

2 608 003 032
Nasadki 13/17/19/21/24 mm
Adapter do wiertła PRO Impact Bit
Adapter, z końcówki kwadratowej 1/2"
na sześciokątą 1/4", adapter gniazda
PRO Socket Adapter ze złączem pinowym,
z końcówki sześciokątą 1/4"
na kwadratową 1/2"



0 601 9L9 003
2x GBA 18V 5.0 Ah,
ładowarka GAL 18V-40,
L-BOXX 136



0 601 9L9 002
2x GBA 18V 8.0 Ah PC,
ładowarka GAL1880 CV,
L-BOXX, CoMo

Maks. moment dokręcający: 750 Nm
Maks. moment zrywający: 1.000 Nm
Liczba uderzeń: 0-1.600/2.400/3.300 min⁻¹
Rozmiar śrub: M12-M22



AKUMULATOROWA PRZECINARKA GCS 18V-230

0 601 3B0 000
Opakowanie kartonowe

Zawartość zestawu: Przyłącze węża, kołnierz, dźwignia blokady wrzeciona, śruba mocująca, klucz do nakrętek

- **Mocny silnik bezszczotkowy:** Duża moc podczas cięcia metalu oraz cięcia betonu na sucho i mokro – wszystko przy użyciu tylko jednego akumulatora 18 V
- **Opatentowana dźwignia blokady wrzeciona:** Szybka, łatwa i bezproblemowa wymiana tarczy tnącej
- **Komora akumulatora z wyjmowalnym wspomagającym sprężyną:** Zapewnia dobrą ochronę akumulatora i możliwość łatwego wyjęcia



Komora akumulatora



Złącze do wody



Zalecany akumulator: ≥ ProCORE18V 8.0 Ah
Odpowiednik mocy przewodowej: 1.500 W
Ø tarczy: 230 mm
Głębokość cięcia: 83 mm
Poziom wibracji: +/- 1.5 m/s²



EXPERT
DIAMENTOWA TARCZA TNAĆCA METAL WHEEL
2 608 900 536
Ø 230 mm

EXPERT
DIAMENTOWA TARCZA TNAĆCA MULTIMATERIAL
2 608 900 663
Ø 230 mm

DIAMENTOWA TARCZA MULTIMATERIAL
2 608 615 065
Ø 230 mm



MIESZADŁO ŁOPATKOWE DO MATERIAŁÓW LEPKICH I KLEJĄCYCH
2 608 000 845
Ø 160 mm, całkowita długość 600 mm, mocowanie M14, do materiałów takich jak gips i szpachlówka, objętość 30 – 60 l



Prędkość obr. bez obciąż: 0–600 min⁻¹
Maks. średnica mieszadła: 120 mm
Maks. objętość mieszania: 20 l
Mocowanie: M14



AKUMULATOROWA MIESZARKA GRW 18V-120

0 601 1C2 000
1× element przedłużający 13 cm (M14-M14), 2 klucze (22/24 mm),
Opakowanie kartonowe

- **Prostsze niż kiedykolwiek - mieszanie bez rozchlapywania:** Prędkość można kontrolować za pomocą przełącznika wstępnego wyboru prędkości oraz funkcji tagodnego startu, aby dostosować ją do indywidualnych preferencji
- **Doskonała ergonomia w małym rozmiarze:** Ergonomiczna i płynnie regulowana rękojeść pomocnicza oraz regulacja wysokości zapewniają wygodną pracę bez obciążania pleców
- **Kompaktowa moc:** Mocny silnik umożliwi użytkownikom niezawodne mieszanie różnych materiałów i stanowi kompaktową alternatywę dla mieszarki stacjonarnej



AKUMULATOROWA MIESZARKA GRW 18V-160

0 601 1C3 000
opakowanie kartonowe

Prędkość obr. bez obciąż: 0–530/720 min⁻¹
Maksymalna średnica mieszadła: 160 mm (1 bieg), 140 mm (2 bieg)
Maks. objętość mieszania: 50 l
Mocowanie: M14

Zawartość zestawu: element przedłużający 7 cm, 2× klucz 22×24 mm

- **Prostsze niż kiedykolwiek - mieszanie bez rozchlapywania:** Prędkość można precyzyjnie kontrolować za pomocą przełącznika, wstępnego wyboru prędkości oraz funkcji tagodnego rozruchu, zależnie od osobistych preferencji
- **Doskonała ergonomia zapewniająca wygodne mieszanie:** Ergonomiczny uchwyt i regulacja wysokości zapewniają wygodną pracę bez obciążania pleców.
- **Mieszanie o dużej mocy:** Mocny, bezszczotkowy silnik z dwoma stopniami przekładni do bezproblemowego mieszania wszystkich materiałów, od płynnych po lepkie



MIESZADŁO ŁOPATKOWE DO MATERIAŁÓW LEPKICH I KLEJĄCYCH
2 608 000 842
Ø 120 mm, całkowita długość 600 mm, M14 mocowanie, do materiałów takich jak gips i szpachlówka, objętość 15–25 l



Sprawdź ofertę u Partnera Handlowego Bosch Professional.



SZLIFIERKA PROSTA GGS 30 LPS

0 601 2B5 220
Opakowanie kartonowe

Zawartość zestawu: Klucz 17 mm, Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą 6 mm



Moc: 750 W
Prędkość obr. bez obciąż: 7.000–33.000 min⁻¹
Maks. Ø zacisków mocujących: 8 mm
Maks. Ø akcesoriów szlifierskich: 50 mm

ŚCIERNICA LISTKOWA
1 609 200 287 (K60)
1 609 200 288 (K120)
Ø 50 mm
Ziarnistość 60 lub 120
Długość 20 mm



ZESTAW TRZPIENI ŚCIERNYCH PRO STEEL
1 609 200 286
Ø 25 / 15 / 15 / 25 / 20 mm
Ziarnistość 60 / 60 / 60 / 60 / 60
Długość 24 / 30 / 30 / 25 / 25 mm
Zestaw 5 elementowy



Sprawdź ofertę u Partnera Handlowego Bosch Professional.

SIŁA W WSZECHSTRONNOŚCI



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 18V-65

0 601 9N3 203
L-BOXX

Zawartość zestawu: 2x GBA 18V 5.0 Ah, 1x GAL 18V-40, L-BOXX 136

- **Duży moment obrotowy podczas wkręcania:** miękki moment obrotowy 31 Nm
- **Kompaktowa i łatwa w obsłudze w ciasnych przestrzeniach:** długość główki zaledwie 166 mm
- **Wysoki poziom ochrony użytkownika:** wyposażona w funkcję KickBack Control, którą można dezaktywować



0 601 9N3 200
opakowanie kartonowe



0 601 9N3 201
L-BOXX 136



Maks. moment obrotowy (twardy/miękki): 63/31 Nm
Prędkość obr. bez obciąż.: 0–550/2.100 min⁻¹
Metalowy uchwyt: 13 mm



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GSB 18V-65

0601 9N3 303
L-BOXX

Zawartość zestawu: 2x GBA 18V 5.0 Ah, 1x GAL 18V-40, L-BOXX 136

- **Duży moment obrotowy podczas wkręcania:** miękki moment obrotowy 31 Nm
- **Kompaktowa i łatwa w obsłudze w ciasnych przestrzeniach:** długość główki zaledwie 175 mm
- **Wysoki poziom ochrony użytkownika:** wyposażona w funkcję KickBack Control, którą można dezaktywować



0 601 9N3 300
Opakowanie kartonowe



0 601 9N3 301
L-BOXX 136



0 601 9N3 100
2x GBA 18V 2.0 Ah, 1x GAL 18V-20, L-Case



Maks. moment obrotowy (twardy/miękki): 65/31 Nm
Prędkość obr. bez obciąż.: 0–550/2.100 min⁻¹
Liczba udarów: 0–27.000 min⁻¹
Metalowy uchwyt: 13 mm

Sprawdź ofertę u Partnera Handlowego Bosch Professional.



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 18V-8

0601 9N9 001
Tarcza 125 mm, L-BOXX 136

- **Łatwość obsługi:** Smukła i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i obsługę
- **Dłuższy czas pracy i zwiększona wydajność:** Prędkość cięcia i bardzo długi czas pracy w przypadku prostych zastosowań cięcia
- **Ochrona użytkownika:** z funkcją KickBack Control, łagodnym startem i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem

Odpowiednik mocy przewodowej: 800 W
Ø tarczy: 125 mm
Prędkość obr. bez obciąż.: 11.000 min⁻¹



0 601 9N9 000
tarcza 125 mm,
opakowanie kartonowe



0 601 9N9 003
2x 5.0+1840,
tarcza 125 mm,
L-BOXX 136



0 601 9N9 004
tarcza 115 mm,
opakowanie kartonowe



0 601 9N9 020
2x 4.0+1840,
tarcza 125 mm,
walizka



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 18V-11

0 601 9N4 102
L-BOXX

Zawartość zestawu: Ostrona, kołnierz mocujący, szybko mocująca nakrętka, klucz do nakrętki z dwoma otworami, rękojeść dodatkowa,

- **Wszechstronny:** Zrównoważona konstrukcja do szerokiego zakresu zastosowań, umożliwiającą szybkie cięcie i wydajne szlifowanie pod obciążeniem
- **Wyjątkowa ochrona użytkownika:** Z systemem KickBack Control, systemem Drop Control i inteligentnym hamulcem

■ **Łatwość obsługi:** Większy komfort i mniejsze zmęczenie dzięki smukłej i kompaktowej konstrukcji

Odpowiednik mocy przewodowej: 1.100 W
Ø tarczy: 125 mm
Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹



0 601 9N4 100
tarcza 125 mm,
opakowanie kartonowe



0 601 9N4 101
tarcza 115 mm,
opakowanie kartonowe



0 601 9N4 103
2x 5.0+1880,
tarcza 125 mm,
L-BOXX 136



EXPERT
TARCZA TNĄCA EXPERT
CARBIDE MULTI WHEEL
2 608 901 189
Ø 5.5/6.0/7.0/8.0 mm
Ø 125 mm
Ø otworu tarczy 22.23 mm

EXPERT
DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA
EXPERT MULTI MATERIAL
2 608 900 660
Ø 125 mm
Ø otworu tarczy 22.23 mm
Szerokość cięcia 2.2 mm
Wysokość segmentu 12 mm

EXPERT
TARCZA TNĄCA EXPERT
DIAMOND METAL WHEEL
2 608 900 533
Ø 125 mm
Ø otworu tarczy 22.33 mm

EXPERT
TARCZA TNĄCA EXPERT
DIAMOND PIPE CUT WHEEL
2 608 901 391
Ø 125 mm
Ø otworu tarczy 22.23 mm
Szerokość cięcia 2.8 mm

Sprawdź ofertę u Partnera Handlowego Bosch Professional.

IDEALNY WYBÓR DO PRZYCINANIA DRZEW

SEKATOR AKUMULATOROWY PRO PRUNER

0 601 9K1 020
opakowanie kartonowe

- **Szybszy rezultat pracy** – nowy, wyższy poziom efektywności podczas elektrycznej przycinki gałęzi
- **Idealny wybór do przycinki drzew**
- **Płynne cięcie gałęzi przy znacznie mniejszym wysiłku** w porównaniu do sekatorów ręcznych
- **Wydajny akumulator Li-ion pozwala wykonać do 4 500 cięć** na jednym cyklu ładowania* (test przeprowadzony przez Bosch Power Tools Asia Pacific R&D Laboratory)
- **Odporne na korozję i wyjątkowo trwałe noże** zapewniają długi okres eksploatacji

* Mierzone przy użyciu akumulatora 12 V/3.0 Ah

Maks. głębokość cięcia w drewnie (gałęzie drzew): 25 mm
Napięcie akumulatora: 12 V
Waga bez akumulatora: 0,8 kg



0 601 9K1 021
Zestaw z szybką ładowarką

MOCNE NARZĘDZIA DO MOCNYCH CIĘĆ



AKUMULATOROWY TELESKOPOWY SEKATOR DO ŻYWOPŁOTU GHE 18V-50 TP

0 600 8D5 000
opakowanie kartonowe

- **Potężna wydajność:** Duża moc i długa żywotność dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu
- **Rozsuwany:** Nadaje się do żywopłotów o różnych rozmiarach z teleskopowym drążkiem i zmienną prędkością. Ergonomiczne cięcie z obrotową głowicą
- **Ciągłe cięcie:** System Bosch Anti-Blocking zapobiega zacinananiu się ostrzy nawet podczas cięcia grubszych gałęzi

DOSTĘPNE OD 04.2025



Prędk. skokowa bez obciąż.: 3.400 min⁻¹
Długość ostrza: 50 cm
Rozstaw ostrzy: 24 mm
Efektywna wydajność cięcia: 18 mm
Czas pracy (bez obciążenia) przy 4.0 Ah: 75 min
Rozszerzenie (min – maks.): 200 – 250 cm

DOSTĘPNE OD 04.2025



AKUMULATOROWA TELESKOPOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA GKE 18V-25 TP

0 600 8D6 000
opakowanie kartonowe

- **Potężna wydajność:** Bezszczotkowy silnik o zmiennej prędkości zapewniają użytkownikowi kontrolę i optymalną wydajność cięcia
- **Wszechstronne zastosowanie:** Teleskopowy drążek o zasięgu maks. 2,9 m i hak na gałąź umożliwiają użytkownikom osiągnięcie wyższych drzew bez drabiny
- **Prosta konserwacja:** Solidny system napinania łańcucha pozwala na łatwą konserwację i regulację narzędzia

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX GBH 5-40 DCE

0 611 264 000
walizka, rękojeść dodatkowa



Moc: 1.150 W
Energia udaru: 8,8 J
Liczba udarów: 1.500-3.050 min⁻¹
Waga: 6,8 kg

- **Najszybsze tempo pracy w tej klasie urządzeń** dzięki silnikowi o mocy 1.150 W i wydajnemu mechanizmowi udarowemu
- **System SDS max** sprawia, że wymiana osprzętu staje się szybka i łatwa – można ją wykonać przy użyciu jednej ręki
- **System tłumienia drgań Vibration Control** (10 m/s² w przypadku wiercenia, 8 m/s² w przypadku dłutowania) zapewnia wysoki komfort użytkownika, także podczas wykonywania czasochłonnych prac

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX GBH 8-45 DV

0 611 265 000
walizka, rękojeść dodatkowa



Moc: 1.500 W
Energia udaru: 12,5 J
Liczba udarów: 1.380-2.760 min⁻¹
Waga: 8,9 kg

- **Wygoda użytkowania dzięki ergonomicznej budowie**
- **Maksymalna wydajność** podczas wiercenia i dłutowania
- **Potrójny system tłumienia drgań Vibration Control, funkcja Turbo Power**

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX GSH 5 CE

0 611 321 000
walizka, rękojeść dodatkowa



Moc: 1.150 W
Energia udaru: 8,3 J
Liczba udarów: 1.300-2.000 min⁻¹
Waga: 6,1 kg

- **Energia udaru 8,3 J** gwarantuje najwyższą wydajność w tej klasie
- **System kontroli drgań Vibration Control 8 m/s²** zapewnia wygodną pracę, nawet w czasie długotrwałych prac
- **Wytrzymała, metalowa obudowa** gwarantuje długą żywotność także przy ekstremalnych zastosowaniach

SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 14-125 S

0 601 7D0 100
rękojeść dodatkowa



Moc: 1.400 W
Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800-11.500 min⁻¹
Ø tarczy: 125 mm
Gwint wrzeciona: M14

- **Maksymalna wydajność pracy** dzięki zastosowaniu wytrzymałego silnika o mocy 1.400 W
- **Nowa koncepcja systemu chłodzenia silnika** z ulepszonym chłodzeniem bezpośrednim
- **Lepsza ergonomia** dzięki najmniejszemu obwodowi rękojści w klasie elektronarzędzi sieciowych 1.400 W – 1.700 W zapewnia większy komfort i mniej męczącą pracę.

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS GBH 240

0 611 272 100
walizka, rękojeść dodatkowa



Moc: 790 W
Energia udaru: 2,7 J
Liczba udarów: 0-4.200 min⁻¹
Waga: 2,8 kg

- **Najszybsze tempo wiercenia** w tej klasie narzędzi dzięki zoptymalizowanej obudowie przekładni
- **Wyższa wytrzymałość i możliwość wykonywania zaawansowanych prac** dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 790 W
- **Inteligentna konstrukcja ułatwia wymianę części i serwisowanie narzędzia**

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX GSH 11 E

0 611 316 708
walizka, rękojeść dodatkowa



Moc: 1.500 W
Energia udaru: 16,8 J
Liczba udarów: 900-1.890 min⁻¹
Waga: 10,1 kg

- **Ekstremalna energia udaru 16,8 J** zapewnia dużą wydajność pracy
- **Niski poziom drgań** w czasie eksploatacji oraz przy włączonym urządzeniu (bez obciążenia)
- **Nieduża siła nacisku** dla niemęczącej pracy

ODKURZACZ GAS 12-25 PL

0 601 97C 100
dysza do spoin



Moc: 1.250 W
Ciśnienie próżniowe: 20 kPa
Maks. przepływ powietrza (turbina): 65 l/s
Pojemność zbiornika brutto: 25 L

- **Opatentowana przez firmę Bosch technologia oczyszczania filtra** zapewnia równomierną siłę ssania i redukuje częstotliwość ręcznego czyszczenia filtra
- **Filtr HEPA H13 zatrzymuje 99,95% cząstek drobnego pyłu (>0,3 µm)**
- **Dłuższa żywotność głównego filtra** dzięki zastosowaniu filtra wstępnego o dużej powierzchni

SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S

0 601 396 102
rękojeść dodatkowa




Moc: 900 W
Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800-11.000 min⁻¹
Ø tarczy: 125 mm
Gwint wrzeciona: M14

- **Wyższa wydajność szlifowania/cięcia** dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i mocy 900 W
- **Najwyższy komfort obsługi w tej klasie narzędzi** ze względu na ergonomiczną konstrukcję i rozmiar rękojści idealnie dopasowany do dłoni
- **Długa żywotność także w trudnych warunkach i pod obciążeniem** ze względu na wytrzymałą konstrukcję i trwałe komponenty

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA GEX 125-1 AE

0 601 387 500
z osprzętem do odsysania pyłu



Moc nominalna: 250 W
Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
Średnica oscylacji: 2,5 mm
Prędkość oscylacyjna: 15.000 – 24.000 min⁻¹

- **Zwarta, ergonomiczna konstrukcja z dużymi powierzchniami Softgrip**, które zapewniają pewny chwyt, wygodną pracę w dowolnej pozycji oraz optymalny komfort użytkownika
- **System mikrofiltracji Bosch**: efektywne odsysanie pyłu
- **Wstępny wybór prędkości obrotowej** do pracy z różnymi materiałami

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA GEX 18V-125

0 601 372 201
z papierem ściernym



Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
Średnica oscylacji: 2,5 mm
Mimośrodowość: 1,25 mm
Prędkość oscylacyjna: 12.000 – 20.000 min⁻¹

- **Doskonałe wyważenie** oraz wyjątkowa ergonomia miejsca oparcia dłoni i uchwytu zapewniają optymalną kontrolę narzędzia
- **Silnik bezszczotkowy** oraz system profesjonalny 18 V firmy Bosch zapewniają szybkie tempo i długi czas pracy
- **Łatwa i intuicyjna obsługa**

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 18V-150 C

0 601 9J5 002
L-BOXX 136, z rękojścią dodatkową



Napięcie akumulatora: 18 V
Moment obrotowy (maks.): 150 Nm
Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 84/100/150 Nm
Pręđ. obrotowa bez obciąż. (1. / 2. bieg)* 0-550/0-2.200 min⁻¹

- **Wyjątkowo szybkie tempo pracy** dzięki akumulatorom ProCORE18V i wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu, oferującemu maksymalny moment obrotowy 150 Nm
- **Nieźródlna kontrola na każdym etapie pracy** dzięki precyzyjnej funkcji Electronic Angle Detection (EAD) i dodatkowo włączanej funkcji KickBack Control
- **Uchwyt wiertarski i przekładnia wykonane z metalu** zwiększają niezawodność i wytrzymałość narzędzia

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GSB 185-LI

0 601 9K3 103
walizka



Napięcie akumulatora: 18 V
Moment obrotowy (maks.): 110 Nm
Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 21/50/ – Nm
Pręđ. obrotowa bez obciąż. (1. / 2. bieg)* 0-500/0-1.900 min⁻¹
Maks. liczba udarów: 27.000 min⁻¹

- **Jeszcze bardziej kompaktowy format** w połączeniu z wysoką wydajnością i silnikiem bezszczotkowym
- **Łatwa obsługa i praca dzięki kompaktowej konstrukcji**
- **Wysokowydajny silnik bezszczotkowy** zapewnia dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora oraz wydłuża żywotność elektronarzędzia
- **Zwiększona wydajność** dzięki maksymalnej prędkości pracy wynoszącej do 1.900 min⁻¹

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GSB 18V-110 C

0 601 9G0 30A
L-BOXX 136



Napięcie akumulatora: 18 V
Moment obrotowy (maks.): 110 Nm
Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 47/85/110 Nm
Pręđ. obrotowa bez obciąż. (1. / 2. bieg)* 0-480/0-2.100 min⁻¹
Maks. liczba udarów: 31.500 min⁻¹

- **Maksymalny moment obrotowy 110 Nm** i silnik bezszczotkowy zapewniają wyjątkową moc elektronarzędzia
- **Dzięki trwałości metalowego uchwytu narzędziowego** wiertarko-wkrętarce udarowej można używać do najtrudniejszych prac na budowie
- **Opcja Bluetooth Connectivity** umożliwia połączenie elektronarzędzia ze smartfonem i zapewnia dostęp do rozszerzonych funkcji sterowania



PROMOCJE

SUPER ZESTAW

KLUCZ UDAROWY+ AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GD X 18V-285 + GSB 185-LI

0 601 9N2 124
walizka

GD X 18V-285

Napięcie: 18V
Uchwyt: 1/2" kwadrat + 1/4" hex
Maks. moment obrotowy: 285 Nm
Maks. średnicy śrub: M18
Prędkość obrotowa: 0-2.800 min⁻¹
Liczba udarów: 0-3.600 min⁻¹

GSB 185-LI

Napięcie akumulatora: 18 V
Moment obrotowy (maks.): 110 Nm
Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 21/50/ - Nm
Prędk. obrotowa bez obciąż. (1. / 2. bieg)* 0-500/0-1.900 min⁻¹
Maks. liczba udarów: 27.000 min⁻¹



W zestawie:

2x 18V 2.0 Ah, GAL 18V-20, walizka

KLUCZ UDAROWY + AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA GD X 18V-285 + GSR 185-LI

0 601 9N2 123
walizka

GD X 18V-285

Napięcie: 18V
Uchwyt: 1/2" kwadrat + 1/4" hex
Maks. moment obrotowy: 285 Nm
Maks. średnicy śrub: M18
Prędkość obrotowa: 0-2.800 min⁻¹
Liczba udarów: 0-3.600 min⁻¹

GSR 185-LI

Napięcie akumulatora: 18 V
Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 21/50/ - Nm
Prędk. obrotowa bez obciąż. (1. / 2. bieg)* 0-500/0-1.900 min⁻¹



W zestawie:

2x 18V 2.0 Ah, GAL 18V-20, walizka

PIŁA STOŁOWA GTS 10 XC

0 601 B30 400
adapter do odsysania pyłu



Moc nominalna: 2.000 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 4.200 obr./min
Ø tarczy pilarskiej: 254 mm
Ustawienie nachylenia: 47°L / 1°P
Wymiary stołu: 640 x 705 mm

- Wydajny silnik z hamulcem silnika, ogranicznikiem prądu rozruchowego, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz systemem Constant Electronic do najbardziej wymagających prac
- Wszechstronność zastosowań dzięki zintegrowanej ze stołem roboczym prowadnicy saneczkowej oraz elementom poszerzającym i wydłużającym stół
- Beznarzędziowo chowany klin rozdzielający do nacinania rowków

PIŁA UKOŚNICA GCM 12 GDL

0 601 B23 600
z tuleją zaciskową



Moc nominalna: 2.000 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 4.000 obr./min
Ø tarczy pilarskiej: 305 mm
Ustawienie nachylenia: 47°L / 47°P
Ustawienie kąta: 52°L / 60°P

- Ekstremalna płynność cięcia, dzięki innowacyjnemu i bezobsługowemu systemowi przesuwu
- Wbudowany laser dwuliniowy zapewnia dokładność cięcia
- Duży zakres cięcia w pionie i w poziomie



ZESTAW - PRZEDŁUŻKA + DYSZA PŁASKA

F 016 800 657
opakowanie kartonowe



DYSZA PŁASKA

F 016 800 659
opakowanie kartonowe



DYSZA OKRĄGŁA

F 016 800 658
opakowanie kartonowe



Wszystkie dysze są kompatybilne z GBL 18V-750
Dostępność od 02.2025

NASZ ELEKTRONARZĘDZIA OGRODOWE



GBL 18V-750

0 600 8D2 000
Opakowanie kartonowe



GRT 18V-33

0 600 8D0 000
Opakowanie kartonowe



GFR 18V-23

0 600 8D1 000
Opakowanie kartonowe



GRA 18V2-46

0 600 8C8 000
Opakowanie kartonowe



GHE 18V-50

0 600 8C9 500
Opakowanie kartonowe



GHE 18V-60

0 600 8C9 000
Opakowanie kartonowe



GHE 18V-50 TP

0 600 8D5 000
Opakowanie kartonowe



GKE 18V-25 TP

0 600 8D6 000
Opakowanie kartonowe



GKE 18V-40

0 600 8D3 000
Opakowanie kartonowe

SOLIDNE I PRECYZYJNE



Zasięg pracy: Maks. 50 m
Zakres automatycznego
poziomowania: $\pm 4^\circ$
Zasilanie: Akumulator 12 V Li-ion lub
4x baterie 1.5 V AA
Ochrona przed pyłem i wodą: IP 65



LASER WIELOFUNKCYJNY GCL 12V-50-22 CG

0 601 066 S02
L-BOXX

Zawartość zestawu: akumulator GBA 12V 2.0Ah, ładowarka GAL 12V-40, uchwyt obrotowy RM 20, torba, zielona tarcza celownicza, L-BOXX 136

- **Trwałość, solidność:** dzięki wytrzymałej, gumowej obudowie i stopniowi ochrony IP65, który zabezpiecza urządzenie przed pyłem i wodą
- **Connectivity – połączenie z aplikacją:** Łączność – połączenie z aplikacją: połączenie Bluetooth® działa w połączeniu z aplikacją Levelling Remote, umożliwiając zdalną obsługę narzędzia za pomocą smartfona/tabletu
- **Dwa źródła zasilania (Dual Power Source):** zapewnia pracę bez przestojów, umożliwiając wymienne stosowanie akumulatora Li-ion 12 V i baterii alkalicznych AA

Bezproblemowe ustawianie dzięki solidnemu i intuicyjnemu laserowi liniowemu 3x360°



LASER LINIOWY GLL 12V-100-33 CG

0 601 065 401
L-BOXX

Zawartość zestawu: Akumulator GBA 12V 2.0 Ah, ładowarka GAL 12V-40, Klamra sufitowa DK 20, Uniwersalny uchwyt LB 10, torba, zielona tarcza celownicza, L-BOXX 136

- **Trwałość, solidność:** dzięki wytrzymałej, gumowej obudowie i stopniowi ochrony IP65, który zabezpiecza urządzenie przed pyłem i wodą
- **Connectivity – połączenie z aplikacją:** Łączność – połączenie z aplikacją: połączenie Bluetooth® działa w połączeniu z aplikacją Levelling Remote, umożliwiając zdalną obsługę narzędzia za pomocą smartfona/tabletu
- **Dwa źródła zasilania (Dual Power Source):** zapewnia pracę bez przestojów, umożliwiając wymienne stosowanie akumulatora Li-ion 12 V i baterii alkalicznych AA



Zasięg pracy: Maks. 50 m
Zakres automatycznego
poziomowania: $\pm 4^\circ$
Zasilanie: Akumulator 12 V Li-ion lub
4x baterie 1.5 V AA
Ochrona przed pyłem i wodą: IP 65

PRAWDZIWI PROFESJONALIŚCI NICZEGO NIE PRZEGAPIĄ



Sandro

WSKAZÓWKA

Wskazówka dla samochodów

Klasa ochrony IP 67 oznacza, że kabel kamery można zanurzyć np. w oleju napędowym, benzynie, oleju silnikowym i AdBlue® przez maksymalnie 30 minut.



KAMERA INSPEKCYJNA GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL

0 601 241 401
L-BOXX

Zawartość zestawu: L-BOXX 136, akumulator 12 V Li-ion, ładowarka GAL 12V-40, przewód kamery: średnica 8,3 mm, długość 1,5 m, akcesoria (Hak, magnes, lusterko), karta pamięci 32 GB MicroSD, przewód USB-C

- **Wysoka rozdzielczość** 1280 x 720 pikseli zapewnia wyraźny obraz wyświetlany na dużym ekranie 5"
- **Unikalna funkcja AutoUp** zapewnia optymalną orientację przestrzenną dzięki automatycznemu obracaniu obrazu, tak aby góra znajdowała się u góry
- **Idealne rozwiązanie do pracy w trudnych warunkach** dzięki zabezpieczeniu przed pyłem i wodą (stopień ochrony IP)



**PRZEWÓD KAMERY
Z PODWOJNYM
APARATEM**

1 600 A02 Z61
Ø 8.5 mm
Długość 1.5 m

- Kompatybilny z GIC 12V-5-27 C i GIC 12V-4-23 C
- Dodatkowa kamera boczna umożliwia wszechstronną inspekcję
- Przetłaczaj się między kamerą przednią i boczną, aby zawsze uzyskać potrzebny widok



**BARDZO CIENKI
PRZEWÓD
KAMERY**

1 600 A02 Z63
Ø 3.9 mm
Długość 1.5 m

- Bardzo cienki kabel do kamery kompatybilny z GIC 12V-5-27 C i GIC 12V-4-23 C
- Mała średnica 3,9 mm umożliwia użytkownikom inspekcję najwęższych przestrzeni
- Dostęp do obszarów inspekcyjnych nawet przez małe otwory


ODPOWIEDNI MATERIAŁ ŚCIERNY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Podczas szlifowania niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego materiału ściernego. Nasza gama akcesoriów szlifierskich zapewnia wyjątkowe usuwanie powierzchni, bardzo wydajne usuwanie pyłu wiertarskiego i nadaje się do różnych materiałów, od drewna po metal.



Znajdź materiały ścierne skutecznie dzięki doradcy ds. akcesoriów firmy Bosch

MATERIAŁY ŚCIERNE DO SZLIFOWANIA MASZYNOWEGO

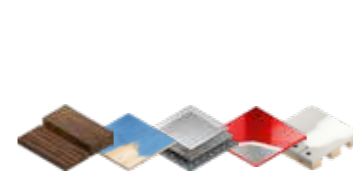

EXPERT

0780 FOIŁ TARCZE ŚCIERNE

- **Samostrząca się i trwałe rdzeń ceramiczny** klasy premium z solidnym podkładem do zastosowań na wielu materiałach
- **Optymalna moc ekstrakcji** dzięki innowacyjnemu i unikalnemu układowi stojów Airscrew
- **Łatwe mocowanie za pomocą rzepów**

Dostępne rozmiary w ofercie: Ziarnistość 60-400

Nr zam.	Ziarnistość	Ø	Ilość
2 608 902 399	60	125	6
2 608 902 400	80	125	6
2 608 902 401	120	125	6
2 608 902 403	180	125	6

Dostępne w zestawach po 6, 9, 50 i 55 sztuk



EXPERT

M480 SIATKA SZLIFIERSKA

2 608 901 202

Nadaje się do powszechnie stosowanych narzędzi szlifierskich, dostępny w zestawach po 5 i 50 sztuk

- **Wysocze wydajne odsysanie pyłu** dzięki otwartej strukturze siatki i systemowi Bosch Particle Control
- **Łatwe mocowanie za pomocą rzepów**



MATERIAŁY ŚCIERNE DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO



EXPERT

W480 WEB DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

- **Dwustronny ręczny materiał ścierny** – elastyczny, zmywalny i wielokrotnego użytku, odporny na rozdarcia dzięki technologii flexi-web
- **Maksymalna elastyczność**, aby dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc
- **Dłuższa żywotność** do szlifowania różnych materiałów

Dostępne rozmiary w zakresie: Ziarnistość 120-320

Nr zam.	Ziarnistość	Rozmiar w mm	Ilość
2 608 902 381	120	115 x 140	2
2 608 902 382	180	115 x 140	2
2 608 902 384	320	115 x 140	2
2 608 902 431	2 x 120	115 x 140	6
	2 x 180		
	1 x 240		
	1 x 320		

Dostępne w zestawach po 2, 6 i 10 sztuk



EXPERT

BLOK SZLIFIERSKI DUAL DENSITY

2 608 901 635

80 x 133 mm / ziarnistość 80/120/180

Dostępne w zestawach po 6 i 50 sztuk

- **Jedna twarda strona i jedna miękka strona** umożliwiają użytkownikom szlifowanie różnych powierzchni
- **Dołączona siatka ścierna M480** nadaje się do szlifowania ręcznego i maszynowego



EXPERT

S471 BLOK SZLIFIERSKI

2 608 901 175

Dostępne oddzielnie lub w zestawach po 3

- **Odporne na rozdarcia, wyjątkowo mocne, trwałe i zmywalne**



ZAWSZE WŁAŚCIWY WYBÓR

klasy wydajności. Bez względu na wyzwanie, bez względu na oczekiwania. Dokonaj właściwego wyboru.

Gdy wybór akcesoriów jest praktycznie nieograniczony, trudno jest dokonać właściwego wyboru. Aby ułatwić Ci znalezienie odpowiedniego akcesorium, podzieliliśmy cały nasz asortyment produktów na trzy klasy wydajności. Dzięki temu możesz dokonać właściwego wyboru w przypadku każdego wyzwania.



EXPERT

Najwyższa wydajność

Bosch EXPERT oznacza najwyższą wydajność i zaawansowane technologie, odzwierciedlające nasze zaangażowanie w doskonałość i innowację. Nasz osprzęt EXPERT pomaga radzić sobie z najtwardszymi materiałami i najbardziej wymagającymi zastosowaniami.



PRO

Zwiększona wydajność

oferuje kompleksowy wybór osprzętu do każdego zadania. Każdy osprzęt w linii PRO jest zaprojektowany z myślą o wydajności, zastosowaniu i materiale, dzięki temu przenosi produktywność na wyższy poziom.



Sprawdzona jakość

Bosch uzupełnia nasze portfolio i oferuje sprawdzonej jakości osprzęt, na którym użytkownicy na całym świecie polegają od dziesięcioleci. Osprzęt z tej linii jest stworzony, aby pomóc Ci w pracy.

KLASY WYDAJNOŚCI W PORÓWNANIU

Brzeszczyty do pił szablanych

EXPERT



Najwyższa wydajność

*W porównaniu z Bosch S3456XF

EXPERT

Multi Material

	Brzeszczot	Długość robocza	Odległość między zębami w mm	Ilość zębów na cal TPI	
S956XHM	100	3.0-4.0	6-8	2 608 900 389	
S1156XHM	175	3.0-4.0	6-8	2 608 900 391	
S1256XHM	250	3.0-4.0	6-8	2 608 900 394	



PRO



Zwiększona wydajność

*W porównaniu z Bosch S1122VF

PRO Multi Material Demolition

	Brzeszczot	Długość robocza	Odległość między zębami w mm	Ilość zębów na cal TPI	
S610VF	100	3.2-5.1	5-8	2 608 657 608	
S1110VF	175	3.2-5.1	5-8	2 608 657 610	
S1210VF	250	3.2-5.1	5-8	2 608 657 612	

PROMOCJE

100x



Tarcza tnąca PRO Stainless Steel w wiaderku (Ø 115 mm)

2 608 626 112

100x 2 608 603 169

100x



Tarcza tnąca PRO Stainless Steel w wiaderku (Ø 125 mm)

2 608 626 113

100x 2 608 603 171

100x



Tarcza tnąca PRO Stainless Steel w wiaderku (Ø 125mm, grubość 1.6 mm)

2 608 626 114

100x 2 608 603 172



Zestaw do cięcia drewna

0 615 997 65P

1x 2 608.644 509, 1x 2 608.900 547,
1x czapka z daszkiem



Zestaw frezów + Nóż (zestaw 15 elementów)

0 615 997 653


1x 2 607 017 472, 1x 1 600 A01 TH6



Zestaw frezów + Nóż (zestaw 30 elementów)

0 615 997 654

1x 2 607 017 475, 1x 1 600 A01 TH6

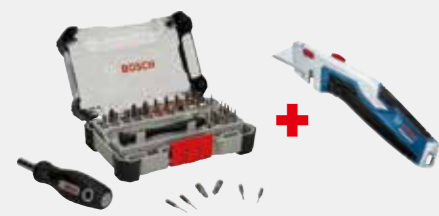

Zestaw precyzyjnych bitów + nóż uniwersalny

0 615 997 66R

1x 2 607 002 835, 1x 1 600 A01 V3H



Zestaw do wiercenia EXPERT

0 615 997 645

1x 2 608 900 597, 1x 2 608 900 585,
1x 2 608 900 331



Zestaw mieszany HardCeramic

0 615 997 61D

1x 2 608 900 574, 3x 2 608 900 590,
2x 2 608 597 706



RB Set + Sanding Foam Block

0 615 997 662

1x 2 607 017 474, 1x 2 608 901 175

100x



Tarcza tnąca do metalu w wiaderku (Ø 115 mm)

2 608 626 115

100x 2 608 619 767

100x



Tarcza tnąca do metalu w wiaderku (Ø 125 mm)

2 608 626 116

100x 2 608 619 768



Zestaw EXPERT Multimaterial (Ø 115 mm)

0 615 997 65J

1x 2 608.901 192, 1x 2 608 900 585



Zestaw EXPERT Multimaterial (Ø 125 mm)

0 615 997 65R

1x 2 608 901 193, 1x 2 608 900 585



Zestaw tarcz diamentowych MultiMaterial

0 615 997 65L

2x 2 608 900 663, 1x Plecak



Zestawy tarcz listkowych w wiaderku (Ø 115 mm)

0 615 997 65V

20x 2 608 606 752, 10x 2 608 606 753,
10x 2 608 606 754, 1x czapka



Zestawy tarcz listkowych w wiaderku (Ø 125 mm)

0 615 997 65W

20x 2 608 606 716, 10x 2 608 606 717,
10x 2 608 606 718, 1x czapka

Zestaw ogólnobudowlany

0 615 997 65N

1x 2 608 900 198, 1x 2 607 019 159,
1x 2 608 615 065, 1x 2 608 601 762,
1x 1 600 A01 2FZ



Zestaw 76 mm – idealnie pasuje do GWS 12V!

0 615 997 64G

1x 2 608 900 652, 1x 2 608 901 196,
1x 2 608 601 520, 1x 2 608 601 705,
1x 1 619 A00 Y21



NASZE USŁUGI

SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH ONLINE

Szukasz oryginalnych części zamiennych w jakości Bosch do swojego elektronarzędzia? W takim razie trafisz we właściwe miejsce: w sklepie z częściami zamiennymi znajdziesz odpowiednie części, baterie zamienne i ładowarki.



SZYBKI WYBÓR

Rysunki pomagają dokładnie określić właściwą część. Dodaj ją do koszyka jednym kliknięciem.



SZYBKA DOSTAWA

Wysoka dostępność części zamiennych w naszym magazynie ułatwia natychmiastową wysyłkę. Oznacza to, że wszystko dociera do Ciebie szybciej.



PRECYZYJNA PRODUKCJA

Oryginalne części zamienne firmy Bosch są projektowane wspólnie z naszymi elektronarzędziami i idealnie z nimi zharmonizowane, co zapewnia długą żywotność.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH JEST PROSTE:



1
Wybierz część zamienną



2
Zamów online



3
Zapłać



4
Dostawa prosto pod Twoje drzwi

Odkryj nasze usługi
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



SERWIS NAPRAWCZY ONLINE

Mimo wysokiej jakości, Twoje elektronarzędzie Bosch może w pewnym momencie zawieść. Centrum serwisowe Bosch udzieli Ci wówczas szybkiej i niezawodnej pomocy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji z bogatym doświadczeniem, specjalistycznymi narzędziami i najlepszym sprzętem kalibracyjnym – i oczywiście optymalnymi częściami zamiennymi – dzięki czemu będziesz mógł kontynuować pracę tak szybko, jak to możliwe. Po każdej naprawie sprawdzamy bezpieczeństwo Twojego narzędzia.

ZAMÓWIENIE NAPRAWY JEST SZYBKIE I PROSTE:



1
Formularz online




2
Wysyłka do serwisu



3
Naprawa



4
Przesyłka do adresata

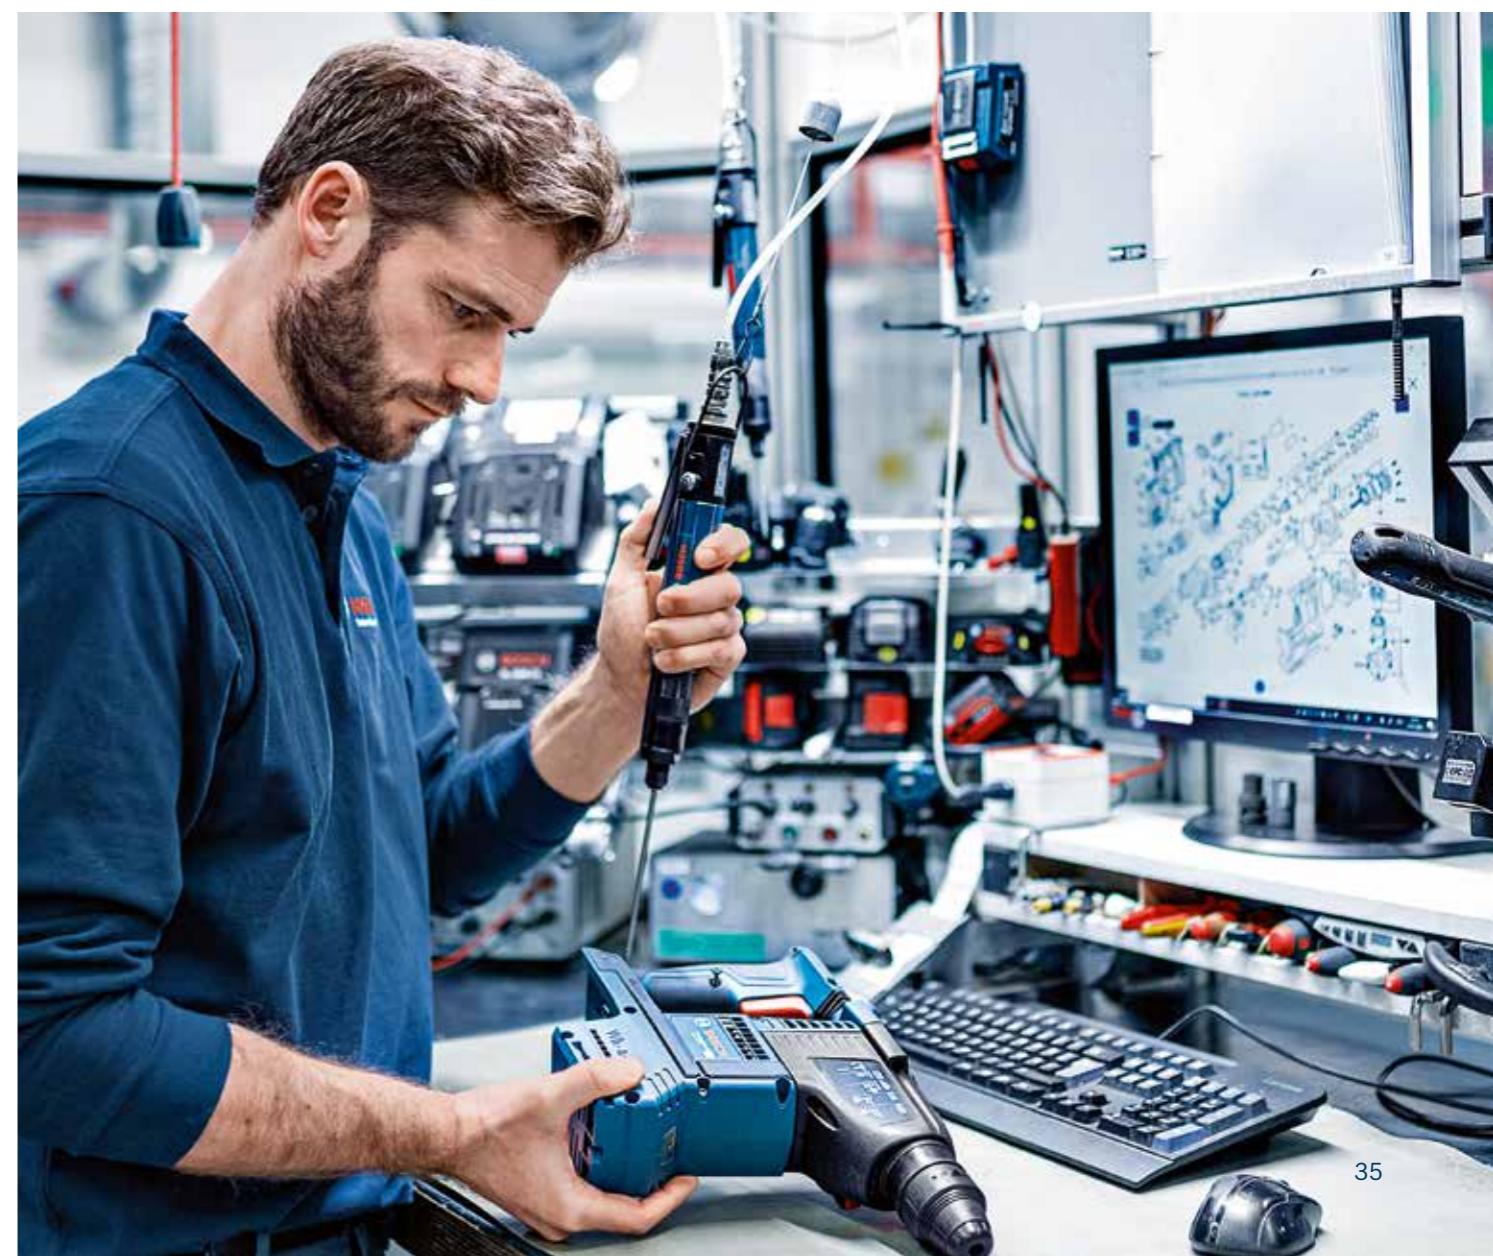



BOSCH